



2018年末 Mac mini 天线板更换

移除或替换Mac mini底部的大型金属天线板。

撰写者: Jeff Suovanen



介绍

通过这份指南来移除或替换Mac mini的大型圆形天线板。这块板覆盖在Mac mini的底部，必须在维护其他内部组件前先移除它。

工具:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [TR6 Torx Security Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

步骤 1 — 底部盖板



⚠ 开始前请务必关闭并拔出Mac mini的电源！

- 使用开启工具从缝隙中把盖板撬开。

步骤 2



- 抬起并移除底部盖板。
- ✦ 重新安装时，将“Mac mini”字样和背部接口面对齐，然后，按下盖板，将隐藏的夹子对齐，并扣紧到位。

步骤 3 — 天线板



- 移除固定天线板的六颗TR6 Torx安全螺丝，尺寸如下：
 - 3颗4.1毫米螺丝
 - 3颗1.8毫米螺丝
- ✦ 在这次维修过程中，记录每一颗螺丝的位置，确保它能顺利装回原始位置，避免损坏你的Mac电脑。

步骤 4




- ⚠ 不要完全移除天线板；它依然通过一根天线线缆和 Mac mini 相连。
- 小心地翻开天线板，使得能够接触到下面的天线电缆连接器。
- ⓘ 将Mac mini的端口朝向你，提起天线板最安全的地方是从右侧。

步骤 5



- 使用一个T6 Torx螺丝刀来移除这颗连接天线线缆和Mac mini逻辑板的2.8毫米螺丝。
- ⓘ 仔细扶好天线板，不要在移除螺丝的时候拉紧线缆。

步骤 6

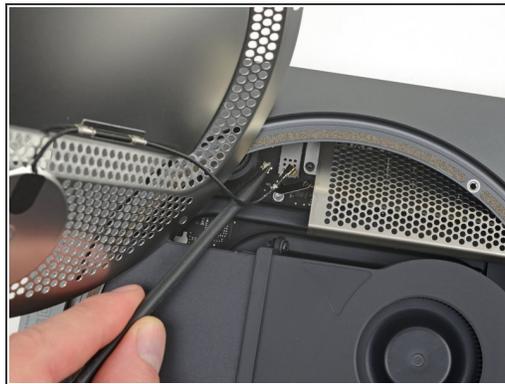

- 小心地拉起线缆，或使用撬棒的一头向上提起它在逻辑板上的插座。
- ✦ 要重新连接线缆，使用镊子在逻辑板上的插座定位它，然后将它压紧直到它安装到位。
- ✦ 如果你需要电缆松一些，你可以暂时将它固定到天线板上的夹子撬起。

步骤 7



- 从 Mac mini 上移除天线板。

比较你的新替换零件和原始零件——你可能需要在安装前先转移剩余零件或从新零件上移除胶粘剂衬垫。

“要重新组装你的设备，请按照以上指南相反的步骤。”

将你的电子废弃物交给专业人员处理 [R2 or e-Stewards certified recycler](#)。

维修进程没有按照计划实施？看一看我们的论坛来寻求答案。 [Answers community](#)