




MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换

替换MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 的电池，iFixit拥有全部的零组件、指南及您所需要的一切

撰写者: Andrew Optimus Goldheart

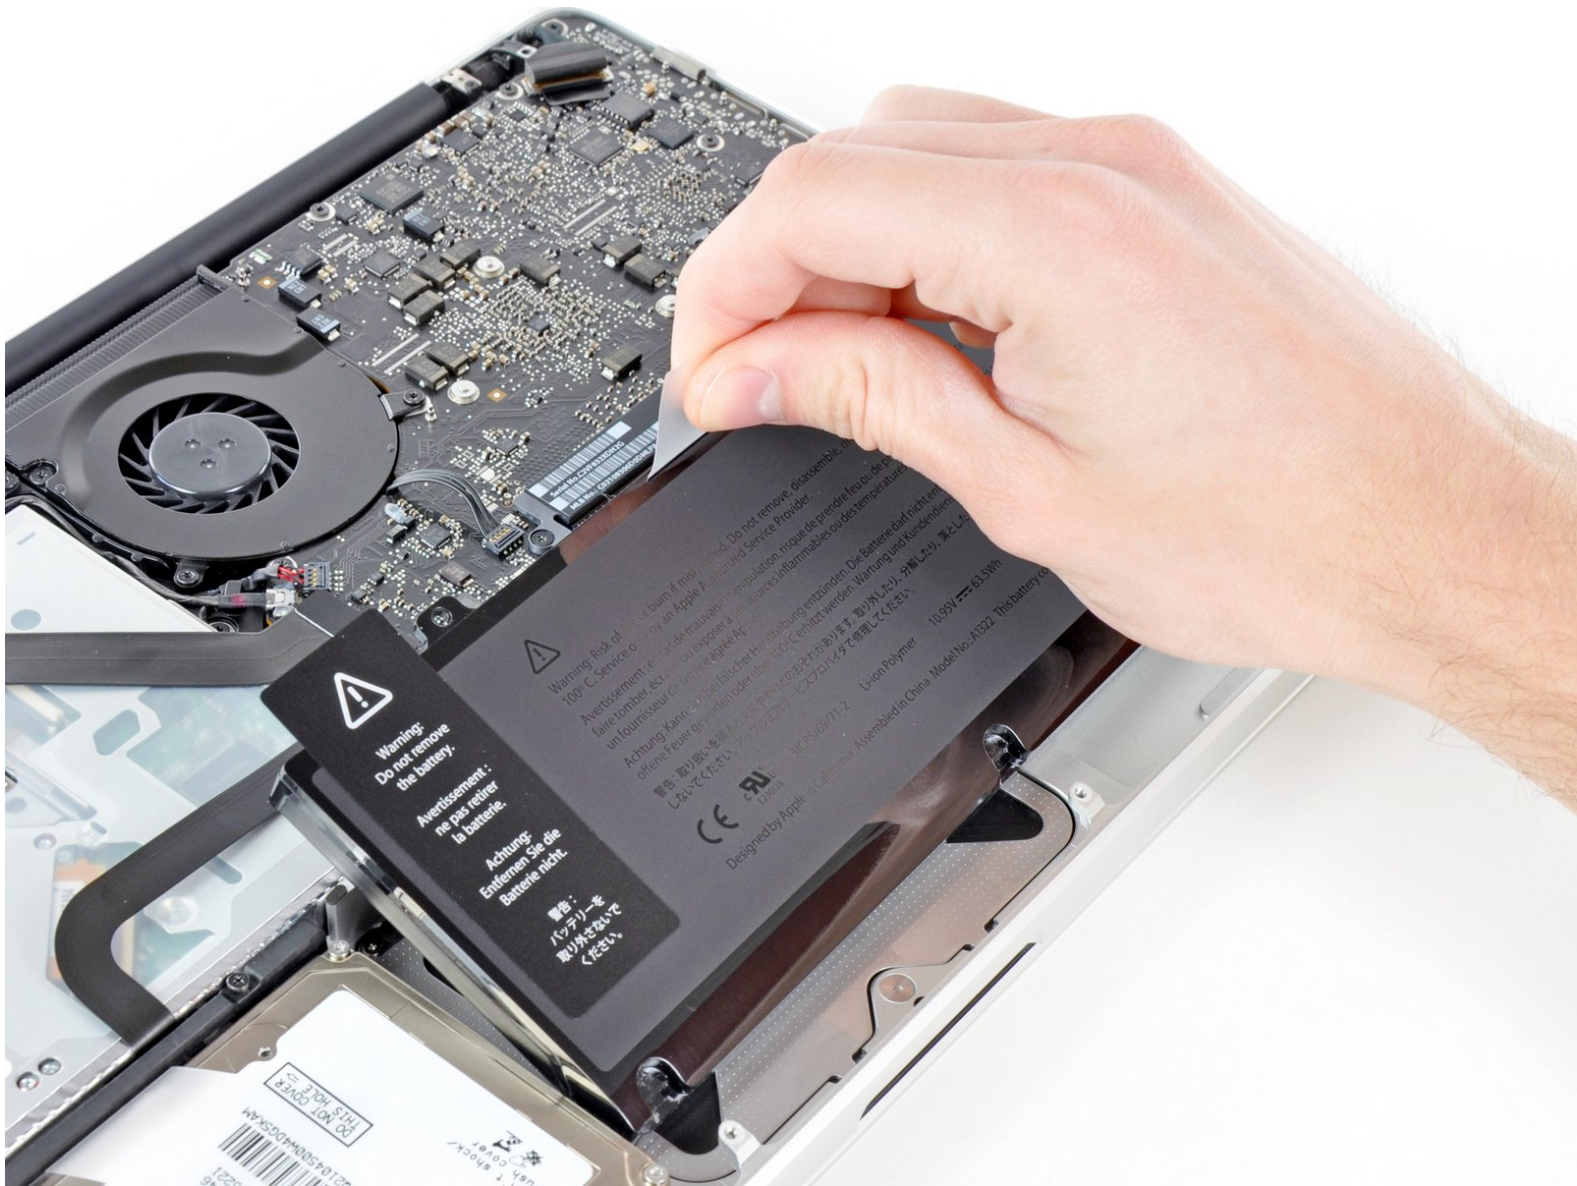

介绍

根据这个指南来替换掉损耗的电池。如果你的电池鼓包了，

[请采取适当的预防措施](#).

[video: <http://www.youtube.com/watch?v=ZJvOoSKIPfM>]



工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)



章节:

- [MacBook Pro 13" Unibody \(Mid 2009 to Mid 2012\) Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 底盖





- 卸下下列十个螺丝
 - 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
 - 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
 - 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
- ⓘ 装回小螺丝时，将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐（不是直着往下对齐的）。

步骤 2



- 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
- 移走背盖、

步骤 3 — 电池连接

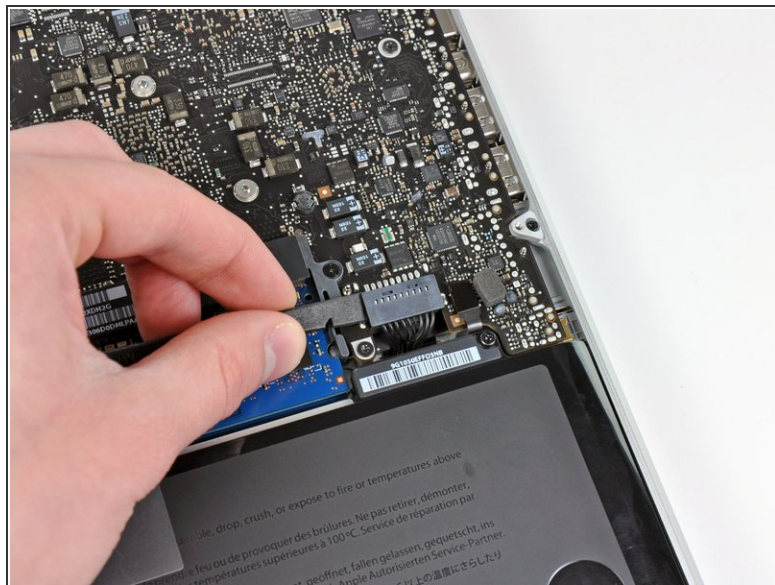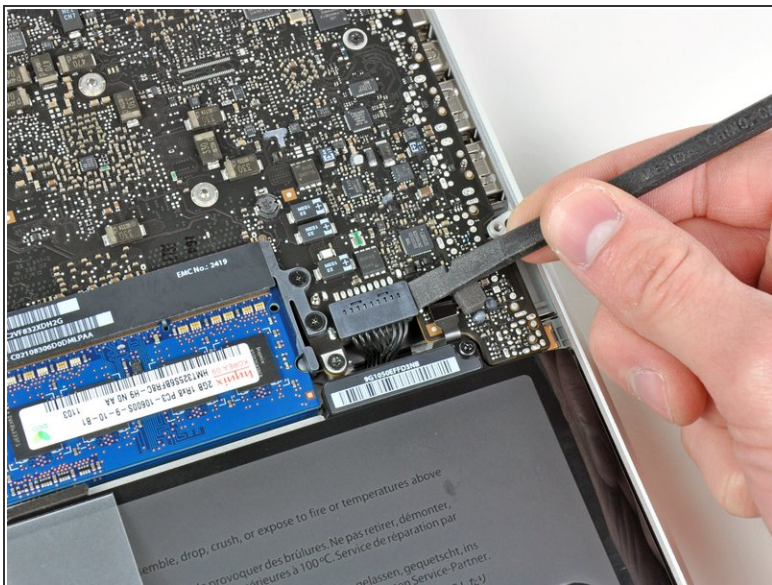

- 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。

i 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作，连接器很容易断开。

步骤 4



- 稍微弯折连接器，使其远离逻辑板，来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。

步骤 5 — 电池



- 移除下列两颗螺丝。
 - 一颗5.6 mm三点螺丝
 - 一颗13 mm三点螺丝


步骤 6



- 小心的将贴在电池和光驱上的电池警告贴纸撕开。

⚠ 切勿将贴纸从电池上完全撕下。

步骤 7

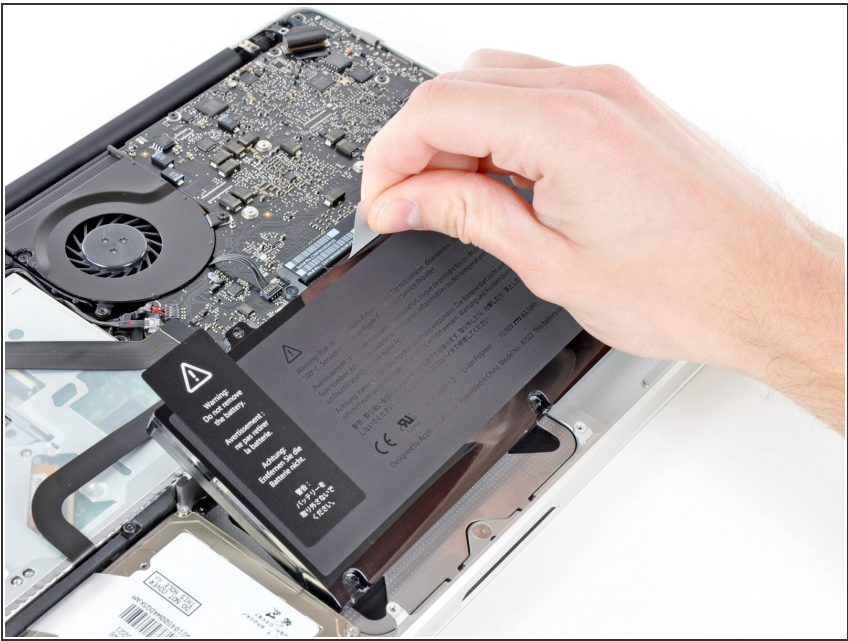

- 使用电池顶部的塑料拉手拉出电池。
- ★ 如果你在安装新电池，你应该在安装完成后进行[校准](#)。
- 把电池充满，然后至少继续充电两个小时。之后，像往常一样使用它，消耗电量。当你看到低电量警告时，保存好你的工作，然后让笔记本开着，直到它因为低电量而入睡。再等待至少五个小时，之后再把你的笔记本充满到100%
- 如果在安装新电池后你发现了一些异常状况或麻烦，你可能需要[重置你的Macbook的设备管理器](#)

若要重新组装你的设备，按照本指南的相反顺序操作。

把你的电子垃圾交给 [R2 或 e-Stewards 认证的回收商](#)。