



MacBook Pro 13" Unibody 中期 2012 RAM内存条更换。

为您的MacBook Pro 13" Unibody 中期 2012款来升级RAM内存。

撰写者: Andrew Optimus Goldheart



介绍

为您的MacBook Pro 13" Unibody 中期 2012款升级RAM内存。

 工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

 章节:

- [MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3L-12800 4 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3L-12800 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3L-12800 8 GB RAM Chip](#) (1)

步骤 1 — 底盖





- 卸下下列十个螺丝
 - 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
 - 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
 - 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
- ⓘ 装回小螺丝时，将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐（不是直着往下对齐的）。

步骤 2



- 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
- 移走背盖、

步骤 3 — 电池连接

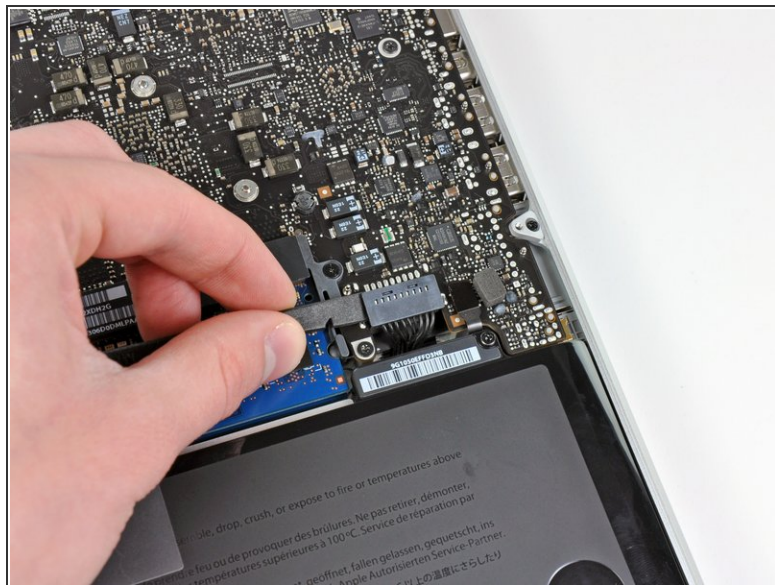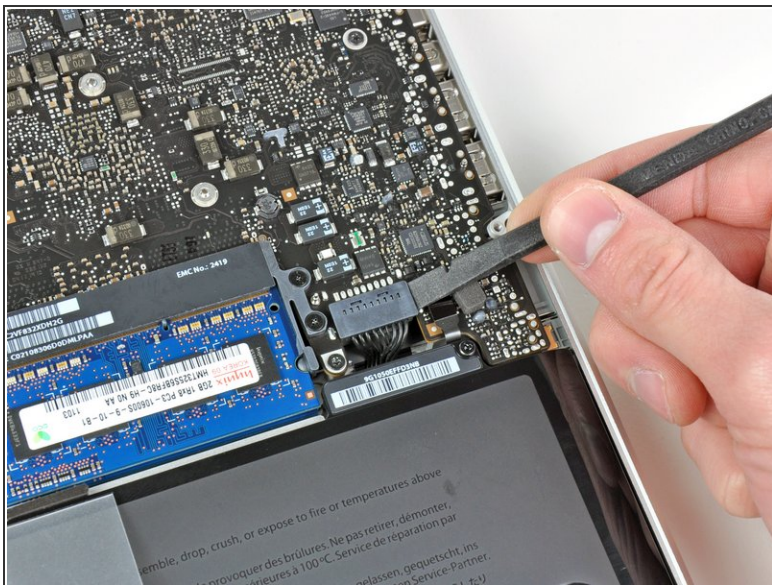

- 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。

i 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作，连接器很容易断开。

步骤 4



- 稍微弯折连接器，使其远离逻辑板，来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。

步骤 5 — RAM内存条



- 从RAM芯片向外拨动RAM挡臂。
- ⓘ RAM芯片应该稍微从插座中弹出。

步骤 6



- 将RAM内存条从插座中拉出。
- ☑ 重复这个操作来移除第二根内存条。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。