



Mac Mini 晚2014机型 AirPort卡替换

替换在Mac Mini 晚2014机型上的AirPort/蓝牙芯片

撰写者: Sam Goldheart



介绍

Wi-Fi或者蓝牙出现了问题？你可能有一张带有问题的AirPort卡。使用这个教程来替换你的Mac Mini 晚2014机型上的AirPort卡。

 工具：

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [TR6 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

 章节：

- [Mac mini A1347 \(Late 2014\) Airport Card](#) (1)

步骤 1 — 底盖



- 底盖由3个卡扣卡在底部。
- 在卡扣的附近而不是正对着卡扣撬开。

步骤 2



- 用塑料撬棍来撬开Mac Mini的底盖。

步骤 3



- 抬起，移除底盖。

步骤 4 — 天线盘



- 从天线盘上扭下6个六角螺丝：
- 3个4.1毫米的螺丝
- 3个1.9毫米的螺丝

步骤 5



⚠ 现在千万不要把天线盘全部移除了！！Mac Mini上还插着连接线呢！

- 在机身接口对着你的时候，把天线盘翻到右边去，这样就可以看到连接线了。

步骤 6



- 移除一个3.4毫米的六角螺丝，以及连接线的垫脚。
- ⓘ 移除时别丢了垫脚！

步骤 7



- 用撬棒的头子，在连接板上抬起天线连接线。


步骤 8



- 小心地从电源和盖子之间的缝隙拉出连接线。


A silver Apple Mac mini is shown with its top cover removed. The top cover is held by a hand and features a circular ventilation grille. The internal components of the Mac mini are visible, including a fan, RAM modules, and the logic board. The front of the device shows various ports and the Apple logo.

- ## 步骤 10 — AirPort卡

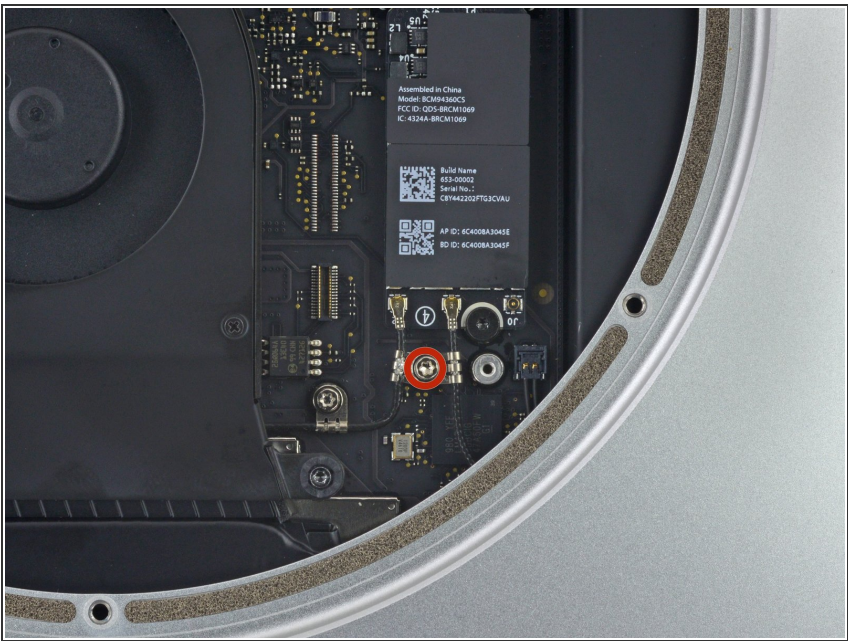

- 在天线上移除一个 3.4 mm T6 型螺丝及其垫圈。
- ⓘ 小心在移除螺丝的时候不要丢失上面的垫圈。

步骤 11

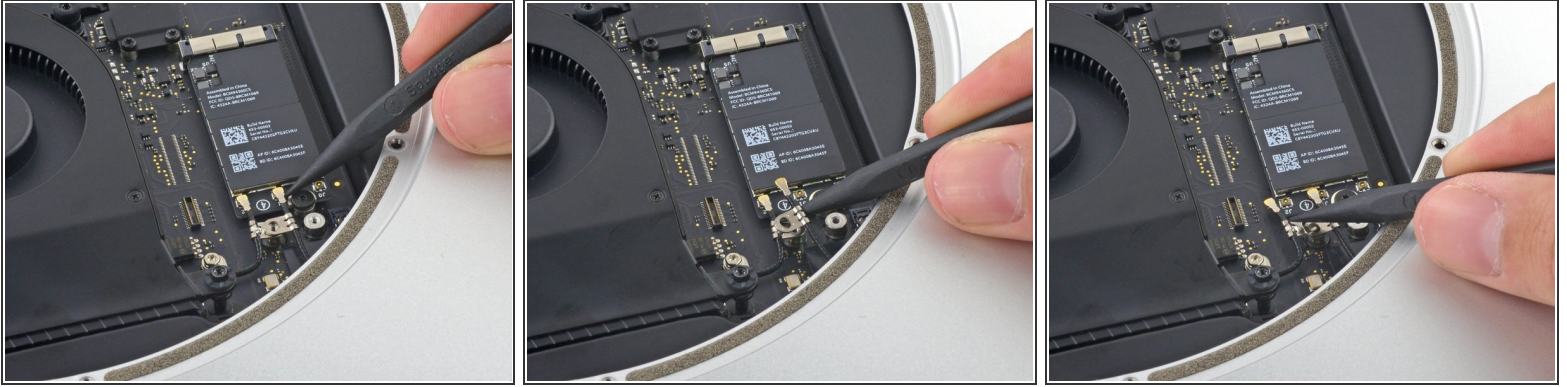


- 利用撬棒的顶部将天线的接头从插座上撬起来。

步骤 12




- 将固定 AirPort 卡的 2.7 mm T5 螺丝移除。

步骤 13

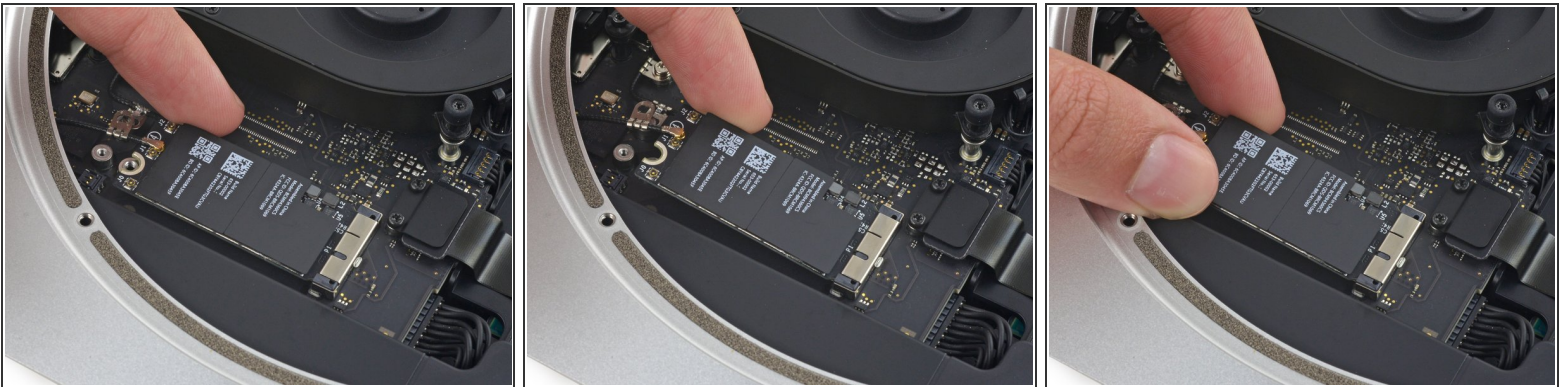

- 将 AirPort 卡没有被固定的一端提起来，直到可以用手抓住它的边缘。

步骤 14

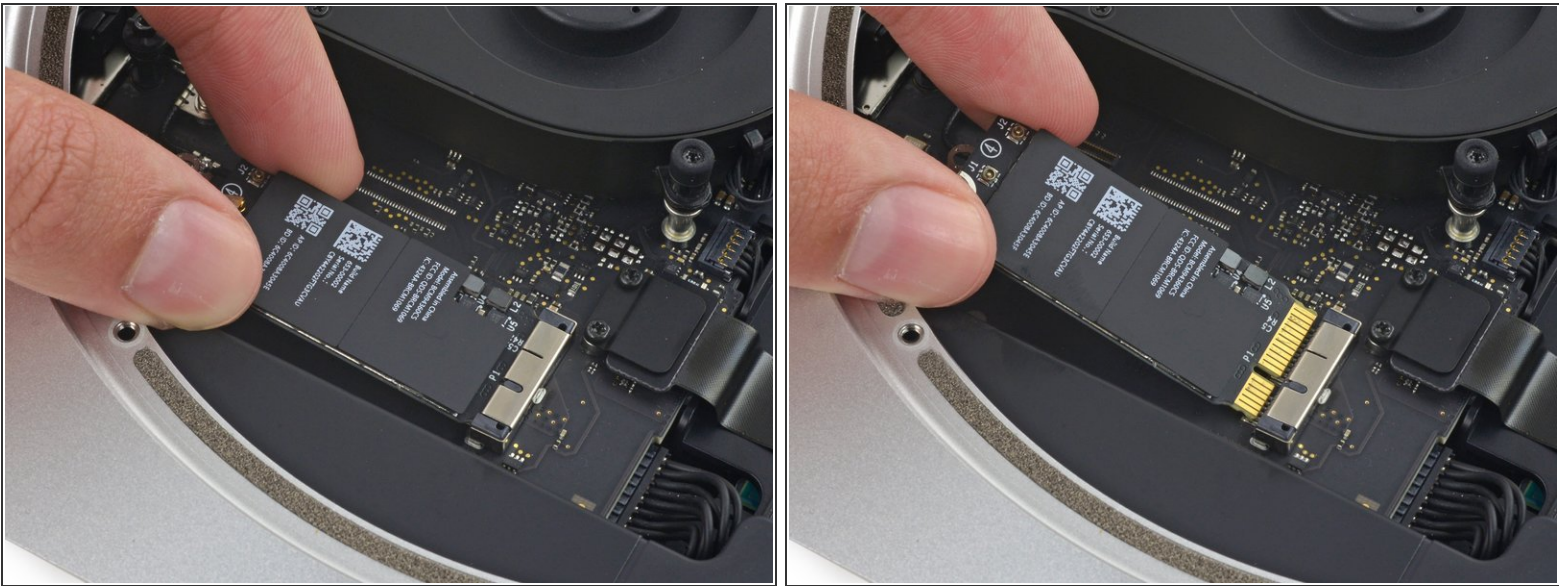

- 将 AirPort 卡往插座的相反方向移动，将其从主板上拔出并取出 Mac Mini。

要重新组装你的设备，按照相反的顺序执行下面操作指引。