



三星Galaxy Note 8 后盖的更换

本指南介绍如何更换Galaxy Note 8上的破损后盖。

撰写者: Tobias Isakeit



介绍

使用本指南更换Galaxy Note 8的后盖。

如果你的电池已经变形了，千万不要让其受热。 如果需要，您可以使用滴管或注射器在后盖边缘周围注入异丙醇（90 + %）以削弱电池和后盖之间的粘合度。变形的电池可能非常危险，因此请佩戴护目镜再操作，或者如果您不确定如何操作，请让专业人士帮你完成。

打开手机将“破坏防水密封”。如果你不重新粘合密封，你的手机可以“正常运行”，但是就“失去了防水保护”。

您可能需要更换粘合剂来重新安装后盖。



工具：

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



章节：


- [Galaxy Note8 Rear Panel/Cover](#) (1)

步骤 1 — 后盖



- 关掉电话。
- 把iOpener准备好，用来软化Note 8背面的粘合胶。
- 把iOpener沿着开关键一边平放在Note 8的背面。

步骤 2

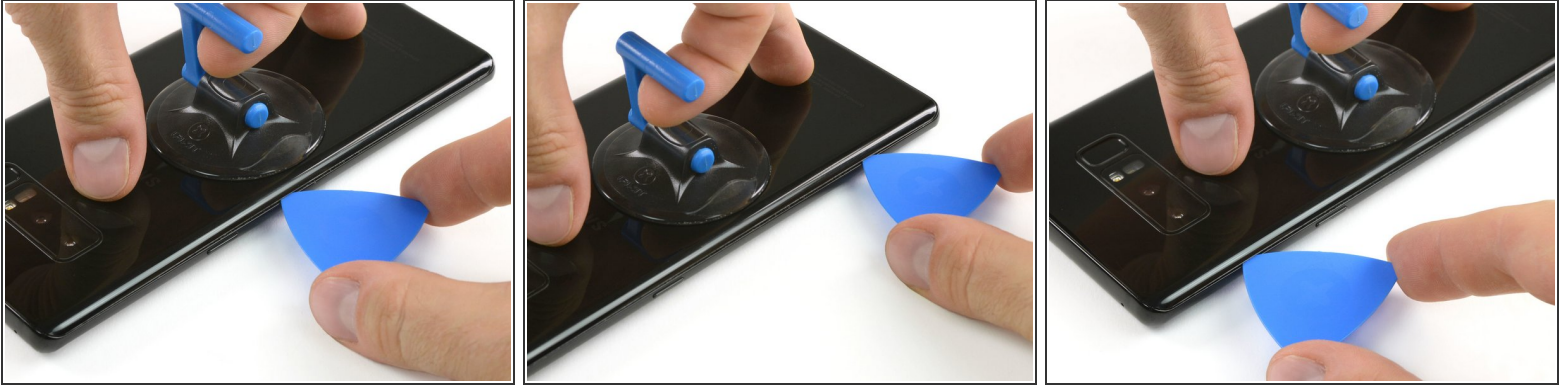

- 用一个吸盘来拉开后盖并将一个三角撬片插到后盖和边框的缝隙里。

i 因为后盖的边缘也是有一点轻微弯曲的，在插入撬片的时候请保持一个比较低的角度从下插入。

- 一边拉着吸盘，一边用翘片从侧边中间开始沿着边缘滑动来切开密封胶

! 小心！不要用撬片将后盖撬的过高，这可能会把你的后盖弄断！用吸盘把后盖拉高再用翘片来切开密封胶。

- 向手机的底部移动撬片，并把它留在那里（像图2一样）（你肯定不想你刚刚切开的密封胶又双叒粘到一起了）

- 插进另一个翘片，并把它移到手机的顶部（像图3一样）

i 如果你感觉到越来越难移动你的撬片了，你可能需要用你的iOpener重新加热后盖了。

步骤 3



- 再加上一个翘片，小心地将它划过左边的顶角和顶边。
- 如果有必要，用iOpener重新加热。
- 将翘片留在右顶角以避免胶水重新粘合。

步骤 4



- 用另一个翘片来划开底部的粘合胶水。
- 把翘片留在右底角，以防止胶水重新粘合。

步骤 5



- 当三条边的胶水都被划开了以后，你就可以缓慢地打开背面玻璃了。
- ⚠ 不要用太大力。如果背面玻璃无法被分开或是开始弯曲，用iOpener重新加热来软化胶水。
- 当你翻开背面玻璃时，当心指纹识别器的连接线。你可能需要把链接线分开，下一步有所说明。

步骤 6



- 用一副镊子来取下指纹识别器的接口。
- ⓘ 这个接口有可能已经在之前翻开后盖玻璃的时候被扯开了。

步骤 7



- 取下后盖玻璃。

- ☑ 准备重新组装后盖：去除手机上残留的粘合胶水，并且用沾了酒精的无纺布擦拭粘过胶水的区域。

“如果可能的话”，请在重新粘合密封手机之前打开手机并“测试新部件”。

用预先切割好的的粘合胶带或双面胶带固定新的后盖。

要重新组装设备的话，请按相反顺序执行以上说明。

安装完后盖后，需要对手机施加平稳的压力几分钟，例如将其放在一堆厚重的书本下面，以帮助粘合剂形成良好的粘合。