



Démontage du Samsung SGH-450

Rédigé par: Bryan





OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Démontage du Samsung SGH-450



- Retirez le couvercle de la batterie, la batterie et la carte SIM.

Étape 2




- Enlever ces vis

Étape 3



- Insérer votre tournevis à tête plate ou ouvrir ici et faire le tour de l'appareil
- Soulevez doucement le boîtier.

Étape 4

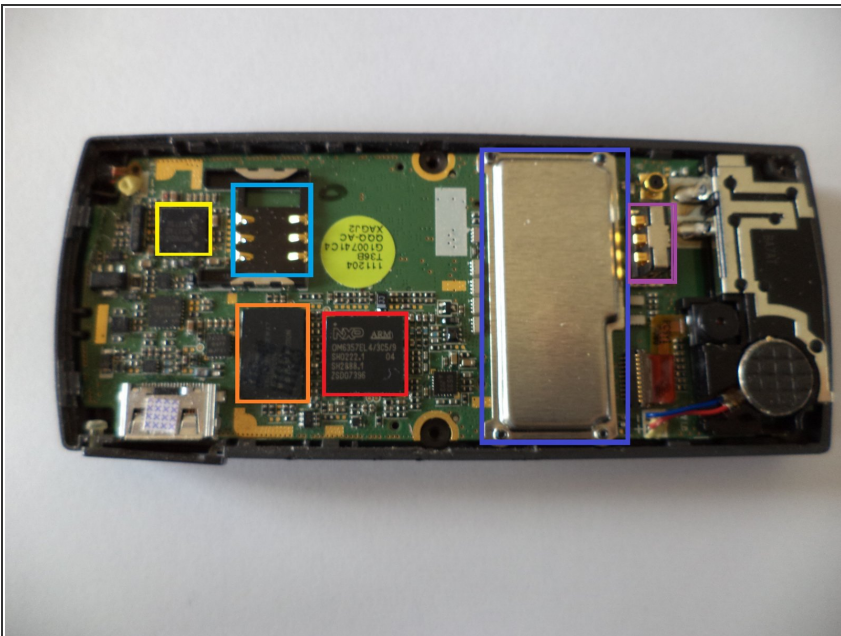


- Une fois le boîtier retiré, vous pouvez voir la carte de circuit imprimé.
- CPU ARM NXP OM6357EL4
- Mémoire flash SPANSION
- Contrôleur de batterie et d'alimentation NXP CF50600
- Tiroir carte SIM
- Blindage EMI
- Contacts batterie

Étape 5



- Pour obtenir l'autre côté de la carte, tirez les bords du circuit imprimé avec un tournevis à tête plate.
- Pour retirer le blindage EMI de l'autre côté, retirez ces vis

Étape 6

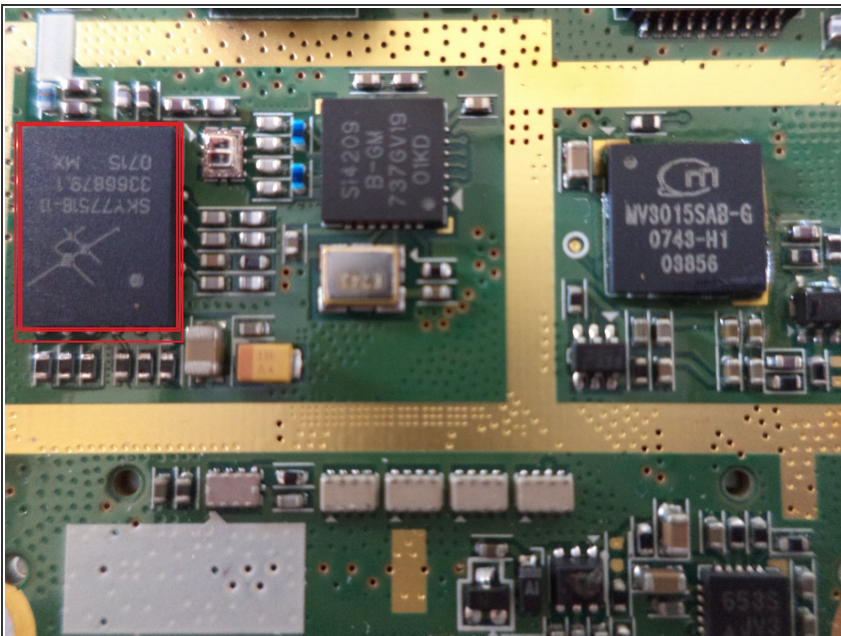

- Les circuits intégrés sous le bouclier EMI.
- Skyworks SKY77518 Module bi-bande GSM / GPRS

Étape 7



● Fini !