



JBL Charge 3 被动散热器更换

这个指南将会指导你如何打开JBL Charge 3被动散热器一侧。

撰写者: Jack Ng



介绍

被动散热器帮助扬声器提升低音效果，它也是设备防水外壳的一个组成部分。移除被动散热器是打开 JBL Charge 3 的一步。你可以从这一侧打开扬声器的内部。



工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (2)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 被动散热器



- 在顶盖上移除两个8mm #1 十字螺丝。
- 注意：可能只有一个螺丝。

步骤 2




- 将塑料撬棍插入顶盖的两端。

步骤 3



- 拧动并拉出被动散热器。左侧的散热器逆时针拧动，右侧的顺时针方向拧动。

步骤 4

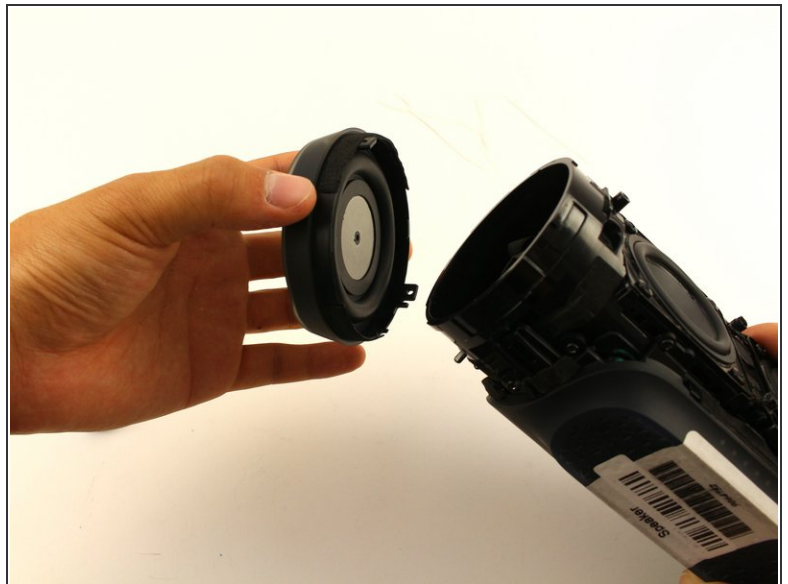

- 在其他被动散热器上执行以上步骤。
- 注意：在更换电池的时候，只需要移除右侧的散热器。

通过执行相反顺序的步骤来重新组装你的设备。