



# JBL Charge 3 电池更换

这个指南将会指导你如何更换JBL Charge 3的电池。

撰写者: Jack Ng



## 介绍

如果你的电池无法保持电量或无法充电，你的电池可能需要更换。JBL Charge 3有一个 6000mAh 的电池。

### 工具:

- [iFixit Opening Tool](#) (2)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

### 章节:

- [JBL Charge 3 Replacement Battery](#) (1)

## 步骤 1 — 前部面板



- 将你的扬声器上下颠倒然后将塑料撬棍垂直塞入前部面板的缝隙中。
- 慢慢向外拉动塑料撬棍来撬开固定它的四个卡扣。
- 在四个边缘都重复这个步骤。

## 步骤 2



- 轻轻地从两侧拽开，并且从扬声器外壳移除。
- ✦ 前部面板的内部有为了重新组装而必须与在扬声器外壳的销对应的洞。
- ⚠ 移除前部面板并不会影响设备的防水密封。然而，任何进一步的拆解都需要你移除防水密封和垫片。在这些被改动之后，你的设备可能不再防水。

### 步骤 3 — 被动散热器



- 在顶盖上移除两个8mm #1 十字螺丝。
- 注意：可能只有一个螺丝。

### 步骤 4




- 将塑料撬棍插入顶盖的两端。

## 步骤 5



- 拧动并拉出被动散热器。左侧的散热器逆时针拧动，右侧的顺时针方向拧动。

## 步骤 6

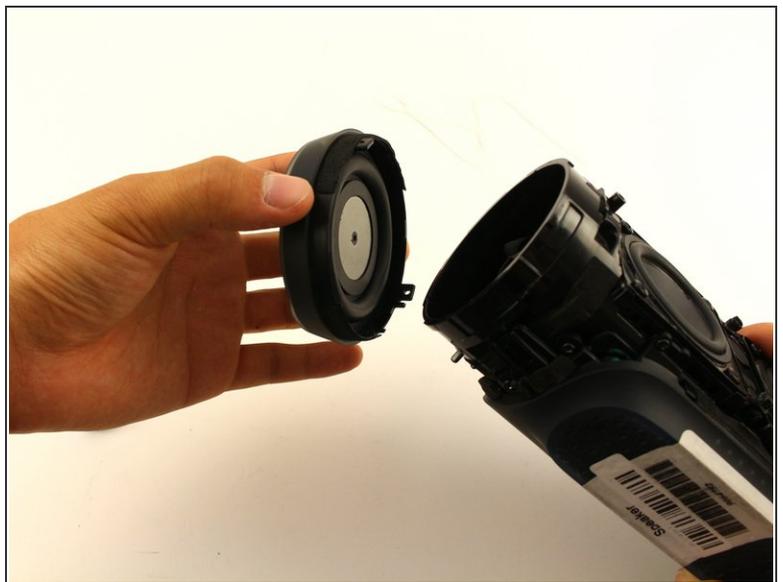

- 在其他被动散热器上执行以上步骤。
- 注意：在更换电池的时候，只需要移除右侧的散热器。

## 步骤 7 — 电池




- 从电池外壳上移除6个 8mm #1的十字螺丝。
- 将电池外壳从扬声器外壳上移除。

## 步骤 8




- 从内部电池外壳上移除7个8mm #1 十字螺丝。
- 移除内部电池外壳。

## 步骤 9

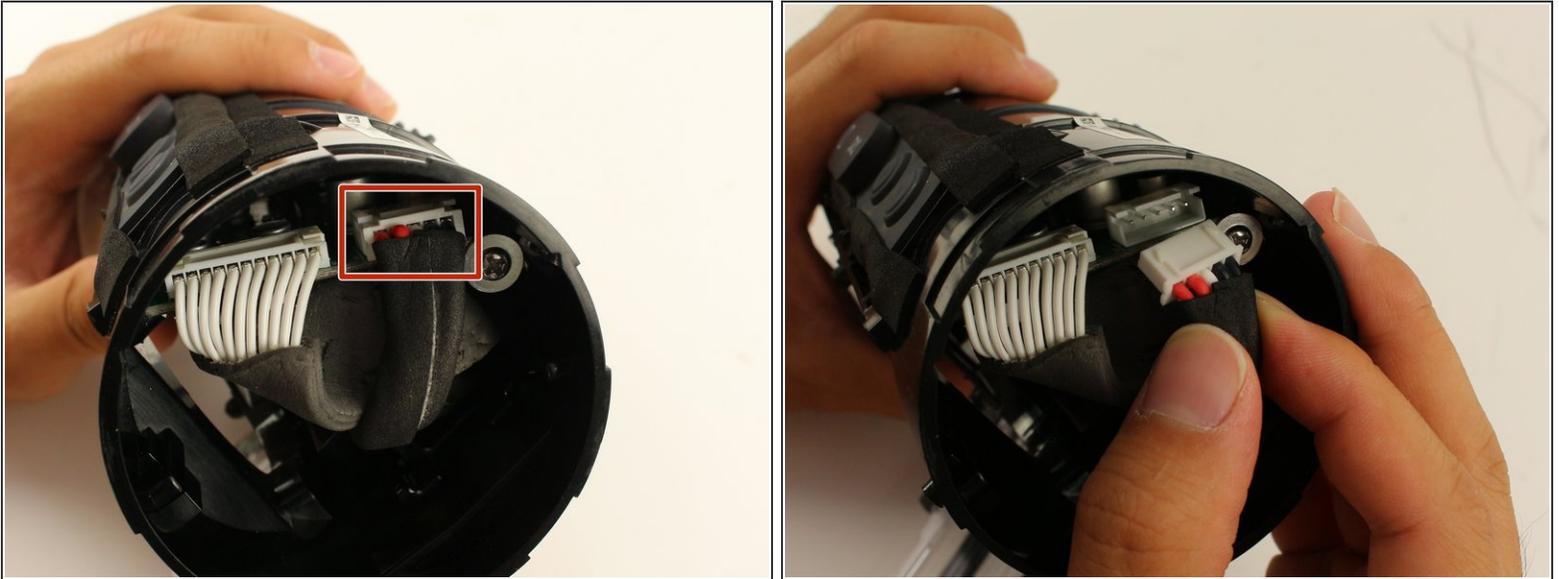

- 轻轻地断开在扬声器内部的线缆接头连接。这个动作会将电池与主板分离。

## 步骤 10

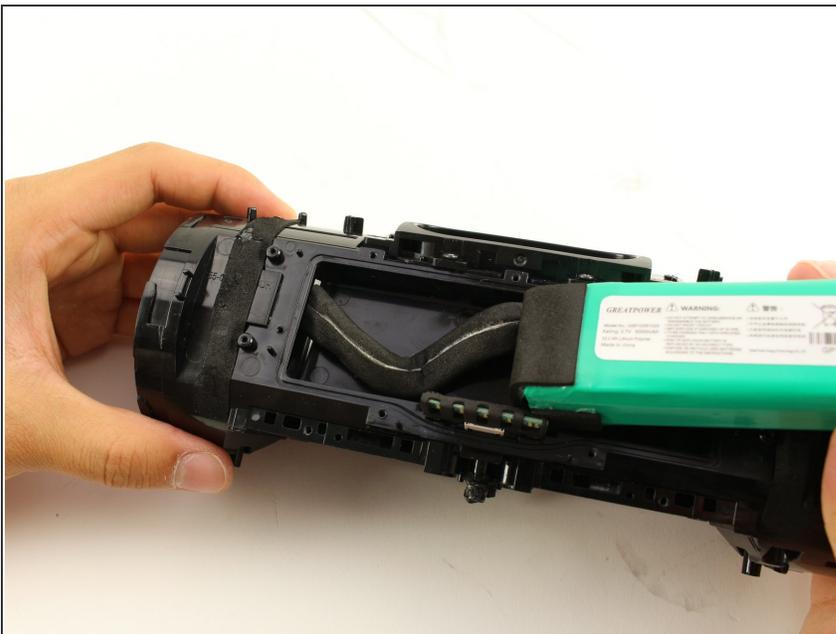

- 将电池和电池线从外壳中移除。

通过逆序来重新组装你的设备。