




戴尔 Vostro 15 7570 硬盘更换


撰写者: Johnathan Hammond

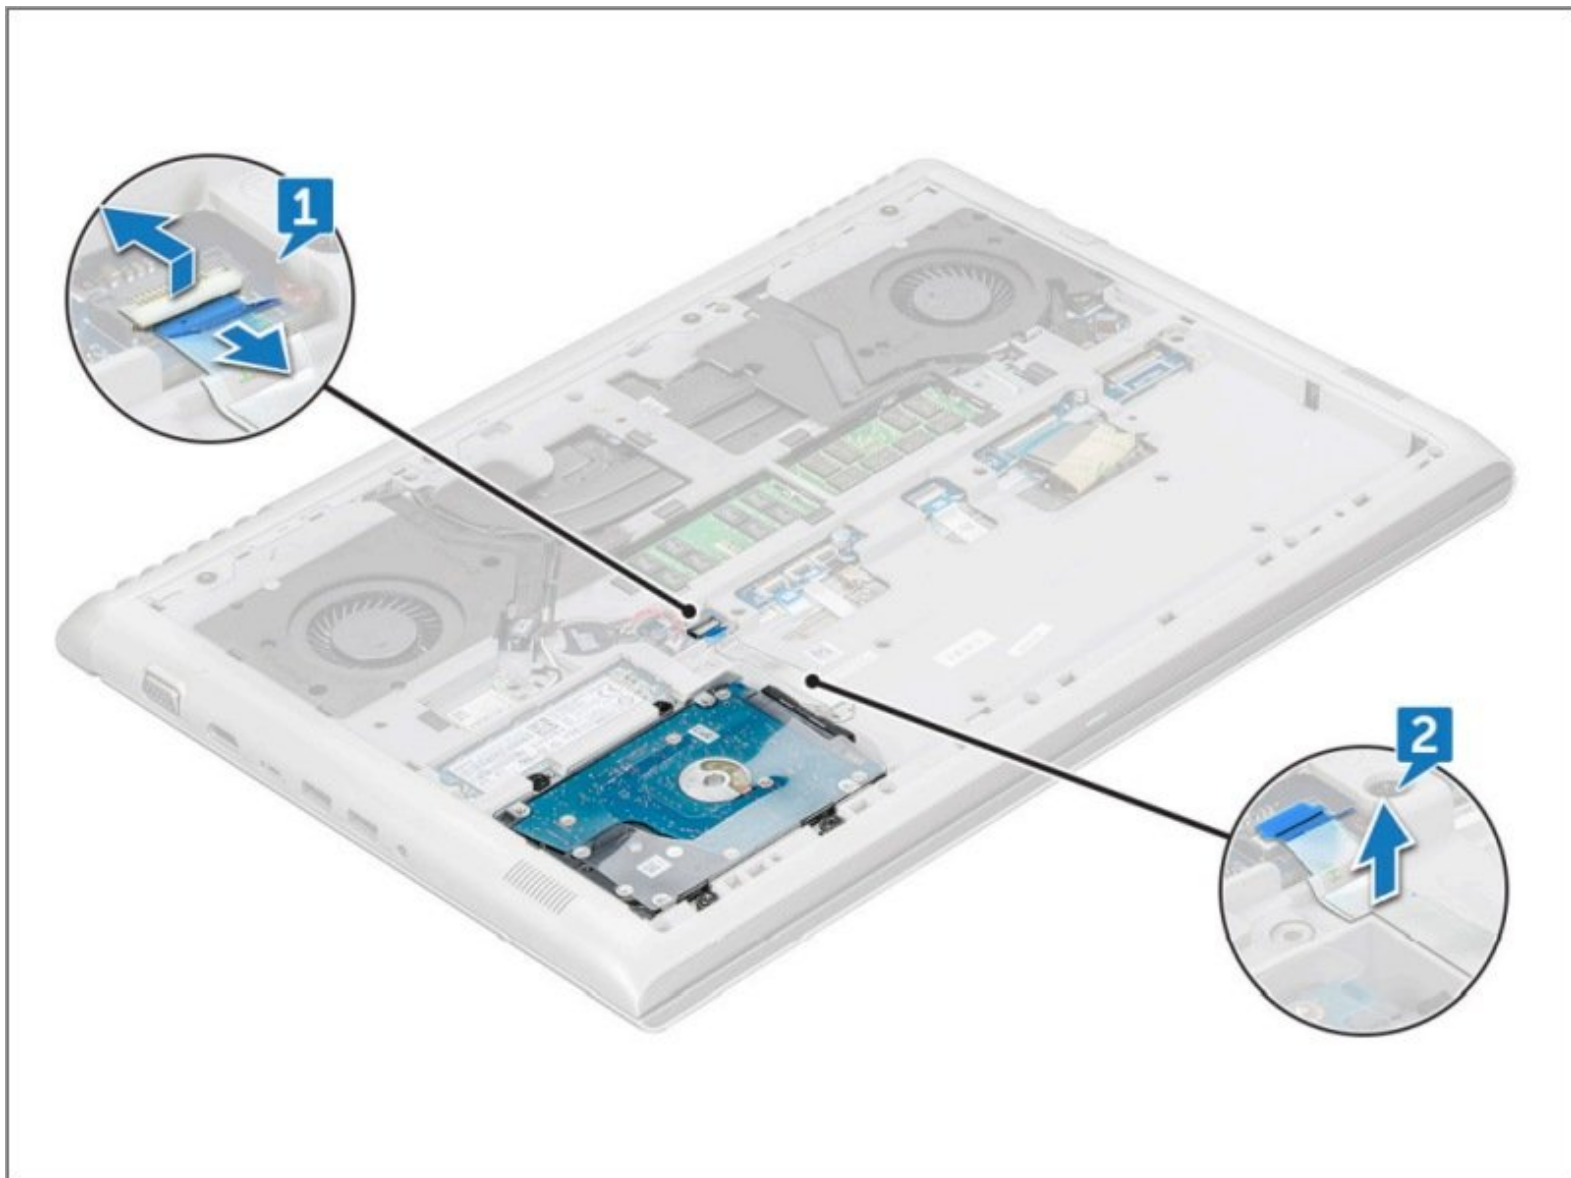

 工具:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

步骤 1 — 底盖

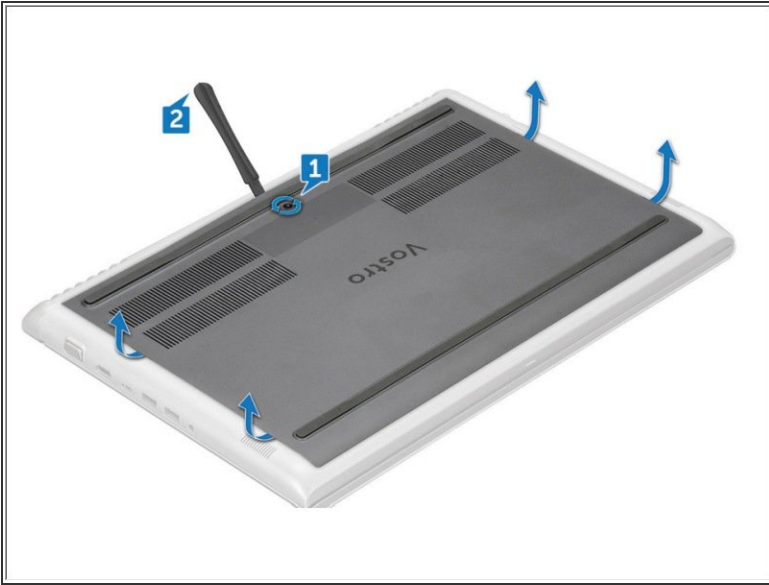


- 松开M2.5x2+3.5紧固螺钉，将底座盖固定在电脑上[1]。
- 从边缘撬开底座盖[2]。
- 把底座盖从电脑上拿开。

步骤 2 — 电池

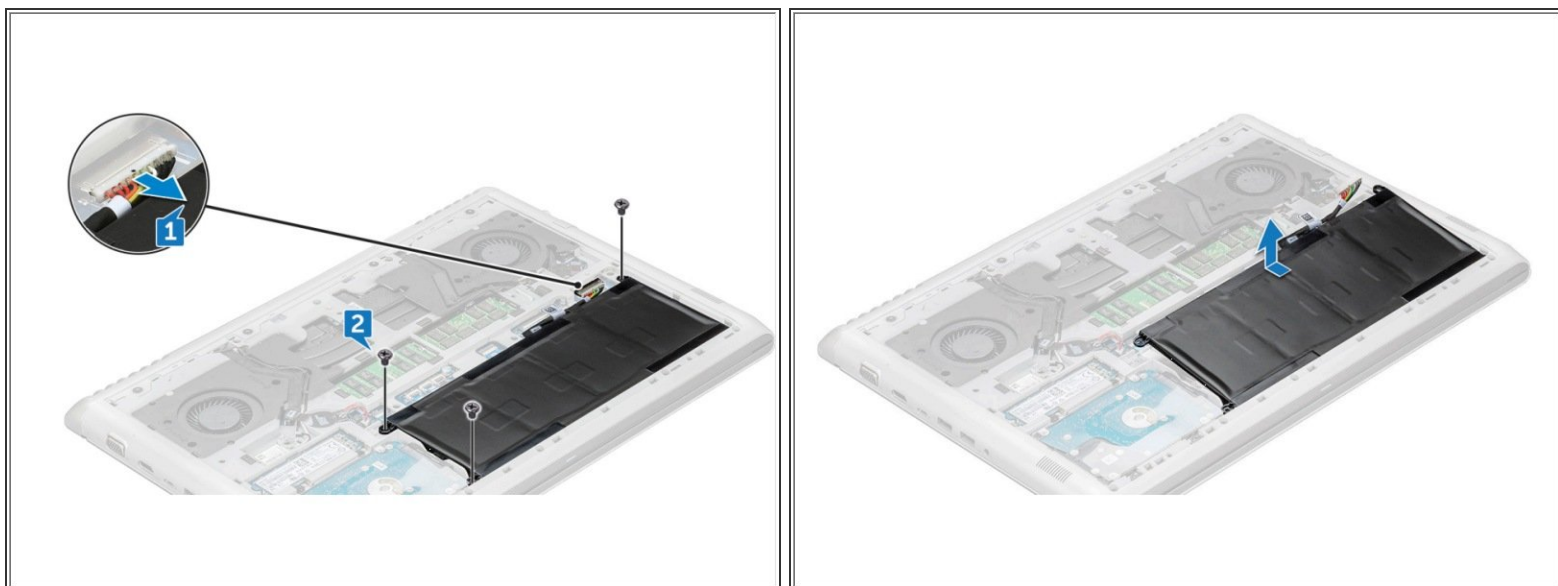

- 从主板上的连接器断开电池电缆[1]。
- 拆卸将电池固定在计算机上的M2x3L螺丝[2]。

步骤 3 — 硬盘

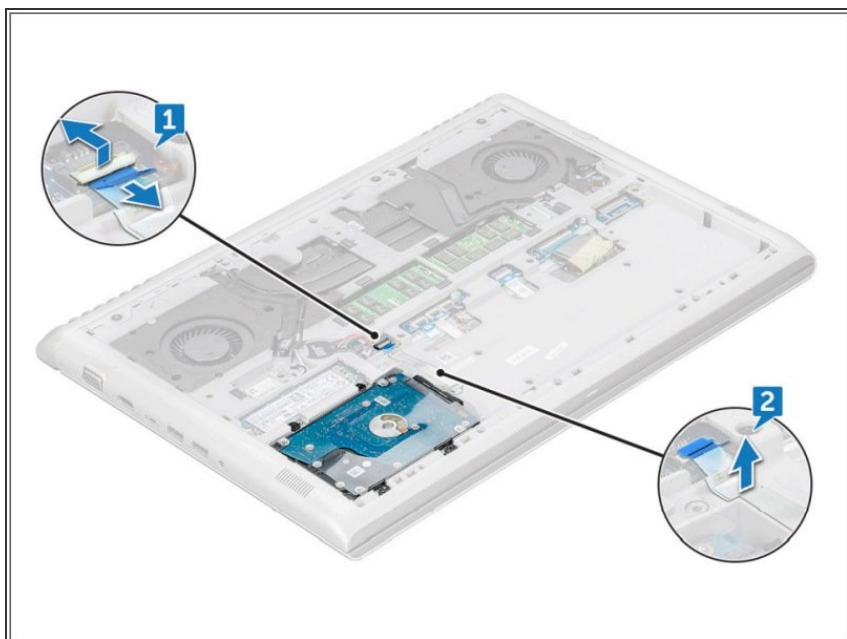

- 提起门闩并将硬盘电缆从计算机[1]上断开。
- 松开固定的硬盘排线[2]。

步骤 4



- 拆除将硬盘驱动器固定到计算机的m2.5 x5l螺钉[1]。
- 把硬盘从电脑上拿开[2]。

要重新组装设备，按照相反的顺序执行这些指令。