

Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen

Um in das Innere der Maschine zu gelangen,...

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG



Um in das Innere der Maschine zu gelangen, musst du erst die obere Abdeckung entfernen.



WERKZEUGE:

T15 Torx Screwdriver (1)


Schritt 1 — Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen

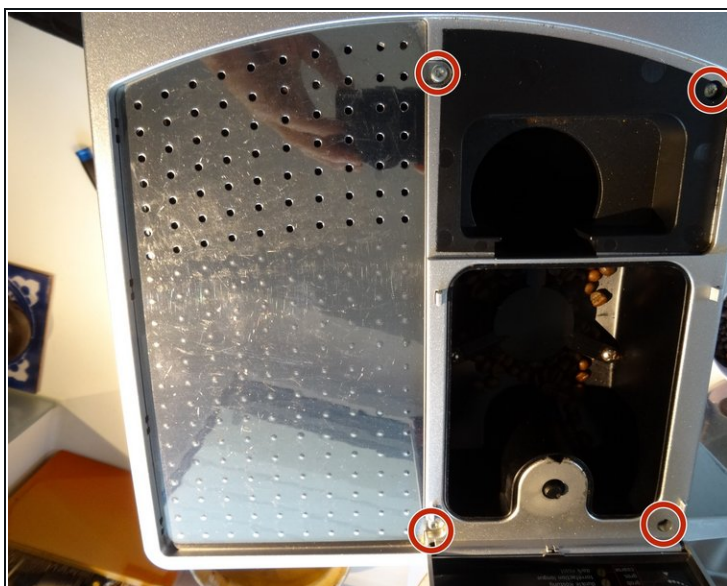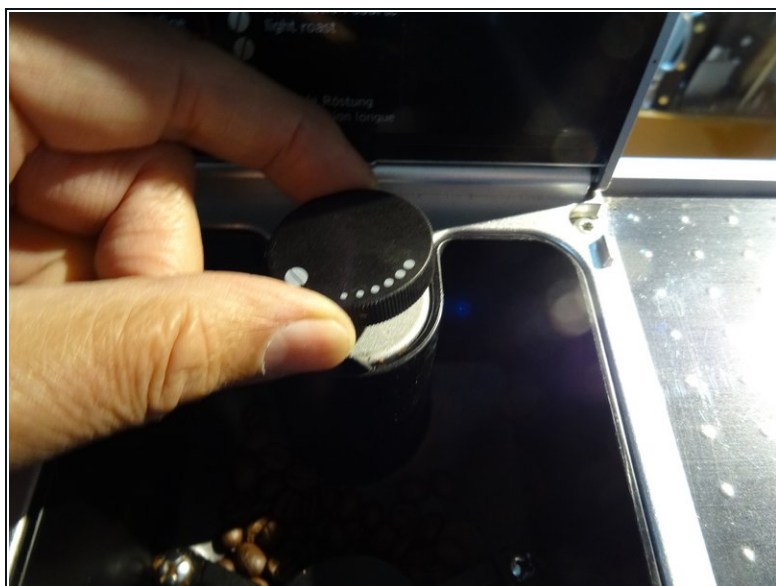

 **Vergiss nie, den Netzstecker zu ziehen.**

- Hebe den Pulverschacht heraus
- Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
- Entferne alle Kaffeebohnen.
- Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
- Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.

Schritt 2

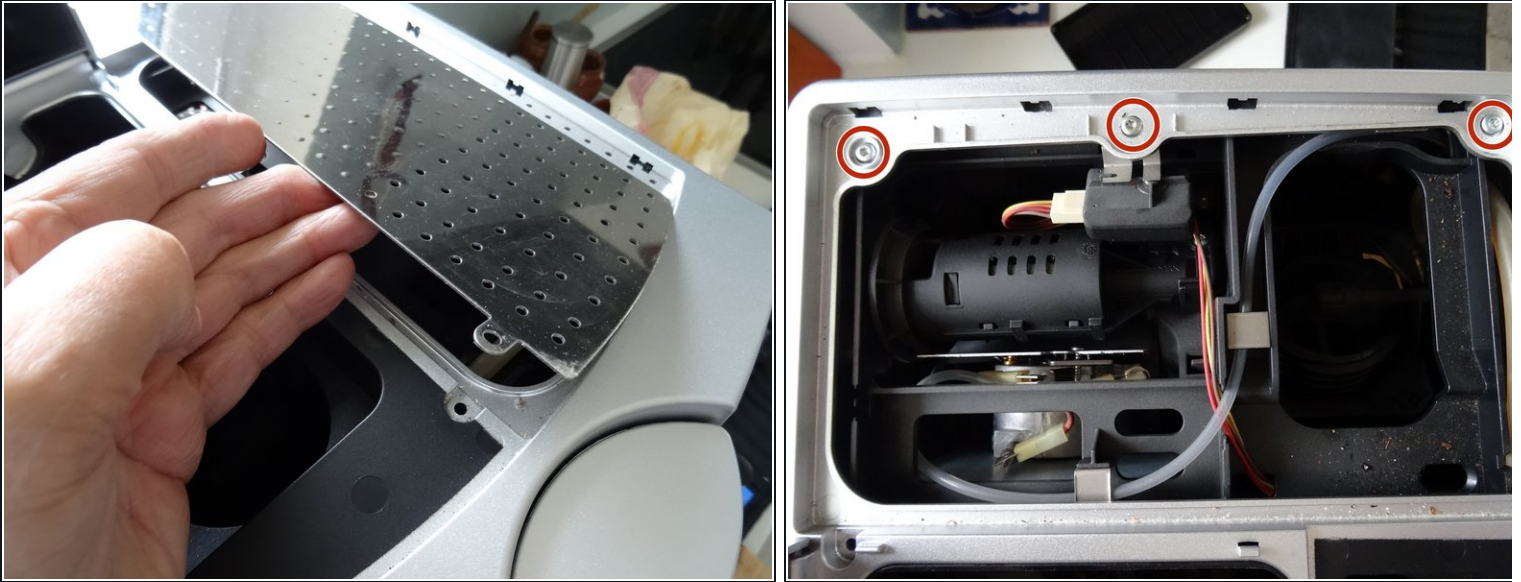

- Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen.
- Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.

Schritt 3



- Nun ist die obere Abdeckung frei. Hebe sie hoch und lege sie zur Seite.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

