



# 三星 Galaxy S9 Plus 后盖玻璃移除

使用本指南移除 Samsung Galaxy S9 Plus 的后盖玻璃。 打开三星...

撰写者: Dominik Schnabelrauch



## 介绍

使用本指南移除 Samsung Galaxy S9 Plus 的后盖玻璃。

打开三星 Galaxy S9 Plus 将“损坏设备上的防水密封”。如果你不更换粘合剂密封件，你的手机将“正常运行”，但是“它将失去防水功能”。

重新组装设备时，你需要更换粘合剂重新连接组件。

### 工具:

[iOpener](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

### 章节:

[Galaxy S9+ Rear Glass Panel/Cover](#) (1)

[Galaxy S9+ Rear Cover Adhesive](#) (1)

## 步骤 1 — 后盖玻璃移除



- 在开始之前，请关闭手机。
- 将加热的 iOpener 应用到手机的长边，以松开后玻璃下方的粘合剂。使用 iOpener 加热至少两分钟。在拆开过程中，你可能需要多次重新加热并重新施加 iOpener，以使粘合剂足够温暖以便切割。
- ① 按照 iOpener 说明操作以避免过热。三星 Galaxy S9 的粘合剂非常强大。如果你无法使用 iOpener 打开设备，也可以使用吹风机，热风枪或热板。小心不要让手机过热 —— AMOLED 显示屏和内置电池都容易受到热损坏。

## 步骤 2



- 在以下步骤中，你将切割固定后盖的粘合剂。
- ① 如图所示，后盖内侧的粘合剂是这样布置的。
- 你将在所示区域中切割粘合剂：
- 粘合剂厚的区域
- 粘合剂薄的区域
- 避免在此区域撬或切片，以保护指纹传感器柔性电缆。

### 步骤 3




- ① 如果手机的后玻璃破裂，吸盘可能不会粘住。尝试用强力胶带将其提起，或将吸盘加到适当位置并使其固化，以便继续进行。
- 将吸盘按到后盖上。
- 用吸盘提起后盖的底边，打开后盖和框架之间的微小间隙。
- ① 这可能需要很大的力，但你只需要用吸盘打开一个非常小的间隙即可插入工具。如果遇到问题，请加热以进一步软化粘合剂，然后再试一次。粘合剂冷却速度非常快，因此你可能需要反复加热。
- 在你打开的间隙中插入一个三角撬片，然后将其滑动到右下角。

#### 步骤 4



- 在仅插入三角撬片的尖端时，将其从左下角沿侧面滑动到顶部。
- 将三角撬片绕顶角滑动并将其留在那里以防止粘合剂重新密封。

## 步骤 5

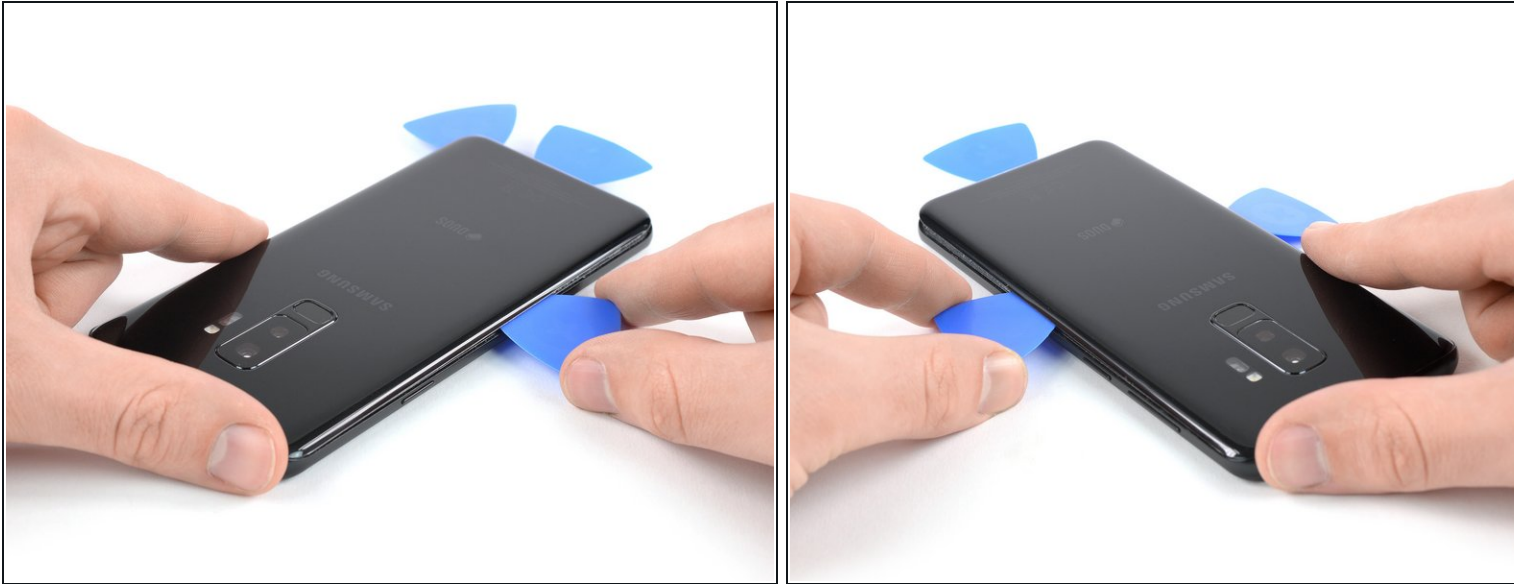

- 开始沿着S9 Plus侧面的左下角滑动三角撬片的尖端。
- 将粘合剂切割到手机左侧的一半后，将开口拨片留在原位。
- 将三角撬片从右下角滑到框架的一半，然后将其留在那里。



## 步骤 6



- 在框架的右侧插入第四个三角撬片，并将其滑动到右上角。
- 将手机左侧的第五个三角撬片滑到左上角。
- 使用三角撬片切割后玻璃上部下方的剩余粘合剂。

**⚠ 不要一下子打开手机。易碎的指纹传感器电缆仍然将后盖连接到主板。**

## 步骤 7



- 小心抬起后玻璃侧面有音量按钮的位置。
- 使用撬棒的边缘撬起并断开指纹传感器柔性电缆。

## 步骤 8



- 取下后玻璃。
- ✦ 重新组装时，请按照[本指南](#)更换粘合剂并重新安装后玻璃。
- ✦ 如果你想要更换后玻璃，请按照[本指南](#)传送后部相机挡板，包括指纹。



---

使用专用预切割的胶条或者双面胶带对后盖进行粘合固定。

若希望将本机装回复原，请倒序操作本教程步骤。

当后盖安装完成，需要对后盖施加几分钟的稳定压力，以帮助胶条更好黏合，您可以尝试将手机放置在一沓书下几分钟。

当您结束维修，可以参阅[follow this guide](#) 测试维修是否正确.