



# Game Boy Color LCD 排线更换

拆除Game Boy Color的排线将可以更深入到机器内部。

撰写者: Nick Katsantones



## 介绍

拆除Game Boy Color的排线将可以更深入到机器内部。

🔧 工具:

Spudger (1)


Tri-point Y0 Screwdriver (1)

### 步骤 1 — 电池




- 在Game Boy Color背后找到电池仓。
- 向下按压卡舌并向外翻动来取下电池盖。

## 步骤 2

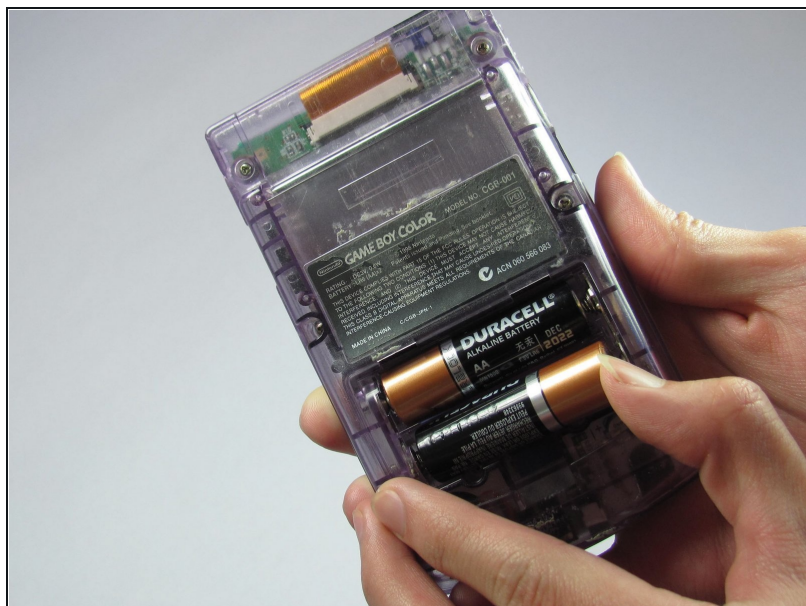

- 从电池仓中取出电池。

## 步骤 3 — 后盖

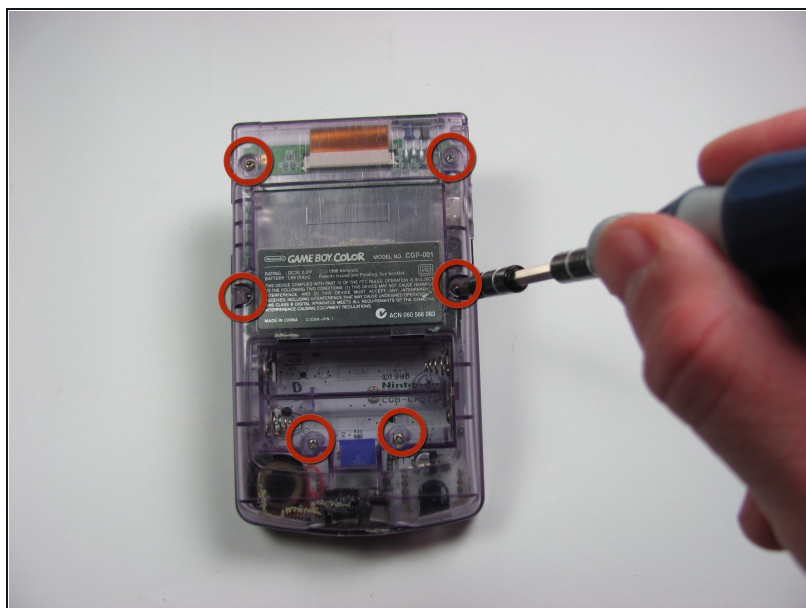


- 使用Y1螺丝刀，来卸下如图上6颗将设备与设备固定的螺丝。底部的两颗位于电池仓内。

## 步骤 4



- 小心的将后壳与设备的其余部分分离。现在你已经成功将其分离。

## 步骤 5 — LCD 排线

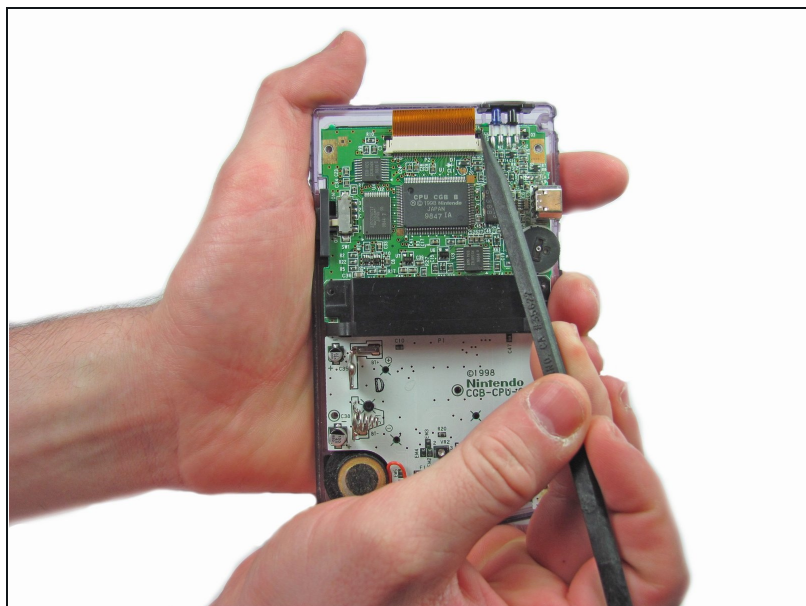

- 使用撬棒将两侧的卡舌推起。

## 步骤 6



- 小心的从插座中取出排线。

---

想要重新组装您的设备，请按照本指南相反顺序进行。