



iPad 显示屏组件涂抹粘合剂

在维修之后，使用显示屏配件粘合剂正确密封 iPad。

撰写者: Arthur Shi



介绍

本指南介绍了如何在已拆开的 iPad 显示屏组件上涂抹粘合剂。

工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

步骤 1 — iPad 显示屏组件涂抹粘合剂



- 在涂抹新的粘合剂之前，请彻底清洁显示屏部件和框架上的所有残留物。
- 使用镊子拉起残留的胶带部分。
- 使用开启工具或撬棒刮去残留物。你可以使用高浓度（超过90%）的异丙醇软化粘合剂。
- 朝一个方向擦拭以清除残留物，以免弄脏。


 请勿使用金属工具刮擦，否则将刮擦显示屏部件的表面。

步骤 2



- 将替换的胶带布放置在显示屏部件周围，以使其与正确的侧面相对应。

步骤 3

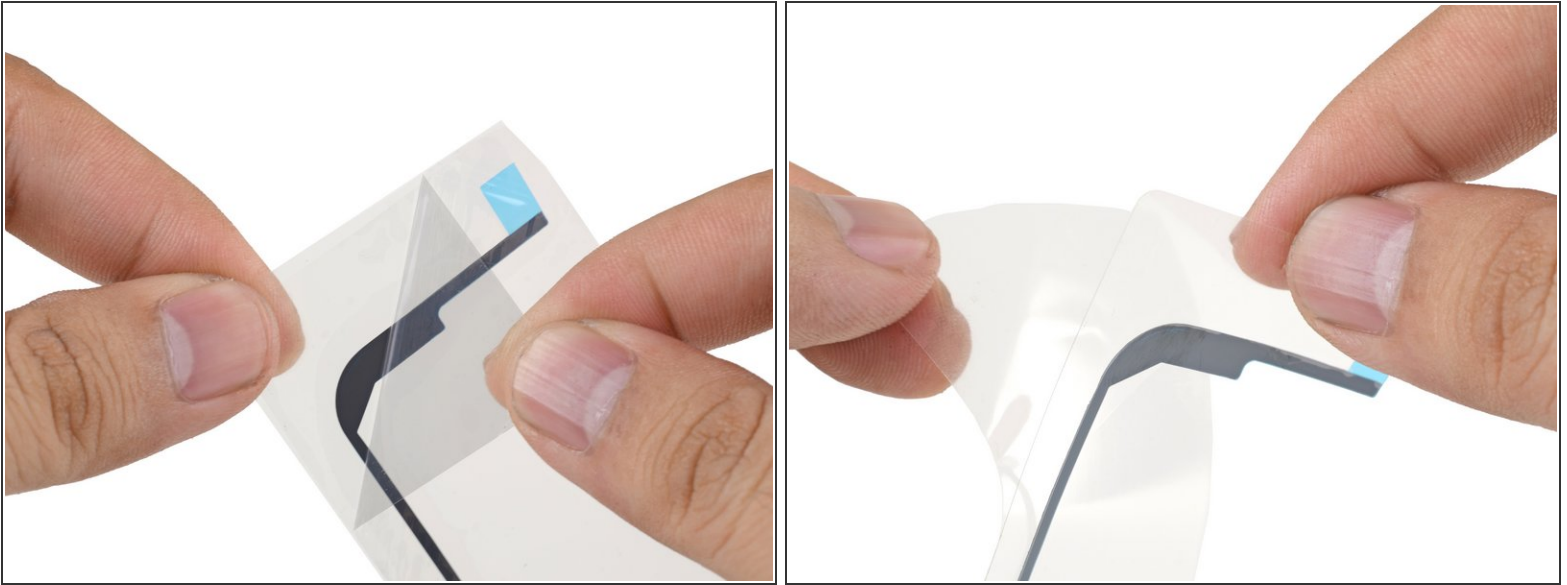


i 每条胶粘带都被包裹在四层塑料中，上面三层，下面一层。

- 剥下并从左侧粘合条上去除最上面的塑料背衬。
- 剥下并从胶条上除去底部塑料背衬。

i 胶条的顶部仍应覆盖彩色塑料层以及透明的塑料硬化层。


i 现在，胶条的底部应露出并有粘性了。

步骤 4

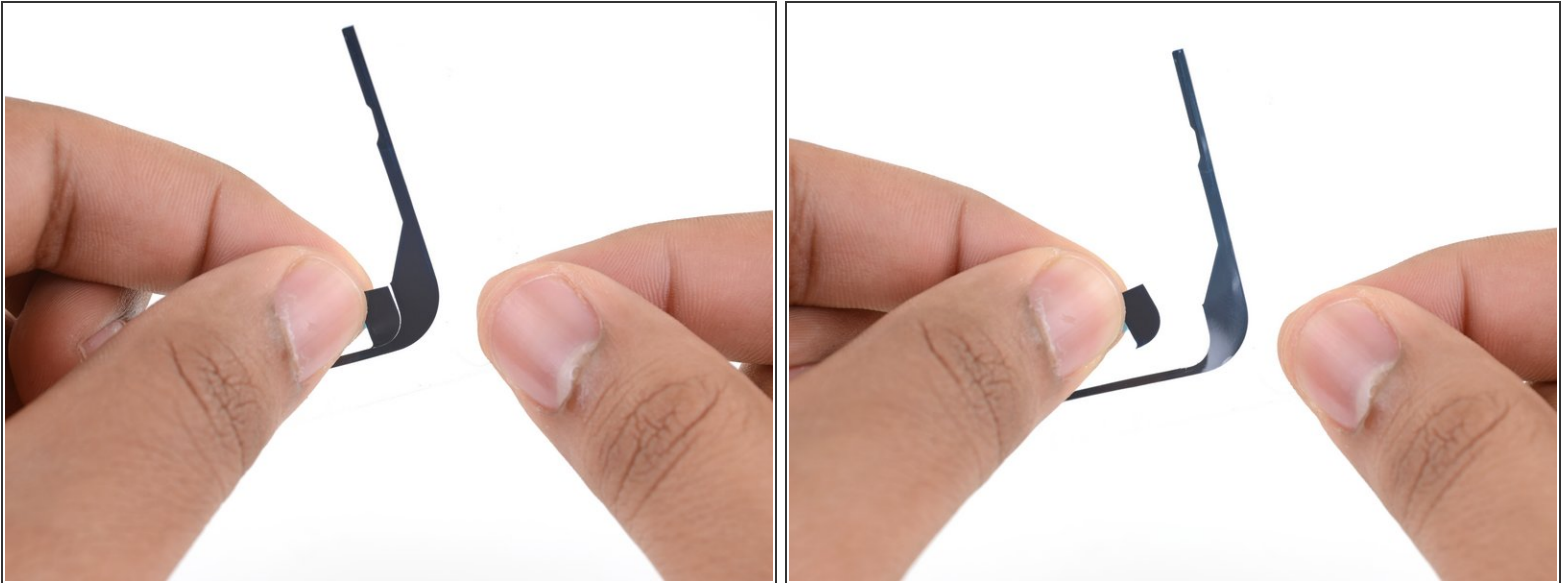


- 如果条带上有多余的粘合剂，而你的特定型号的iPad不需要这些粘合剂，请立即将其除去。

步骤 5

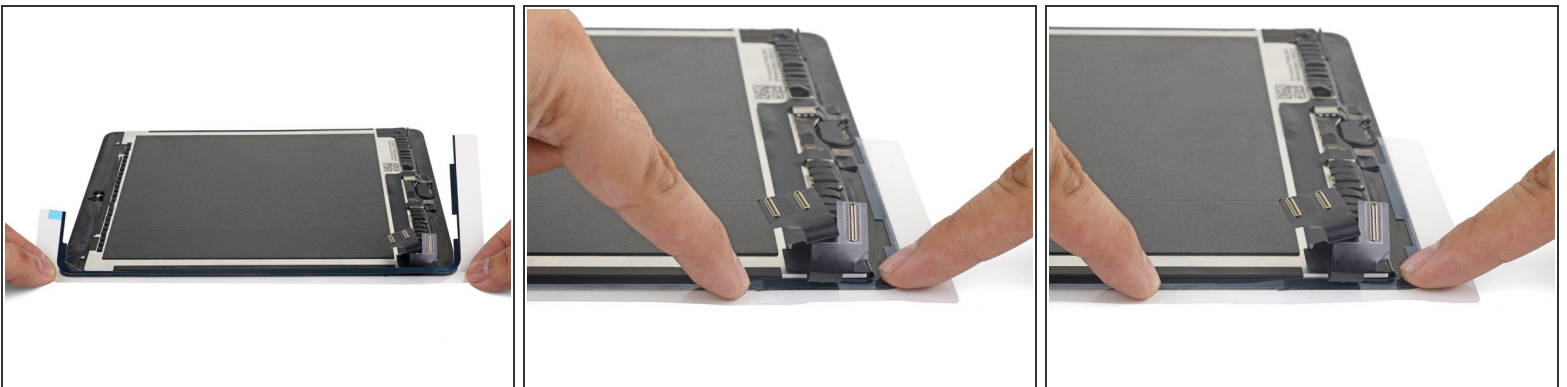

- 将左粘胶条与显示屏配件的左边缘对齐。
- 从一个角开始，将胶粘带放在显示屏组件上，然后将胶粘带压入到位。


步骤 6

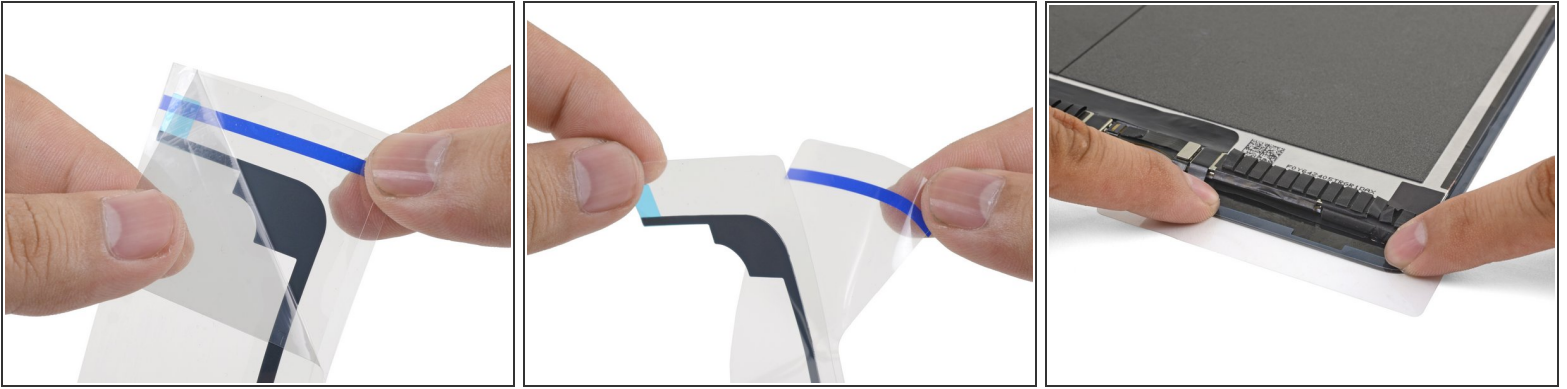

 用正确的胶带重复该过程。

- 剥离并从条带上去除最上面的保鲜层。
- 剥离并从带材上除去底部衬里层。
- 将胶条对准显示屏配件的右边缘。
- 从一个角开始，将胶粘带放在显示屏组件上，然后按入到位。

步骤 7

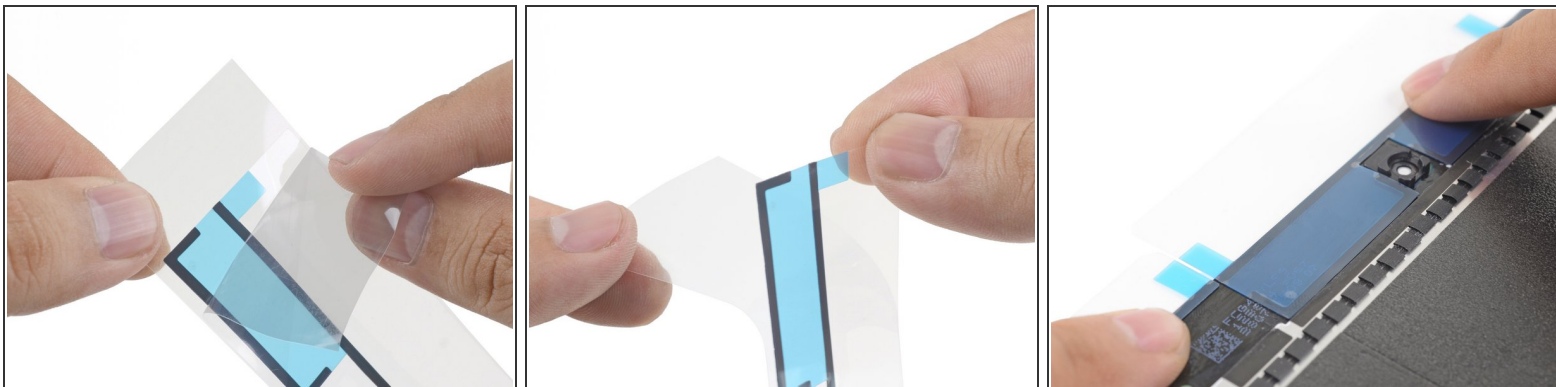

i 对顶部胶条重复该过程。

- 剥离并从条带上去除最上面的背衬。
- 剥下并从胶条上除去底部衬板。
- 将条带对准显示屏配件的顶部，以使直线粘合线弥合左右条带之间的间隙。
- 将胶带按入到位。


步骤 8



- 剥下所有三个粘合条部分的透明塑料硬化层，并将其去除。

i 胶带仍应覆盖彩色塑料衬里。

步骤 9

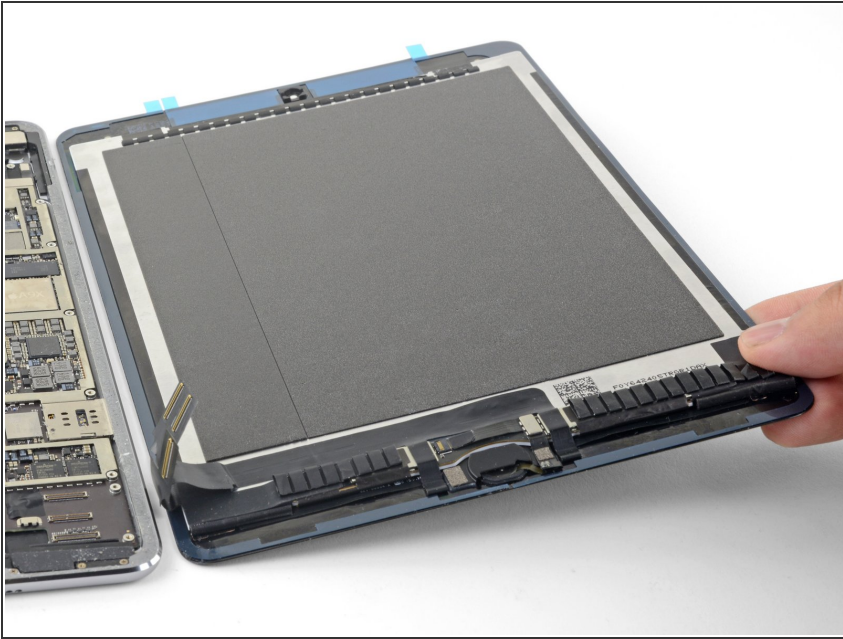

- 继续进行重新组装过程，直到准备好密封设备为止。

步骤 10



- 剥下并去除三个彩色塑料背衬，露出粘合剂。
- 合上设备，在其上堆放一些沉重的书三十分钟，以帮助进行新的粘合。
- 或者，你可以使用设备周围的[屏幕虎钳](#)固定新粘合剂。

维修未按计划进行？请查阅 [论坛](#) 来寻求帮助。