



更换一加5的扬声器

拆卸一加5的扬声器

撰写者: Arthur Shi




介绍

这个教程可以教会你如何拆卸一加5的扬声器，其中最难的部分就是撬开屏幕，如果你撬开了，接下来就好办了

工具:

- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — SIM卡托

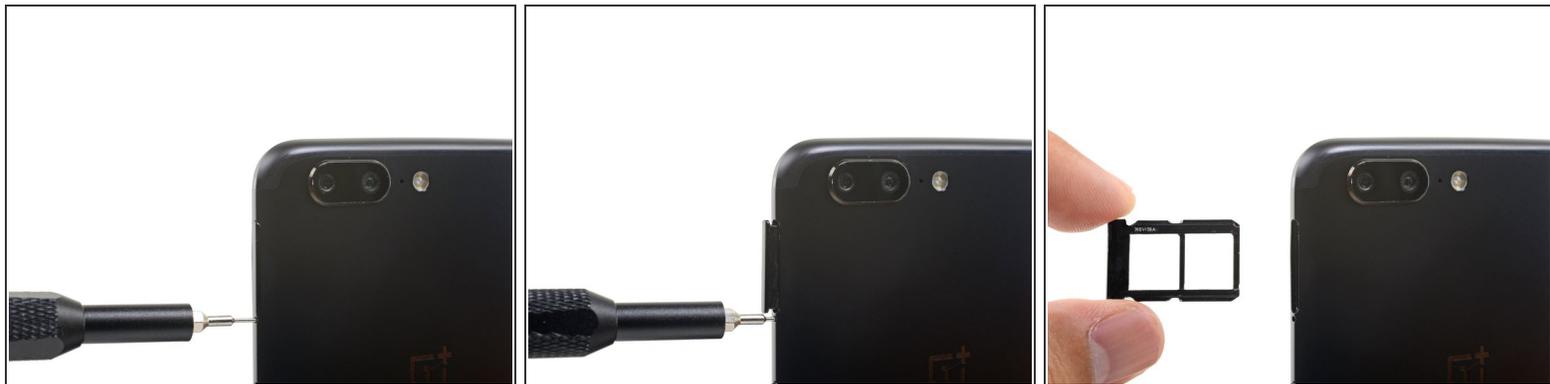

- 用SIM卡针或如曲别针一样的尖锐物体插入后摄像头附近卡托下面的小洞里
 - 用力按压以弹出卡托
- 插进去的时候，确保方向和图片里展示的一致

步骤 2 — 后盖



- 用T2六角螺丝刀移除充电口两侧的螺丝

步骤 3



⚠ 你要是不严格按照我们列出的步骤来，你的屏幕极有可能损坏

⚠ 屏幕和后盖之间有两条缝

- 屏幕的缝：用红色标出的。不要尝试撬开那条缝，否则你的屏幕必将损坏。
- 屏幕支架：用黄色标出的。这才是你应该撬开的缝
- 共有12个暗扣扣住后盖和屏幕，确保取下后盖之前你将它们全都取下了

步骤 4



ⓘ 当你准备开始撬开，不要按到电源键，如果开机了，将其关机后再继续操作。

- 从屏幕底部插入一个撬片
- 用力怼进去
- 当你撬到足够大，将撬棍插进去

ⓘ 有些机子好拆，有些难，根据你自己的情况选择合适的力度，用新的撬片可能会稍微容易一些

步骤 5



- 把撬棍插进去

步骤 6



- 撬开第一个暗扣

步骤 7



- 沿着屏幕划开暗扣



i 左后一个左上侧的暗扣最难拆，耐心一点

步骤 8




- 慢慢的将后盖与屏幕分离
- ⚠ 屏幕和后盖之间还连着NFC排线，注意不要扯断排线
- ★ 在你将手机装回去的时候，你应该开机测试一下屏幕的显示 触摸 和 nfc 是否工作正常
- ★ 重新安上后盖
 - 将屏幕对准之后压紧就好

步骤 9

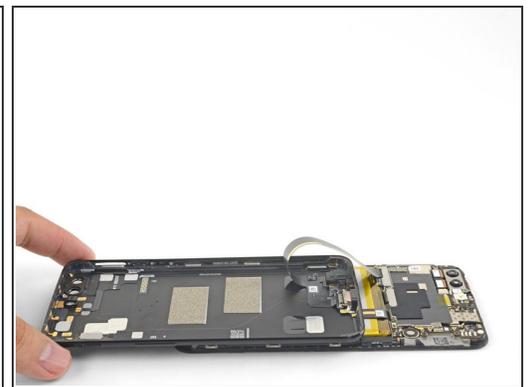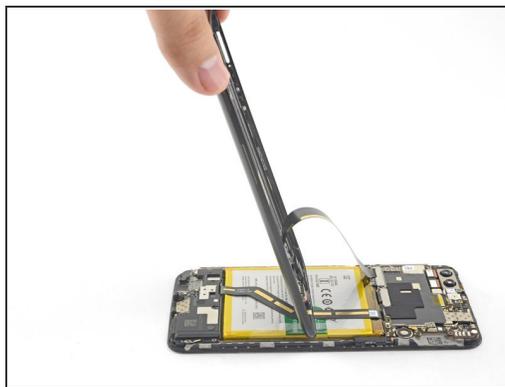


- 暗扣全部打开后，将手机屏幕朝下
- 提起后盖
 - ⓘ 注意那条屏幕和后盖之间的排线

步骤 10

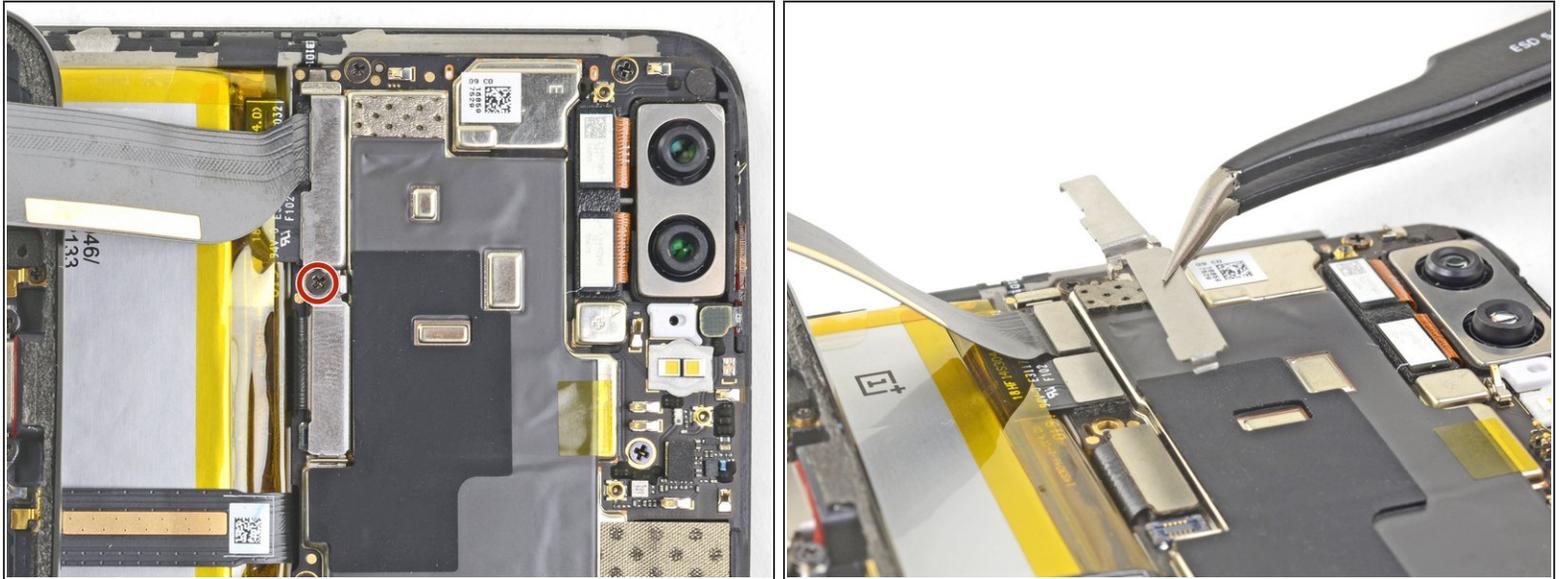

- 用2.6mm的十字螺丝刀移除电池上面的挡板上的螺丝
- 取下挡板
- ☑ 装上的时候对准就行

步骤 11

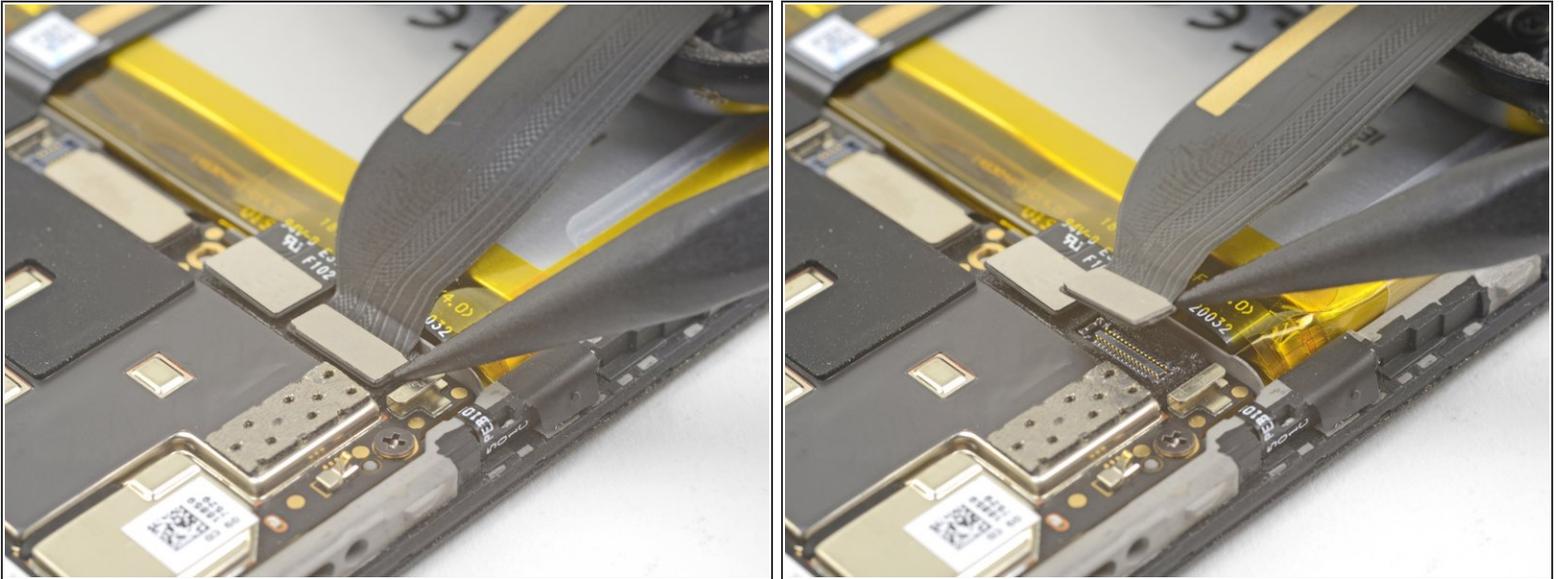

- 用撬棒移除连接在后盖和屏幕之间的排线
- ⓘ 安装排线的时候一定要对准了，不然可能会损坏排线和插槽

步骤 12



- 取下后盖

步骤 13 — 扬声器



- 移除六个把扬声器固定在支架上的 2.6mm 十字螺丝

步骤 14



- 用撬棒末端水平插入扬声器的右下角，轻轻的把扬声器从支架上分离

步骤 15



- 取下扬声器
- ★ 重新安上扬声器的时候，先将底部和支架对准，然后按下去。
- ⓘ 装上之前，请确保屏幕的排线已经被固定好

如果你要再次组装回去，把教程反着做一遍就可以了

如果您的修理没有像你想象的那样完成

前往[一加售后支持](#)获得帮助或前往[一加5论坛](#)寻求支持。