




一加 — Micro USB 口更换

撰写者: Chad Jackson

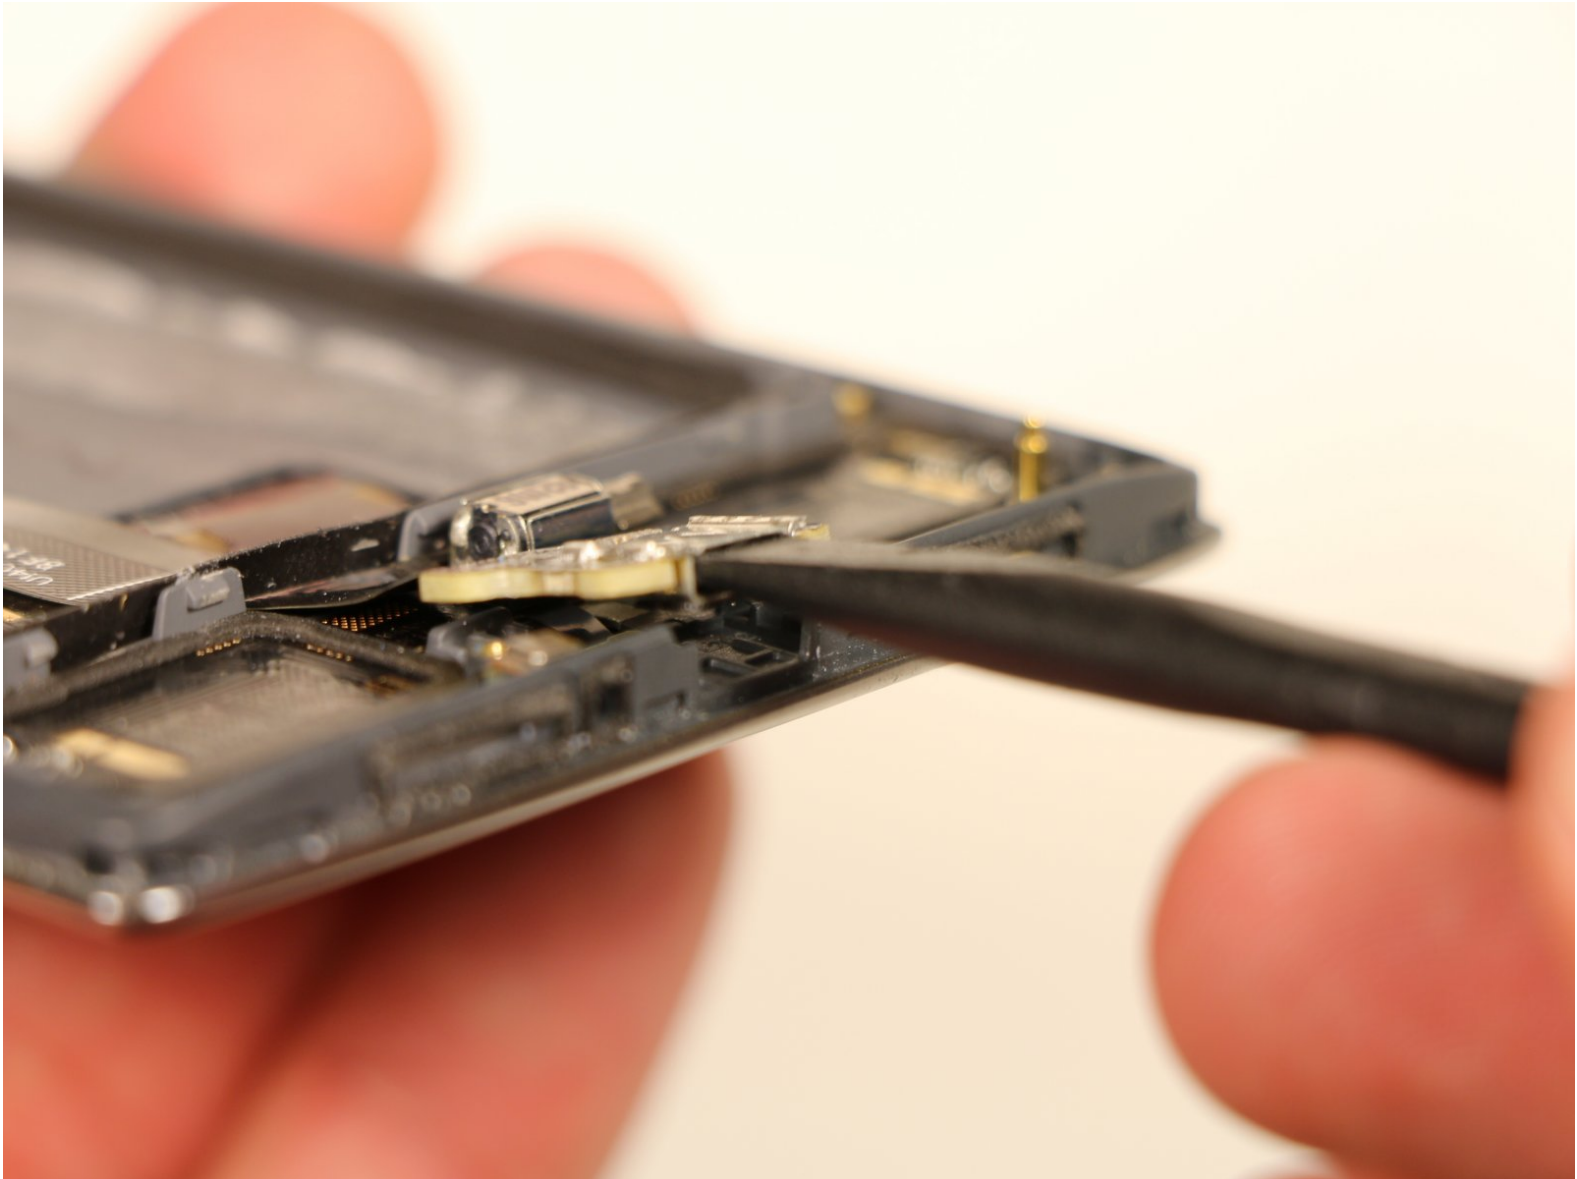

 工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

 章节:

- [OnePlus One Charging Assembly](#) (1)

步骤 1 — 移除后壳



- 移除sim卡托
- 使用塑料工具，小心将后壳与机身分离。千万小心sim卡槽附近以及其他脆弱位置。
- 您可能在开壳的时候遇到些阻力，因为有些卡扣藏在手机内部边缘位置。别担心，移开一个卡扣然后按着一个方向绕圈就能打开后壳。
- 从上到下从左到右逆时针顺时针，一旦绕了半圈就可以用手移除后壳。

⚠ 别急着现在就拆下电池，请按照我们后面的指导来进行操作。不正确的操作可能会使电池受损。

步骤 2 — 移除主板保护壳



- 使用镊子，移除塑料塞子。
- 一旦隐藏的螺丝出现了之后，使用 PH #00 螺丝刀移除3个 3.175 mm的螺丝。
- 使用 PH #00 螺丝刀移除剩余的6个3.175 螺丝。

步骤 3



- 使用塑料开启工具，温柔地撬动黑色盖子，从设备上移除。




步骤 4 — 移除电池



- 在我们取下主板盖后，我们注意到电池上连接着黑色的带状物并安装在逻辑板上。
- 使用撬棒，小心地开始将电池从黑色带状物对面的一侧提起。 请注意，高档胶带将电池粘贴在其位置上，请保持谨慎和耐心进行此操作。

⚠ 这种电池没有被包裹在硬壳中，所以它是柔软和有韧性的。拆卸期间必须小心，以免造成永久性损坏。

步骤 5 — 移除电池排线

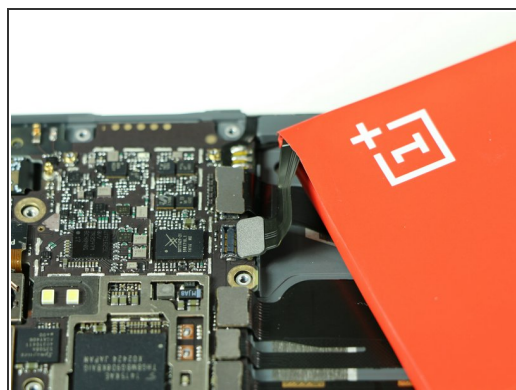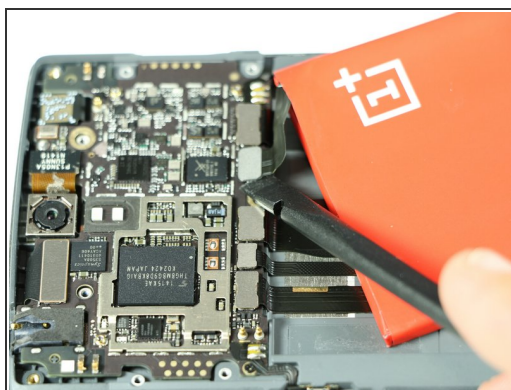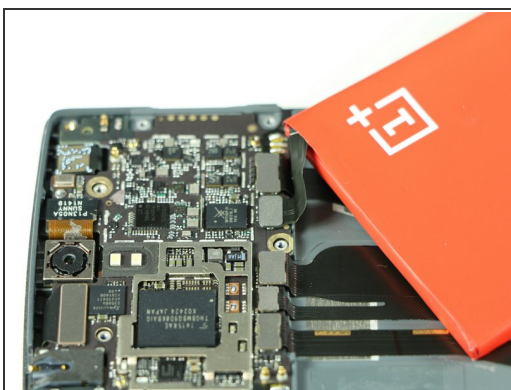


- 一旦电池被取出来，我们会使用一个黑色撬棒来撬开电池，并将电池连接线从其底座上卸下来。成功！

💡 你可以把电池先拆下来，这样会容易些。


æɹæ-ʤæjɛŋˈYæˈäːŽ 2023-03-29 07:49:39 PM (MST)ä€,

步骤 6 — 移除底部保护壳

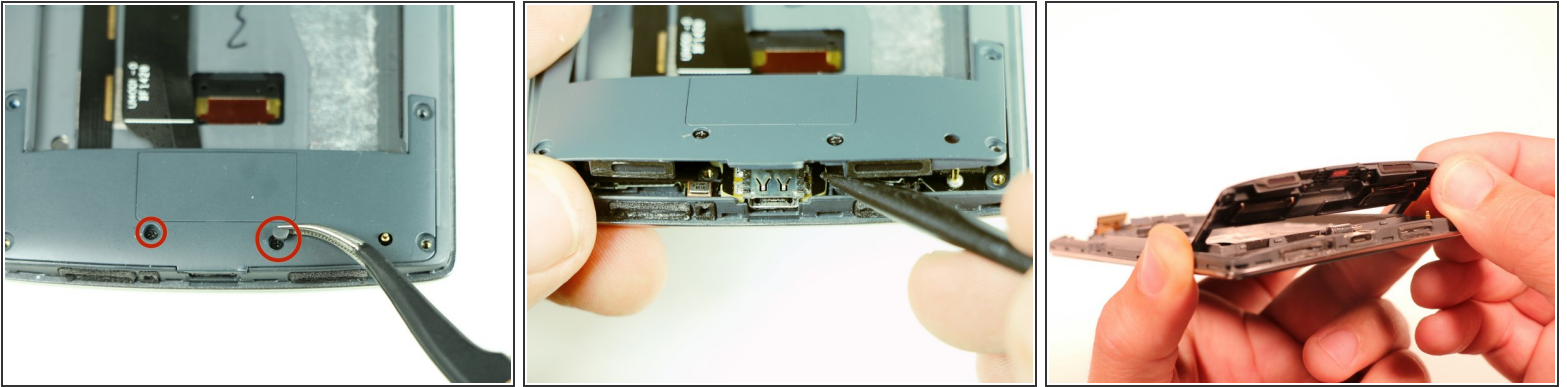


- 一旦取出电池，我们将注意力转移到后面板组件上。这部件通过六个螺丝固定在一起。参 见下面的备注。
 - 幸运的是，一加 一所有的螺丝尺寸相同，固定在主板上。所有这些螺丝都是philips00和3.175毫米长
 - 使用撬棒我们撬开面板组件，我们可以看到micro usb端口。如果您愿意，也可以使用蓝色的打开工具。
- ❗ 请记住，有两个隐藏的螺丝。两者位于塑料插头下方。镊子是去除插头的有效工具。

步骤 7 — 移除子板上的micro USB连接

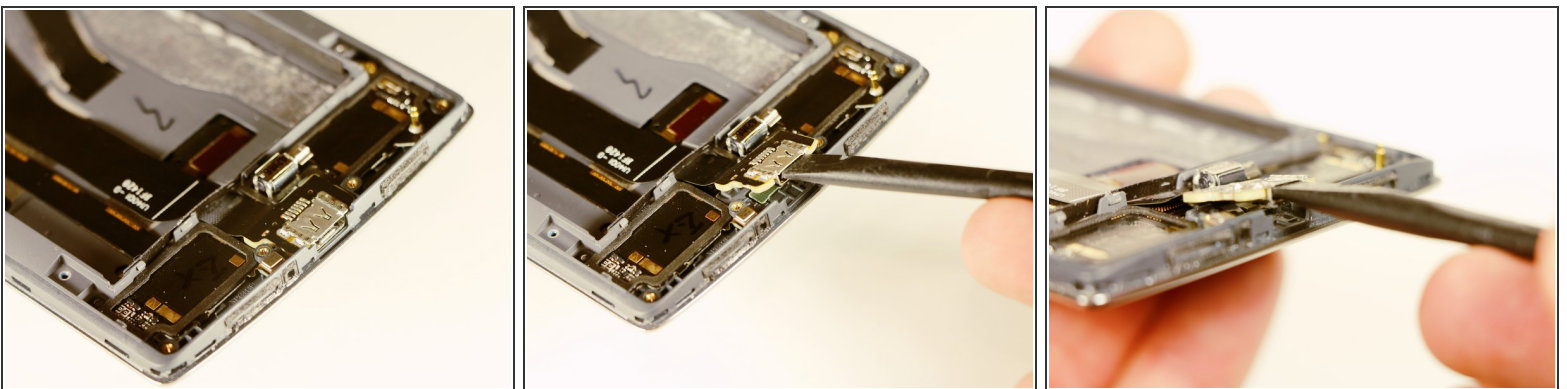

- 现在我们可以访问usb端口，我们使用平头或者撬棒，将其从连接器上取下并将其从子板上释放出来。

步骤 8 — 移除USB排线

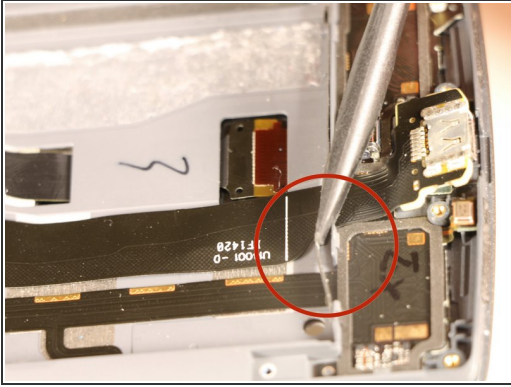

- 现在是时候移除排线了。你会注意到有一小片黑色的胶带阻止我们完全移除它。不用担心。只需使用撬棒就可以移除胶带。
- 您现在就可以将USB排线移除了。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。