




交换MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板

交换你MacBook Pro 13" Retina显示器2015早期版本的MagSafe DC-in板。

撰写者: Andrew Optimus Goldheart

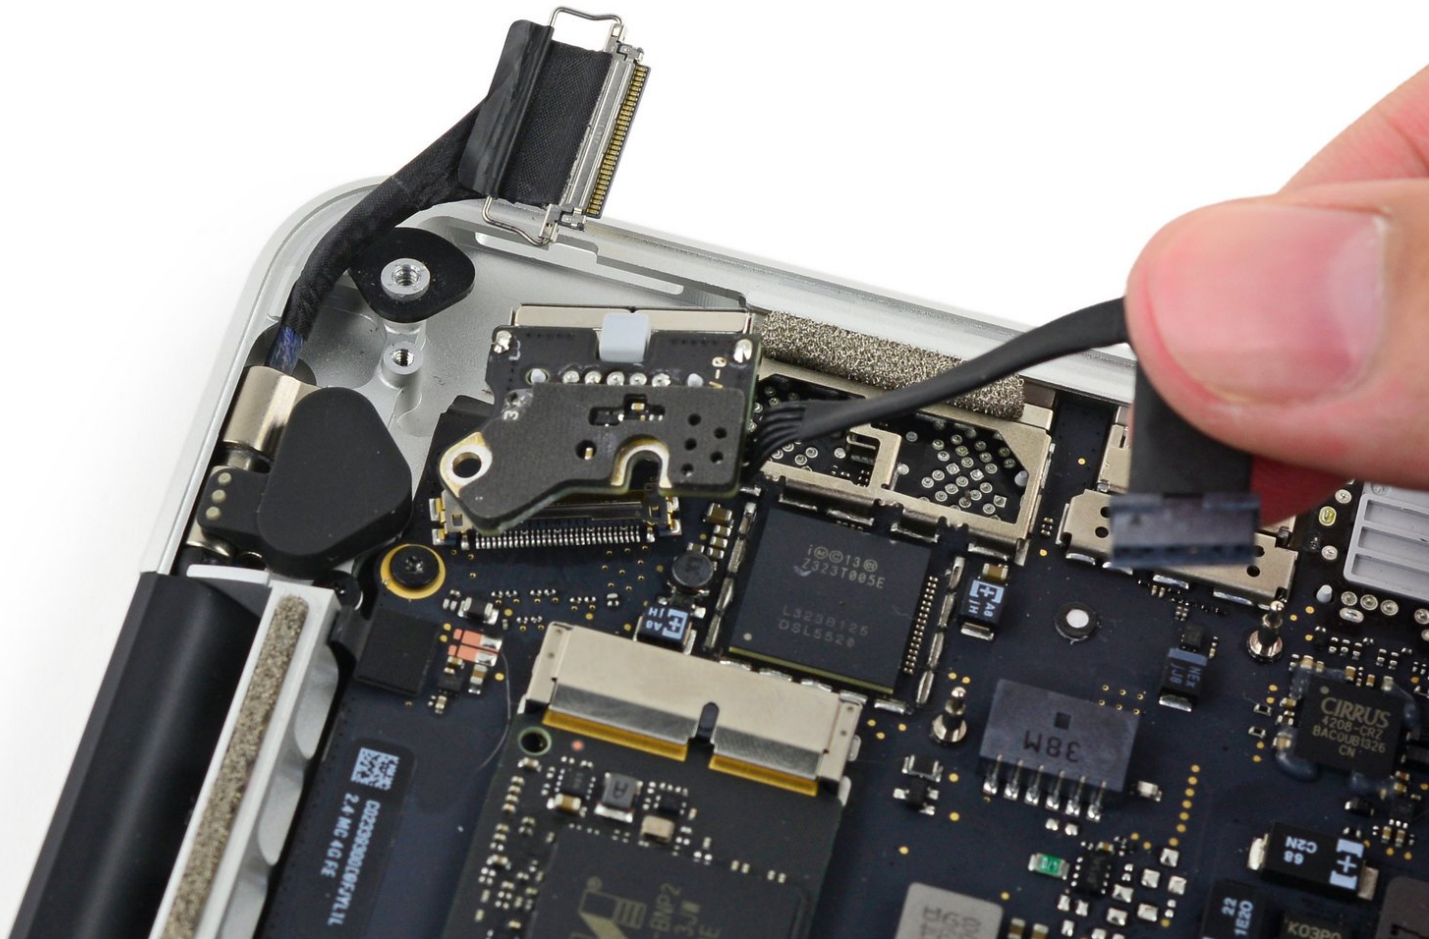

介绍

用这条指导来交换你那出了问题的MagSafe DC-In板。

 工具:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

 章节:

- [MacBook Pro 13" Retina \(Late 2013/Early 2015\) MagSafe 2 DC-In Board](#) (1)

步骤 1 — 背板



- 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
 - 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
 - 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
- 📌 在本次维修中，要[对每个螺丝做好记录](#)以便准确装回，避免对设备造成伤害。

步骤 2




- 把你的手指放在上下壳体中间
- 轻轻地把上下壳体拉开

步骤 3



- i 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
- ★ 在组装期间，温柔地从中间推下机壳，重新扣上这两个塑料卡扣。

步骤 4 — 电池连接器

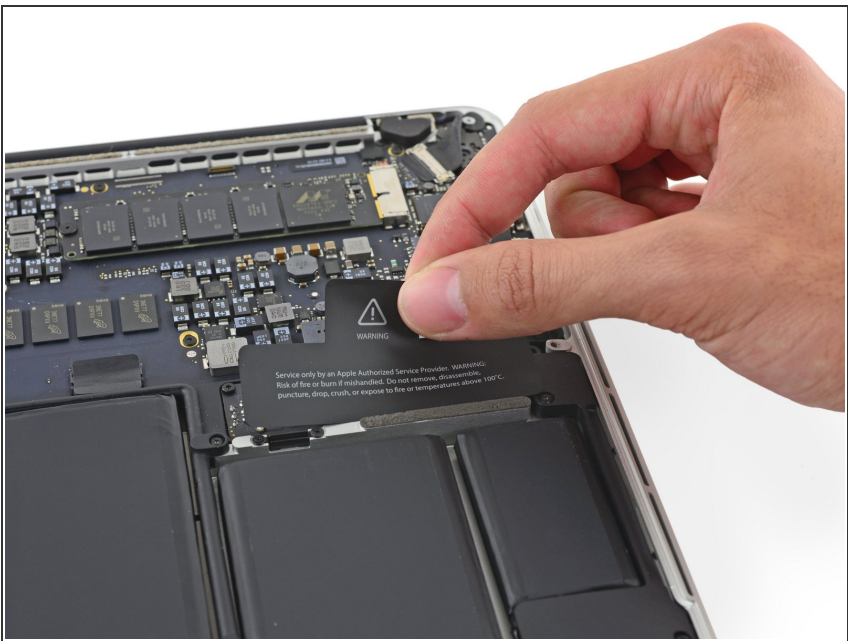

- i 如有必要，可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。


步骤 5



- 用撬棒的平端，将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。


 确保您只抬起了连接器本身，而不是插座，否则您可能会对主板造成永久性的损坏。

步骤 6

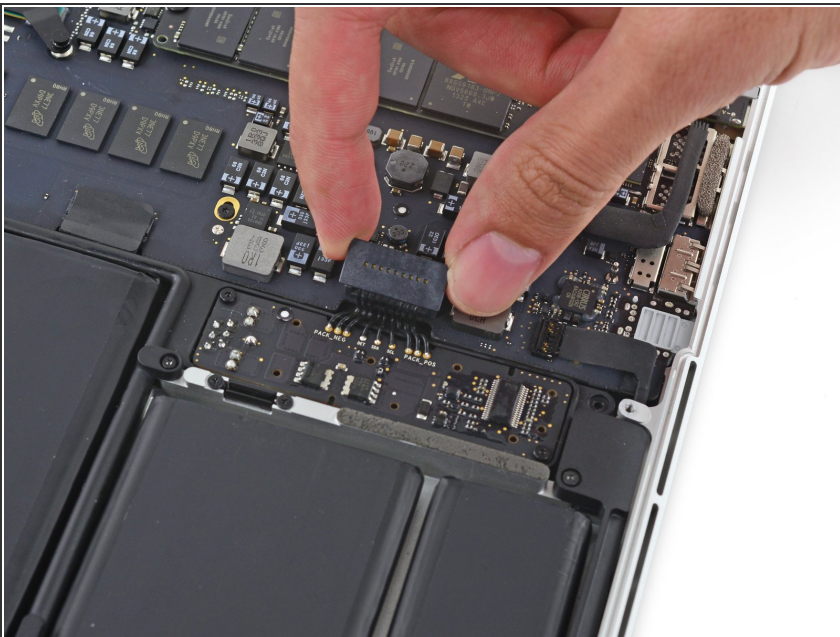


- ✦ 在维修过程中，将电池连接器弯曲，以防止意外接触其插座。

步骤 7 — MagSafe DC-in 板

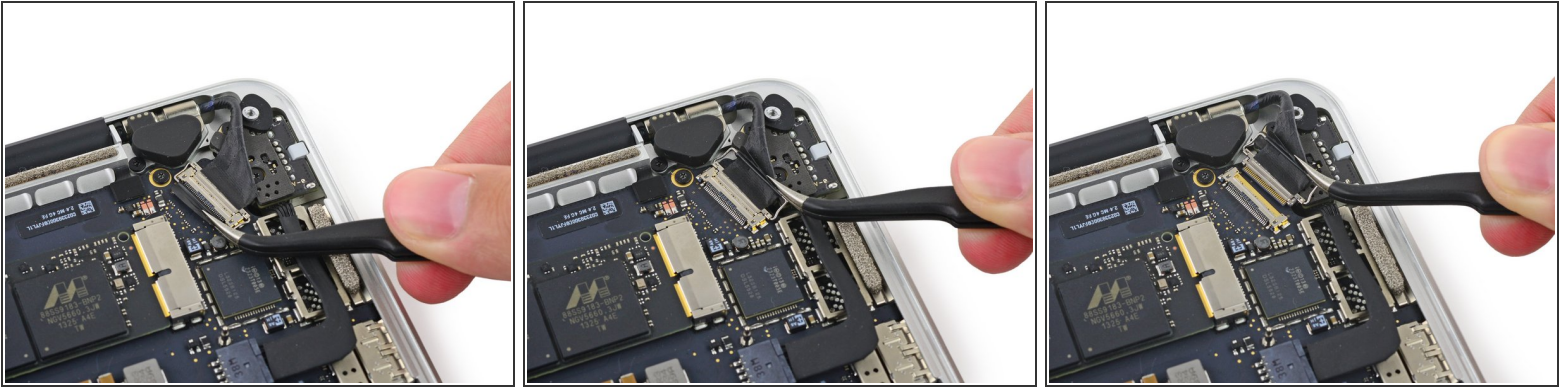


- 抓住这黑色塑料签，翻起显示器排线接头并将其直拉出其在主板上的插槽。

步骤 8

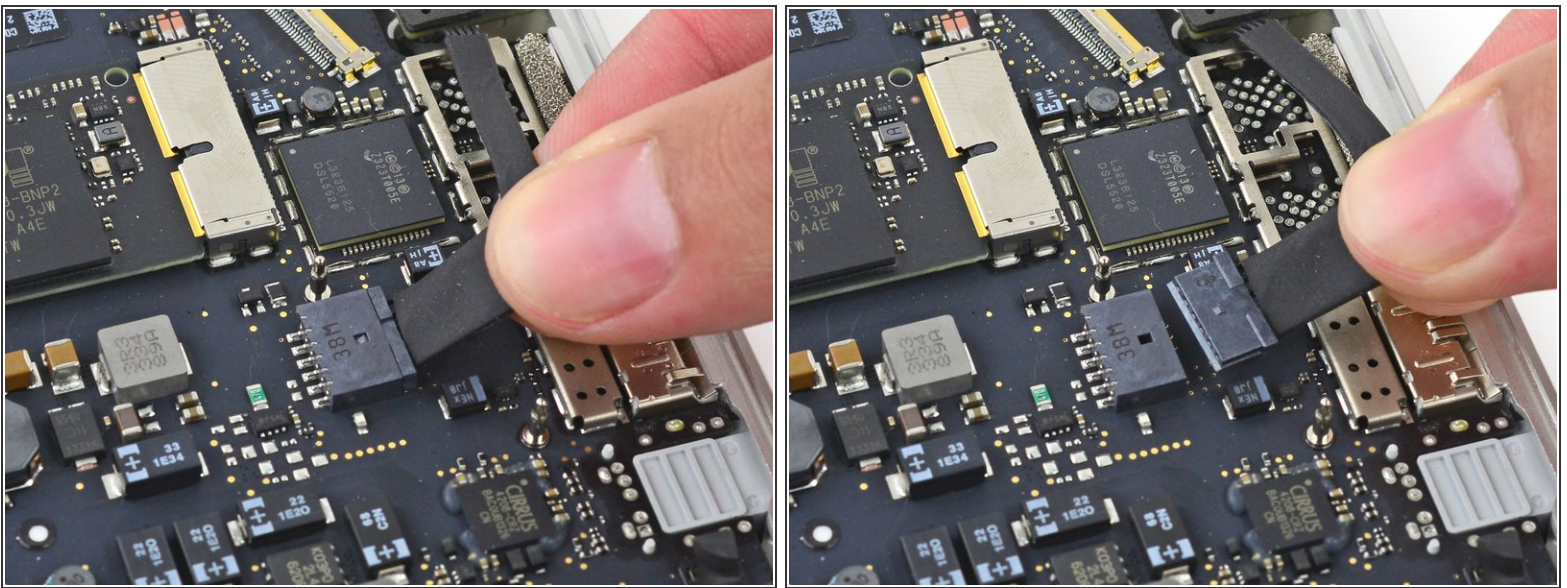

- 将DC-in板接头直拉出其在主板上的插槽。




步骤 9

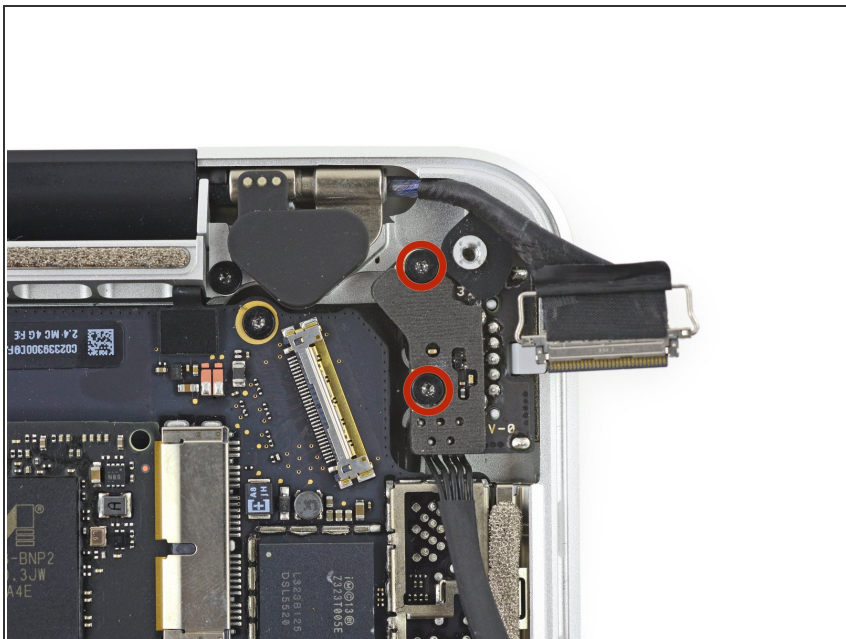

- 拆掉这两个将MagSafe DC-in板固定在上部机身（C壳）上的3.5mm T5内梅花头螺丝。

ⓘ 你可能需要轻轻把显示器排线推到一边来露出螺丝。

步骤 10

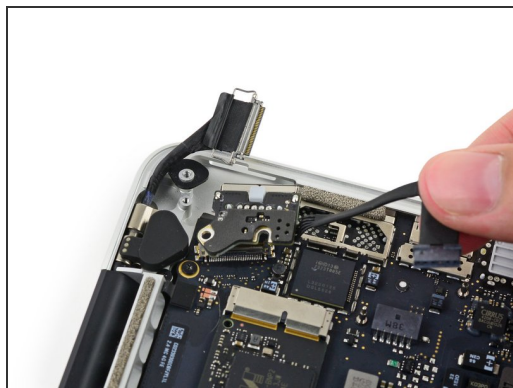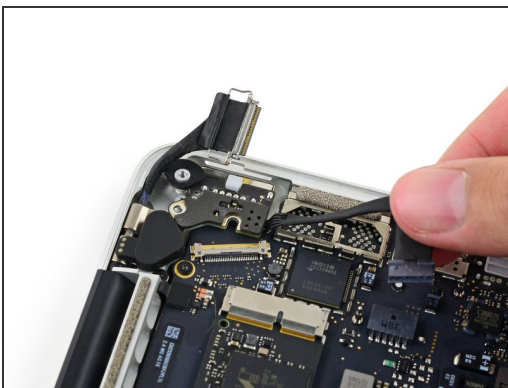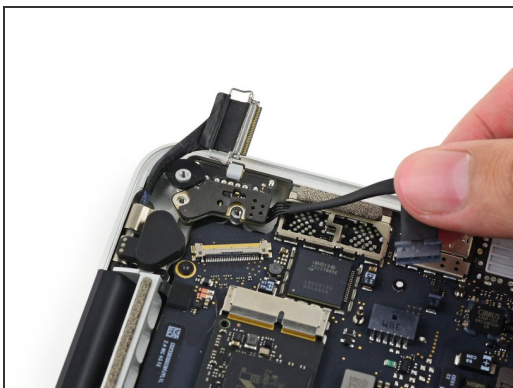

- 利用MagSafe DC-in板的排线将其向上拉出上部机身（C壳）来取下它。

若要重新组装你的设备，以逆序方式执行这些说明。