




撰写者: Walter Galan



介绍



内部操作的先决条件



工具:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 硬盘

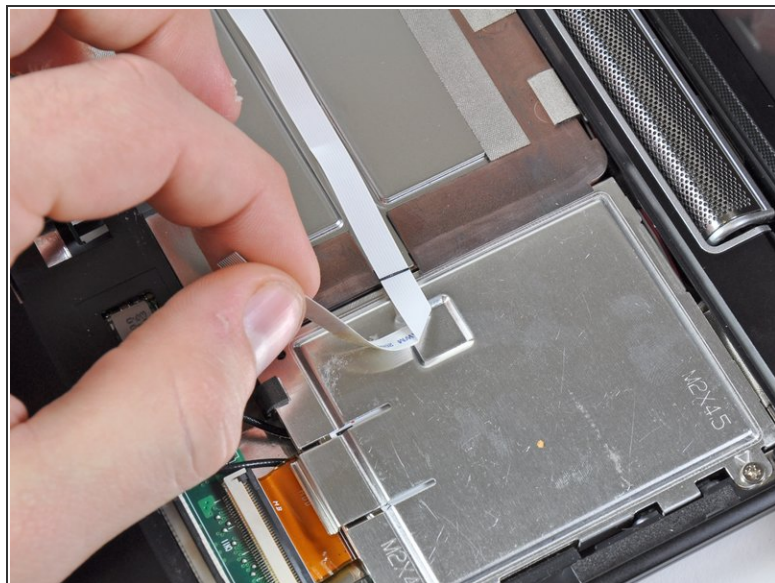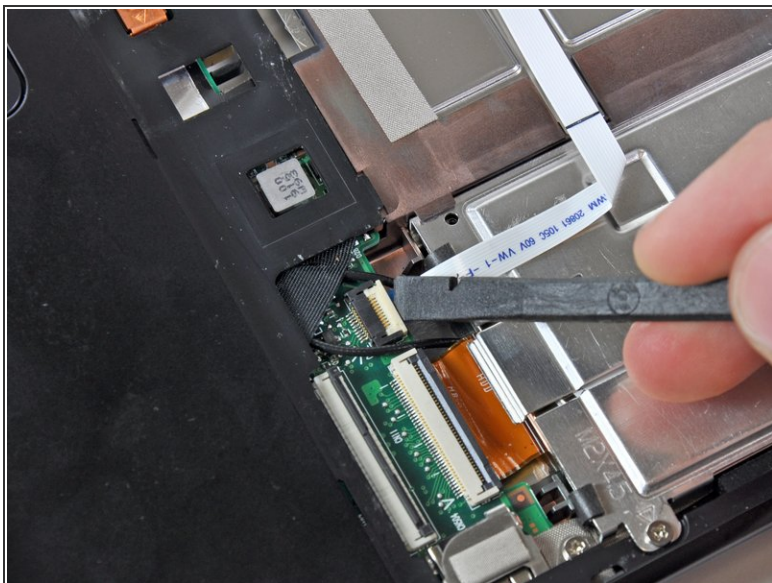

- 使用指甲或者撬棒扁平一端推动SIM卡线缆 ZIF插座上的滑杆。

⚠ 请确保您撬动的是滑杆，而不是插座本身。

- 将SIM卡线缆从插座中拉出，与硬盘顶部的外壳分离。


步骤 2



- 使用指甲或者撬棒扁平的一端推动硬盘线缆ZIF插座上的滑杆。


⚠ 请确保您撬动的是滑杆而不是插座本身。

步骤 3

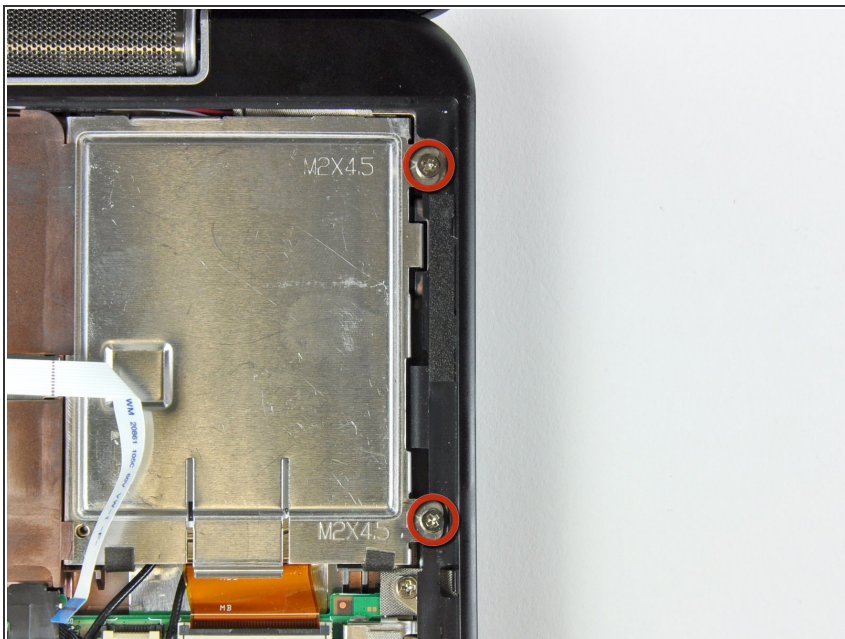

- 移除将硬盘和后壳固定的两颗4.5mm 十字螺丝。

步骤 4

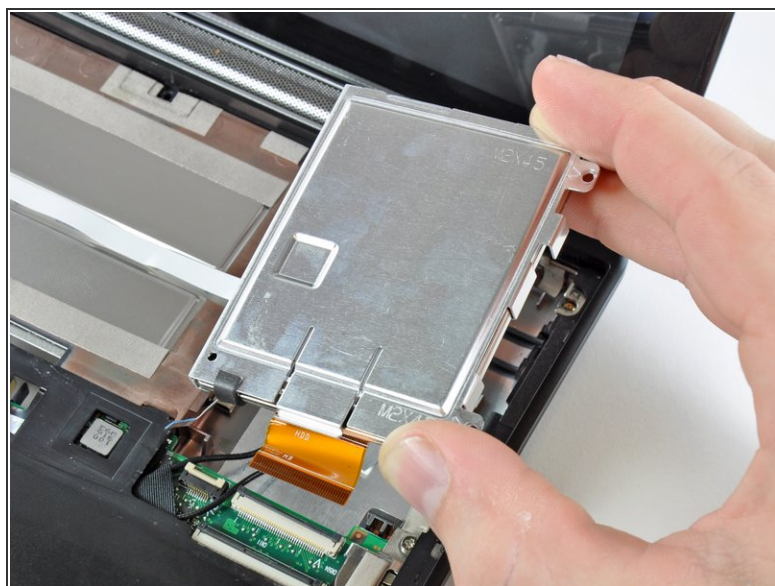

- 将硬盘从后壳上提出来，小心在进行操作时不要损坏了线缆。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。