




华为 P20 后玻璃盖更换

如何更换华为 P20 后玻璃盖。

撰写者: Dominik Schnabelrauch

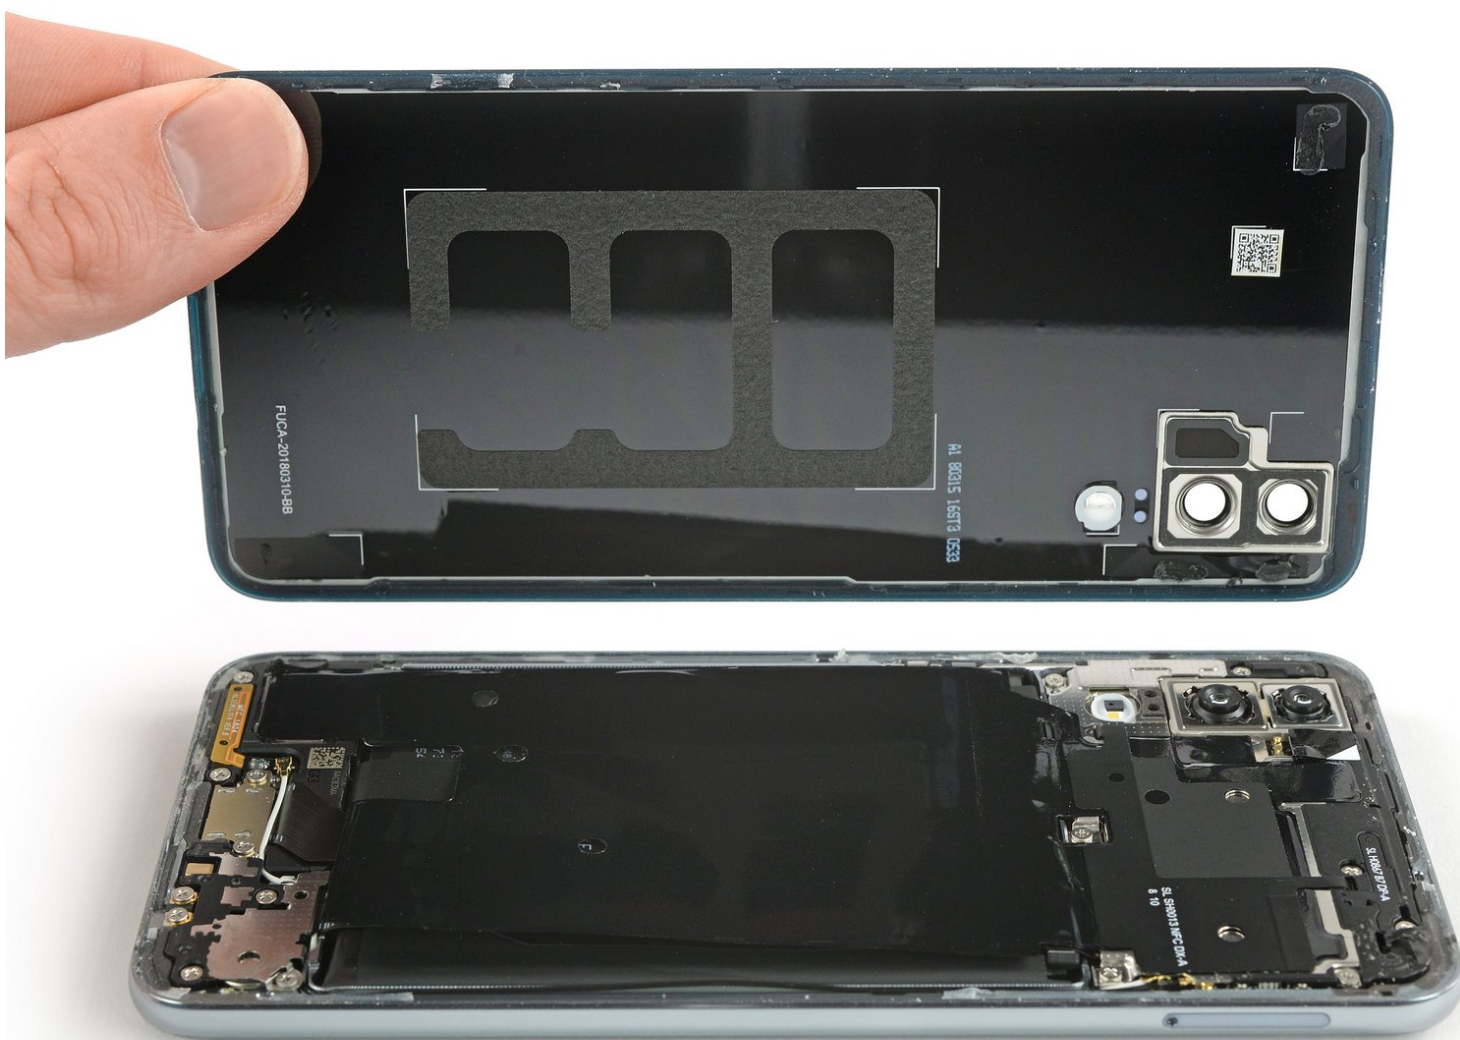

介绍

使用本指南拆卸或更换华为P20的后玻璃。

打开华为 P20 会损坏设备上的防溅和防尘密封圈。如果你不更换粘性密封圈，则手机可以正常工作，但会“失去保护”。

重新组装设备时，需要使用“更换粘合剂”来重新连接组件。

 工具:

- [Suction Handle](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

 章节:


- [Precut Adhesive Card](#) (1)

步骤 1 — 后玻璃盖



- 开始之前，请关闭手机。
- 在手机背面涂上加热的iOpener，以软化后盖下方的粘合剂。施加 iOpener 至少两分钟。

步骤 2

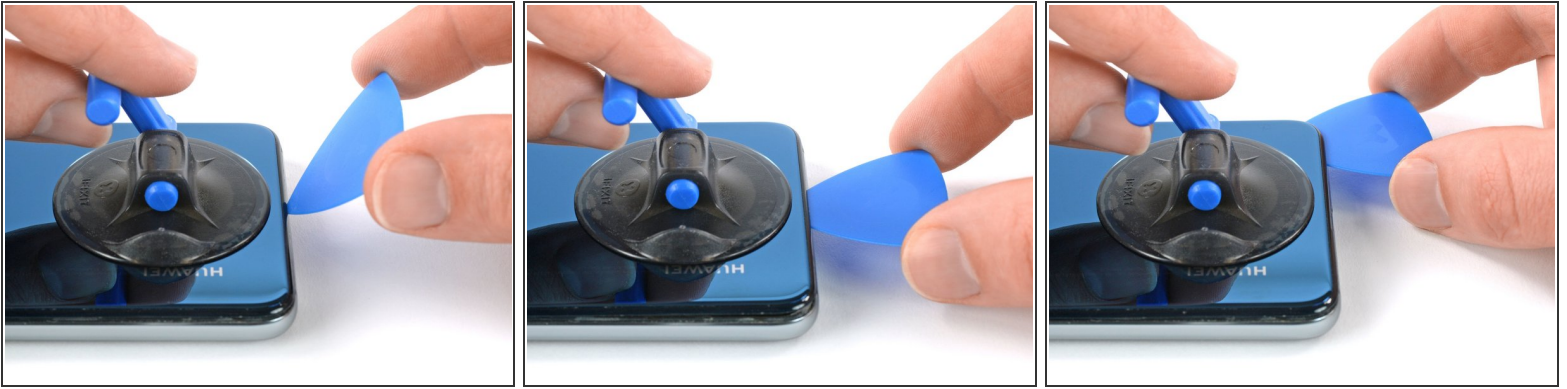

- 将吸柄固定在后盖的底部，并尽可能靠近边缘。
- ❗ 如果手机的后玻璃破裂，则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起，或者将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固定，以便继续进行操作。
- 用吸力提手提起后盖，在后盖和框架之间留出一个小缝隙。
- 将三角撬片插入间隙中。
- 如果遇到问题，请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照 iOpener 说明进行操作，以免过热。
- 将三角撬片滑动到右下角。

步骤 3



- 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
- 将三角撬片留在原处，以防止粘合剂重新密封。

步骤 4



- 在左下角插入第三个空位。

⚠ 在接下来的几个步骤中，切开电源键附近时，请确保仅使用三角撬片的尖端，以免弄脏镜头或损坏摄像头。

- 从手机的左下角开始滑动三角撬片的尖端，以切掉粘合剂。
- 将三角撬片留在左上角，以防止胶粘剂重新密封。

步骤 5




- 如果粘合剂变得难以切割，则很可能会冷却下来。使用你的iOpener重新加热。
- 在封底的左上角下方插入第四个三角撬片。
- 沿着手机的顶部边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。
- 将三角撬片留在右上角，以防止胶粘剂重新密封。

步骤 6



- 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
- 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。

步骤 7

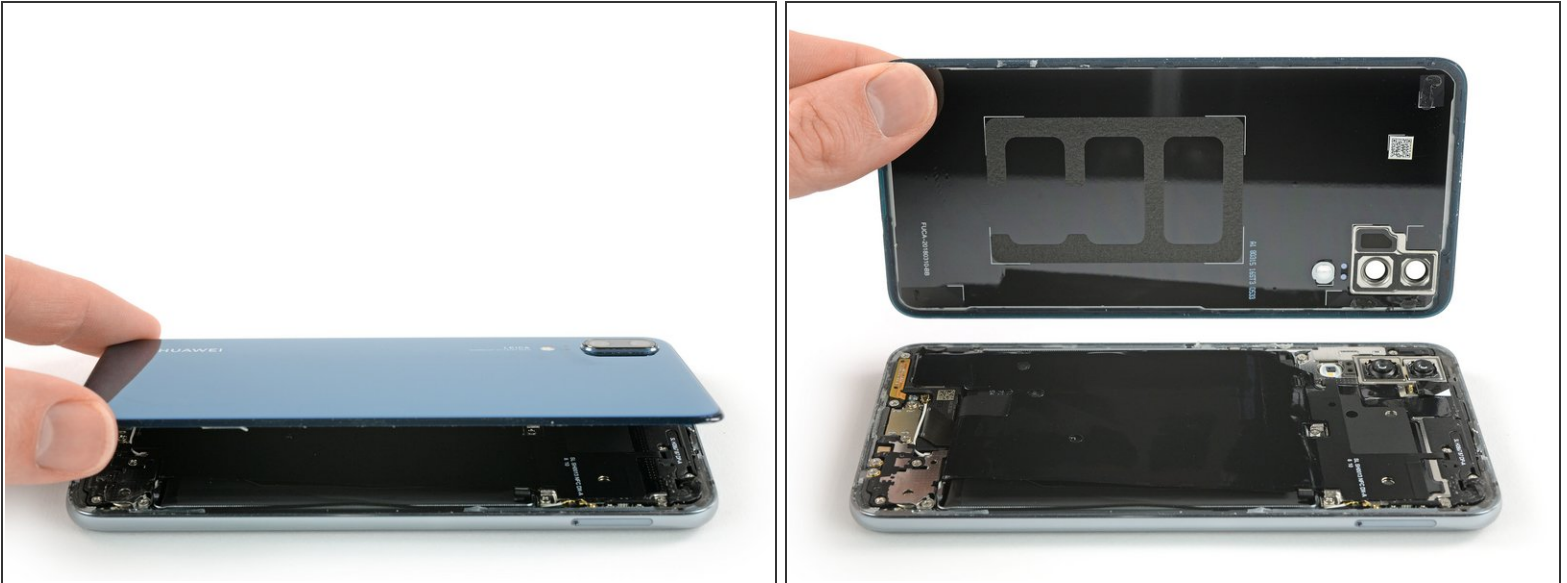

- 提起并卸下后盖。
- 在安装新的粘合剂并重新组装之前，请从电话上清除所有残留的粘合剂，然后用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。

用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。

要重新组装设备，请按照相反的顺序进行操作。

[After installing the rear glass](#)，施加压力几分钟，以帮助粘合剂形成良好的粘结，例如将其放在一堆沉重的书下。

将你的电子垃圾带到[R2或e-Stewards认证的回收商](#)。维修没有按计划进行吗？请查看我们的[论坛](#)，以获取故障排除帮助。