




撰写者: Witrigs

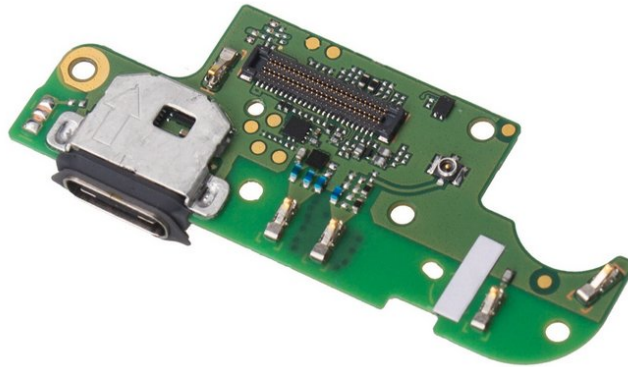

介绍

非常開心看到充電孔設計在子版上，這對於我們更換USB孔來說可說是非常的方便。現在請跟著我們一起自己動手來更換它吧。

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=V-8hllyTjqk>]



工具:


- [Heat Gun](#) (1)
- [Curved Razor Blade](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

步驟 1 — 子版/充電孔



- 移除SIM卡匣

步驟 2

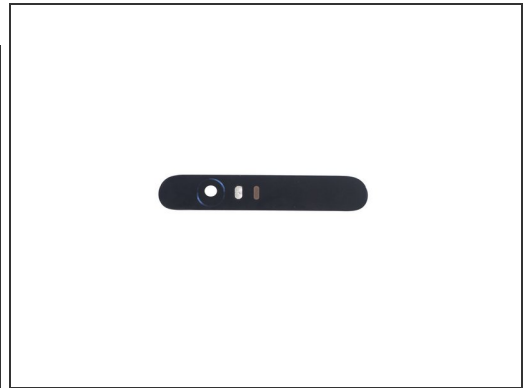

- 加熱後玻璃面板
- 使用小刀來開啟隙縫及移除後玻璃面板下的黏著劑。


⚠ 後玻璃面板容易碎裂，下面的黏著劑非常黏。所以在這部分必須小心的撬開。

步骤 3



- 加熱下塑膠板。
- 使用小刀開啟之間的隙縫，插入撬片來分離下面的黏著劑。

步骤 4

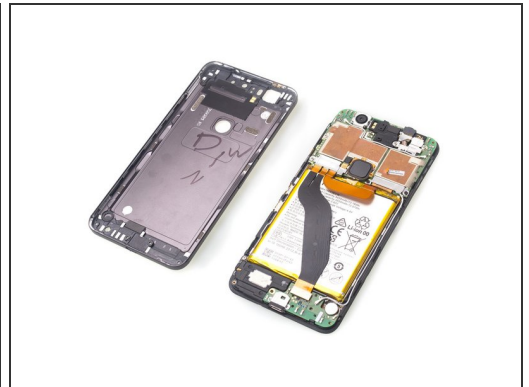

- 移除6個螺絲。
 - 插入撬片和塑膠開機工具來分離前框總成與背殼。
- ⚠ 注意：這兩個部分非常的密合，必須同時分開。你可以試著使用強力吸盤來分離它們。

步驟 5




- 轉開一個螺絲。
 - 移除保護排線接受器的金屬支架。
 - 解開並移除3個排線接受器。
- i** 這個排線是用來連接主板和子板的。

步驟 6



- 去除信號接受器的連接，以及兩個螺絲。
- 移除子版。

步驟 7



- 這就是子版。充電孔就是在這。

請將這個說明步驟倒置，以重新組裝你的設備。