




如何卸下滑丝的螺丝

滑丝的螺丝, 对许多热爱维修的爱好者是场梦魇。想说试试看再说, 但往往许多螺丝就是不肯被拧出。...

撰写者: Jake Devincenzi

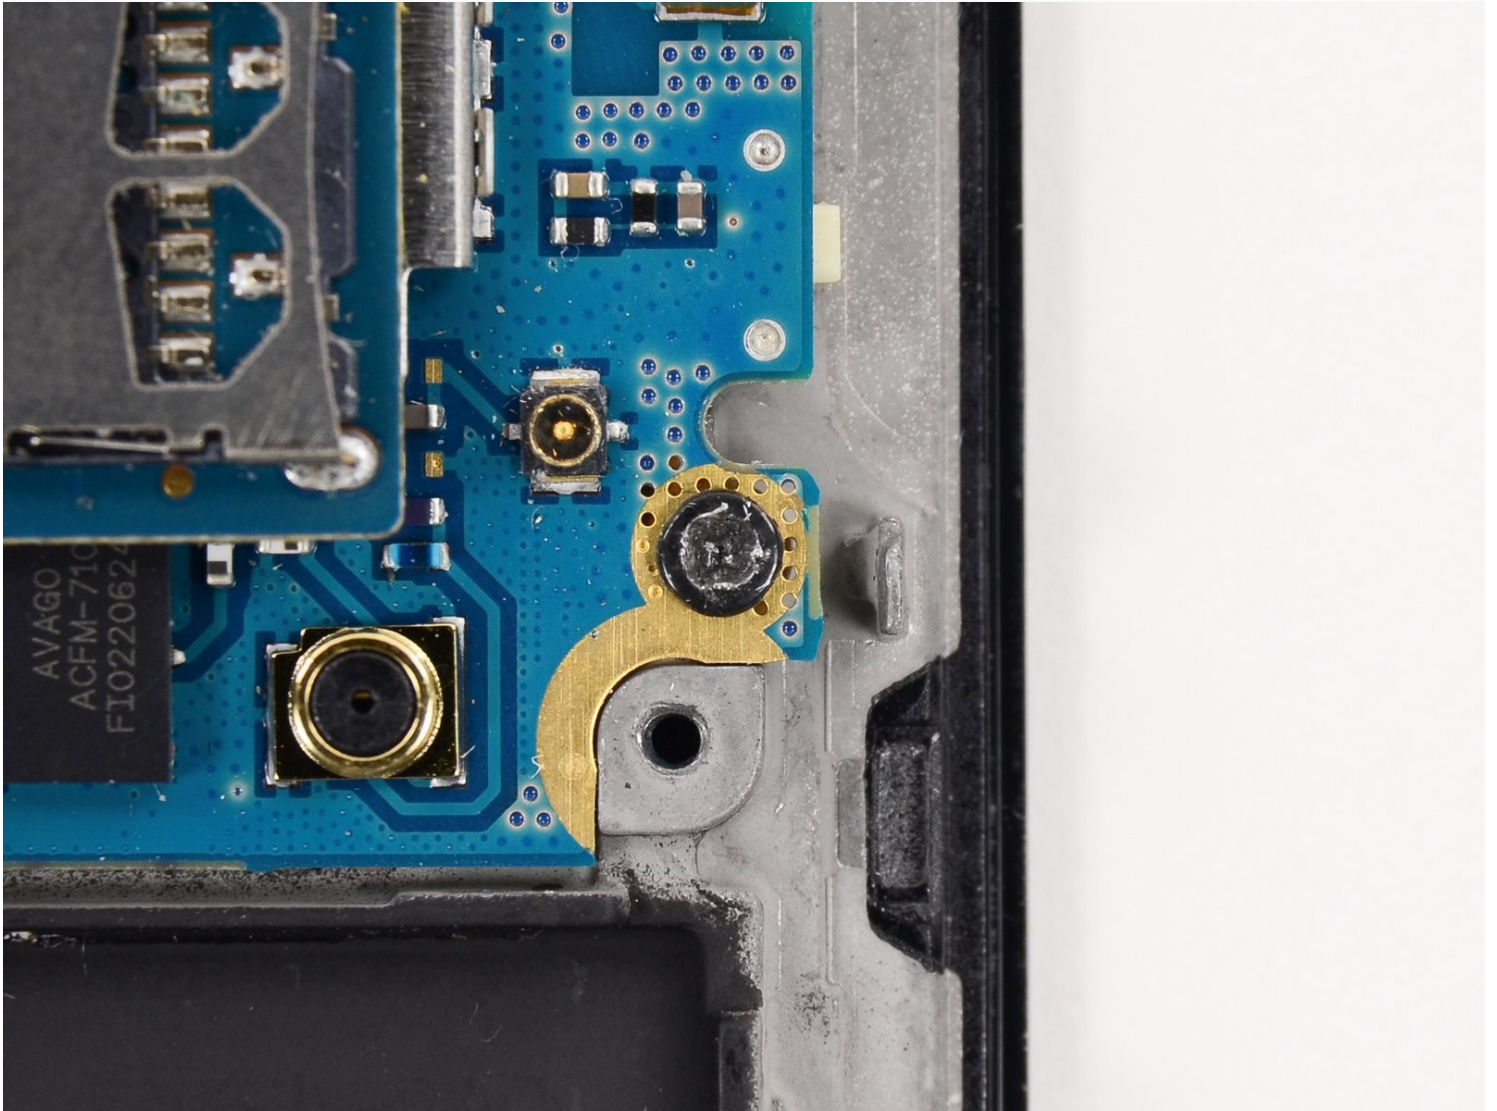

介绍

滑丝的螺丝, 对许多热爱维修的爱好者是场梦靥。想说试试看再说, 但往往许多螺丝就是不肯被拧出。一旦当你的螺丝形状已变成“O形”的话, 最后的结果往往是令人沮丧的。

但千万不要害怕, 我们会当你的后盾。这个指南会教导你如何从螺丝头切开一小小的裂缝, 让你可以透过一字的螺丝起子, 来取出滑丝的螺丝。

技术：

1. [Different Screwdriver](#)
2. [Rubber Band](#)
3. [Screw Extracting Pliers](#)
4. [Superglue](#)
5. [Rotary Tool](#)

使用旋转工具时务必佩戴护目镜, 以防止碎屑或火花造成伤害。

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=SEZyUzt8xys>]


 工具:

[Screw Extracting Pliers](#) (1)

[6-in-1 Screwdriver](#) (1)


[Rotary Tool](#) (1)

步骤 1 — 使用不同的螺丝刀

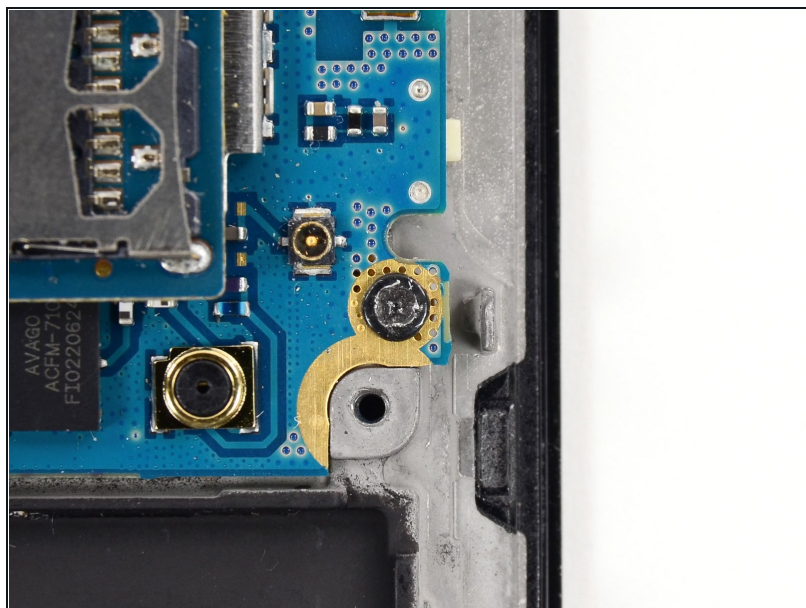

- 当你的螺丝已呈现滑丝状态，而螺丝刀也起不了什么作用。在你准备要破坏前，请试试看以下步骤。
- 试着用不同的螺丝刀。先试小一点的或是螺丝刀头大一点的，看看是否能碰触到螺丝并让滑丝的螺丝转动。
⚠ 如果螺丝刀头仍然无法与螺丝碰触到，请停止转动。不然情况只是会愈糟。
- 如果以上这些方法都没有成效的话，恭喜你！你的螺丝已经自由了。

步骤 2 — 使用橡胶条

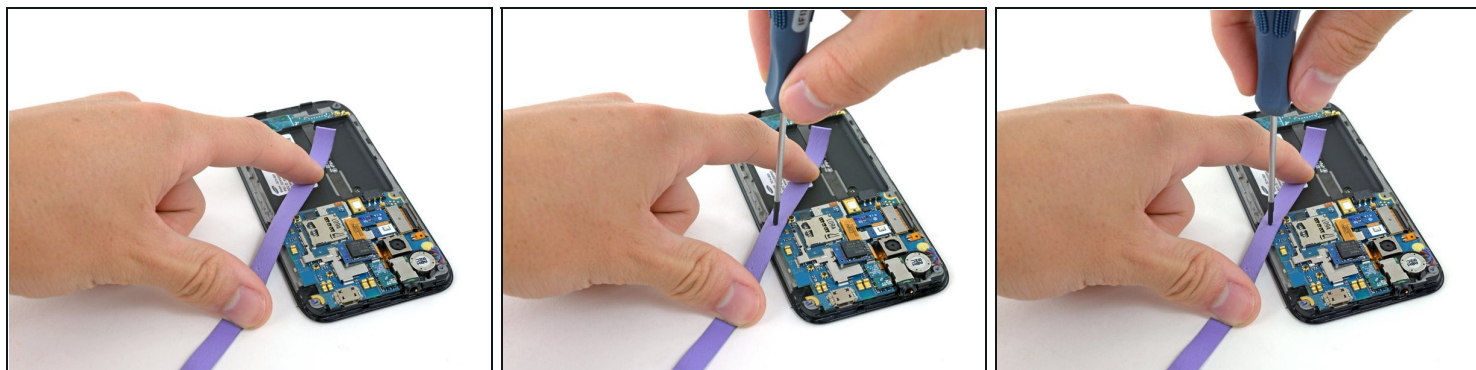

① 橡胶条会让你比较好抓住的空间。



- 将橡胶条放置于滑丝螺丝的上方。
- 选一个适当尺寸的螺丝起子插入，并试着转看看。

步骤 3 — 用钳子



- 如果螺丝头可以轻易碰触到，你也可试试用钳子。若是你可用钳子有效地抓住螺丝头，当你拧钳子，螺丝应该也会跟着拧。
- 当螺丝有松一点的话，你或许也可以再试试螺丝起子再拧一下。

步骤 4 — 用胶水

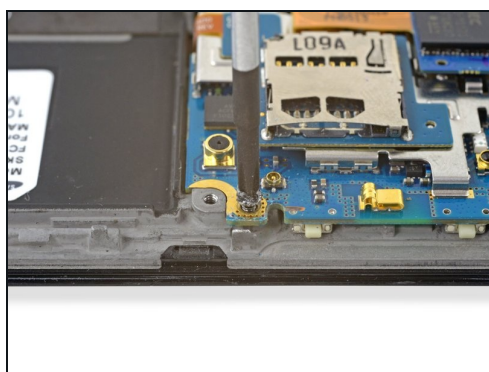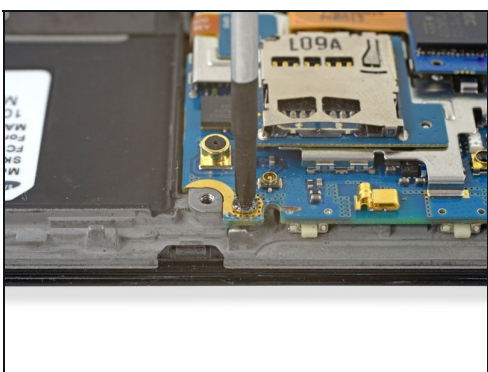

- 还是卡住？试着涂一点强力胶水在螺丝的上头。
- 把你的螺丝起子插入强力胶水当中，并等到强力胶水干掉。
- 试着紧握螺丝起子，并向下施点力量拧出螺丝。


❶ 不要忘记清除残留在你螺丝起子上的残胶。

步骤 5 — 用旋转工具



- ① 假若你还是无法透过螺丝刀，钳子，橡胶条，或是强力胶水拧出螺丝的话，旋转工具或许是你的诀窍。
- 在旋转工具装上小块切割圆片，在切割前，确保你的切割圆片安全固定。
- ⚠ 为了避免在切割过程中，因碎片或火花造成受伤，请使用护目镜，确保安全。

步骤 6

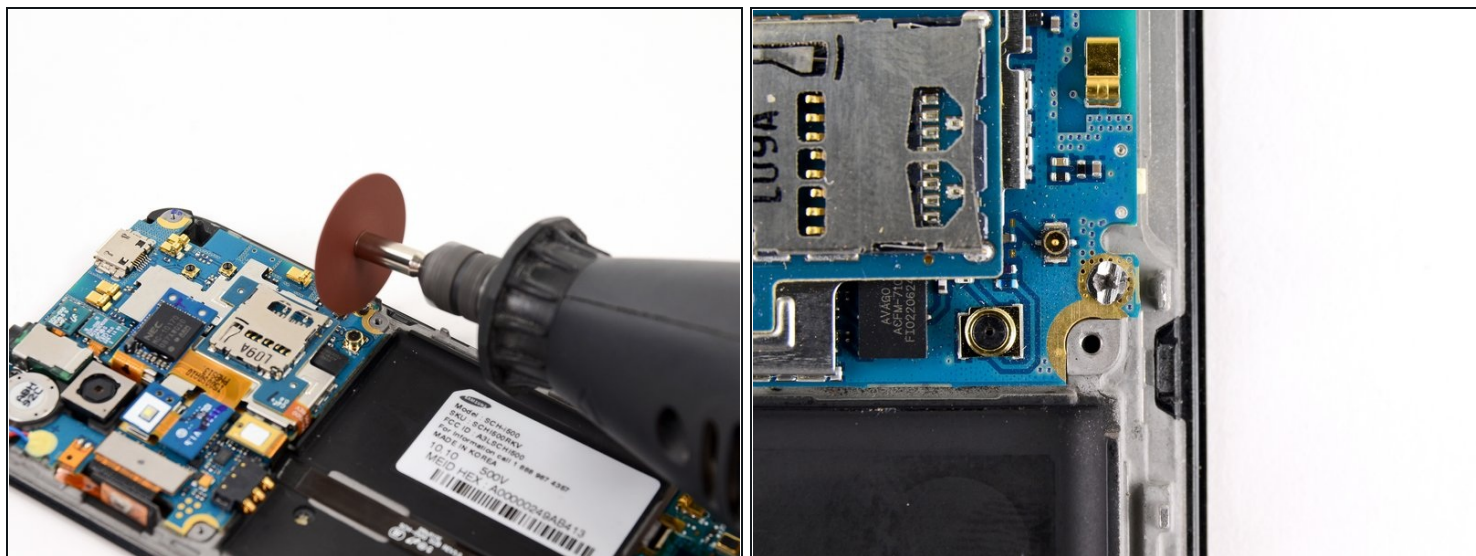

- ① 在此步骤，你将使用旋转工具在滑丝的螺丝上，切割出一条浅沟，让你可以使用一字头的螺丝起子拧出螺丝。
- ① 我们建议使用低速旋转(我们使用的是2挡，共6挡)，避免破坏到电子用品的本身或是螺丝的部分。
- ① 在切割的同时，深度只需切到一字头螺丝起子可以插入的深度能够转动即可。
- 在滑丝的螺丝头上，切割出一条浅沟。

步骤 7



- 使用一字头螺丝起子将螺丝拧出电子用品。
- 螺丝起子的尺寸是根据螺丝尺寸而定，但使用最大尺寸会符合你切割的尺寸。

❗ 若你的螺丝起子无法插入浅沟，使用旋转工具将浅沟切大。但只需微切即可；若切割太多，螺丝起子将无法碰触到螺丝边缘，进而无法转动螺丝。

⚠ 穿戴防护镜，并在组装前，将电子用品上的灰尘吹干净。旋转工具切割完后，会造成金属碎片，若没吹干净的话，会有造成短路的可能。

查看介绍中的视频，了解有关处理滑丝螺丝的一些其他提示。始终使用高品质的螺丝刀。低品质的螺丝刀可能会导致螺丝损坏。