



撰写者: Adriana Zwink





介绍

使用本指南来卸下或更换 Galaxy A10 上损坏的后盖。

工具:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

步骤 1 — 三星 Galaxy A10 SIM 卡托更换

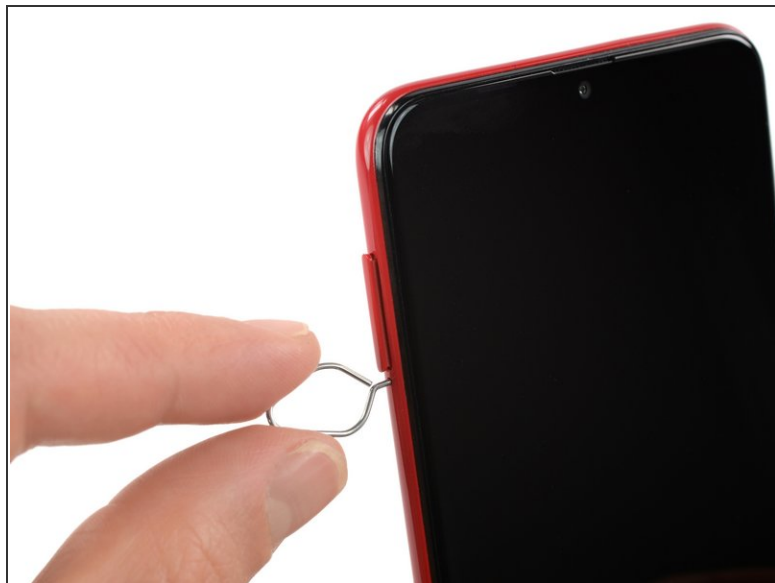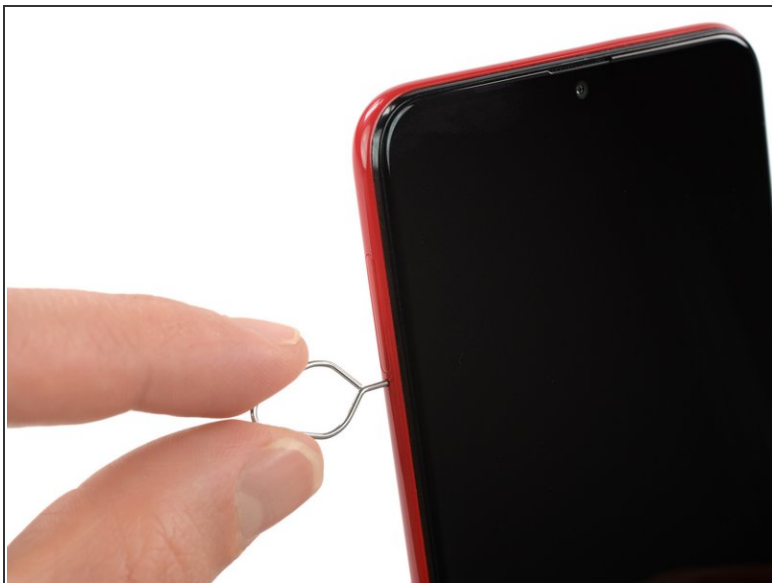

- 将SIM卡弹出工具，SIM弹出位或拉直的曲别针插入手机左侧SIM托盘上的孔中。
- 用力按以弹出托盘。

步骤 2

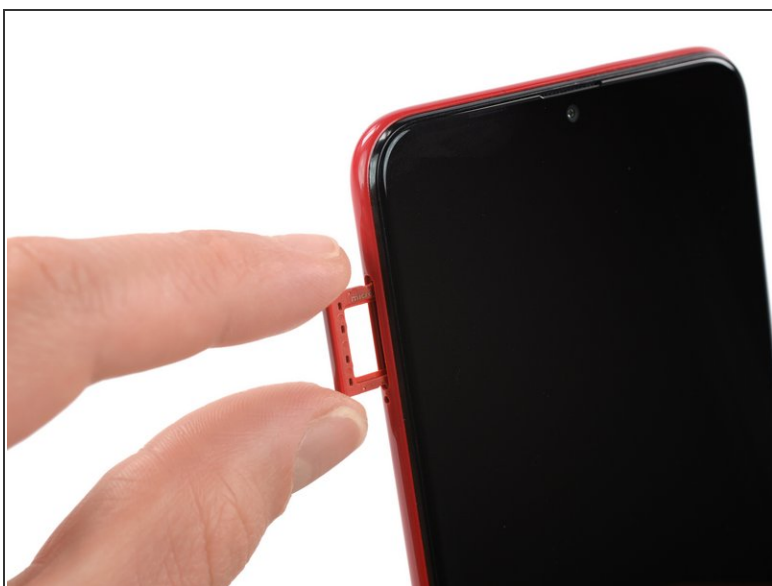

- 卸下SIM卡托盘。
- i** 重新插入卡时，请确保将其正确放置在纸盘中。

步骤 3 — 后盖



i 后盖通过塑料夹固定在适当的位置。


- 在屏幕和充电端口所在的手机底部的后盖之间插入一个三角撬片。

步骤 4



- 将三角撬片滑动到左下角以释放夹扣。

步骤 5

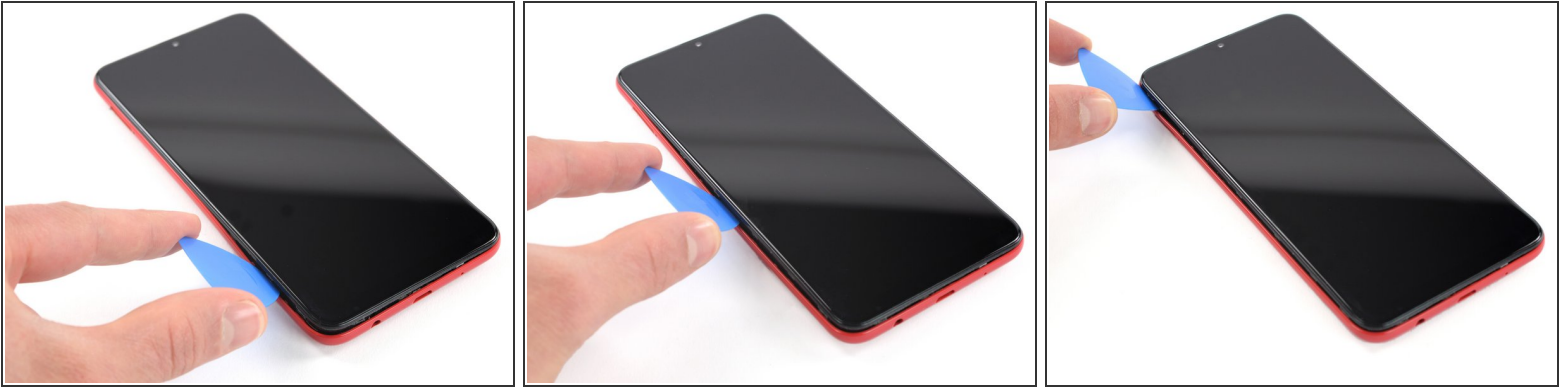

- 沿电话的左边缘将打开三角撬片滑动到手机的左上角，以释放夹扣。

步骤 6



- 从左上角向右上角滑动三角撬片，以松开塑料夹。

步骤 7



- 将三角撬片从左上角滑动到右下角以释放剩余的夹扣。

步骤 8



- 卸下后盖。

要重新组装设备，请按照逆序进行操作。

维修没有按计划进行吗？尝试一些[基本故障排除后的故障排除](#)，或向我们的[社区](#)寻求帮助。