

三星盖乐世 S9+ 耳机插孔更换

使用本指南卸下Samsung Galaxy S9 +上的耳机插孔。 ...

撰写者: Dominik Schnabelrauch



介绍

使用本指南卸下Samsung Galaxy S9 +上的耳机插孔。

重新组装设备时，你需要更换粘合剂来重新安装指纹传感器。

工具:

[iOpener](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[Suction Handle](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[Isopropyl Alcohol](#) (1)
[Tweezers](#) (1)

章节:

[Galaxy S9/S9+ Headphone Jack](#) (1)
[Galaxy S9+ Rear Cover Adhesive](#) (1)

步骤 1 — 后盖玻璃移除



- 在开始之前，请关闭手机。
 - 将加热的 iOpener 应用到手机的长边，以松开后玻璃下方的粘合剂。使用 iOpener 加热至少两分钟。在拆开过程中，你可能需要多次重新加热并重新施加 iOpener，以使粘合剂足够温暖以便切割。
-  按照 iOpener 说明操作以避免过热。三星Galaxy S9的粘合剂非常强大。如果你无法使用iOpener打开设备，也可以使用吹风机，热风枪或热板。小心不要让手机过热——AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。

步骤 2



- 在以下步骤中，你将切割固定后盖的粘合剂。
- ① 如图所示，后盖内侧的粘合剂是这样布置的。
- 你将在所示区域中切割粘合剂：
- 粘合剂厚的区域
- 粘合剂薄的区域
- 避免在此区域撬或切片，以保护指纹传感器柔性电缆。

步骤 3




- ① 如果手机的后玻璃破裂，吸盘可能不会粘住。尝试用强力胶带将其提起，或将吸盘加到适当位置并使其固化，以便继续进行。
- 将吸盘按到后盖上。
- 用吸盘提起后盖的底边，打开后盖和框架之间的微小间隙。
- ① 这可能需要很大的力，但你只需要用吸盘打开一个非常小的间隙即可插入工具。如果遇到问题，请加热以进一步软化粘合剂，然后再试一次。粘合剂冷却速度非常快，因此你可能需要反复加热。
- 在你打开的间隙中插入一个三角撬片，然后将其滑动到右下角。

步骤 4



- 在仅插入三角撬片的尖端时，将其从左下角沿侧面滑动到顶部。
- 将三角撬片绕顶角滑动并将其留在那里以防止粘合剂重新密封。

步骤 5

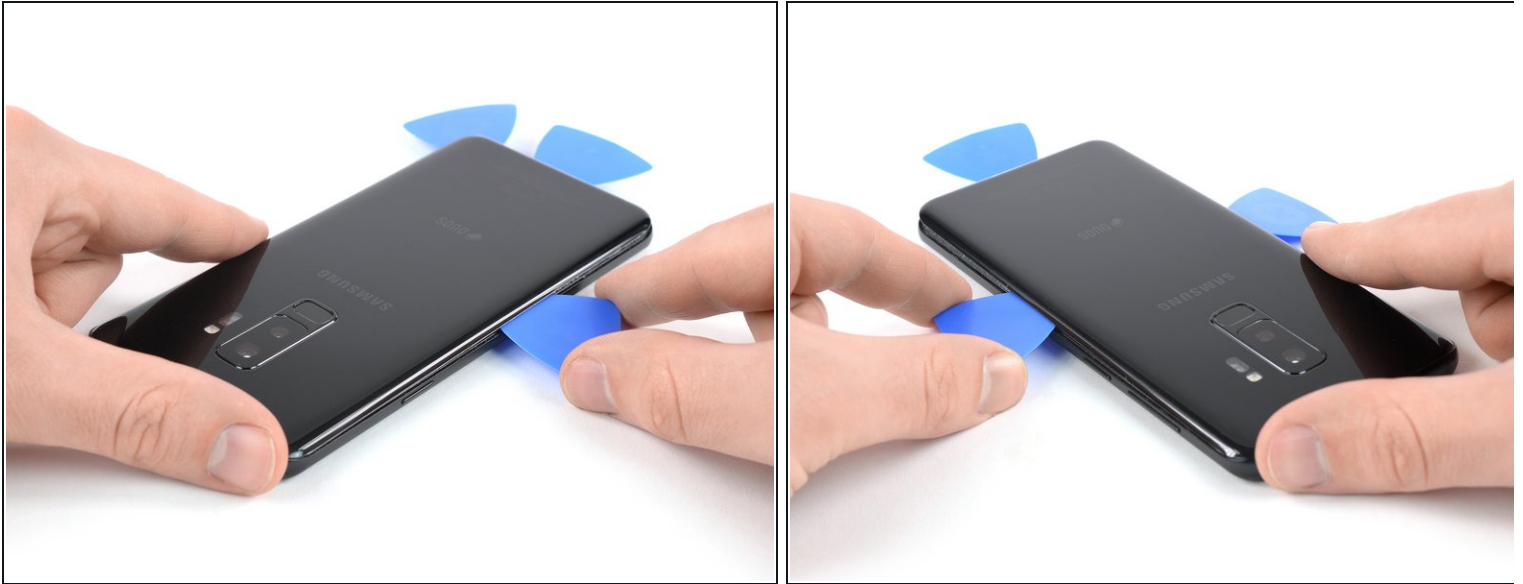

- 开始沿着S9 Plus侧面的左下角滑动三角撬片的尖端。
- 将粘合剂切割到手机左侧的一半后，将开口拨片留在原位。
- 将三角撬片从右下角滑到框架的一半，然后将其留在那里。

步骤 6



- 在框架的右侧插入第四个三角撬片，并将其滑动到右上角。
- 将手机左侧的第五个三角撬片滑到左上角。
- 使用三角撬片切割后玻璃上部下方的剩余粘合剂。

⚠ 不要一下子打开手机。易碎的指纹传感器电缆仍然将后盖连接到主板。

步骤 7



- 小心抬起后玻璃侧面有音量按钮的位置。
- 使用撬棒的边缘撬起并断开指纹传感器柔性电缆。

步骤 8



- 取下后玻璃。
- ✦ 重新组装时，请按照[本指南](#)更换粘合剂并重新安装后玻璃。
- ✦ 如果你想要更换后玻璃，请按照[本指南](#)传送后部相机挡板，包括指纹。

步骤 9 — NFC 天线和充电线圈



- 卸下九颗4毫米菲利普斯 # 00 螺丝。

步骤 10



- 在包含NFC天线和充电线圈的塑料盖的右侧下方插入一个三角撬片。
- 向侧面翻转三角撬片，将盖子从其塑料夹中提出。
- 绕着塑料盖工作，撬起以释放剩余的夹扣。

步骤 11



- 取下装有NFC天线和充电线圈的塑料盖。

步骤 12 — 断开电池



- 使用撬棒的平端撬起并断开电池柔性电缆。

步骤 13 — 拧开主板盖



- 卸下两颗4毫米菲利普斯 # 00螺丝。

步骤 14 — 移除主板盖



- 从主板上卸下塑料盖。

步骤 15 — 拧开扬声器组件



- 卸下五颗3.5毫米菲利普斯 # 00号螺丝。

步骤 16



- 在扬声器组合件的顶部边缘下方插入一个三角撬片。
- 使用撬片撬起扬声器组合件。

步骤 17 — 移除扬声器组件



- 移除扬声器组件。

步骤 18 — 拧开耳机插孔



- 卸下3.5毫米菲利普斯 # 00号 螺丝。

步骤 19 — 断开耳机插孔



- 使用撬棒的平端撬起并断开耳机插孔的柔性电缆。

步骤 20 — 移除耳机插孔



- 使用镊子移除耳机插孔。

要重新组装设备，请按逆序进行操作。用异丙醇 (> 90%) 清洁相关区域后，如有必要，请应用新的粘合剂。

重新组装时，请使用预先切割的胶带或双面胶带固定指纹传感器。

将你的电子垃圾带到[R2或e-Stewards认证回收商](#)。

移除未按计划进行？尝试一些[基本故障排除](#)，或向我们的[社区](#)寻求帮助。