




三星 Galaxy Note10+ 后盖更换

如何更换三星Galaxy Note10 +的后盖。

撰写者: Carsten Frauenheim

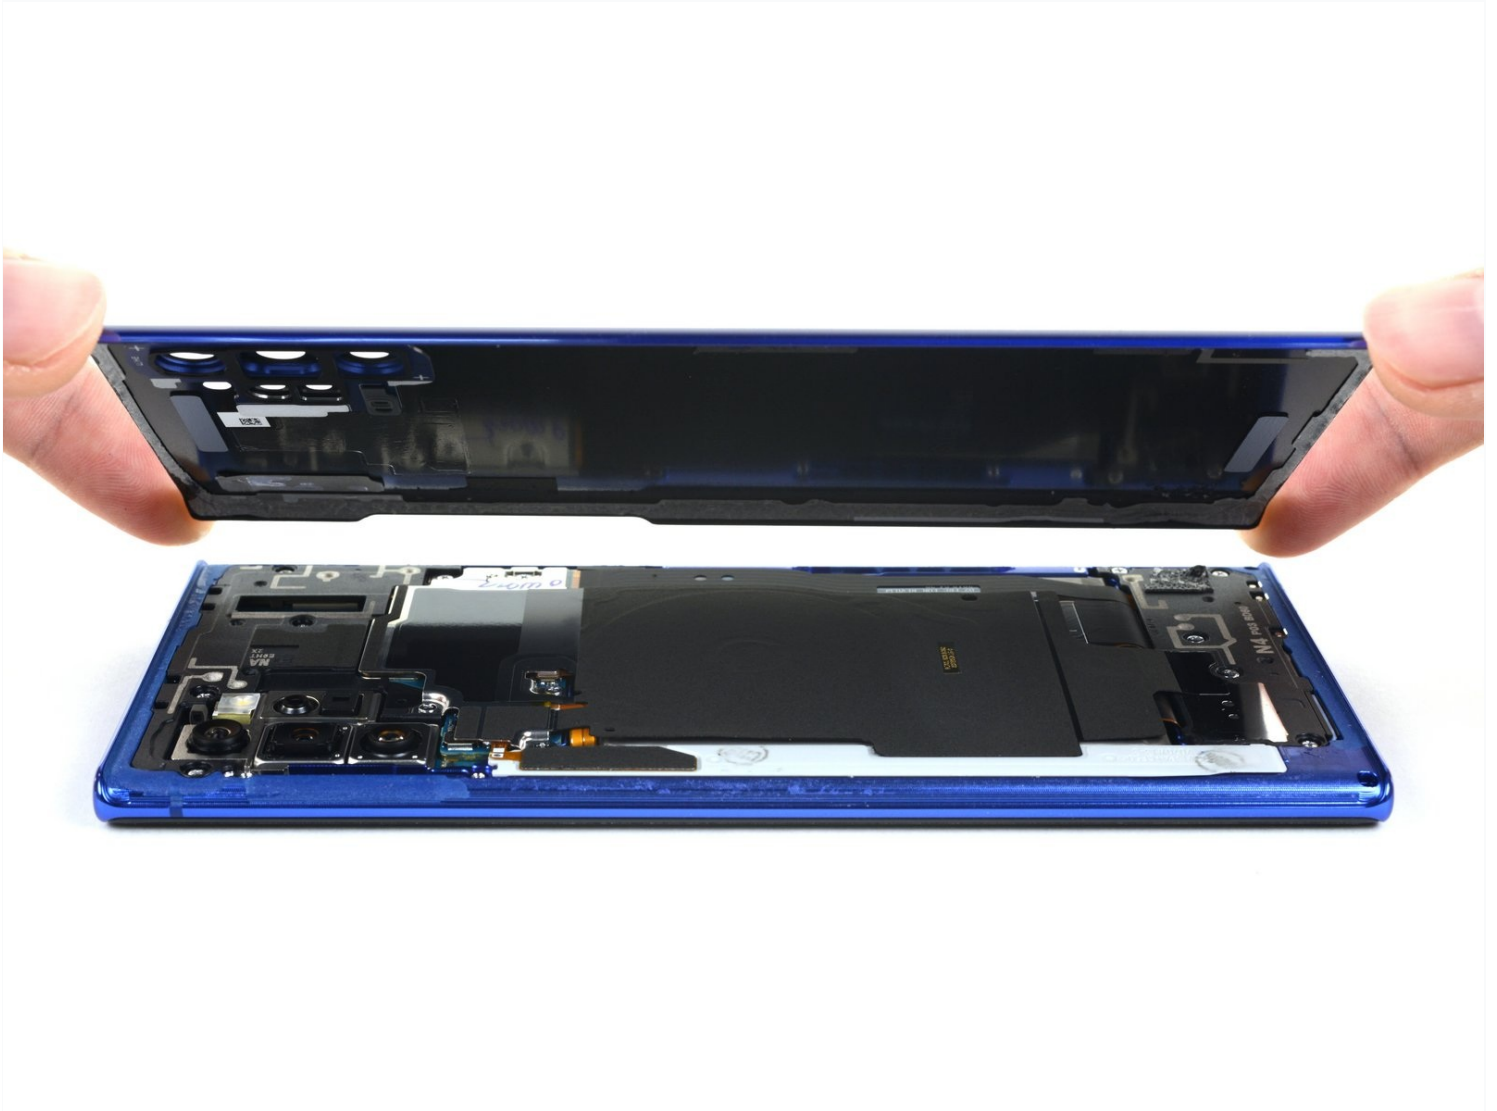

介绍

如何更换三星Galaxy Note10 +的后盖。

工具:

[iOpener](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

章节:

[Galaxy Note10+ Rear Cover Adhesive](#) (1)

步骤 1 — 加热背板盖



⚠ 开始拆卸前，请完全关闭手机电源。

- 准备一个iOpener并将其应用到后面板盖的左边缘一分钟。
- ⓘ 也可以使用吹风机，热风枪或加热板，但请注意不要使手机过热-显示屏和内置电池都容易受到热损坏。

步骤 2 — 插入开启工具



- 在后面板盖的加热边缘上应用吸盘，并尽可能靠近边缘。
- ① 如果后玻璃破裂严重，用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者，可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败，则可以将吸盘粘在破碎的面板上。
- 用强大的稳定力向上拉动吸盘，以在后面板盖和框架之间形成一个间隙。
- ① 根据你手机的机龄，这可能很困难。如果遇到问题，请对边缘加热更多，然后重试。
- 将三角撬片的尖端插入间隙中。

步骤 3 — 开始划开粘合剂



- 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。

⚠ 请勿将撬片插入手机的中间，否则有损坏内部组件的风险。


- 将三角撬片插入左下角，以防止胶粘剂重新密封。

步骤 4 — 在周围滑动



- 对手机的其余三个侧面重复前面的加热和切割步骤。
 - 继续进行下一步操作时，请在每侧留一个三角撬片，以防止粘合剂重新密封。
- ① 完成手机的所有侧面后，后面板盖将开始与手机分离。

步骤 5 — 揭起来背板盖

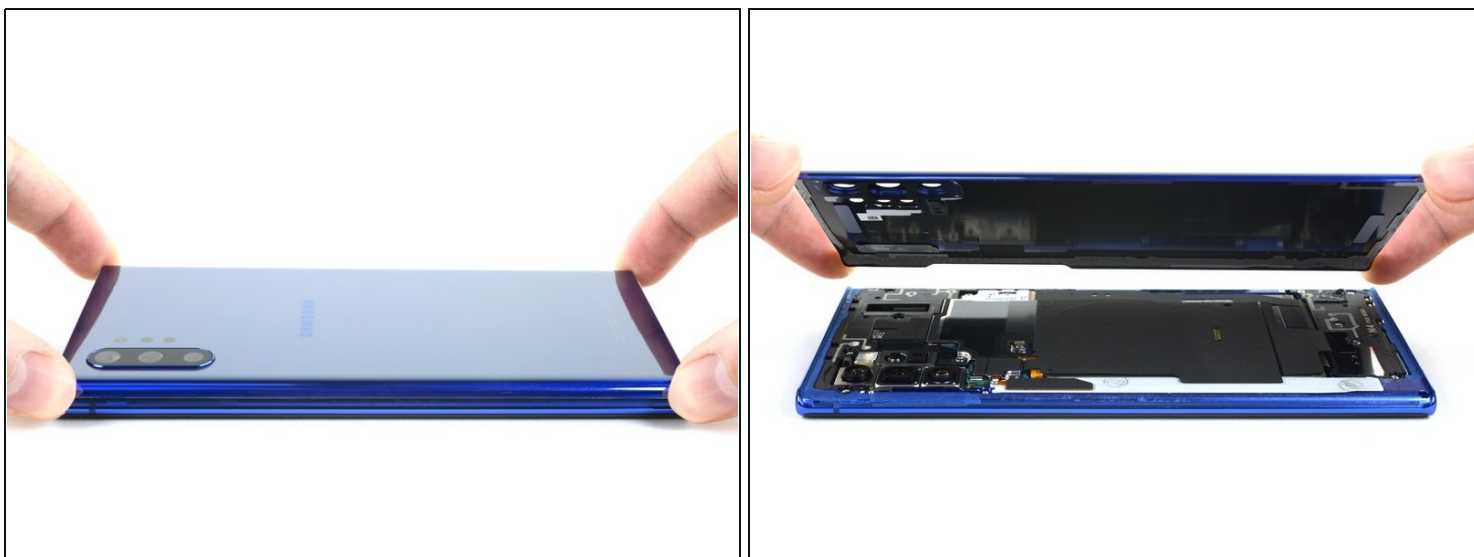

- 垂直向上提起后面板以将其卸下。
- ✦ [按照本指南](#)重新安装后盖并更换粘合剂。
- ① 在安装新粘合剂和重新密封设备之前，请务必打开设备并测试你的维修情况。
- ✦ 如果你使用 Tesa 胶带重新连接组件，[请遵循本指南](#)。

将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前，您可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下胶粘剂背衬。

'''要重新组装设备，请按逆序执行上述步骤。'

将您的电子垃圾带到[R2或e-Stewards认证回收商](#)。

维修没有按计划进行吗？尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除]，或寻求我们的[社区](#)寻求帮助。