



撰写者: Andrew Optimus Goldheart



介绍

断开电池的连接

 工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)


步骤 1 — 电池连接头



- 移除固定连接器支架的三颗 1.3 mm Phillips #00 螺丝


⚠ 确保这三颗螺丝没有与其他螺丝弄混，任何稍长的螺丝可能会损坏螺丝孔，导致逻辑板的不可修复的损坏。

步骤 2

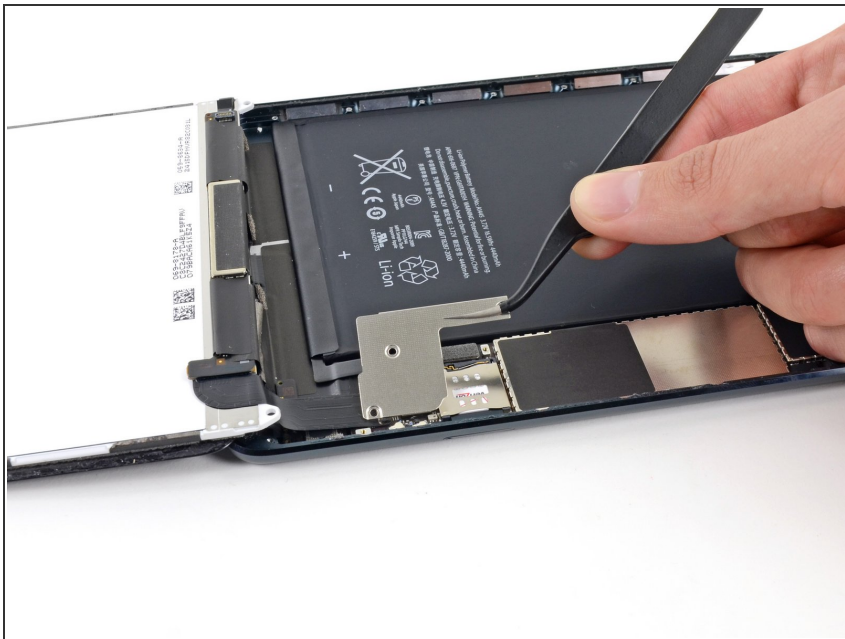

- 使用镊子将支架从iPad中移走。

步骤 3

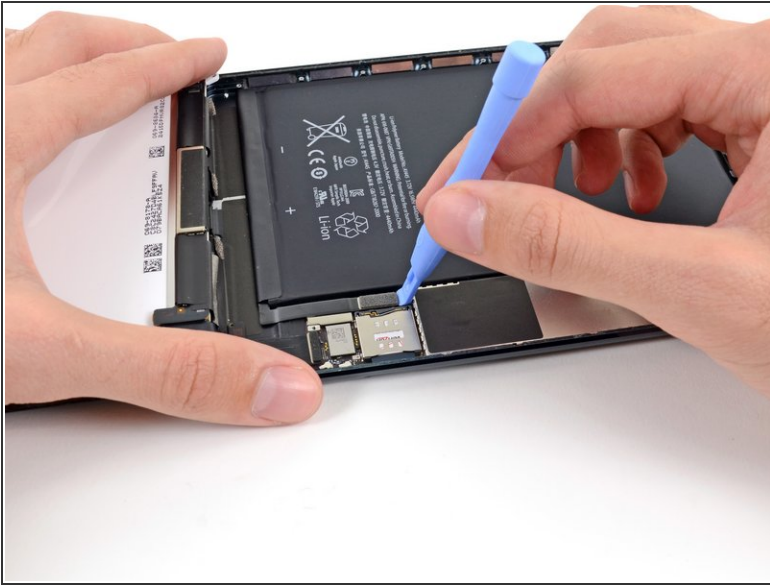

- 使用塑料打开工具，轻轻地将电池连接器从逻辑板上的插座中撬起。

⚠ 千万小心地来撬起连接器，切勿直接撬动插座。这样做将会完全损坏连接部分。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。