




Macbook Pro 15" (2013年末)(Retina显示器) I/O板电缆更换

更换Macbook Pro 15" (2013年末)(Retina显示器) 的I/O板电缆。

撰写者: Andrew Optimus Goldheart

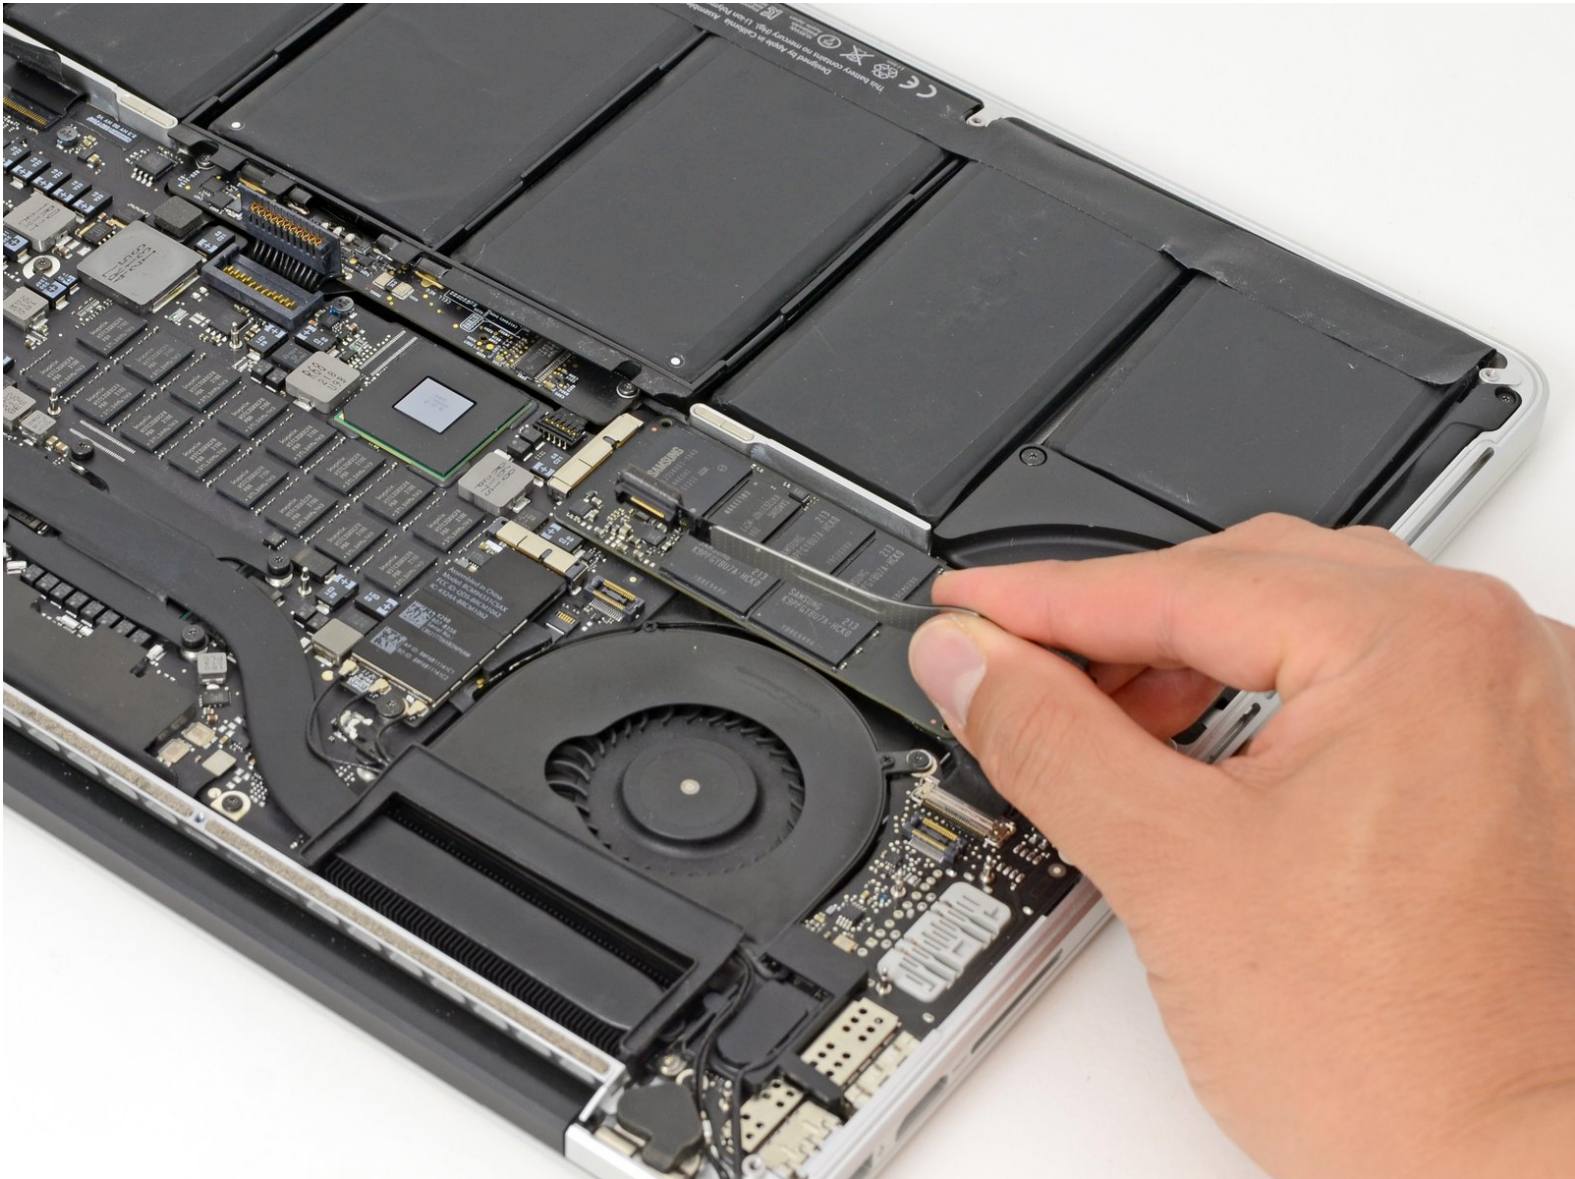

介绍

无论您将要做什么样的事情，有缺陷的I/O板电缆都会严重限制带有Retina显示屏的MacBook Pro的功能。 本指南将向您展示如何更换它。



工具:

- [MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节:

- [MacBook Pro 15" Retina \(Late 2013/Mid 2014\) I/O Board Cable](#) (1)

步骤 1 — 后盖



- 将固定 MacBook Pro 后盖的 P5 五角螺丝拆掉：
 - 8颗 3.0mm 螺丝
 - 2颗 2.3mm 螺丝

步骤 2



- 从后盖盖和主机壳夹扣处抬起，从 MacBook Pro 上取下后盖。
- 将取下的后盖放到一边。

步骤 3 — 电池连接器



- 揭开盖住电池接口的警告标签。

步骤 4




- 使用撬棒平头的那端，轻轻地将电池接口直接从逻辑板上的插座中撬出。
- 弯曲电池电缆，确保电池接口不会意外接触逻辑板。

步骤 5 — I/O板电缆



- 使用spudger (撬棒) 的扁平端，将I/O板电缆垂直向上撬出I/O板上的插槽。
- 以类似的方式，从I/O板上的插槽中卸下I/O板电缆。

步骤 6

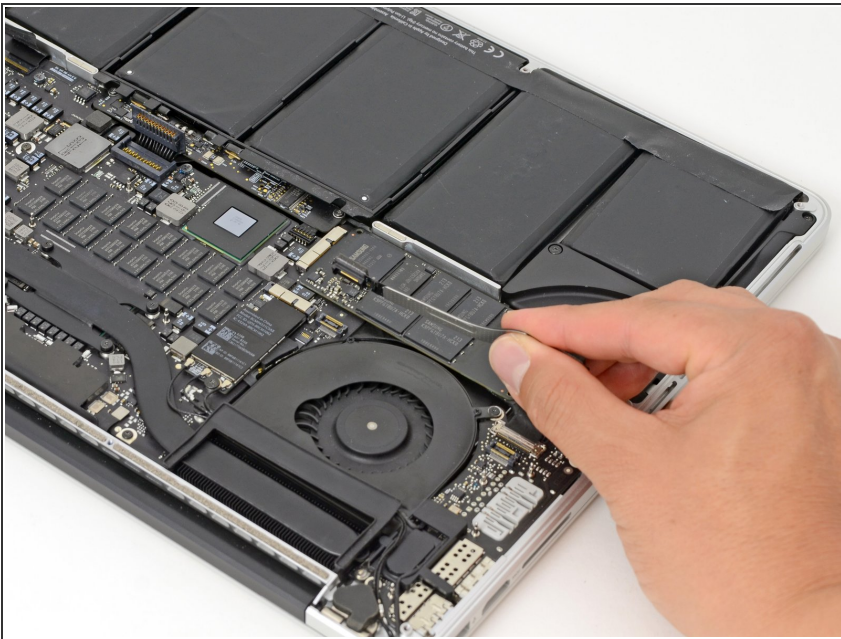

- 从MacBook Pro上卸下I/O板电缆。

按照相反的步骤来重新组装您的设备。