




# remplacement du disque dur (sata 2.5pouces)

Remplacement du disque dur sata 2.5pouces HP 15-db0027nf

Rédigé par: Léo FRAYSSE

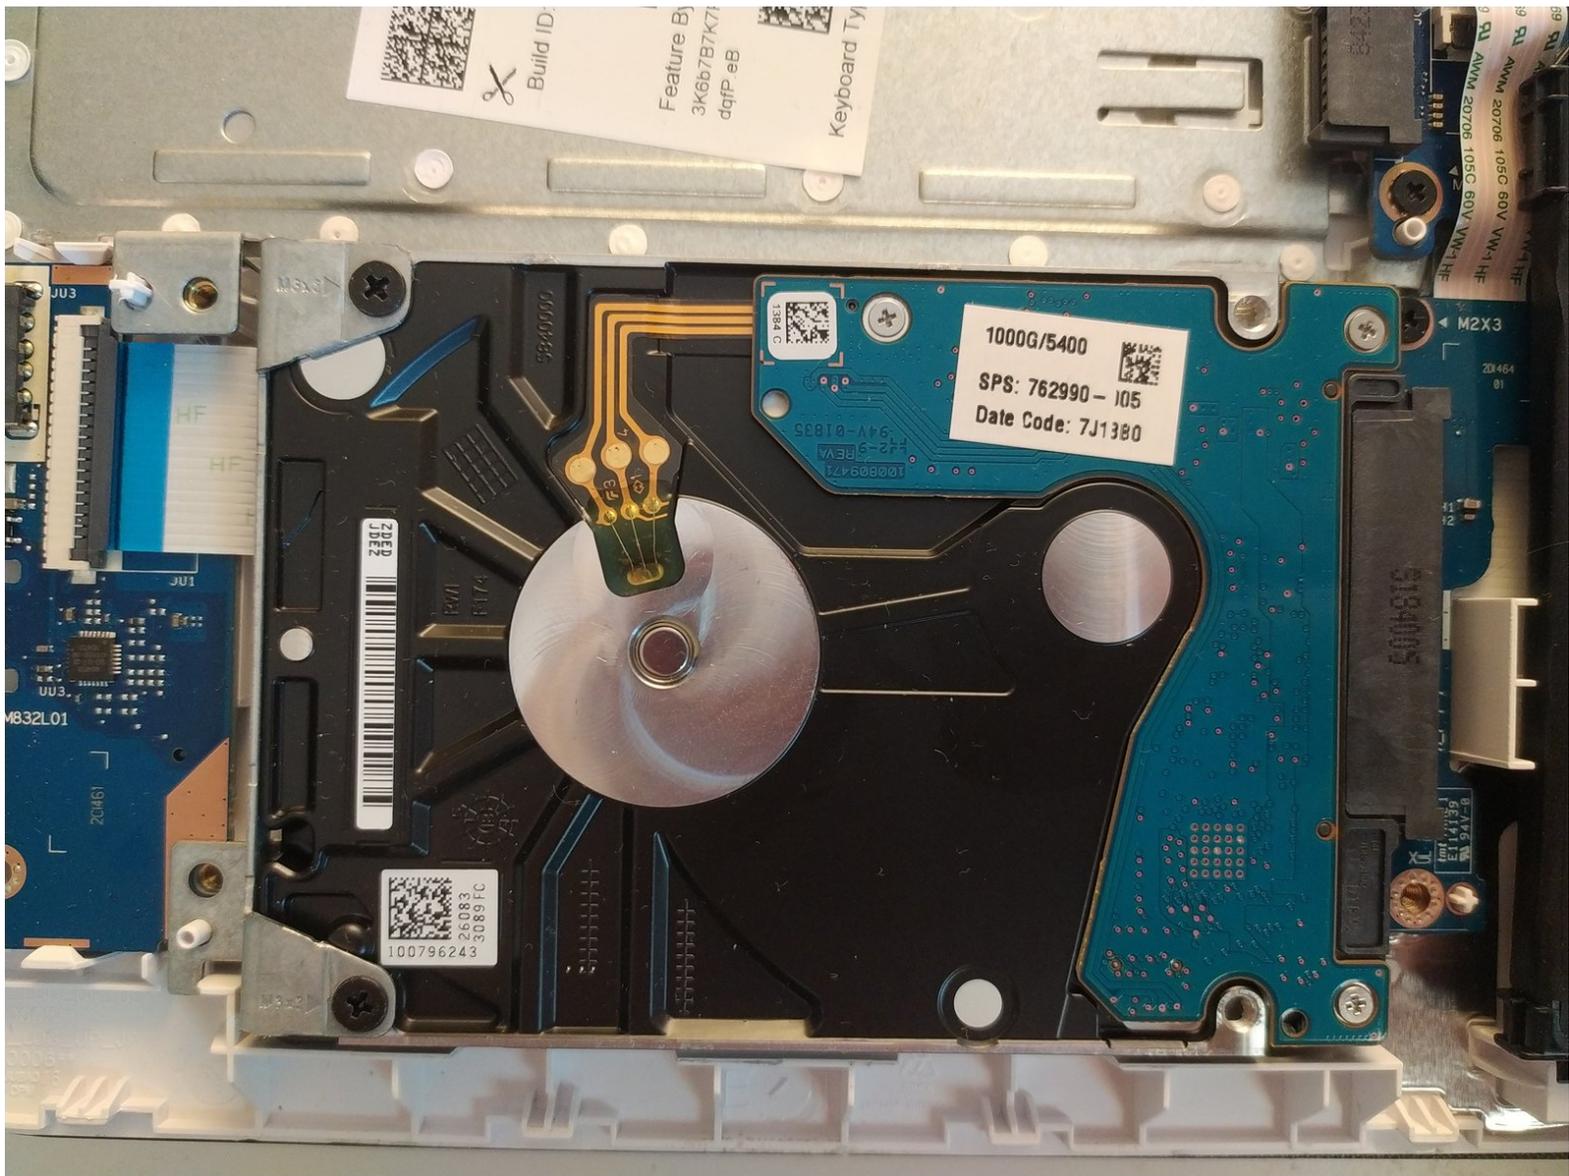


 **OUTILS:**

- [Tournevis Cruciforme Phillips PH0](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

 **PIÈCES:**



- [Disque dur SATA 2.5](#) (1)

## Étape 1 — ouverture du capot

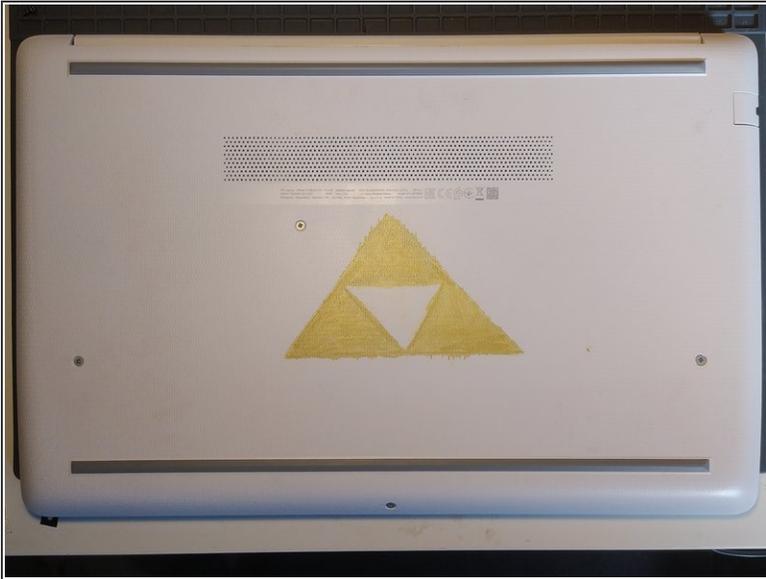

- retirer les pieds à l'aide d'un spudger

## Étape 2

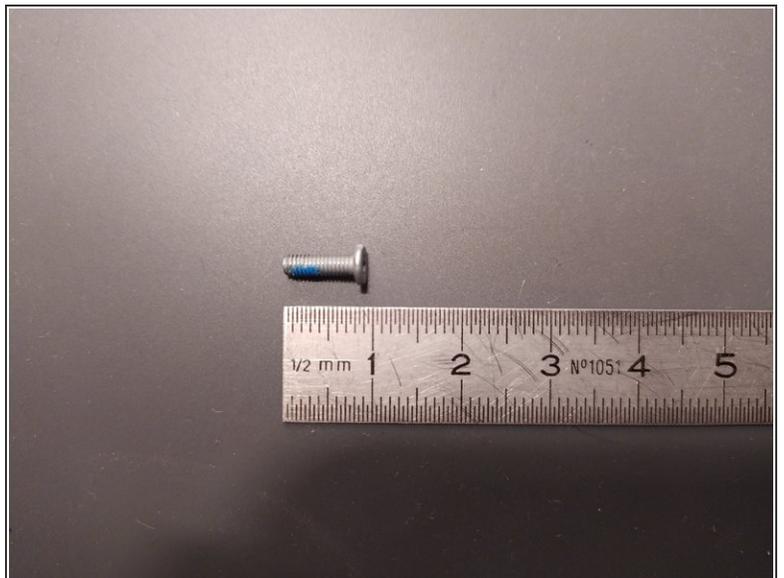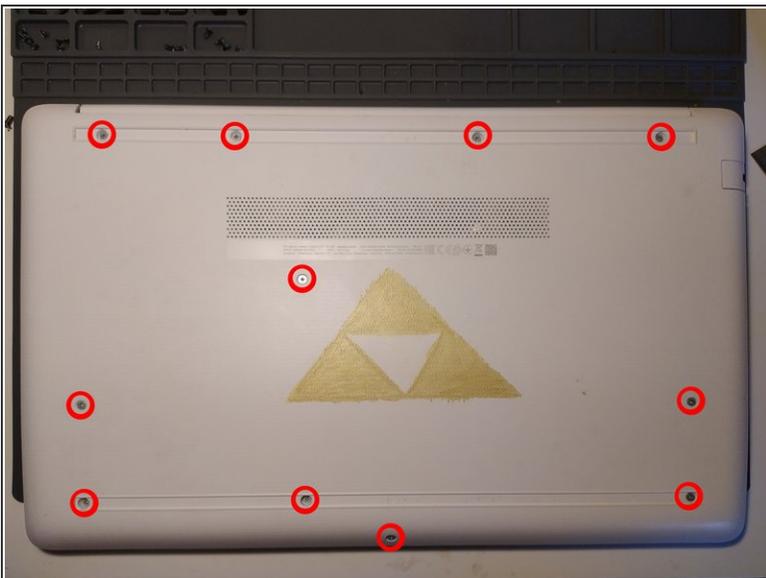

- retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.


**i** les vis sont identiques

### Étape 3




- Insérer un spudger entre la partie inférieure du châssis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
- retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur

### Étape 4

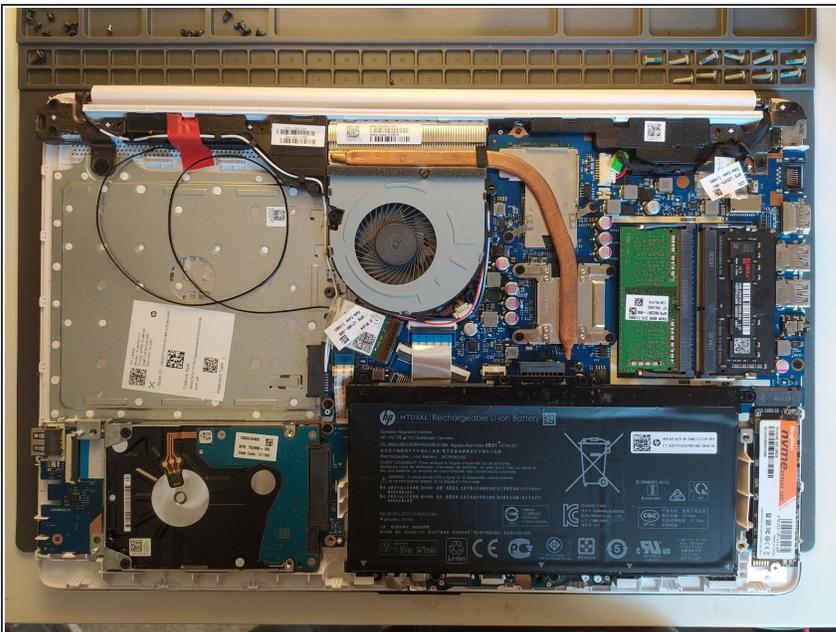



- vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.

## Étape 5 — disque dur

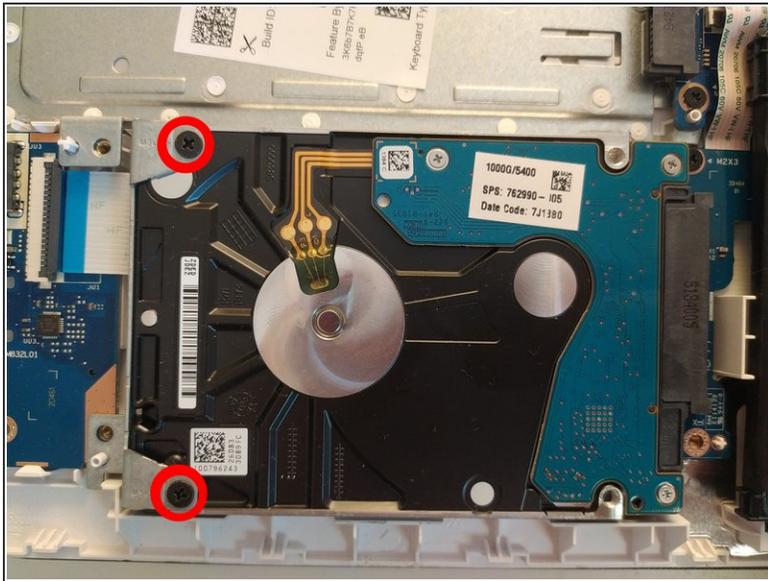

- retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (PH0)
- retirez la pièce de métal tenant le disque dur en place

## Étape 6

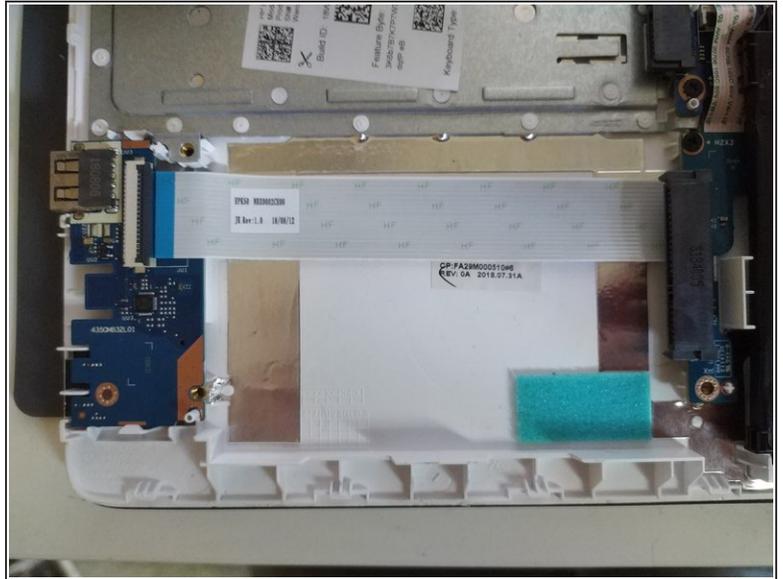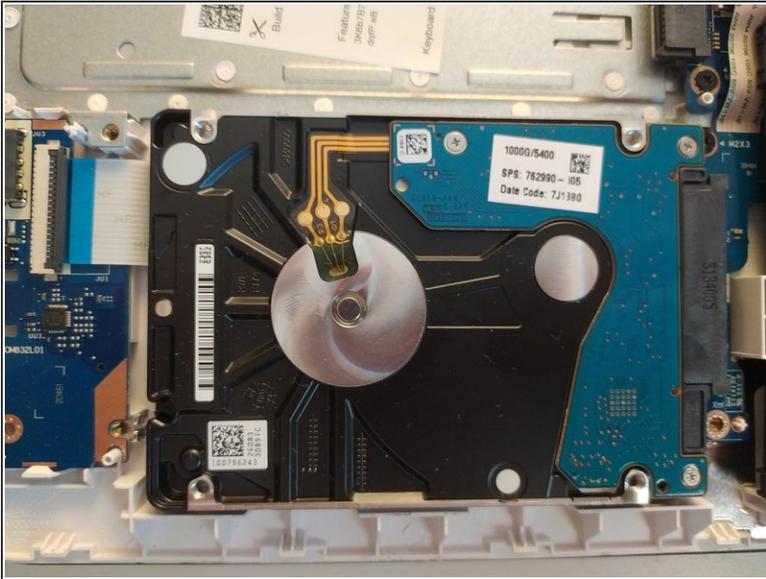

- faites glisser le disque dur vers la gauche pour le retirer du connecteur
- ⓘ il peut être nécessaire de soulever légèrement l'arrière du disque dur
- vous pourrez ensuite le retirer entièrement de l'ordinateur

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.