



三星盖乐世S3前面玻璃更换

如何去修复前面玻璃坏掉的盖乐世S3。

撰写者: Angela Penaherrera



介绍

比如说你把手机掉了，玻璃现在裂了，但显示器还在工作。您不需要更换屏幕总成（199美元），只需前面玻璃（6 - 10美元）。

工具：

- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (2)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Packing Tape](#) (1)
- [infrared thermometer](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

章节：

- [Samsung Galaxy SIII Front Glass](#) (1)

This is only the front glass for the display, not the display itself.

步骤 1 — 前面玻璃



- 如果你的手机已经安装了保护屏，你就可以开始了。
- 如果没有，切一块包装胶带大小的屏幕，并将其贴到屏幕上。这会帮你把碎玻璃移走。

步骤 2




- 用塑料开口工具撬开后面的盒子。它很容易就打开了。

步骤 3



- 取出电池。没有附加的电缆。


步骤 4

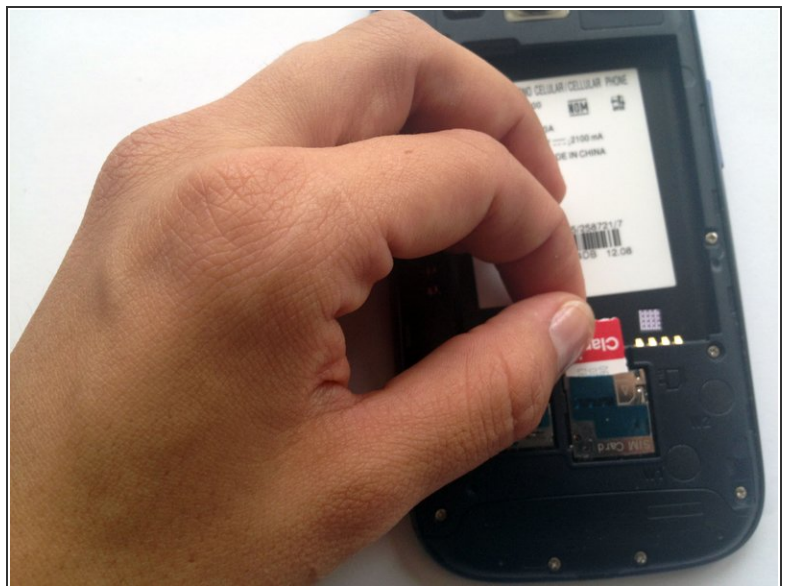

- 如果你的设备上有一张SIM卡，把它推到一点，直到你听到一个小点击，然后就会自己弹出来了。

 一定要将SIM卡取出。


步骤 5

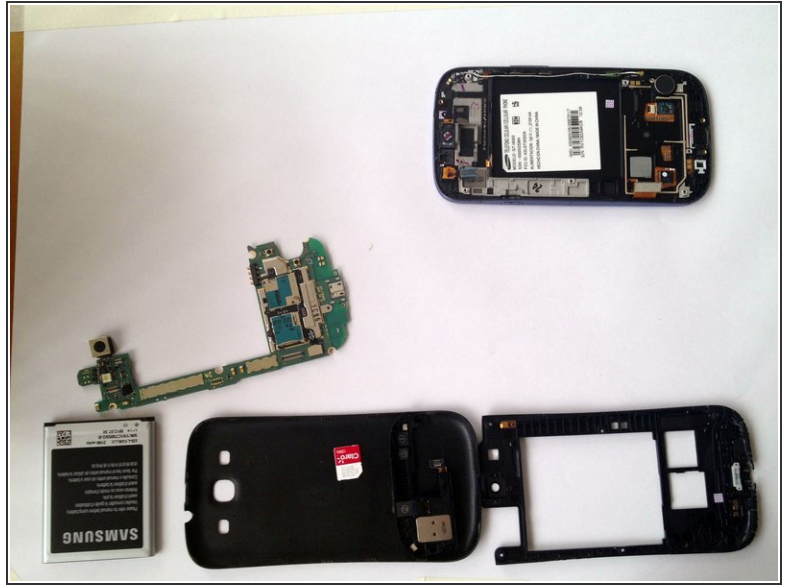

- 此时，您已经可以进入下一步，即使用热枪（可以在官方商店购买）。不过，我觉得卸下主板更安全。
- 拆下所有螺丝并卸下包括主板在内的其余配件，只留下屏幕总成。

- 这融化了把玻璃固定在框架和显示器上的胶水。玻璃粘在他们身上。

步骤 7

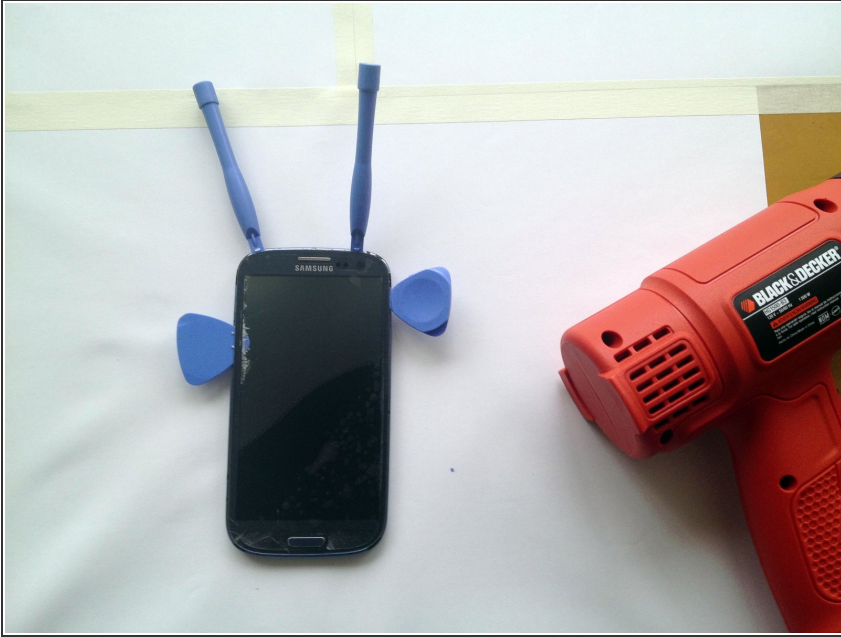

- 使用吉他拨片或塑料开口工具，非常小心地开始工作分离玻璃的边缘。
- 确保从上到下。
- 当你把玻璃分开时，你需要多次使用热枪。你需要格外小心并注意安全。

步骤 8




- ⚠ 当你开始分离的屏幕，你需要从顶部边界开始和你的工作方式，到中心，拆开整个屏幕从上到下。留下一些打开的工具以防止玻璃再次粘在LCD上。
- 当你到达底部时要格外小心，因为菜单按钮粘在玻璃上。
- 不要把玻璃拉起来，你可能会损坏电缆。把屏幕从顶部拖到底部，在那里你可以看到菜单和返回按钮的排线。

步骤 9



- **额外** 注意这一步是必要的，不要损坏按钮或电缆！用撬棒从玻璃内侧拆卸按钮。这可能需要一点额外的热量。另外，最好的策略是从中间开始，在连接两个按钮的黑丝带上，然后横向移动以分开每一个按钮。
- *编辑*感谢那个男孩或女孩^ __ ^上传失踪的照片

步骤 10

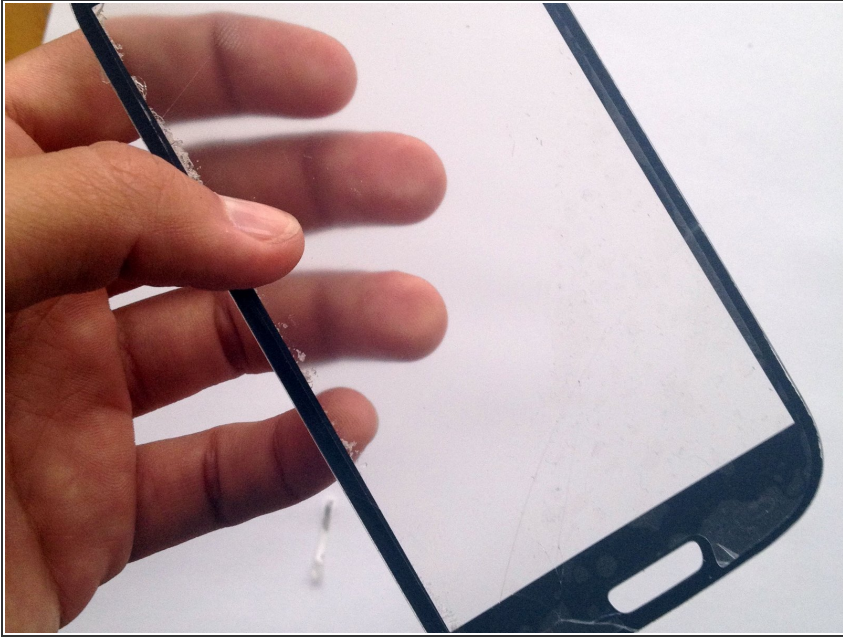

- 取出碎玻璃。我能把所有的东西都拼在一起。
- 如果您的玻璃非常破碎，您需要拿起镊子，一个接一个或小胶带贴在玻璃上，然后取出。你也可以使用屏幕保护器。

步骤 11



- 把这个小金属片从你的旧玻璃上拿下来，你需要把它放在新的玻璃上。

