




# 27英寸iMac ( EMC 2546 ) 刀锋SSD的更换

移除你的iMac上的刀锋SSD，或者是Fusion Drive融合驱动器中的SSD部分

撰写者: Andrew Optimus Goldheart

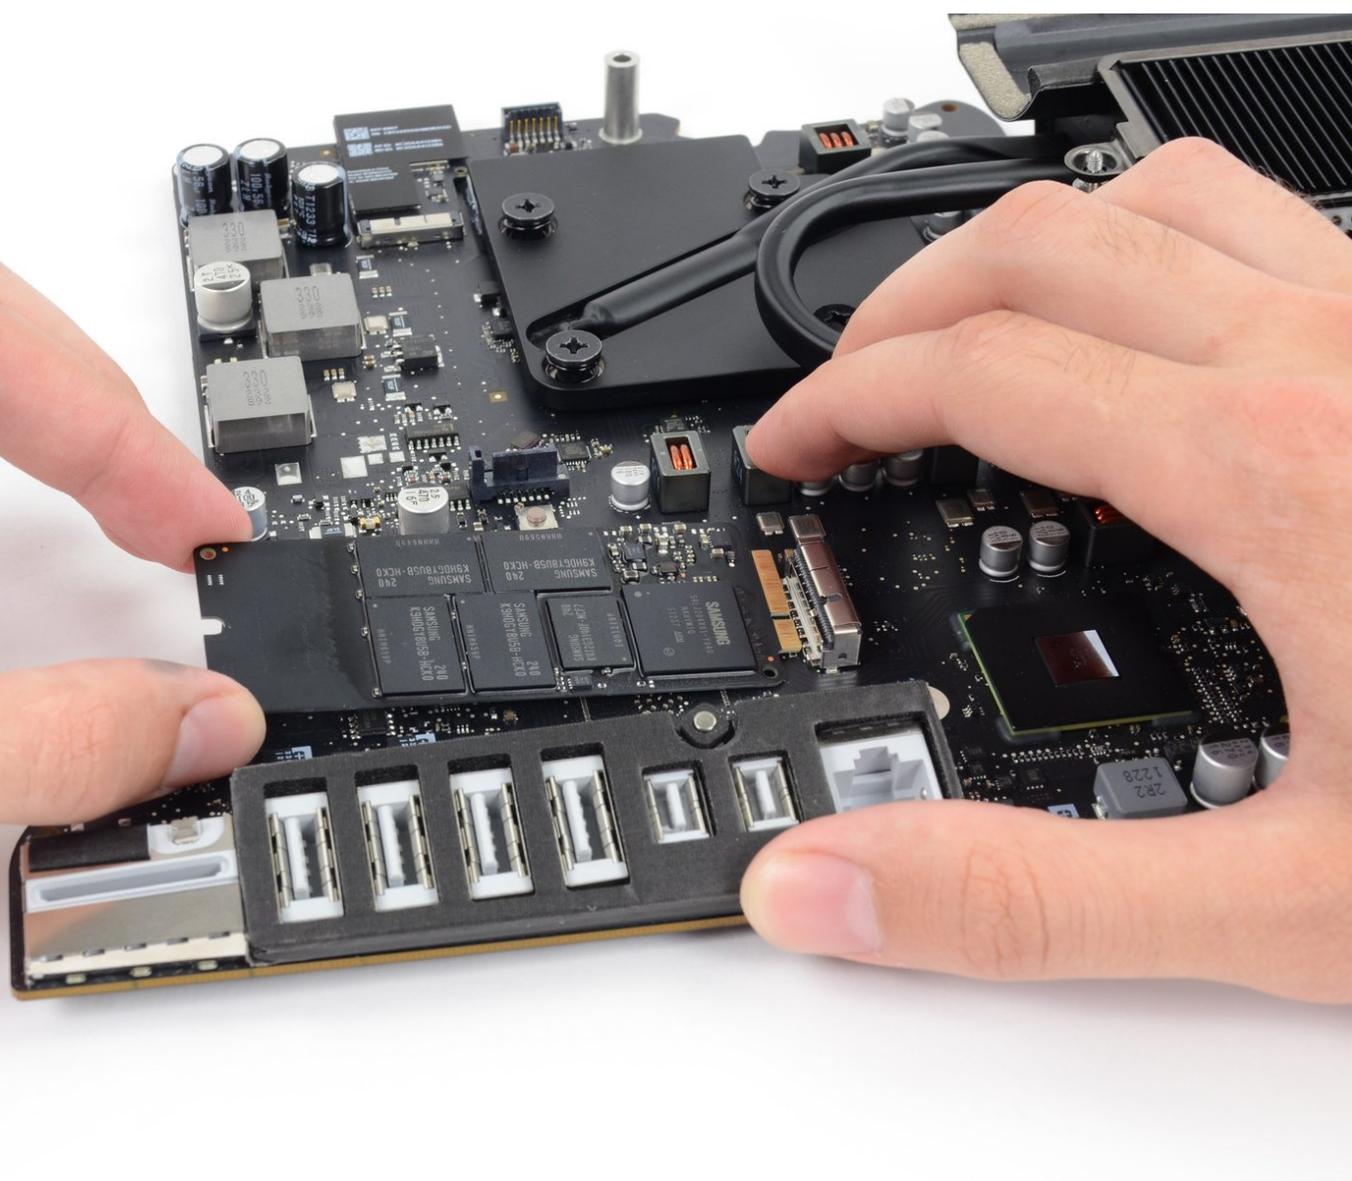

## 介绍

如果你的iMac的主板后安装了SSD或包含刀锋SSD的Fusion Drive融合驱动器。使用本指南来移除或更换刀锋SSD。

“在开始做工作之前，先拔掉电脑电源，按住电源按钮10秒，来释放电源的电容器中残余的电量。”

“要非常小心”，不要触碰电容器的引线或电源后面的任何暴露的焊接接头。只能拿着主板的边缘。

---

## 工具:

- [iMac Intel 27" \(2012-2019\) Adhesive Strips](#)  
(1)  
*includes iMac Opening Tool*
  - [Plastic Cards](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit 1/4" Screwdriver Bits](#) (1)
  - [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

## 步骤 1 — 显示屏



- 如果铰链可以自由移动，iMac就会失去平衡，难以开展工作。修理时可以让iMac躺下，但使用iMac维修楔子会更快更容易。
- 如果你使用的是 [iFixit纸板服务楔子](#)，请按照 [装配说明](#) 将其组装起来。

## 步骤 2



- 从显示器的左侧开始，靠近电源按钮，将iMac打开工具插入玻璃面板和后壳之间的缝隙中。

**⚠ iMac打开工具上的轮毂可以防止你把轮子推得太远。如果使用不同的工具，插入显示器的距离不要超过3/8英寸（9.5毫米）。否则有可能切断天线电缆并造成严重损坏。**

### 步骤 3





- 就像切披萨一样——在缝隙里划过屏幕，这会切除掉粘在中间的泡沫粘合剂。
- ⓘ 一定要推着转盘的后面让转盘旋转，如果你是拉的，转盘可能会掉出托盘。
- 在左方划开显示屏。

### 步骤 4




- 继续用工具划过左上角。

## 步骤 5

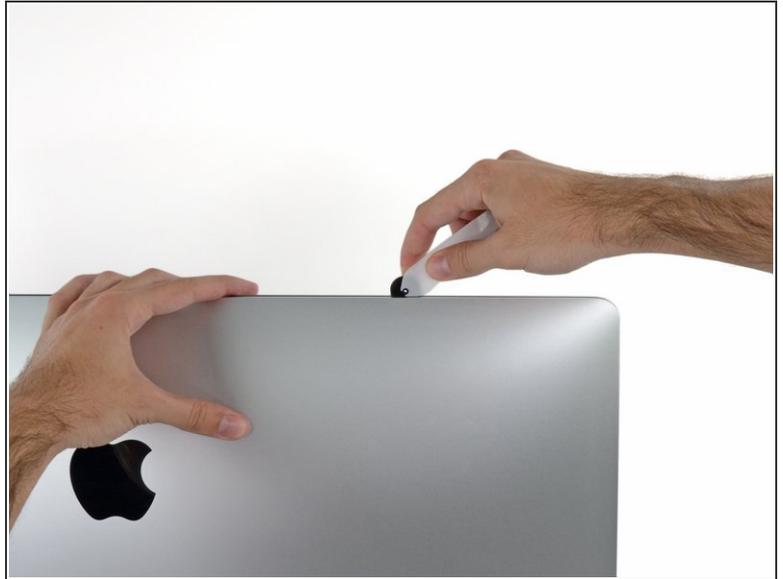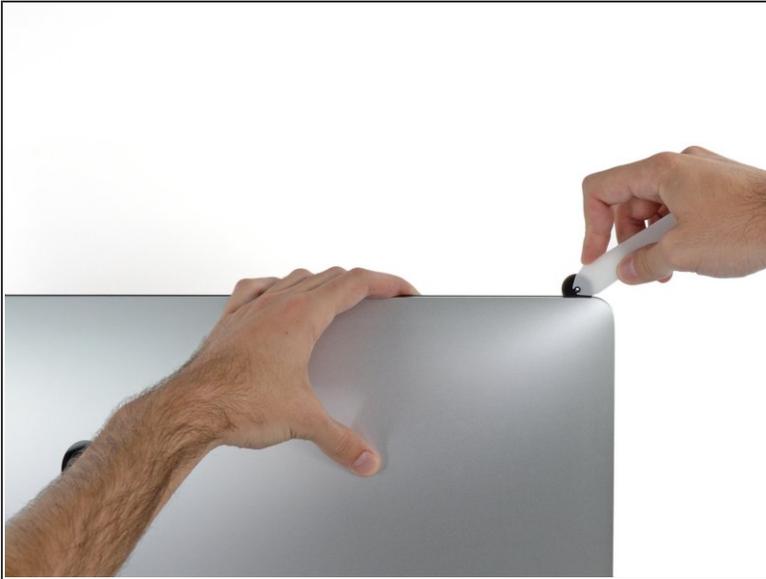

- 从左上方开始，沿边切除粘合剂。

## 步骤 6

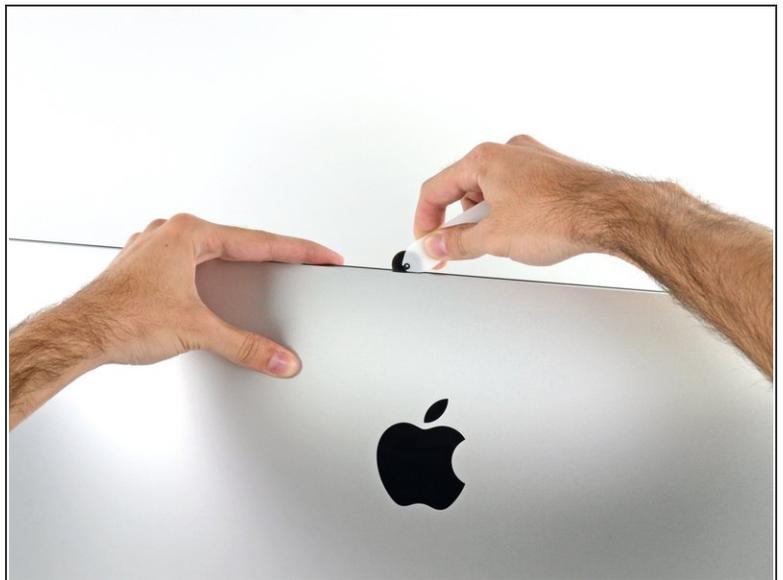

- 划过上方的屏幕。


**i** 你也许要多划几次，大约3-4次，确保大多数粘合剂已经分离了。

## 步骤 7




- 沿着缝隙划到显示屏右上角。

## 步骤 8

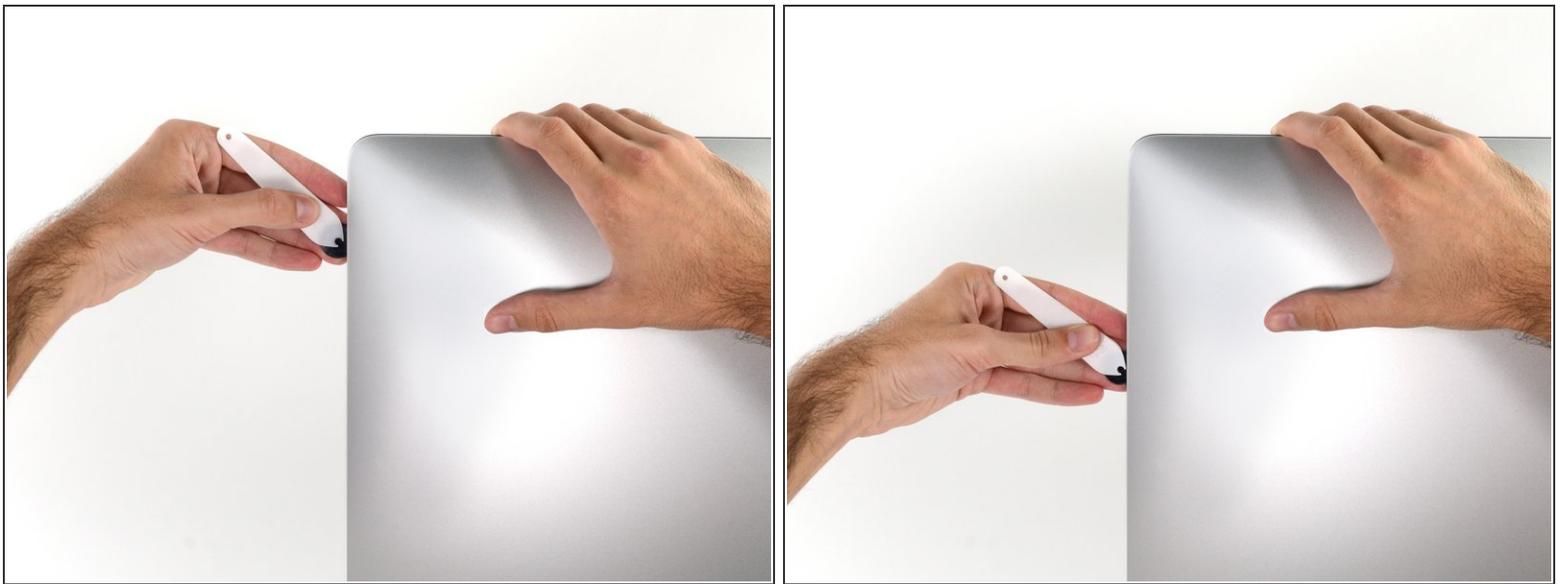

- 转一下，让轮子沿着向下方向。

## 步骤 9

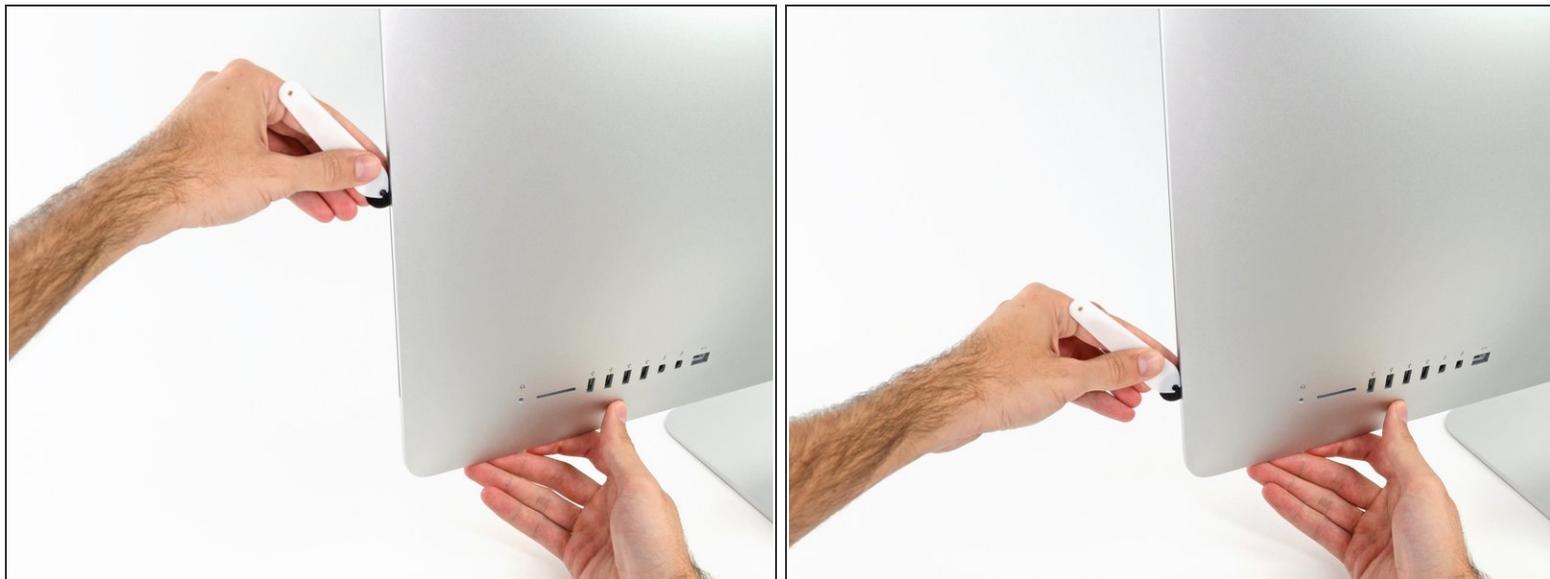

- 把打开显示屏的工具推到显示器右边的底部。

**i** 此时，您会希望在整个显示器周围使用该工具，以确保尽可能减少粘结。

## 步骤 10




**i** 当打开显示屏的工具做了大部分工作之后，显示器仍然会轻微地粘附在外壳上。用一张塑料卡就可以把这种胶粘剂移除。

- 将iMac屏幕朝上放在桌面上。
- 从iMac的右上角开始，在显示屏和外壳之间插入一张塑料卡。

**⚠** 注意不要插入超过3/8英寸（9.5毫米），否则可能损坏内部元件。

## 步骤 11

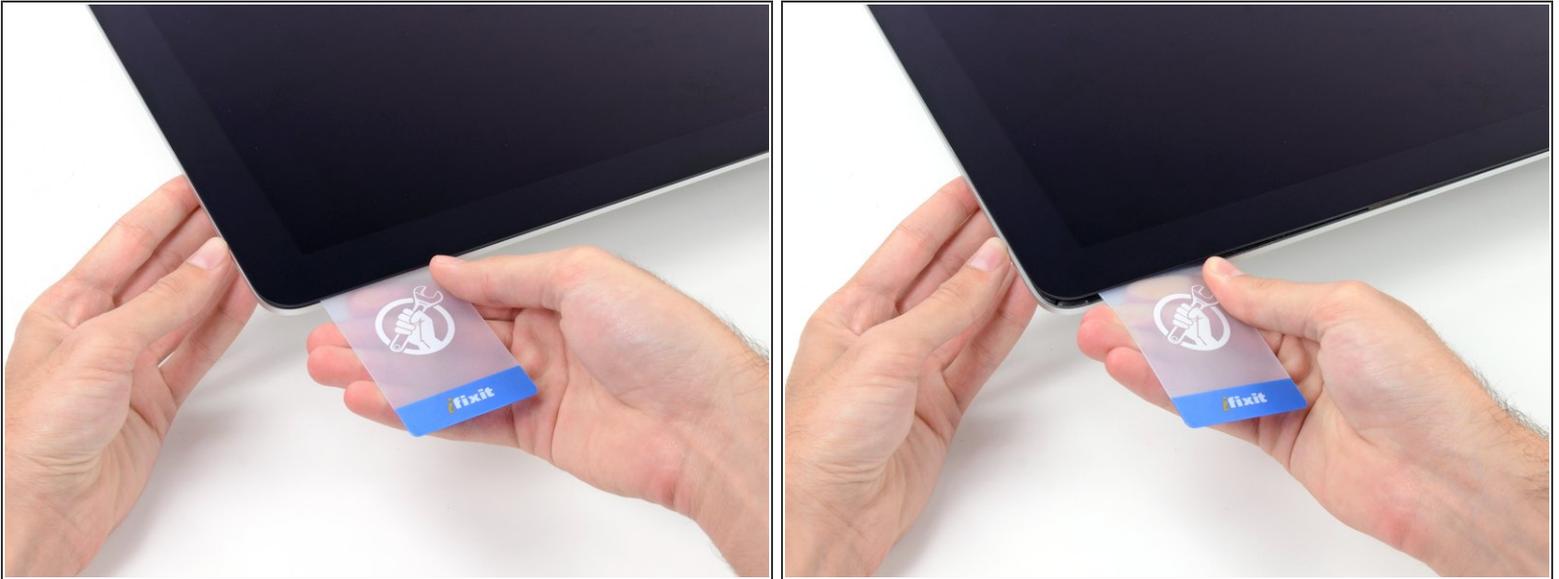

- 轻轻扭动塑料卡，打开显示屏和框架之间的空间，并剪掉靠近角落的任何剩余粘合剂。
- 用力过大会使玻璃破裂。小心工作，不要试图制造一个大于约1/4英寸（6毫米）的间隙。


## 步骤 12



**⚠ 在碰到iSight摄像头前一定要停止切割，否则你可能会损坏它。**

- 将卡片向显示屏的中心滑动，以减少剩余的黏合剂。

## 步骤 13

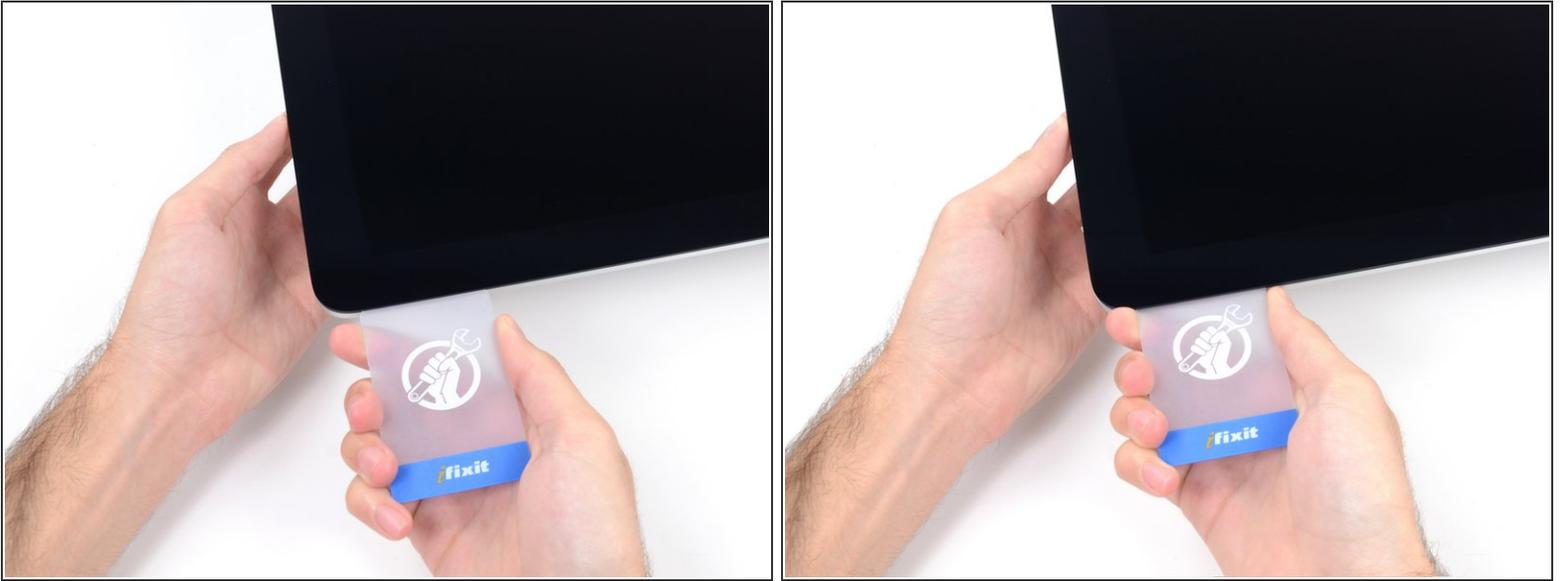


- 把这张卡放在显示屏的边角处，让它留在那里，以防止粘结剂重新粘合。

## 步骤 14



- 将第二张卡插入显示屏另一个边角处和外壳之间的空隙。

## 步骤 15

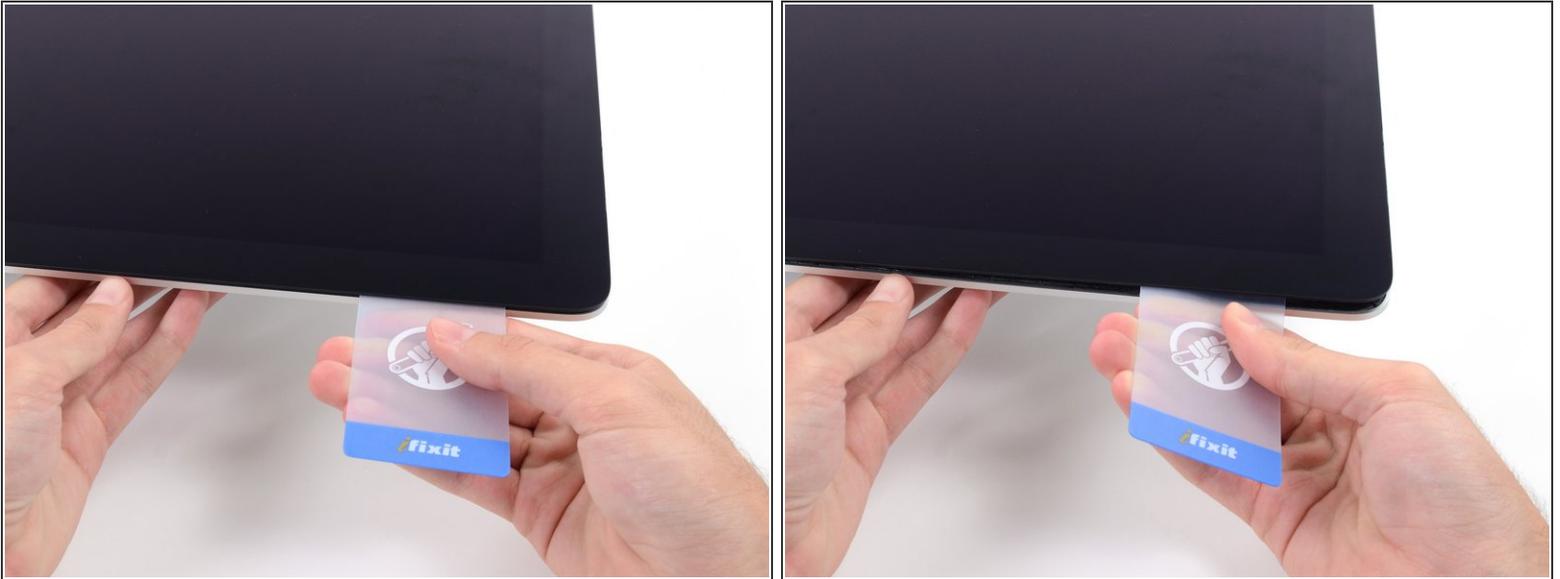

- 轻轻抬起卡片，稍微增加显示屏与外壳之间的间隙。


**⚠ 与另一边一样，慢慢地移动，让胶粘剂破裂，注意不要过度按压玻璃。**

## 步骤 16



- 把塑料卡滑到中心，再一次停在iSight相机前。

## 步骤 17

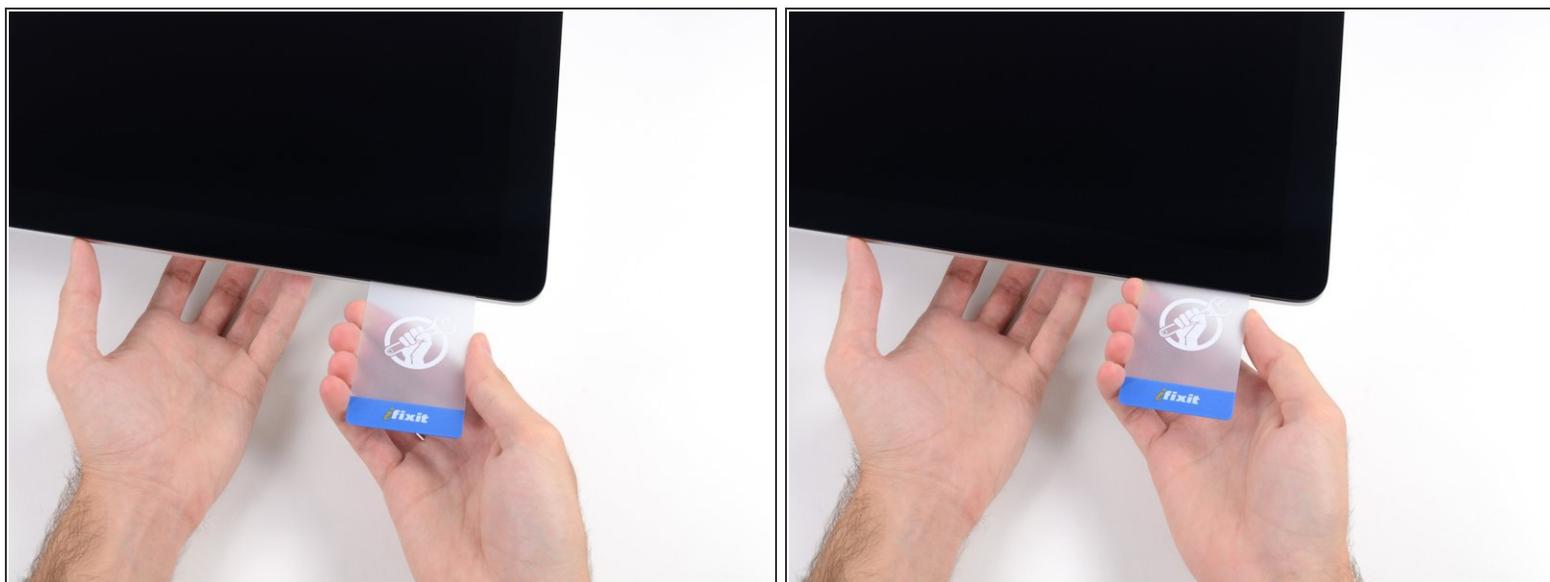

- 将卡片插入显示屏的另一个边角处。


## 步骤 18



**⚠ 只把显示屏抬起几英寸——它仍然是通过数据和电力电缆连接到iMac上的。**


- 将卡片插入到边角附近，轻轻地扭转卡片，以增加显示屏与外壳之间的距离。
- 如果有任何部分看起来粘在一起，并且不会分开，那就停止扭转卡片，用其中一张卡片在问题区域中切下胶粘剂。
- 开始从外壳中抬起显示屏的顶部。

## 步骤 19

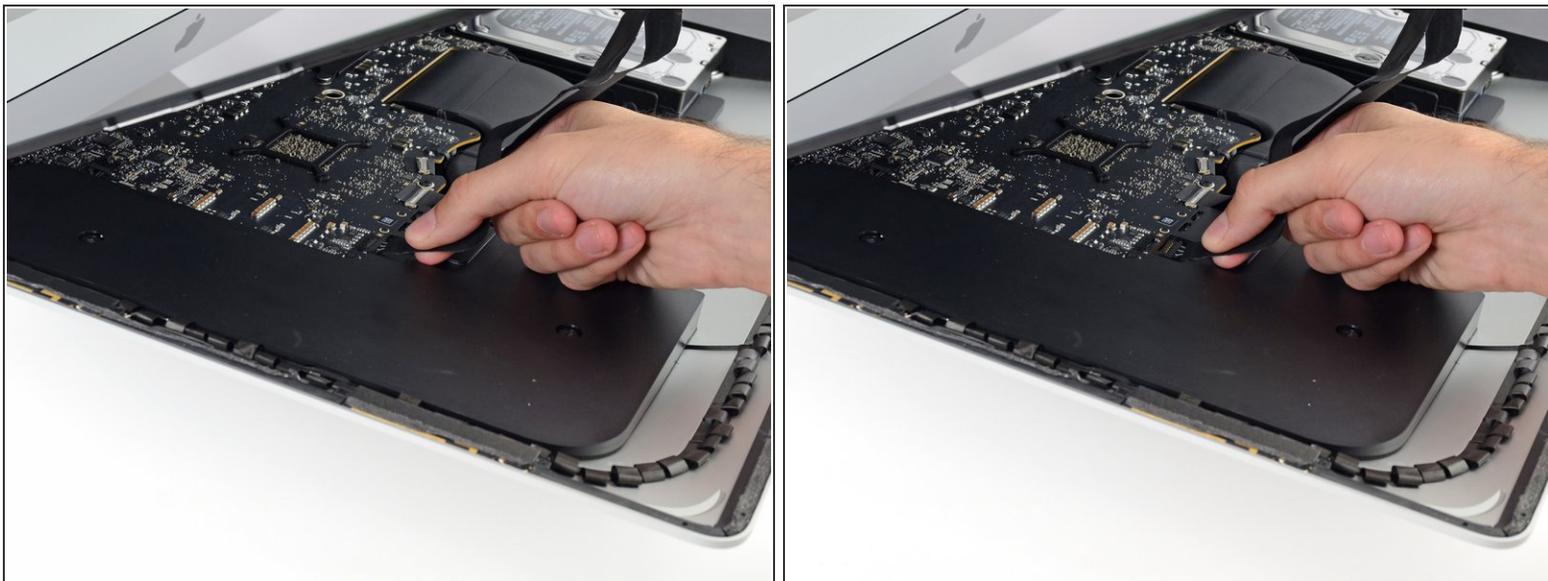

- 用一只手握住显示器的同时，用另一只手拔下显示电源线
- ⓘ 把显示器提升到足够方便的高度，但不要太高，电缆还是连接在逻辑板上的（电缆约长8英寸）

## 步骤 20

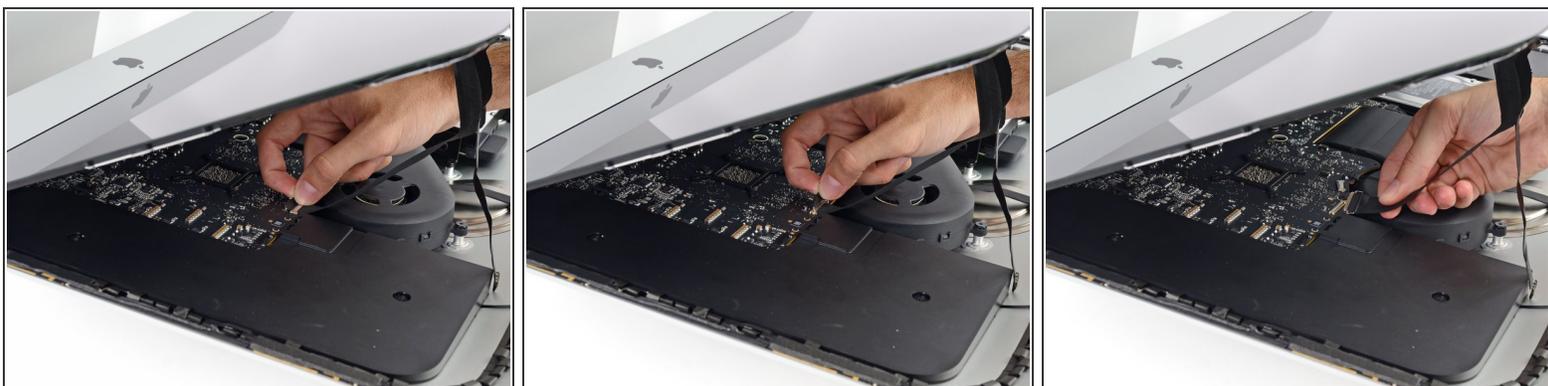

- 打开覆盖在显示数据电缆上的金属盖片
- 断开显示数据电缆

**⚠ 这是一种很容易被打破的微妙关系。确保将显示数据电缆连接器直接从其插座中拉出，并拉向 iMac 的顶部**

## 步骤 21



- 将显示器提升到接近垂直的位置
- ⓘ 此时，显示屏底部仍有一块胶粘剂，可以像铰链一样将显示器固定在外壳上。你可以通过几次开合来将这种粘合剂弄松
- 通过抓住外部边缘多次开合尽可能多地去除粘合剂，然后将其拉到需要的位置

## 步骤 22



**⚠ 要非常小心，不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点（红色框内）。**

- 如果有必要，可以用塑料卡来切割底部胶条的任何剩余部分。

## 步骤 23



**⚠️ 抬起显示屏时要非常小心--它又大又重，而且是玻璃做的。显示屏的边缘十分脆弱，请避免从边角来抬起显示屏。**

- 将显示屏从框架上抬起并取下。将显示屏正面朝下放在一个平坦柔软的表面。
  - 可能有必要从一边慢慢地抬起起，并将剩余的胶粘剂剥离
- 🔧 粘合剂被切断后，不能重复利用。当你维修完成后，请按照 [这个指南](#) 更换将显示器固定在后壳上的胶条。**

## 步骤 24



**ⓘ** 如果您需要替换显示器面板，您可能需要将额外的组件从旧u面板转移到新面板上。比较新旧面板的背部。注意：所有的线缆，传感器和泡沫缓冲材料不随新面板提供。

- 如果胶带下方有电线或电缆，务必先将胶带移除。
- 如果电缆粘在底座上，先使用 iOpener 或吹风机来软化粘合剂。然后您便可以滑一个开口以松动下方的电缆。切勿直接拉动精密连接器。

- 在此插入翻译

## 步骤 25 — 拆除左侧的扬声器



- 卸下两个10毫米的T10螺丝。

## 步骤 26



- 拔掉左边的扬声器电缆，把它从逻辑板上的插座里直接拔出来。
- 将电缆从硬盘和逻辑板之间的缝隙中移开。
- ⓘ 如果硬盘和逻辑板之间的缝隙对扬声器电缆来说太窄，请断开其连接，将电缆留在原地。


## 步骤 27



**⚠ 小心 切勿触碰任何电源背板上的金属焊点。 电容内可能还有余电，对您造成伤害。**


- 使用撬棒来切断电源键与逻辑板之间的连接。

## 步骤 28

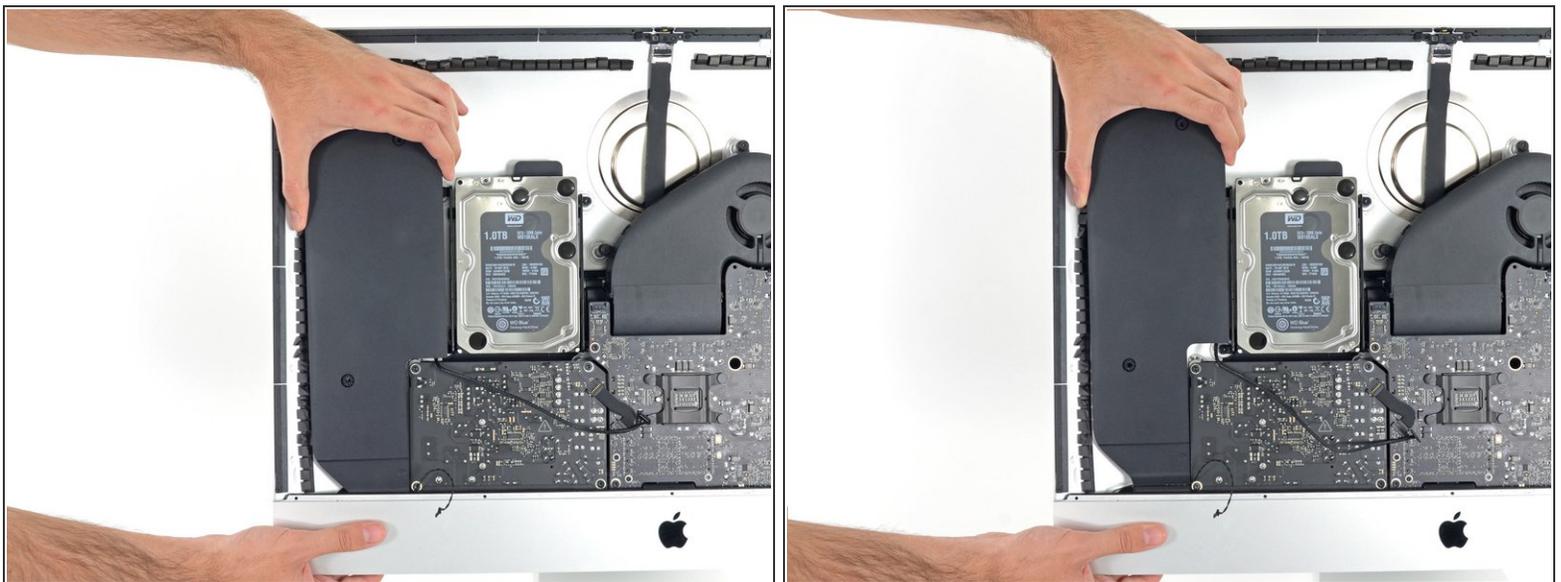


- 将左边的扬声器直接提起，直到电源按钮线露出来（约0.5英寸/1.27厘米）。

## 步骤 29

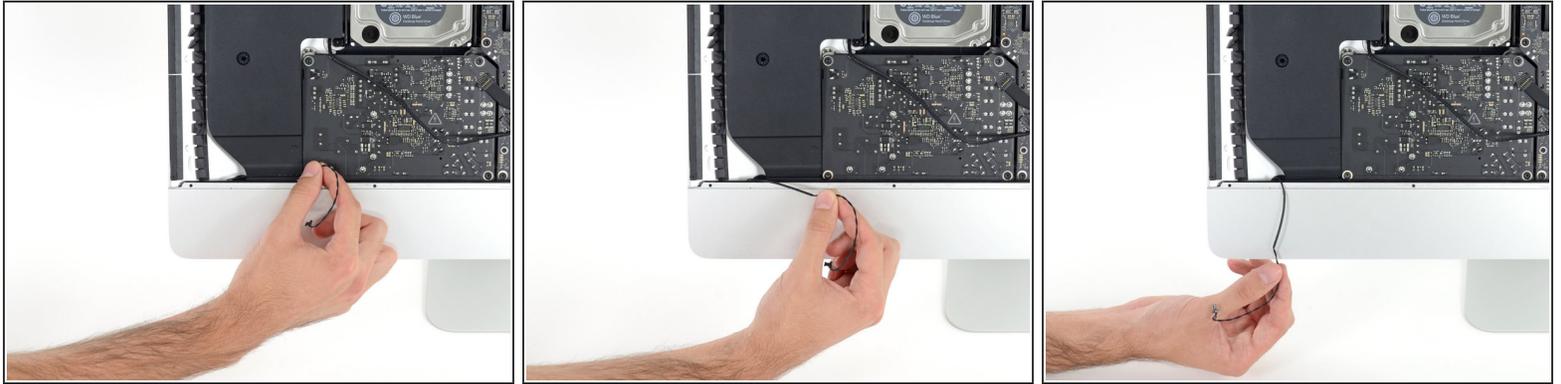


- 小心的将电源按钮线缆从左扬声器的槽中取出。

## 步骤 30

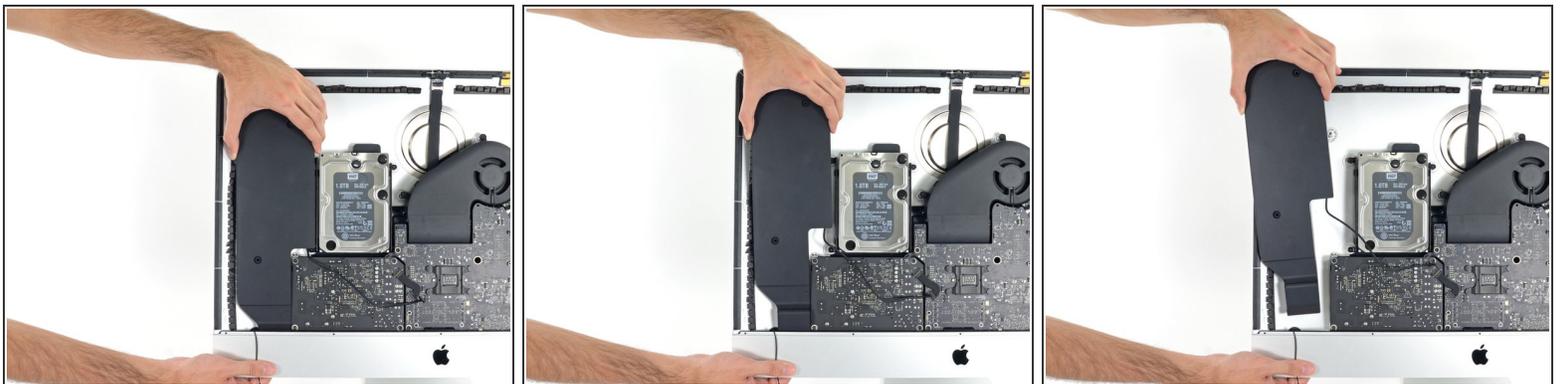

- 将左扬声器向上提起，来与iMac分离。
- i** 如果先前硬盘与逻辑板之间的缝隙过于狭窄无法取出电缆，那么现在当您卸下扬声器的时候请轻轻拉动。
- 拉出扬声器的时候请引导线缆穿过硬盘驱动器支架的右下方。

## 步骤 31 — 硬盘

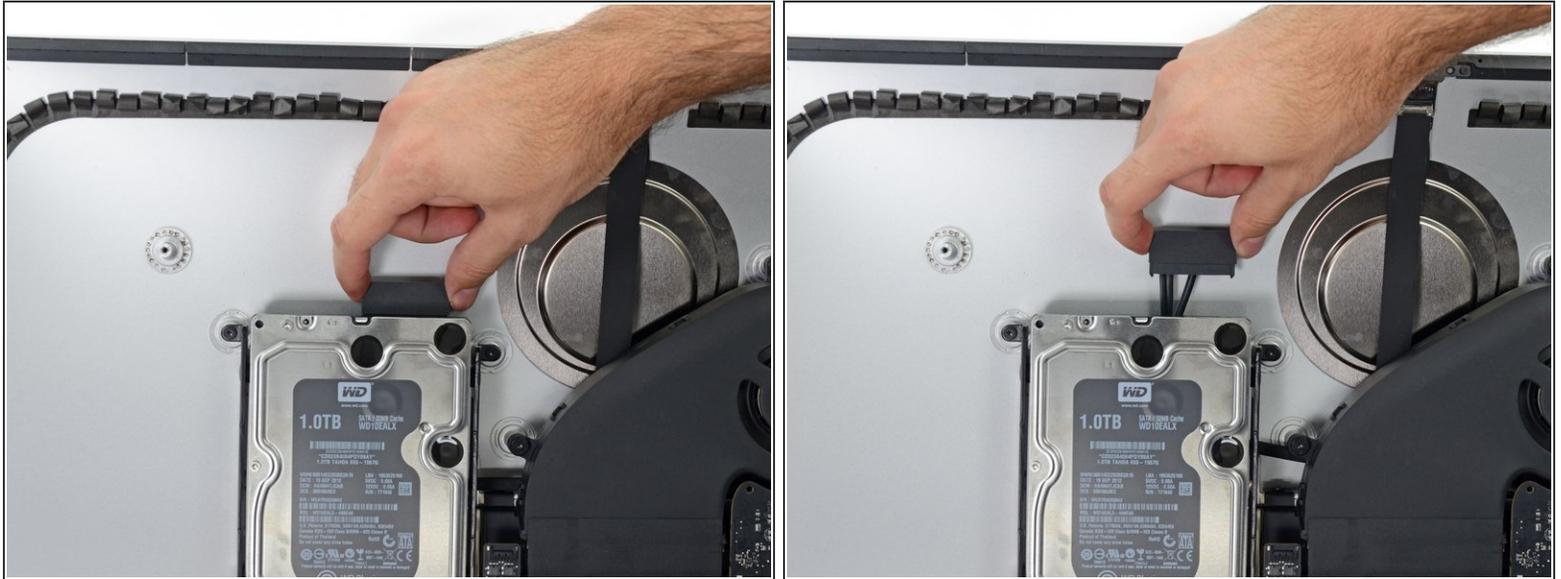

- 将SATA 数据/电源线向上拉起来与硬盘断开连接。

## 步骤 32



- 卸下2个左硬盘驱动器支架与后壳固定的 7.3 mm T10 螺丝。

### 步骤 33




- 抓住硬盘与左硬盘支架。
- 稍微向左将其与机箱分离。然后将其滑向左侧。
- 将硬盘与左硬盘支架与iMac 分离。

### 步骤 34



- 取下左硬盘支架。


## 步骤 35 — 拆除电源

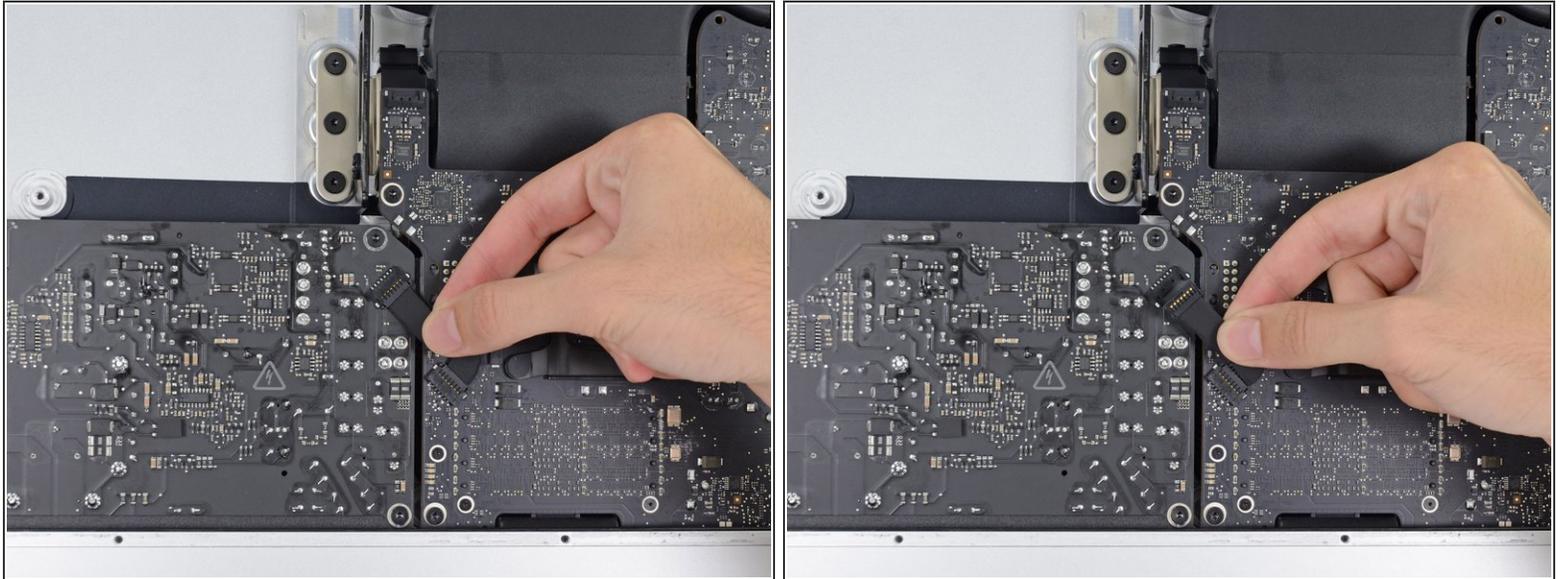

**⚠ 当在电源上工作时，要非常小心，不要触摸电容器引线或电源背面的任何暴露的焊点。只能从主板的边缘处理。**


- 从电源上断开电源控制电缆的连接。

## 步骤 36

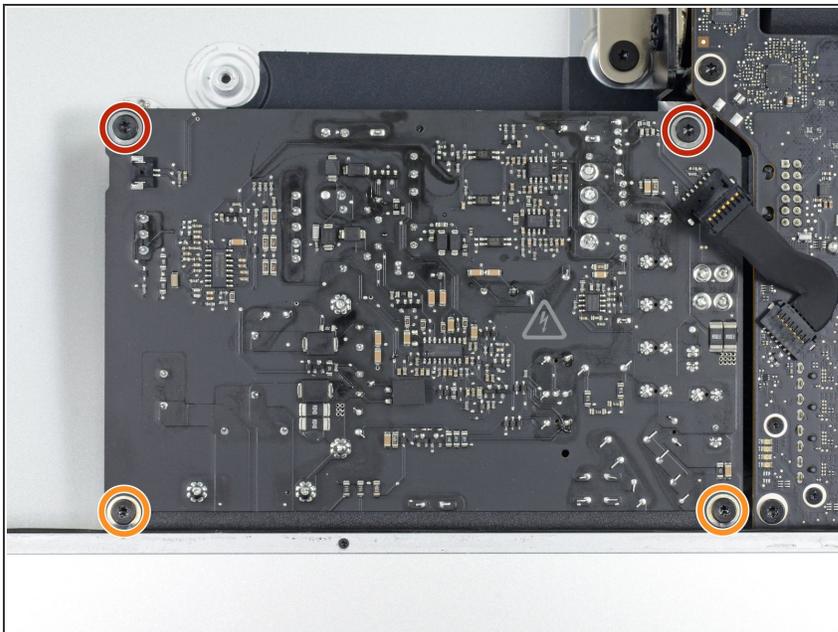

- 卸下以下四个将电源固定在后壳上的螺钉（尺寸为T8或T10，取决于具体型号）。
  - 两个23.7毫米的Torx螺丝
  - 两个7.3毫米的Torx螺丝


## 步骤 37

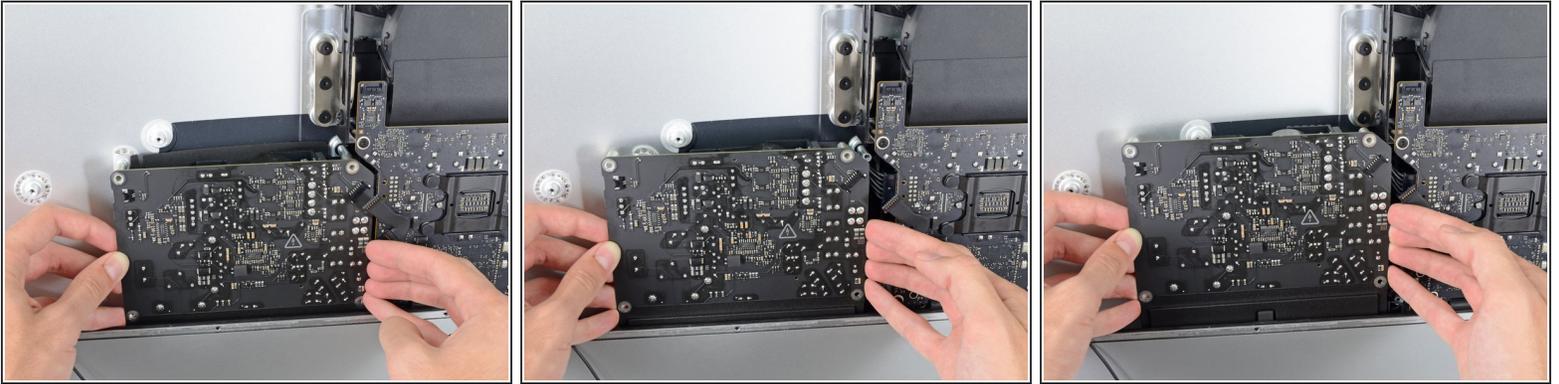

**⚠ 切勿尝试将电源与背壳移除，它仍有两条线缆与逻辑板相连。**

- 先将电源向背壳的左边移动，然后再向上使其从逻辑板的插槽中取出。

## 步骤 38

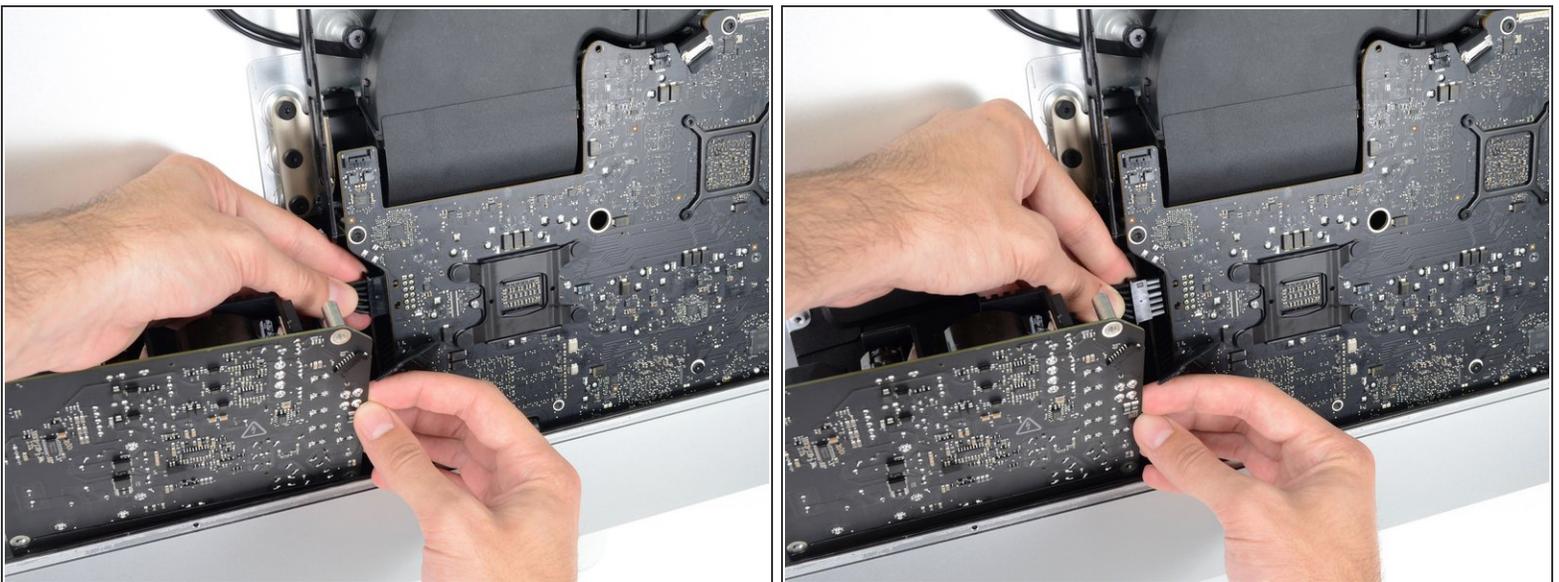

- 压下直流电源线连接器上的标签，然后将其从逻辑板背面的插座中直接拉出。


## 步骤 39



**⚠ 小心 切勿触摸电源上的任何电容、导线以及暴露的触点。 只可抓取电源的边缘部分。**


- 将电源板顶部向您，就像打开邮箱一样来找到交流电源电缆连接器。
- 将交流电电缆与插座断开。

## 步骤 40 — 右扬声器

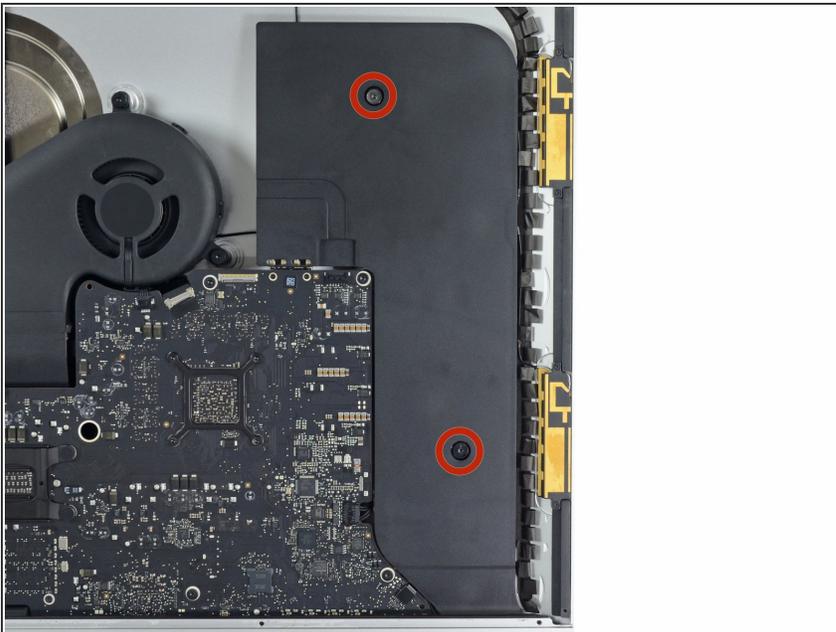


- 卸下2个10.0 mm T10 螺丝。

## 步骤 41

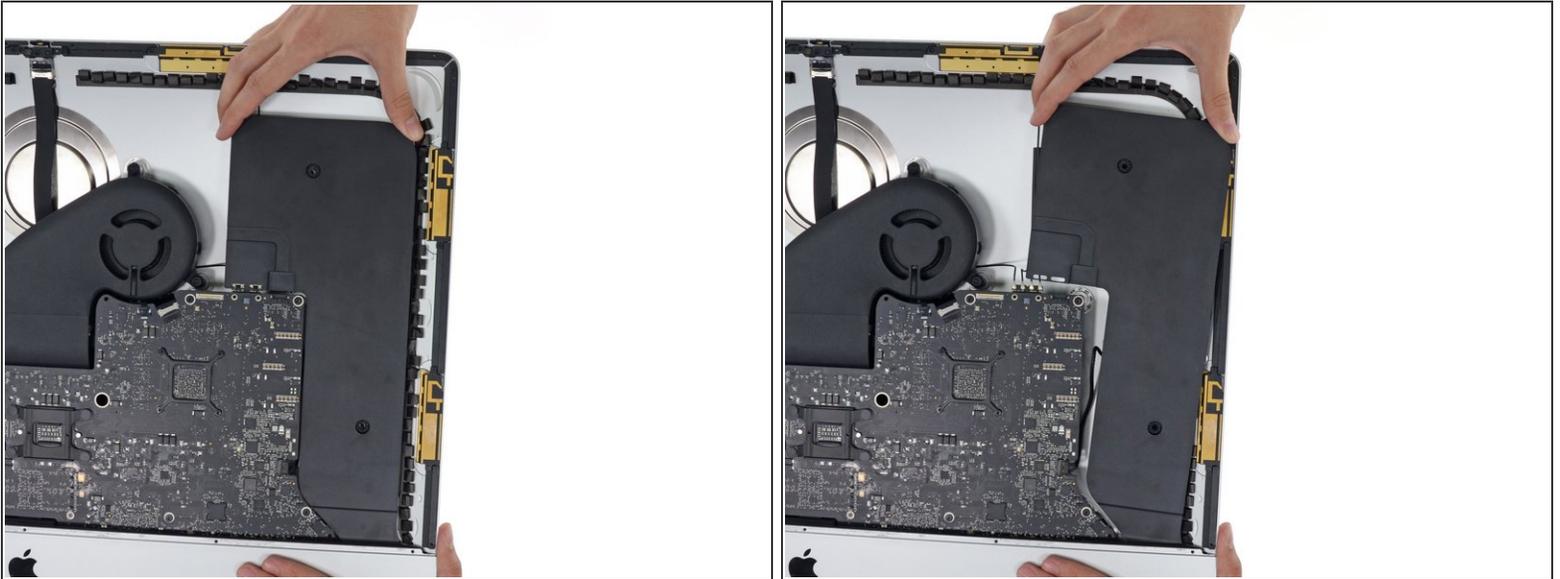

- 轻轻地向右摇晃右扬声器，来显露其与逻辑板的连接。

## 步骤 42

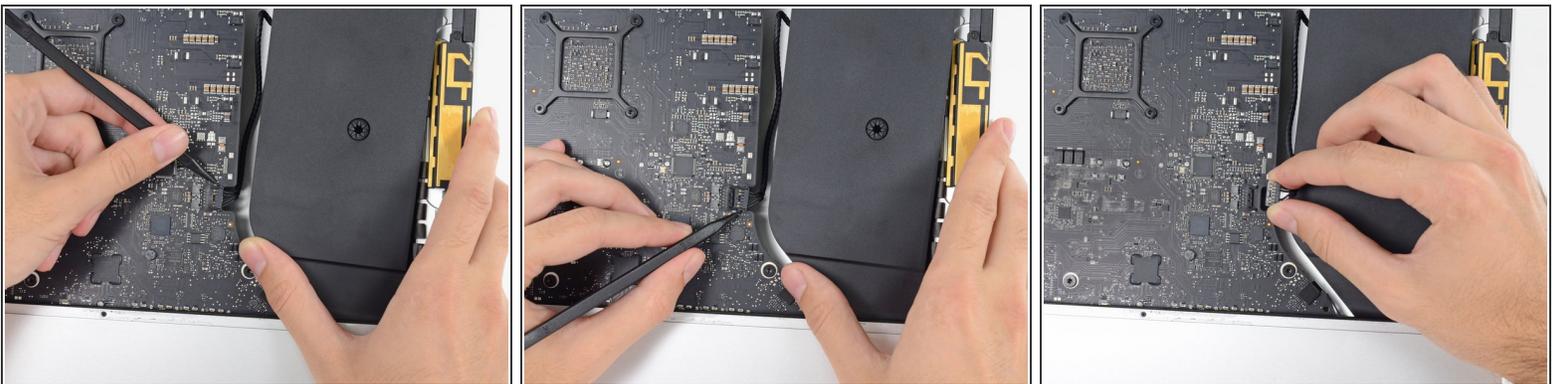

- 使用撬棒来松开右扬声器与逻辑板上插座的连接。
- 将插头向右移动使其从插座中分离。

### 步骤 43




- 将扬声器向上提起，并从iMac中取出。

### 步骤 44 — 风扇




- 使用撬棒尖头来将风扇电缆的连接器与逻辑板上的插座断开。

## 步骤 45

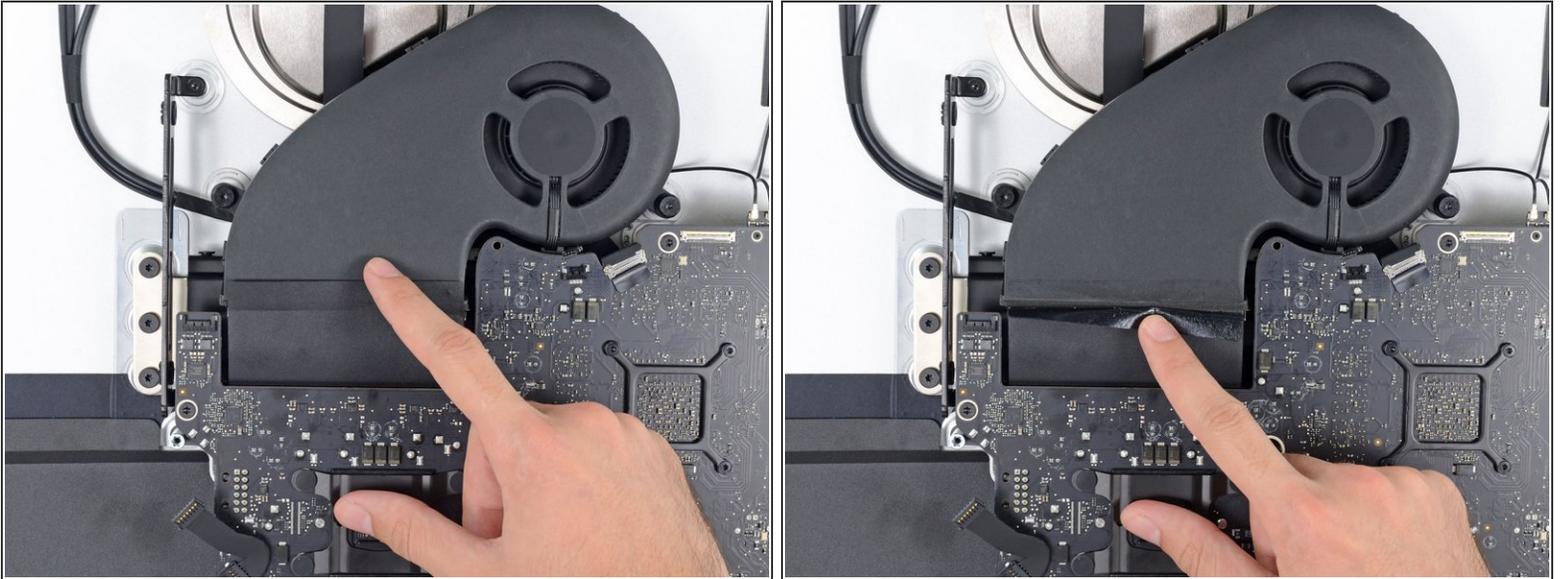


- 剥下将风扇和排风管道相连的黑色带子。
- 将胶带放置在排风管的原位，您仅需要将连接处暴露出来，以移除风扇。

## 步骤 46

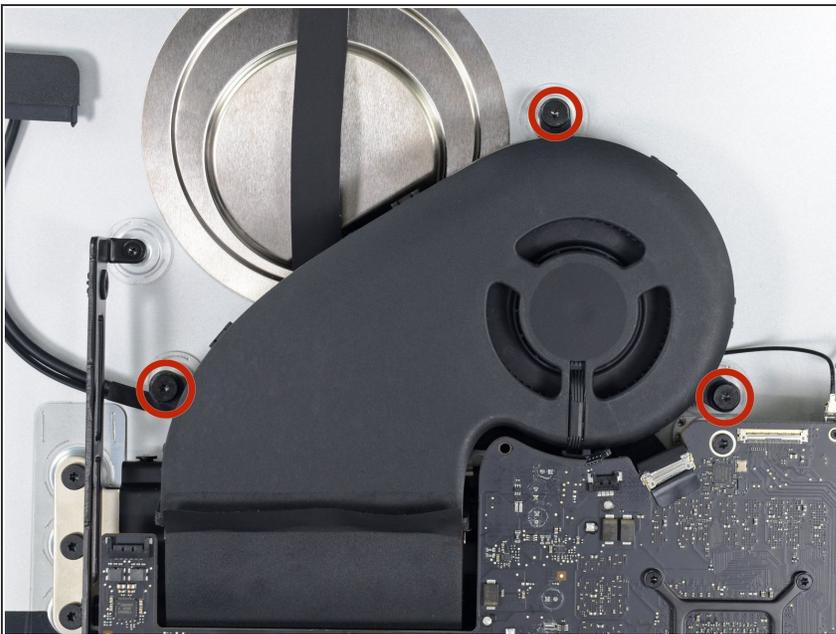


- 移除将风扇和后壳固定的三颗12.4 mm T10螺丝。

## 步骤 47

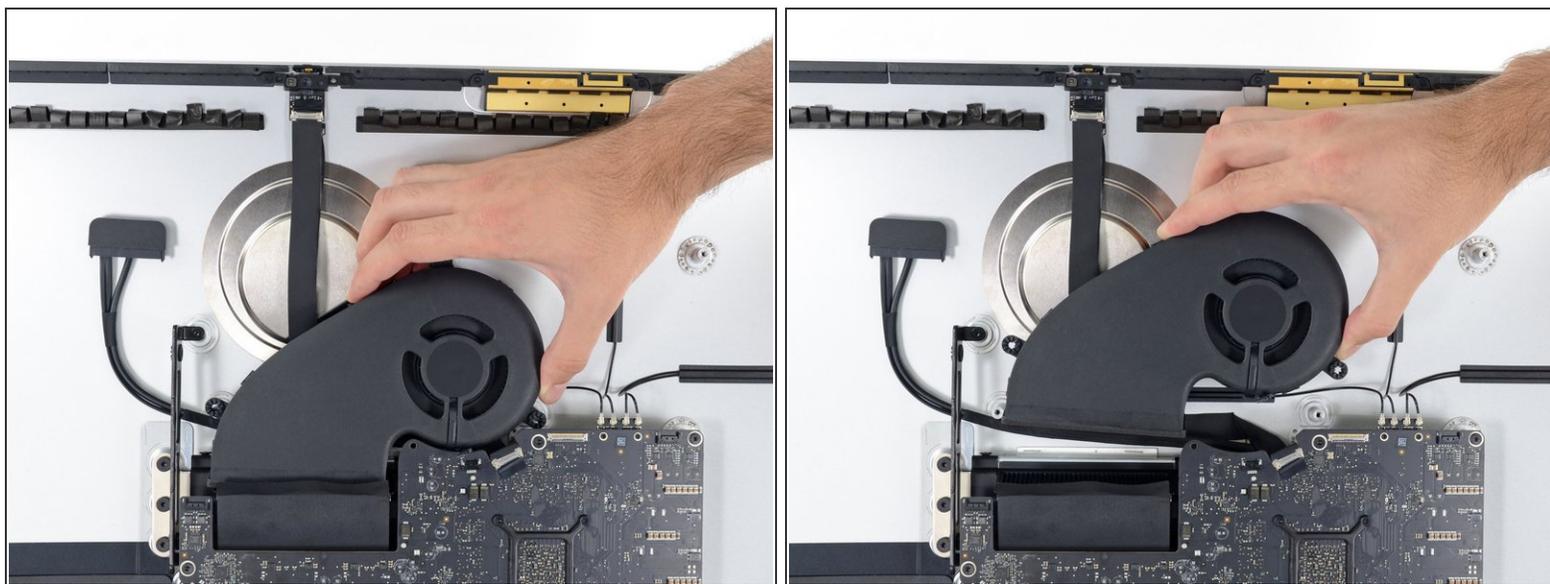

- 将风扇与iMac分离。

## 步骤 48 — 逻辑板

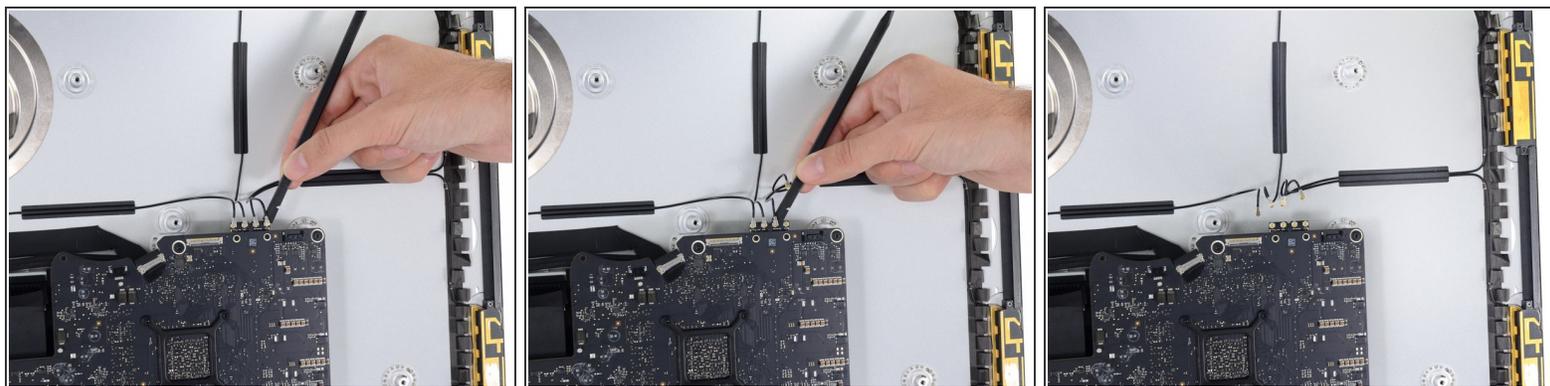

- 使用一个撬棒的平端，将四个连接AirPort和蓝牙天线的连接器断开。

当重新连接电缆时，请注意每个连接器的原始位置。从左到右在逻辑板上，天线以下列顺序连接：

- 左边的
- 顶部的
- 右侧上部
- 右侧下部


## 步骤 49



**⚠ 这个巧妙的链接很容易被破坏。**


- 翻转链接iSight摄像头与线缆的金属固定支架。
- 将相机线缆朝iMac顶部方向，从插座中拔出。

## 步骤 50

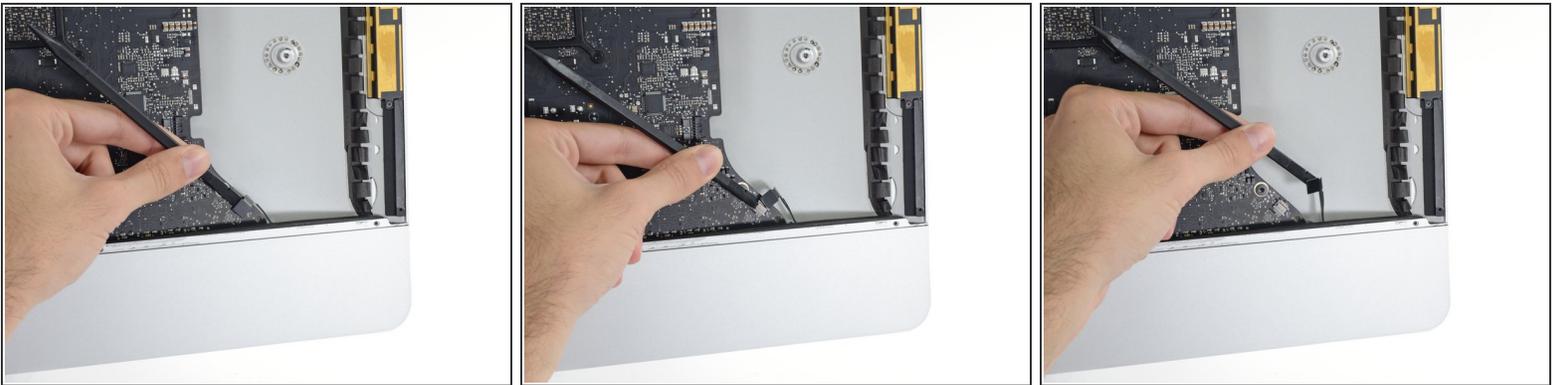

- 使用撬棒扁平的一段来将耳机孔连接线缆与逻辑板上的插座断开。
- 轻轻地将线缆移出。

## 步骤 51

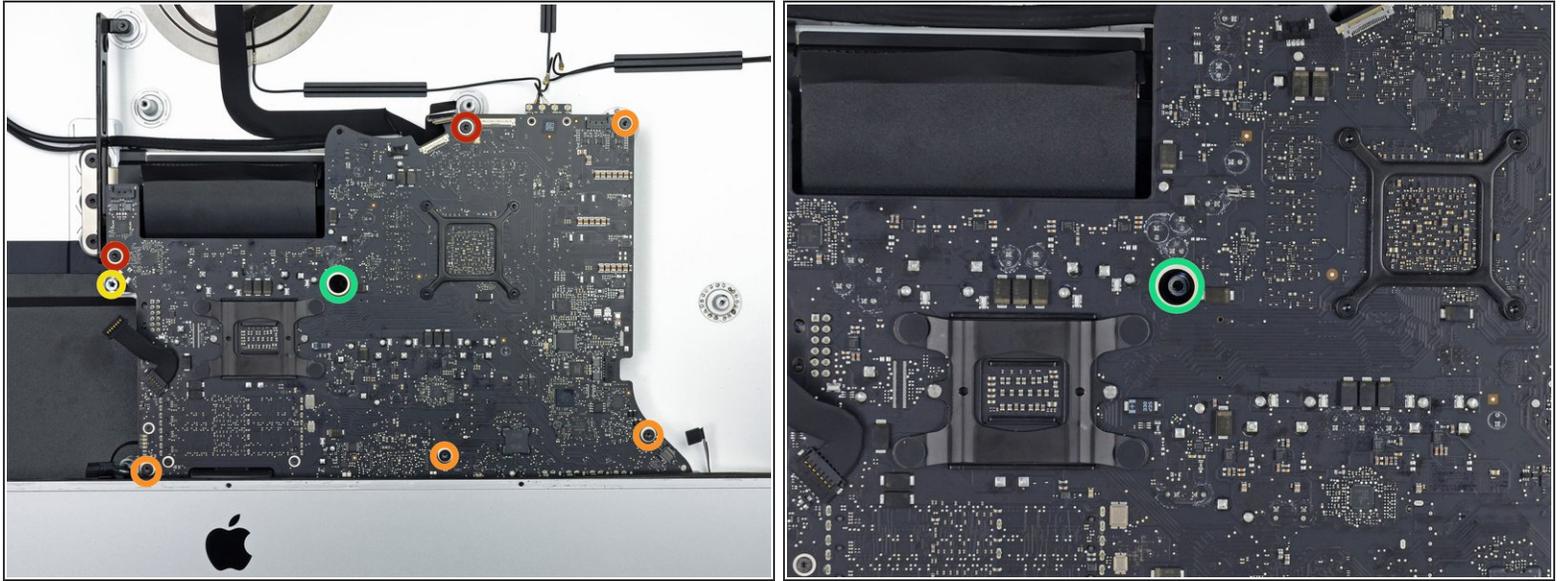


- 移除逻辑板正面下列的螺丝。

- 2个23.7 mm T10螺丝
- 4个7.4 mm T10 screws螺丝
- 1个20.8 mm T25 spacer螺丝
- 1个 captive T10 螺丝。

ⓘ 这些螺丝在逻辑板的螺丝孔下方，你可能需要使用一个长的螺丝刀或者从iFixit工具包中找到60mm的延展件。


## 步骤 52

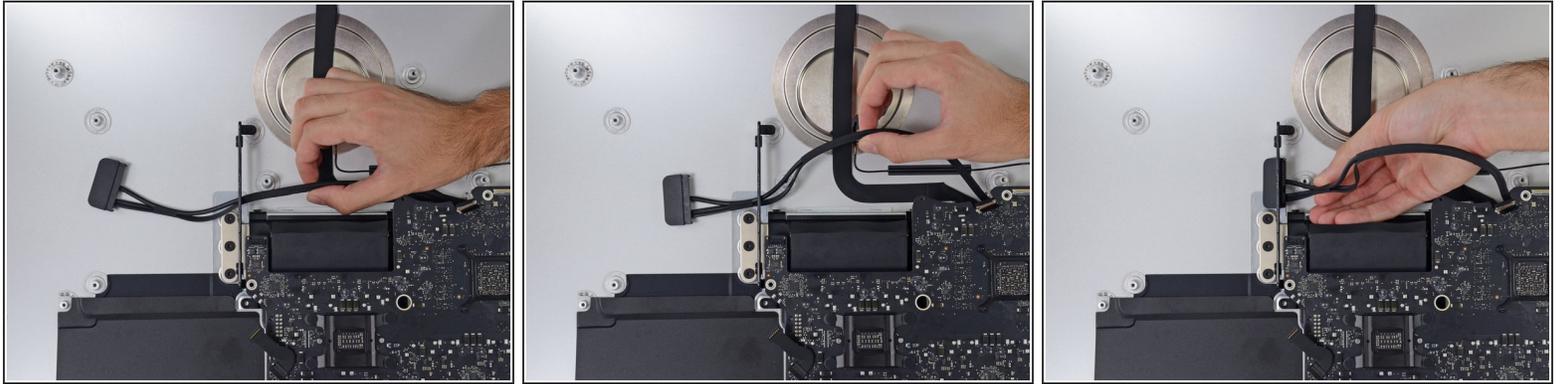

**i** 硬盘SATA线缆现在还不能移除，但会阻碍逻辑板的移除。


- 通过右侧硬盘驱动器支架拉出线缆和接头。将电缆移到iMac右侧，远离排风口。

## 步骤 53

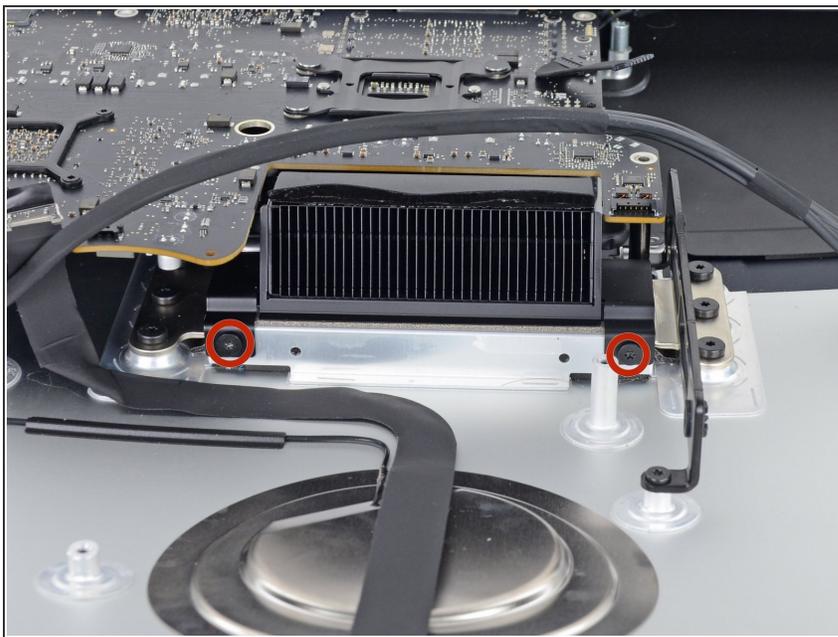


- 卸下2个在散热片顶部的5.7 mm T10 螺丝。

## 步骤 54

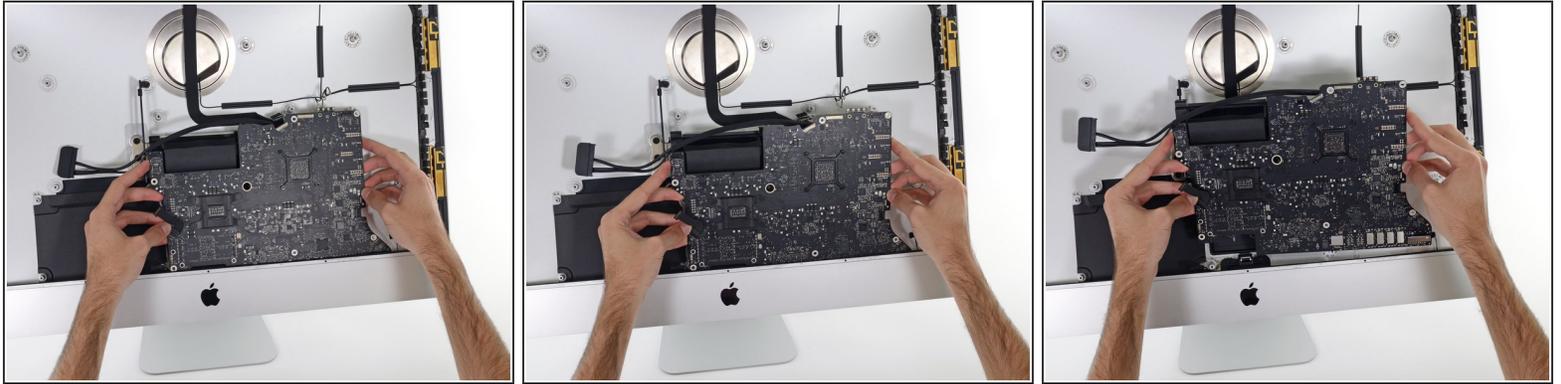


- 稍微倾斜向前移动逻辑板。
- 将逻辑板向上提起并从iMac中取出。小心不要被背壳后的螺丝栓卡住。

## 步骤 55

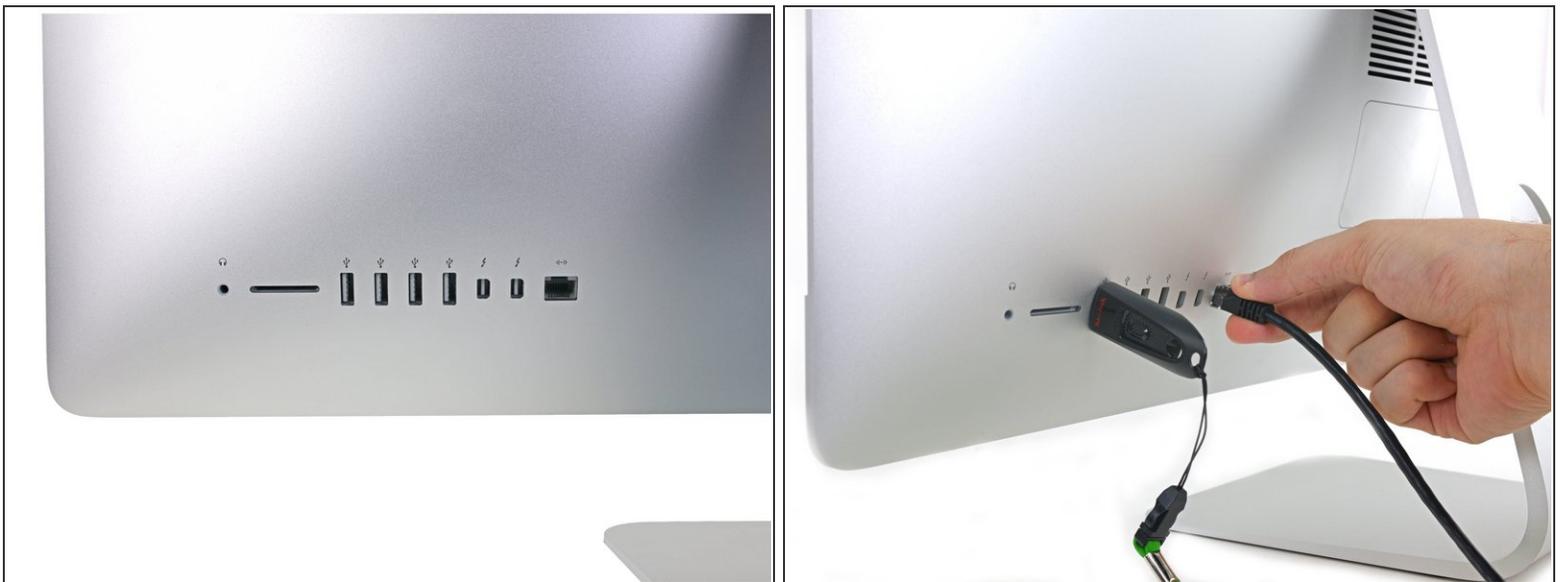


- 当重新组装您的iMac时，请十分小心的将外部I/O端口对其。即使逻辑板被固定，其仍然可被弯曲。
- 您可以使用U盘或网线来确保逻辑板与外部开口已经对其。

## 步骤 56 — SATA连接线

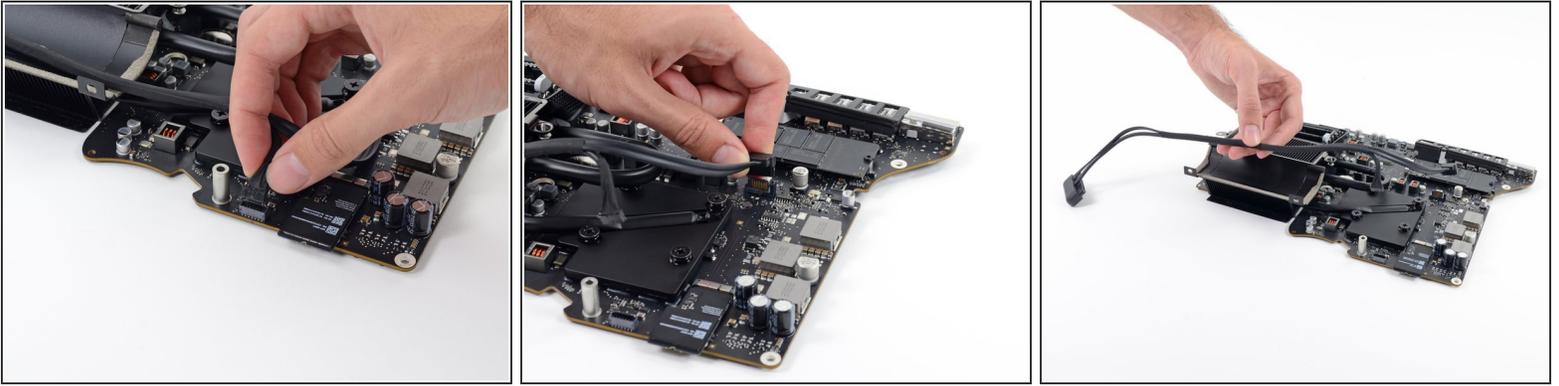


- 向上拉出SATA电源线来切断电源连接
- 向上拔掉SATA数据线
- 从逻辑板上移除SATA连接线，把它取出，防止它被损坏。

## 步骤 57 — 刀锋SSD

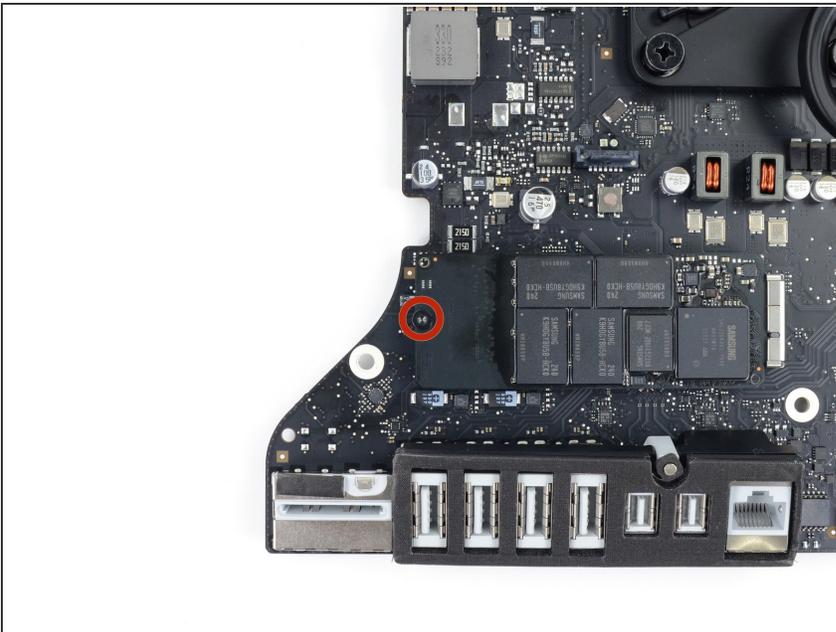

- 移除把SSD固定在逻辑板上的一颗5.3mm T8螺丝。

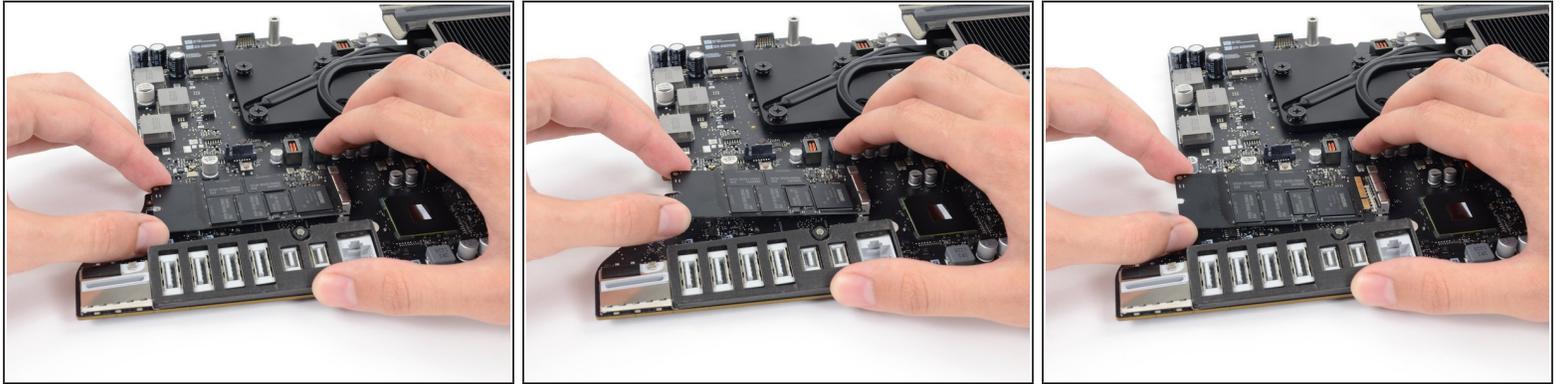**步骤 58**

**⚠ 为了防止损坏插槽，请不要过度抬起SSD的末端**

- 把SSD从末端轻轻的抬起来并把它从逻辑板上的插槽中拉出来

**👉 当你正在重新安装SSD的时候，在拧螺丝之前，请确保它已经被安装到位**

为了重新组装你的设备，请按照指示进行反向操作，并按照我们的[指南|15624|Adhesive Strips Guide]来重新贴合显示器玻璃。