



三星 Galaxy Note 3 拆解指南

这是一份关于如何拆解三星 Galaxy Note 3 的拆解指南。

撰写者: matthew



介绍

你也可以学习到如何去修复你的Note3。

例如你想修复一个屏幕破碎的Note3，看完本指南后，你可以尝试在网上买到一个新的屏幕，然后自己动手修复。（译者提醒：note3单独拆解还是有一定困难的，不建议轻易尝试。）

工具:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

步骤 1 — 三星 Galaxy Note 3 拆解指南



- 将设备关机后，拆下后盖，并取出电池。（如有sim卡或sd卡则一并取出）
- 由于Note3采用了可拆卸式电池设计，这使得拆卸过程简单且无需任何工具。

步骤 2



- Note3的外壳由12枚飞利浦螺丝固定，所以我们需要使用对应大小的飞利浦螺丝刀来将其拧出。

步骤 3





- 拔出S Pen，使用撬棒，如图轻轻的把后盖撬开，直到将后盖安全拆开。

步骤 4



- 此处可看到主板上有七处排线连接处，使用塑料撬棒将其分别拆开，这时就可以取出主板了。

步骤 5

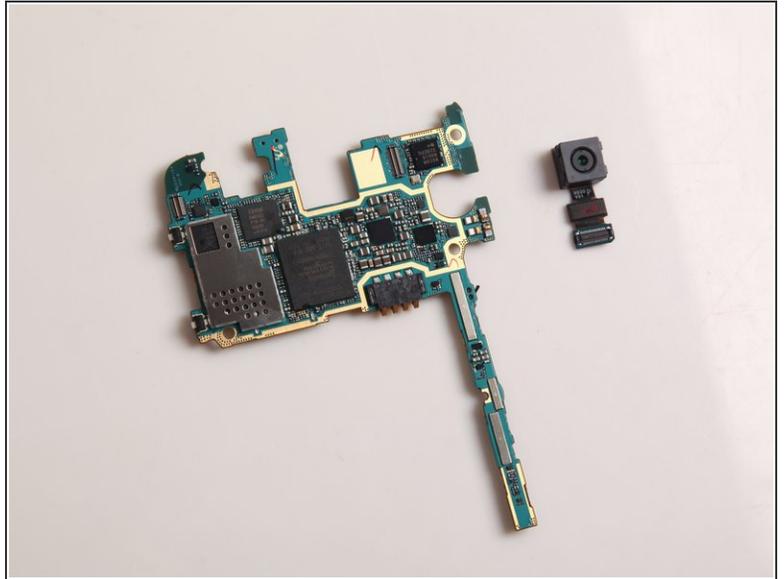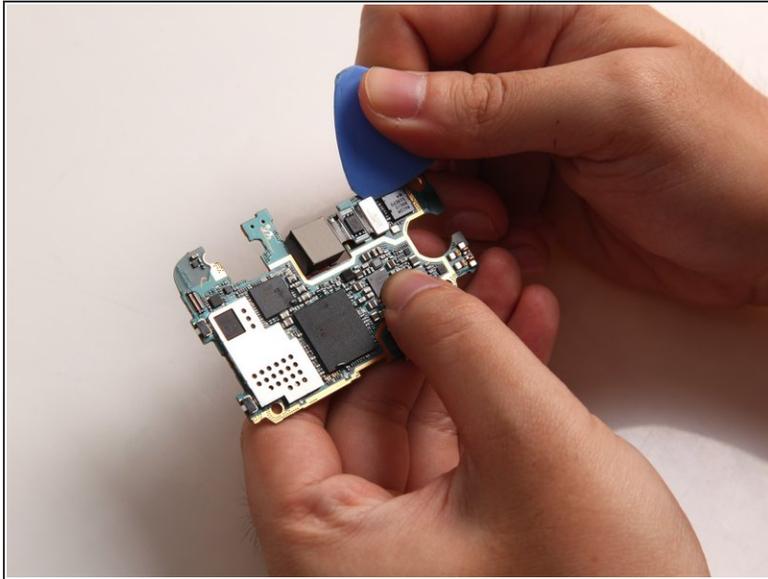

- 在主板的另一面，拆开后镜头的排线后，取出后摄像头。

步骤 6



- 使用塑料翘片拆开并取出天线电缆。

步骤 7




- 使用撬棒，小心并适当用力地撬开USB小板，因为小板是用胶粘住的。

步骤 8




- 拆开固定耳机模组的螺丝，并拆下耳机组件。

步骤 9

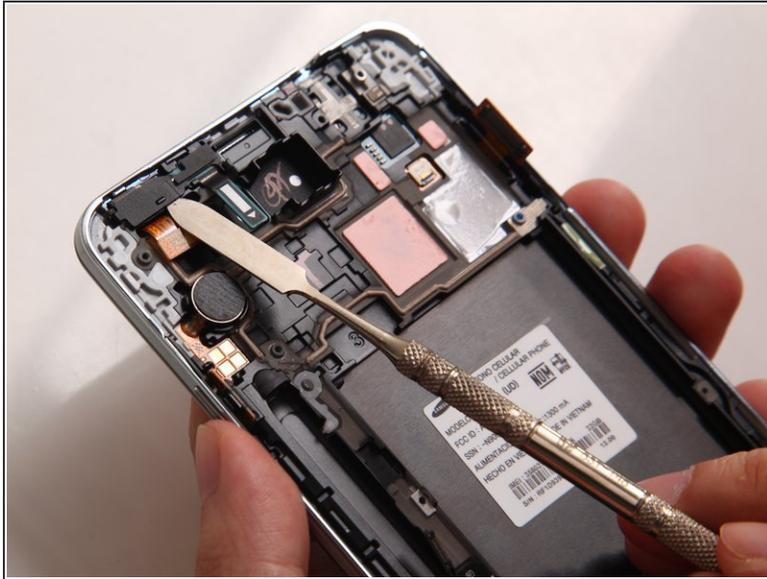

- 拆下覆盖在前置摄像头和传感器上的金属支架。并取出前置摄像头和传感器模组。

步骤 10

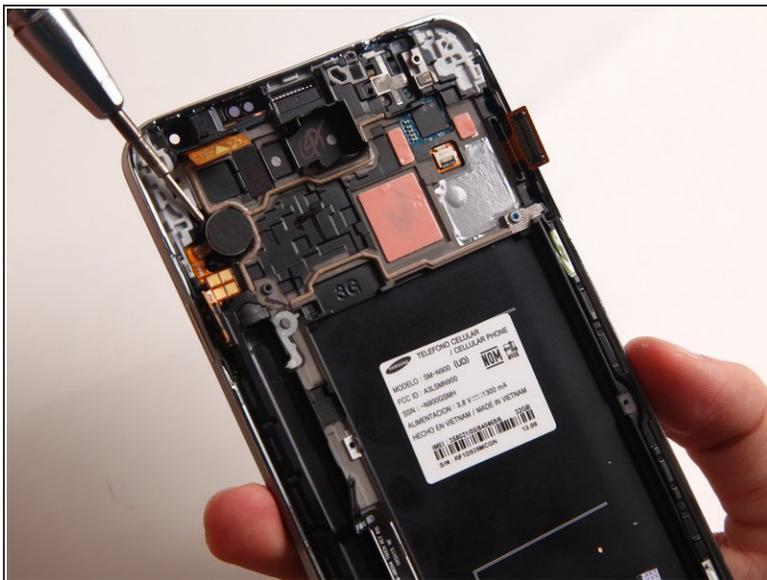

- 使用适合的螺丝刀撬出振动电机。请注意，振动电机是粘在底盘上的，并且电源按钮是与振动电机在一起的，取出时请注意不要损坏电源按钮等。

步骤 11



- 三星 Galaxy Note 3 的拆解到此结束。