



更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。

更换您的Mac Pro 2013年晚期款的SSD。

撰写者: Andrew Optimus Goldheart



介绍

这份指南将引导您更换您的Mac Pro的SSD。



工具:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)



章节:

- [OWC Aura Pro X2 SSD](#) (1)

步骤 1 — 外壳



- 拨动图中所示的闩子至右侧“unlocked”位置。

步骤 2




- 向上垂直提起Mac pro外壳。
- ⓘ 提起外壳时，可以按着顶部的散热风扇。

步骤 3 — SSD



- 拧下如图所示，单独的一颗6.5mm T8螺丝。

步骤 4

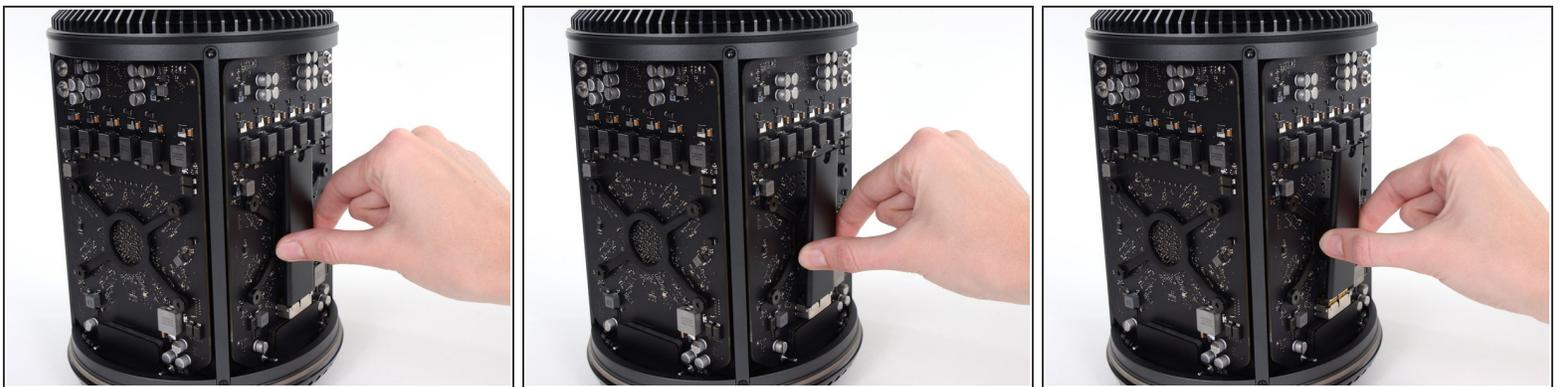

- 从整合在显卡上的卡槽中，轻轻拉SSD

⚠ 不要在SSD全长一半以上的位置拉SSD，否则有可能会导致SSD损坏。

- 提起SSD，并垂直的从卡槽中拉出SSD。

逆序操作本指南，即可重新组装您的设备。