




MacBook Pro 13" Retina 显示屏 2014年中期 电池更换

为你的MacBook Pro 13" Retina 显示屏 2014年中期 更换电池。

撰写者: Sam Goldheart

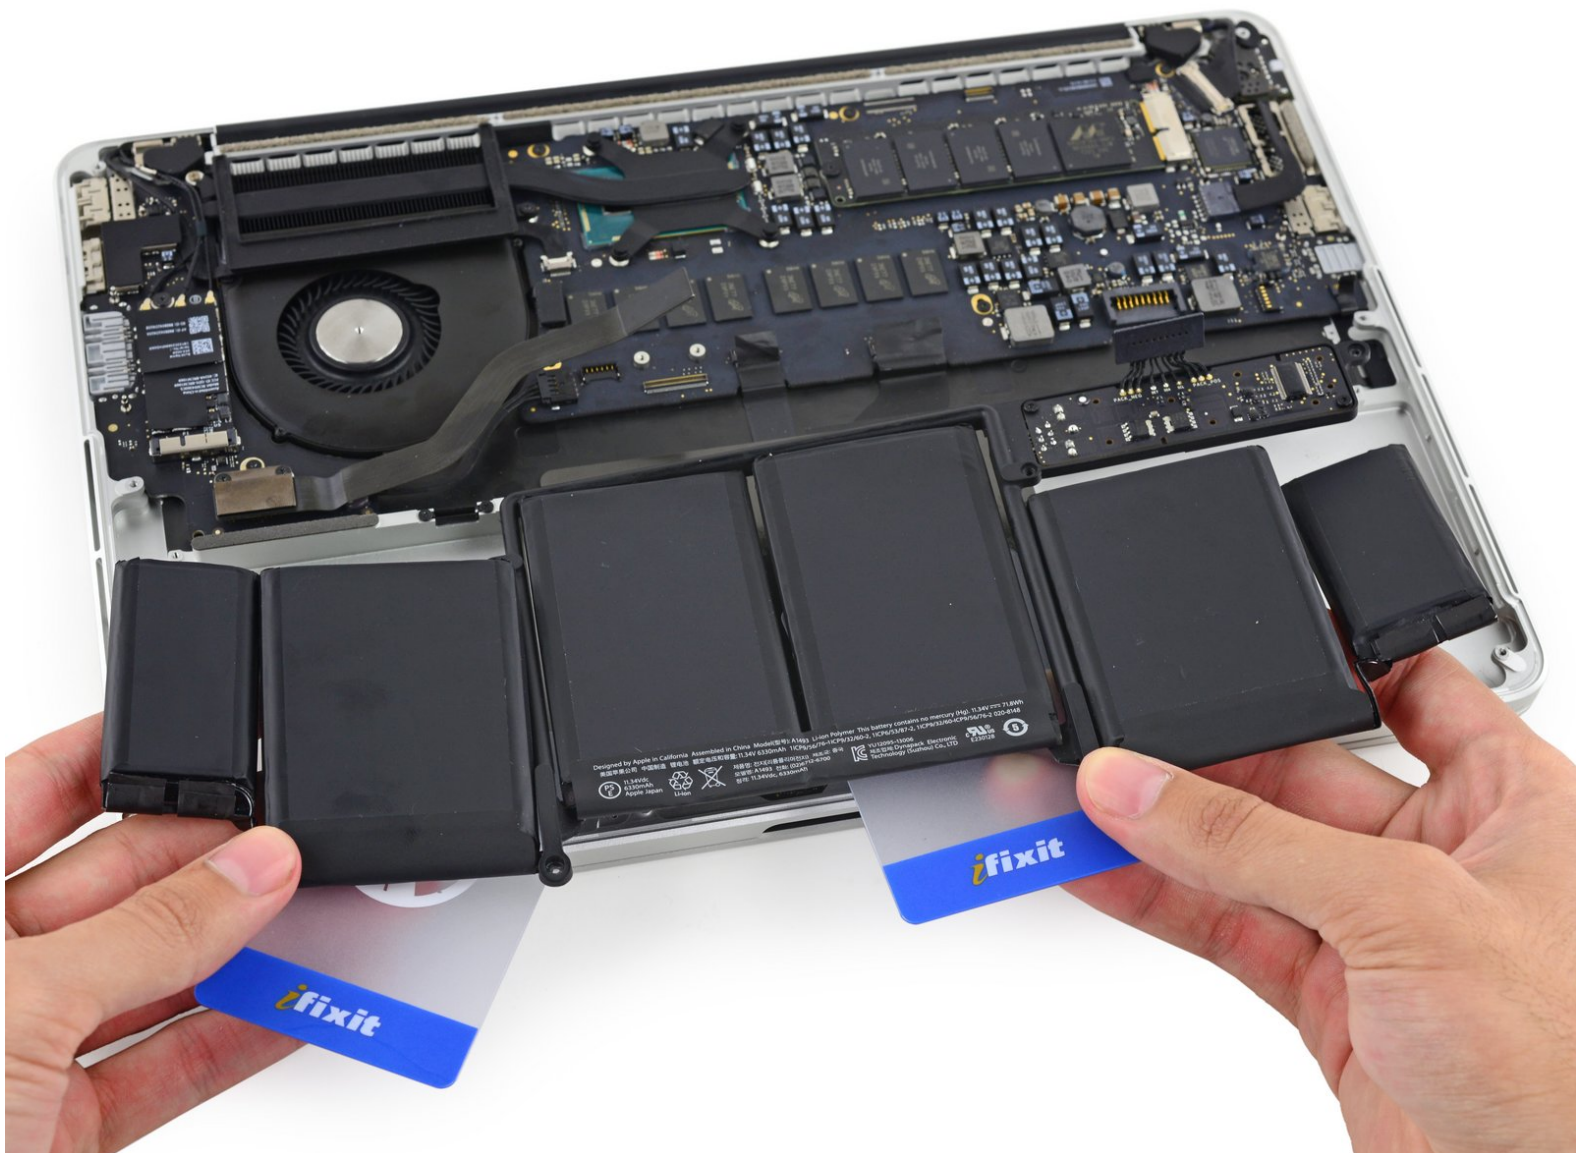

介绍

使用本指南来移除MacBook Pro 的粘合电池。 推荐使用iFixit 更换套件。 您的套件中的液体粘合剂去除剂将溶解固定电池的粘合剂，从而轻松拆卸电池。 或者，您可以使用iOpener，以便在撬出电池之前软化粘合剂。

“iFixit胶粘剂去除剂是极度易燃的。”在通风良好的地方进行。 在此过程中，请不要吸烟或者在明火附近工作。

“为了安全起见，在开始执行此程序之前请先用尽MacBook Pro的电池。” 如果意外穿刺充电的锂离子电池可能会造成危险且无法控制的火灾。如果你的电池膨胀鼓包了，[请采取额外措施](#)。

注意：用于溶解电池胶粘剂的溶剂可能会损坏某些塑料部件，如MacBook Pro的塑料扬声器外壳。使用溶剂时要小心。

如果你在使用注射器和瓶子分装的旧款iFixit胶水去除剂，[click here for a slightly modified set of instructions](#).



工具：

- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)
- Spudger (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)
- iOpener (1)
- Plastic Cards (1)
- Utility Scissors (1)



章节：

- MacBook Pro 13" Retina (Late 2013 Mid 2014) Battery (1)

步骤 1 — 背板



- 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
 - 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
 - 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
- 📌 在本次维修中，要[对每个螺丝做好记录](#)以便准确装回，避免对设备造成伤害。

步骤 2



- 把你的手指放在上下壳体中间
- 轻轻地把上下壳体拉开


步骤 3



 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连

 在组装期间，温柔地从中间推下机壳，重新扣上这两个塑料卡扣。

步骤 4 — 电池连接器

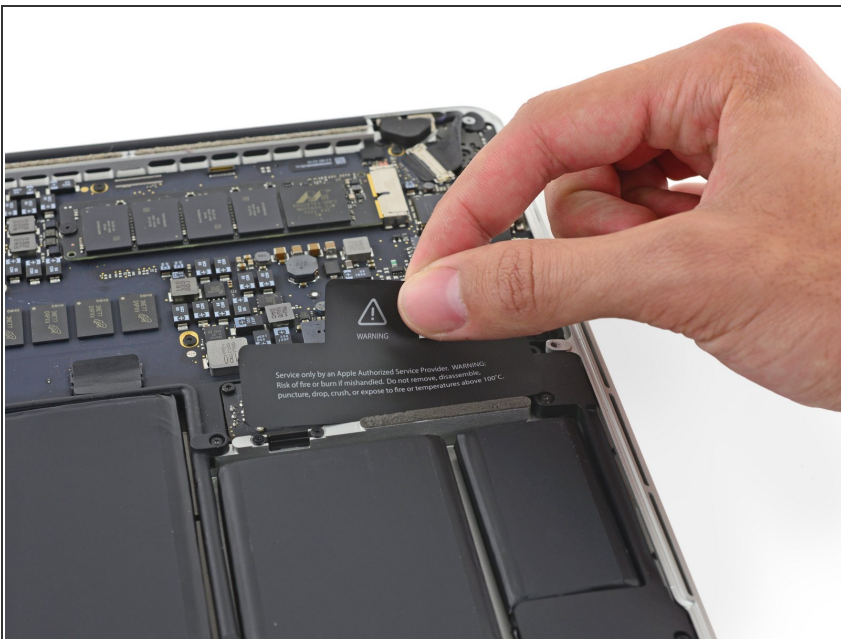

 如有必要，可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。


步骤 5



- 用撬棒的平端，将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。


⚠ 确保您只抬起了连接器本身，而不是插座，否则您可能会对主板造成永久性的损坏。

步骤 6

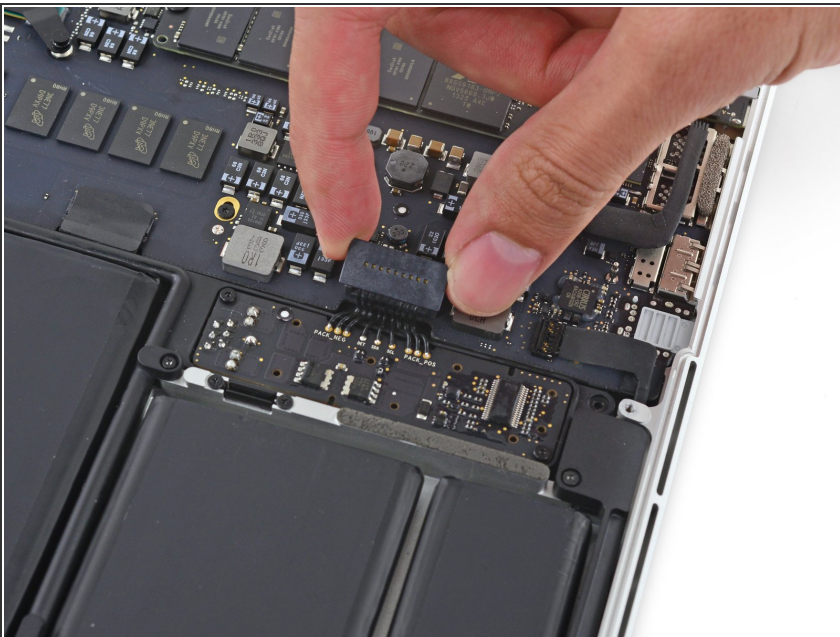


- ✦ 在维修过程中，将电池连接器弯曲，以防止意外接触其插座。

步骤 7 — 右扬声器

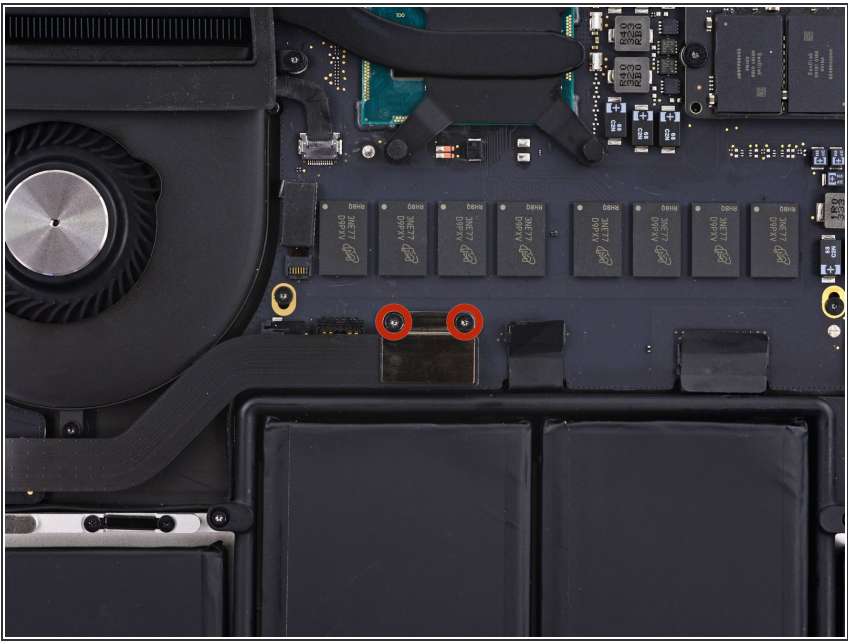


- 移除将I/O板线缆末端与逻辑板相固定的两颗2.1 mm T5 Torx 螺丝。

步骤 8

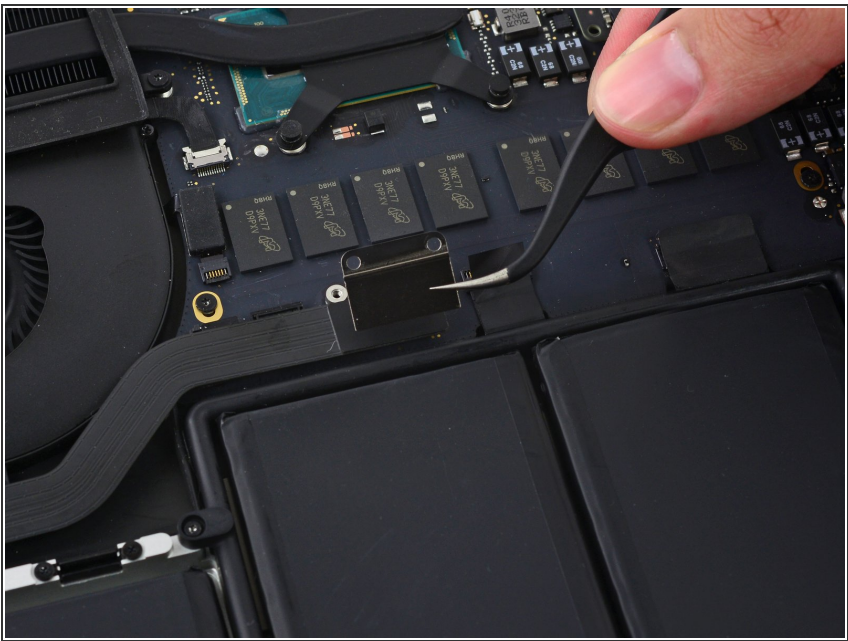

- 使用镊子抓住I/O线缆托架将其从MacBook中移除。


步骤 9

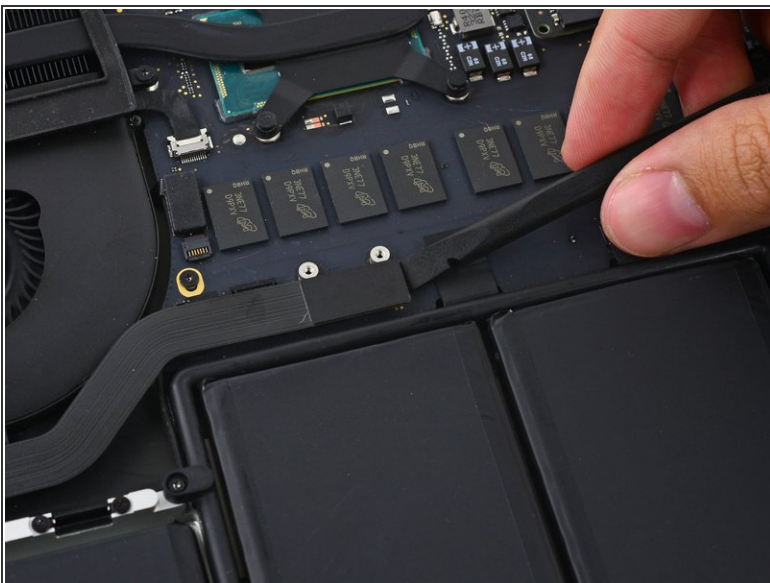

- 使用撬棒扁平的一段来将I/O板的连接器与逻辑板上的插座分离。

 小心，只能在I/O板线缆上撬起，而不是从逻辑板上的插座撬起，这样做可能会损坏逻辑板。



步骤 10

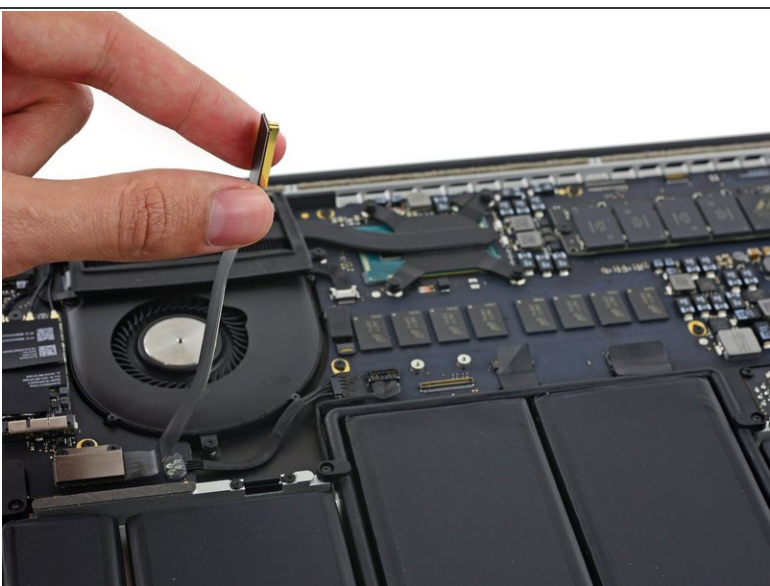

- 将I/O板线缆提起，将其弯折到一边。




 为了避免损伤线缆，只能在I/O板线缆弯曲处弯折

步骤 11

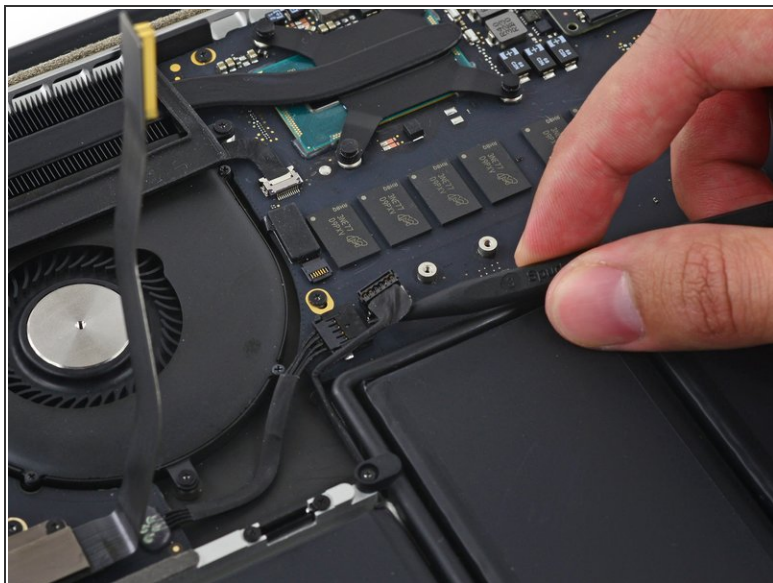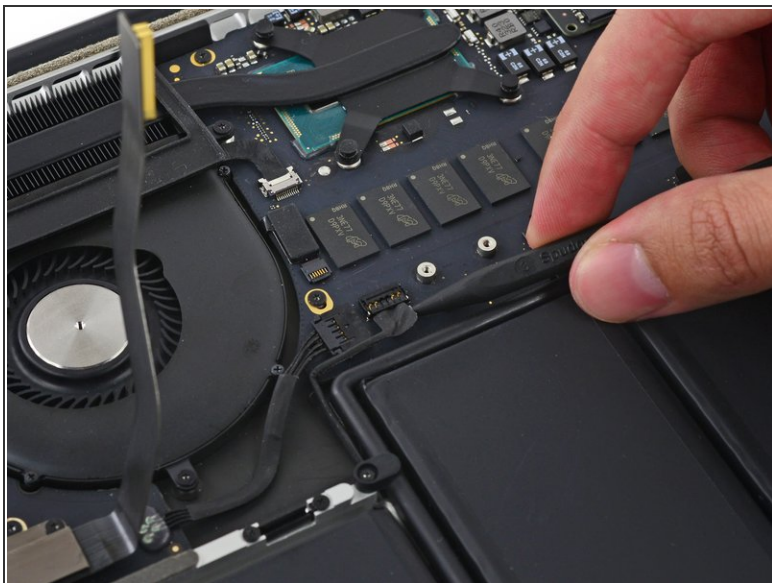


- 小心在右侧扬声器连接线缆下放置撬棒的尖端，来将其从逻辑板上的插座中撬起。

步骤 12

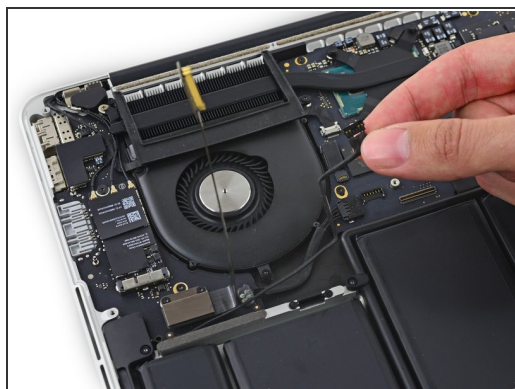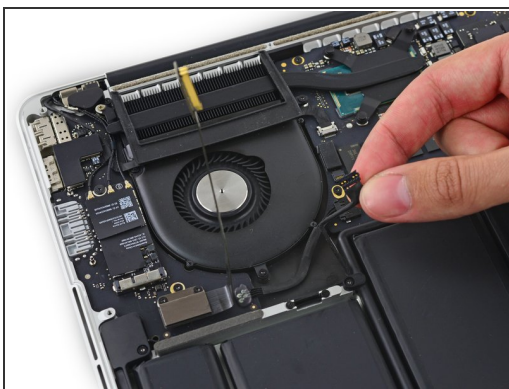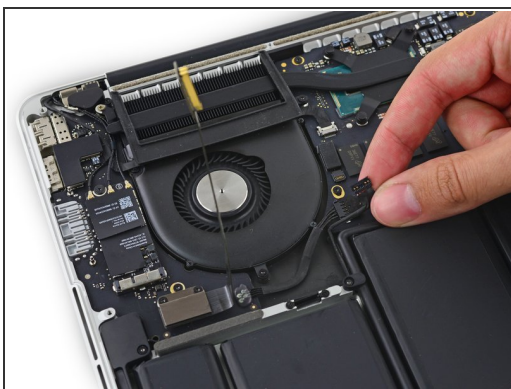


- 小心地将右侧扬声器线缆从外壳上剥离。

步骤 13

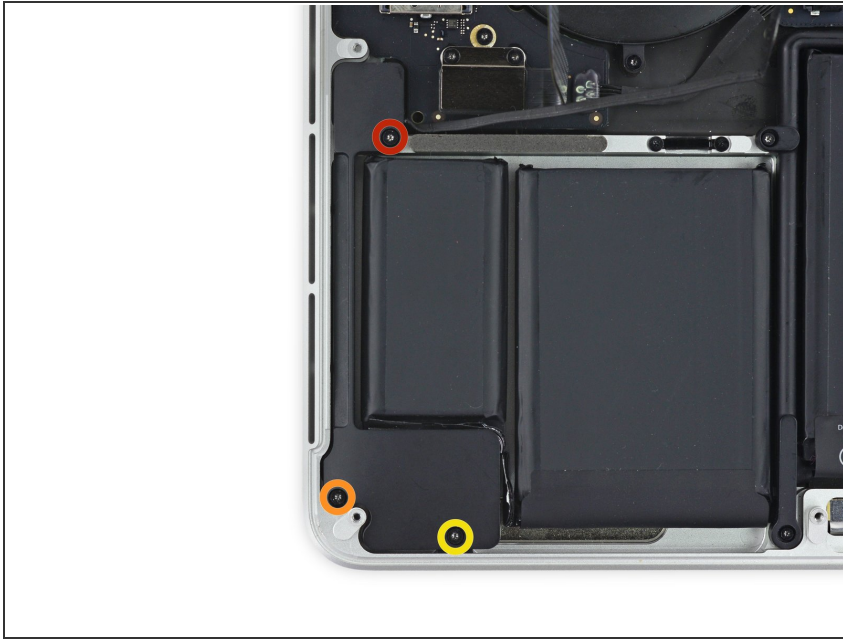



- 移除将右扬声器与顶壳固定的螺丝。
 - 一颗 5.7 mm T5 Torx 螺丝
 - 一颗 6.5 mm T5 Torx 螺丝
 - 一颗 3.8 mm T5 Torx 螺丝

步骤 14

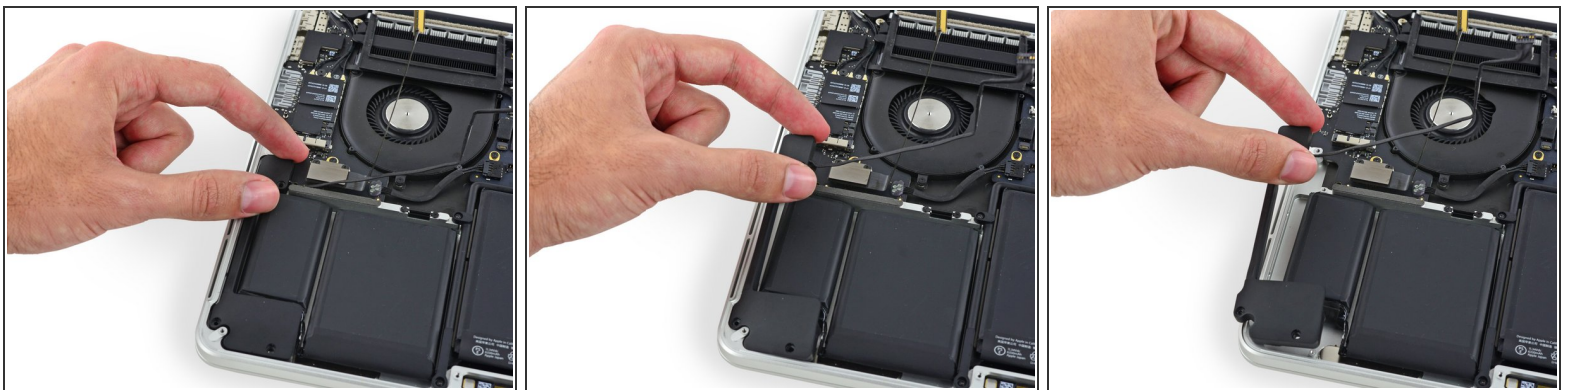


- 从线缆的末端提起右侧扬声器，使之与机壳分离。

步骤 15 — 左扬声器

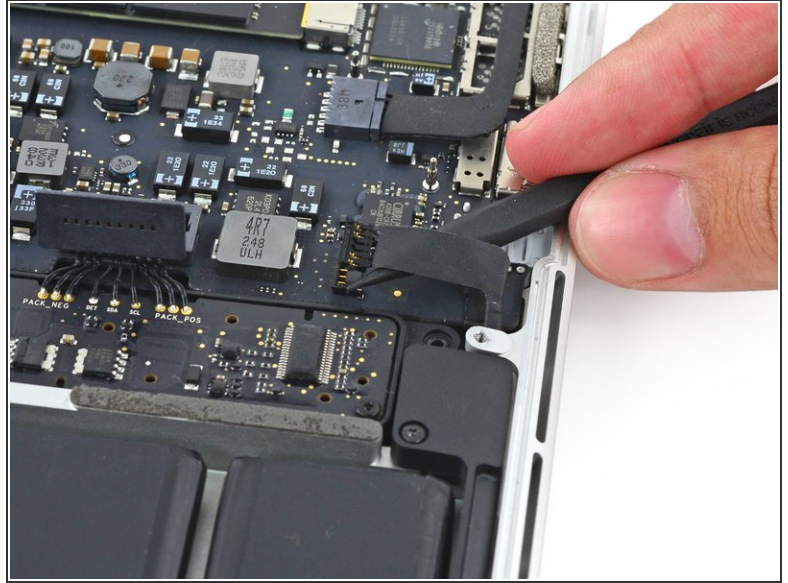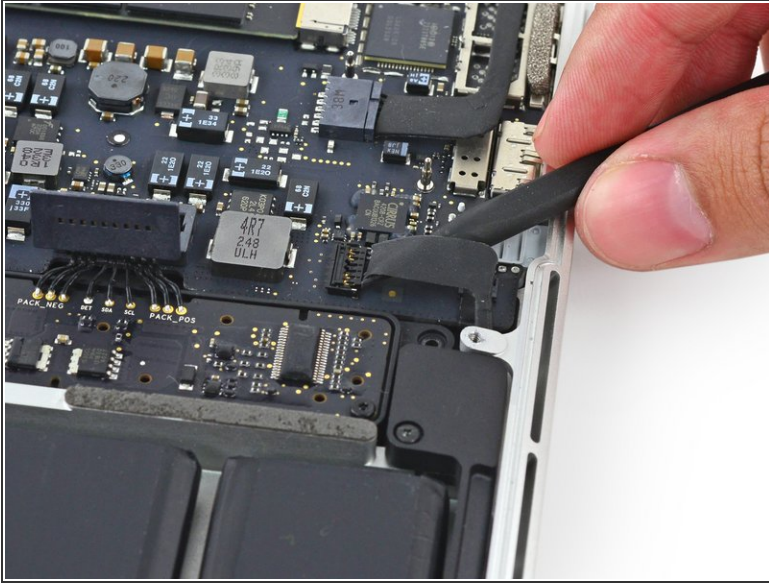

- 将撬棒头部插入连接器附近的左扬声器的线缆下，轻轻撬起，使其从主板上脱离。

步骤 16

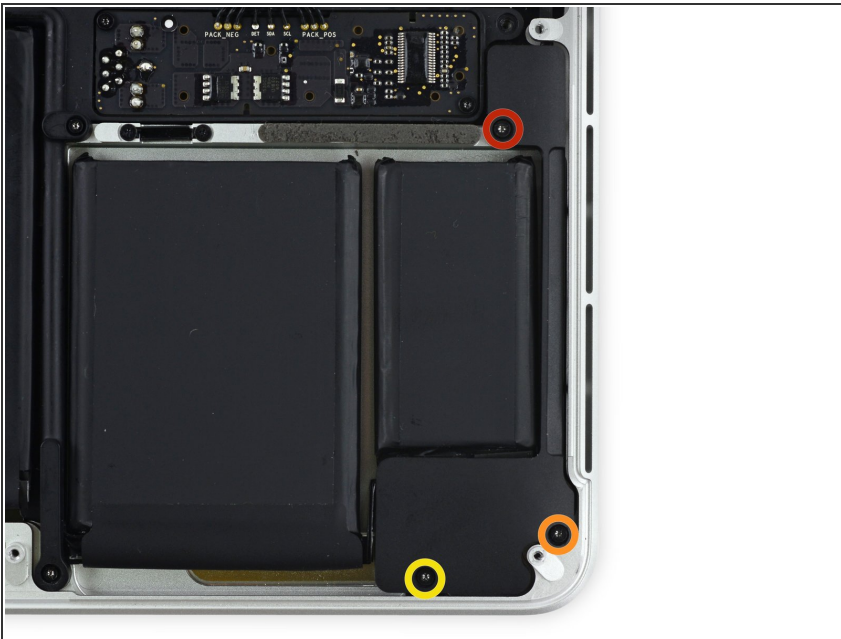

- 将固定左扬声器的几颗螺丝拆下：
 - 一颗 5.7 mm T5 Torx螺丝
 - 一颗 6.5 mm T5 Torx螺丝
 - 一颗 3.8 mm T5 Torx螺丝


步骤 17



- 向上提起左扬声器，绕着电池取出，以便将其从上盖中取出。

⚠ 小心不要将扬声器电缆挂在侧面的螺丝孔柱上

步骤 18 — 电池

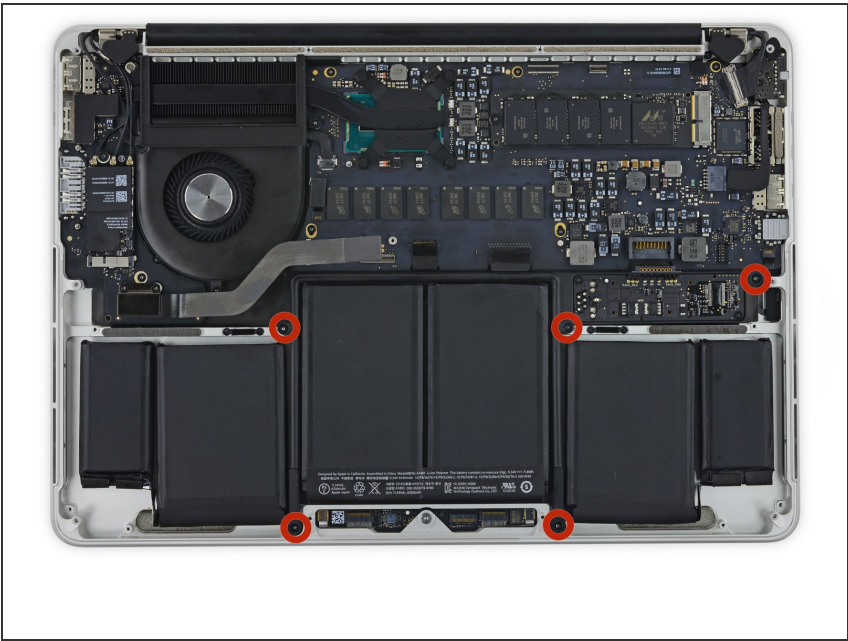

- 拆下用于固定电池的上部五个3.7 mm T5 Torx螺丝。
- 有些型号的macbook pro并没有螺丝，是一种塑料的圆球，不过没关系，在下面基本我们会把黑色框架一起拿下来与电池一起扔掉，拧下来一个螺丝就好了

步骤 19



- ❗ 在 iFixit 电池更换套装中的液体除胶剂会影响 MacBook Pro 屏幕的放反射涂层。
- 为了保护你的屏幕，请操作时在屏幕和键盘间放置一张铝箔。

步骤 20



 如果您有一个带有液体去胶剂的iFixit电池组合，那么是时候准备好了

- 或者，如果您使用热iOpener方法，可以跳过以下三个步骤。

 iFixit脱胶剂含有丙酮，可以刺激皮肤和眼睛。

- 处理和涂抹去除剂时，请戴上防护眼镜。（您的套件中包含防护眼镜）
- 不要戴隐形眼镜保护眼睛。

步骤 21



- 拔出粘合剂清除剂的黑色橡胶塞。

 在剪开口之前，扭一扭或者旋出瓶盖。


 这样打开瓶身，使瓶内外气压一致。如果你跳过这一步，在剪开口的时候，粘合剂清除剂可能会意外进出

- 用剪刀剪出一个开口

 剪在靠近末尾尖端处来让流量变小，从而更好控制清除剂的施用。

 在下一步之前，请扭一扭或者拧紧瓶盖。

步骤 22

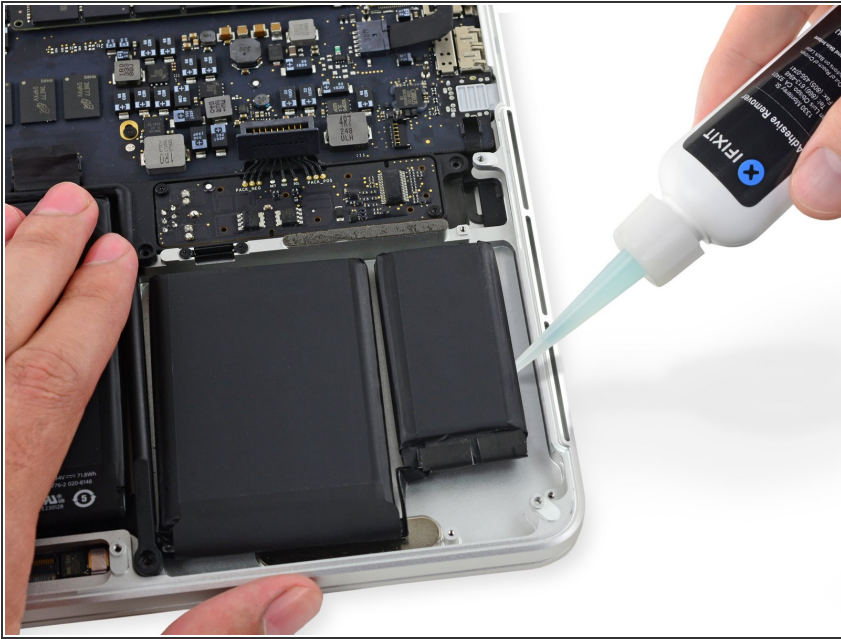

- 在最右边的电池单元的边缘均匀涂抹数滴去除剂。
- ❗ 你不必用太多去除剂。瓶内的去除剂含量是移除所有电池所需用量的2倍以上。
- 等2-3分钟过后，胶水去除剂渗入到电池单元下方，再进行下一步骤。
- ⚠ 按需要增加去除剂用量，但一次不要涂抹多于几滴的去除剂。使用过多的去除剂可能会使其渗透到键盘背面，可能会损害键盘。


步骤 23



- ❗ 如果没有胶水去除剂，用热的iOpener来加热和软化将电池固定到上壳上的一部分粘合剂，然后再仔细撬动。
- 使用热的iOpener来覆盖最右边两个电池的一半。
- 大约一分钟后，重新加热iOpener并使其覆盖最右侧电池的另一半。

æ̃æ̃-ʈæ̃j̃&ç̃"Ÿæ̃^ä°Ž 2021-03-30 09:37:03 PM (MST)ä€,

步骤 24

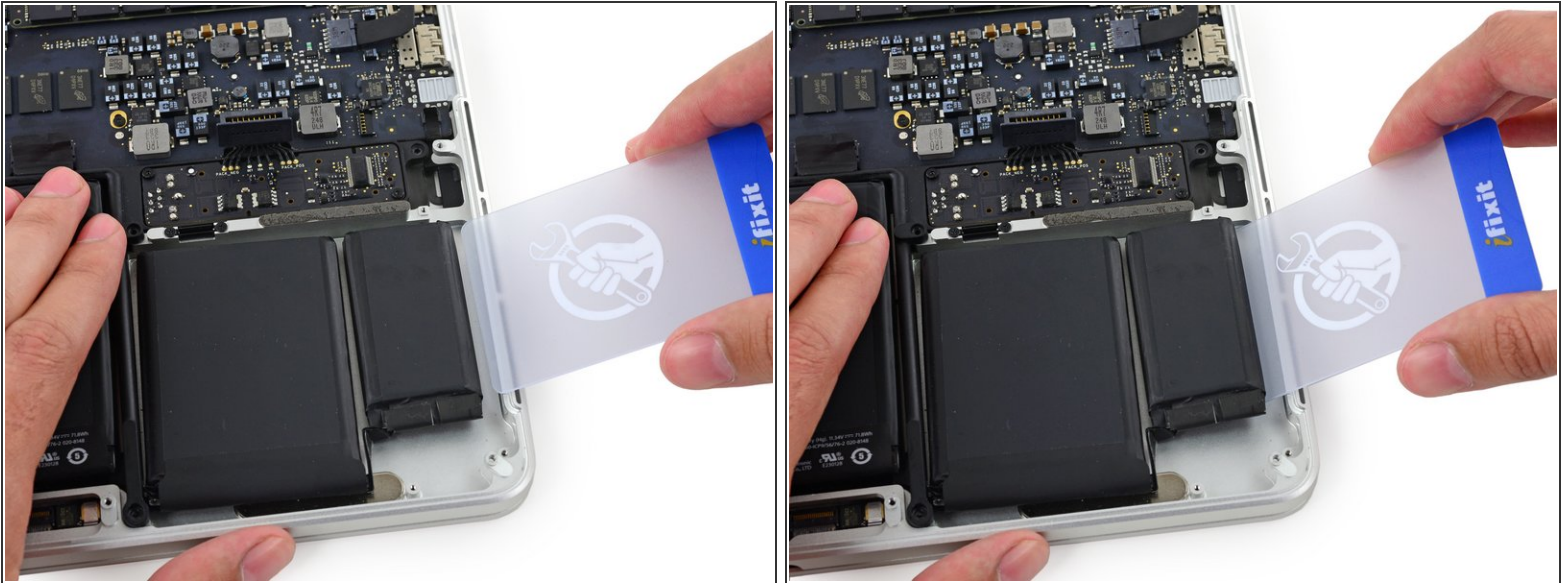

- 在最右侧的电池和上盖之间插进一张塑料卡，将两者之间的粘合剂一分为二。

⚠ 在此过程中，请注意不要用工具损坏任何电池。损坏的锂离子电池可能会泄漏危险化学物质和/或着火。只能使用塑料撬工具

- 当使用热的iOpener时，如果阻碍感明显，请停止并使用iOpener重新加热有障碍感的部分。

步骤 25



- 使用塑料卡从后面撬起最右侧的电池。

步骤 26




- 与相邻的电池重复此过程：
 - 将少量液体粘合剂去除剂置于电池底下，并等待2-3分钟以使其渗入并软化粘合剂
 - 或者，如果需要，可以使用iOpener重新加热此部分。
 - 在电池和上机壳之间插入一个塑料卡片，慢慢地撬动电池，来分离黏胶。

步骤 27



- 暂时将您的塑料卡放在两个最右侧的电池单元的下面，以防止它们重新粘到上壳上。
- 如果使用iOpener，请重新加热并重新使用，这次是最左边的电池。
- ❶ 再次，将iOpener放在每个位置大约一分钟，再加热，以加热最左边的电池的每一半。

步骤 28

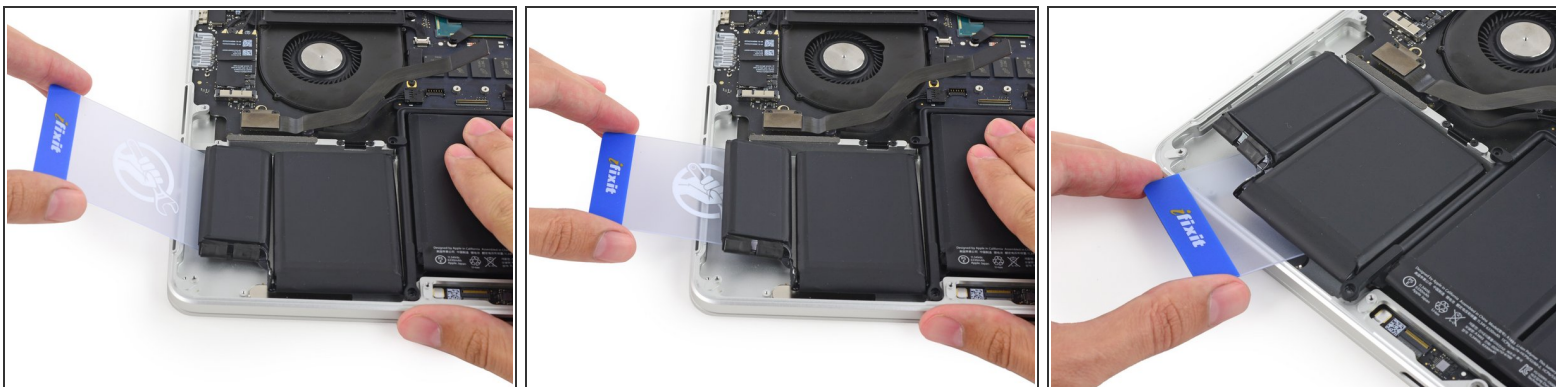


- 重复上述步骤将两个最左侧的电池单元与上壳分开。
- 请记住将少量的胶水去除剂涂在每个电池底下，然后等待2-3分钟才能渗透并软化粘合剂。
- 使用第二个塑料卡片来分离电池和上机壳。

步骤 29



- 将第二张卡留在两个左侧电池格之间的角落。
- ⓘ 在以下步骤中，您可以使用第三张卡或右侧的卡片。右角粘合剂应该是干燥/冷却的，使得在需要时可以容易地再次拉出电池。

步骤 30

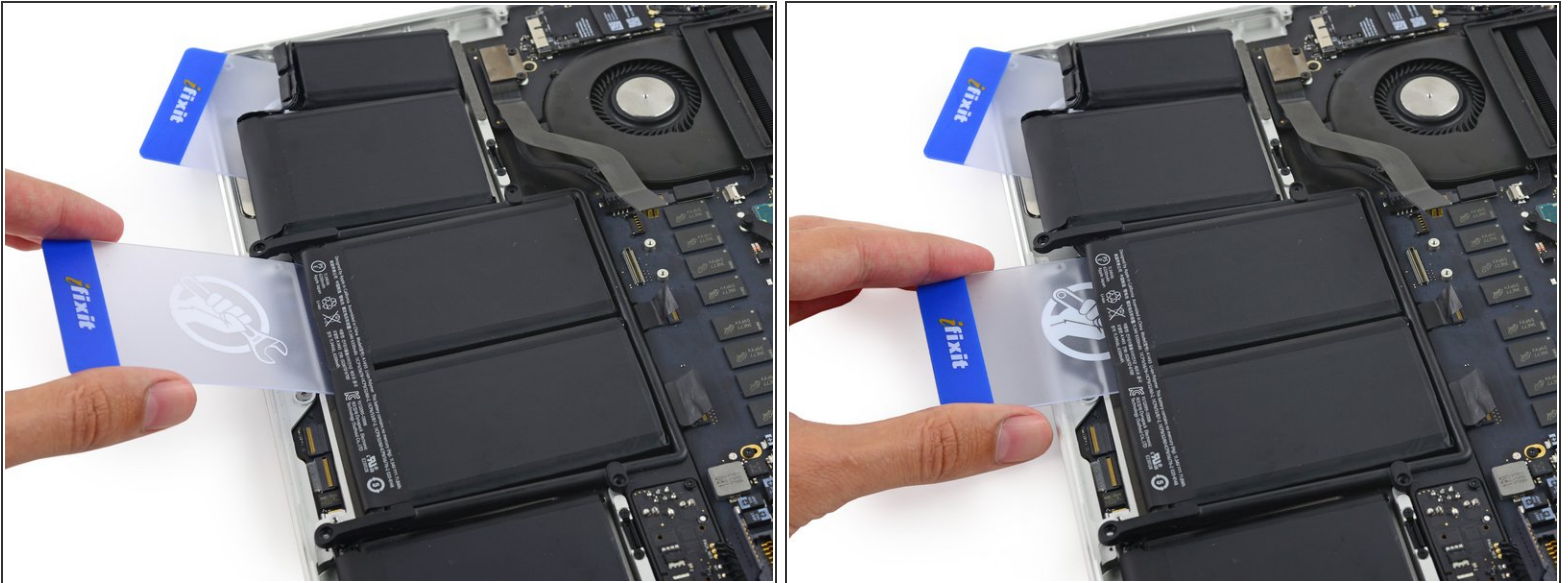

- 为了分离固定最后两个中间电池的粘合剂，将另外少许液体粘合剂去除剂（或你的iOpener）应用于每个电池。

⚠ 由于触控板位于电池的这个区域下方，因此请谨慎使用粘合剂去除剂。



- 这可能会将MacBook Pro的一面抬高，以使粘合剂去除剂在电池下面以正确的方向流动。在工作时，您可以使用书或泡沫块来支起MacBook Pro的一面。
- 将卡片插入电池和上壳之间约一英寸（2.5厘米），将电池和外壳之间的粘合剂分开。

步骤 31





- 将卡拉出并将其插入右中心电池和上壳之间约一英寸，将电池和外壳之间的粘合剂分开。

步骤 32

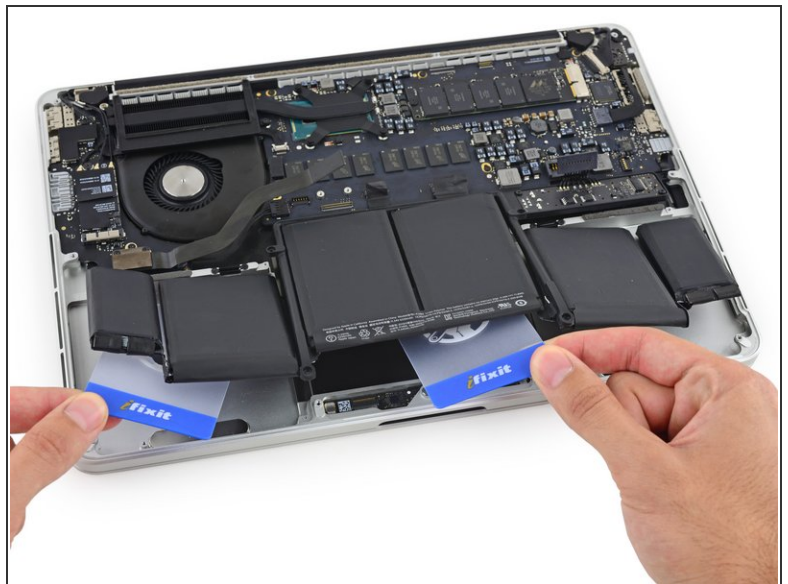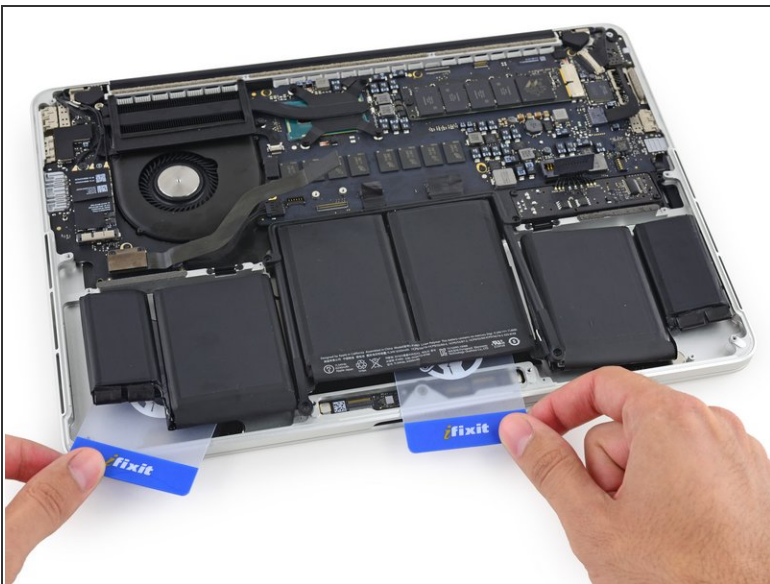

- 在两个中心上撬起以分离最后一点粘合剂并将电池从设备中提起。

步骤 33

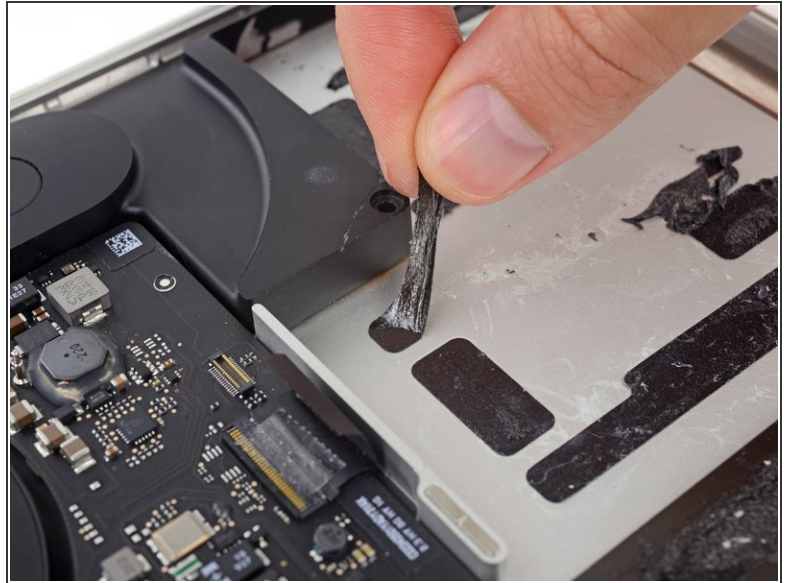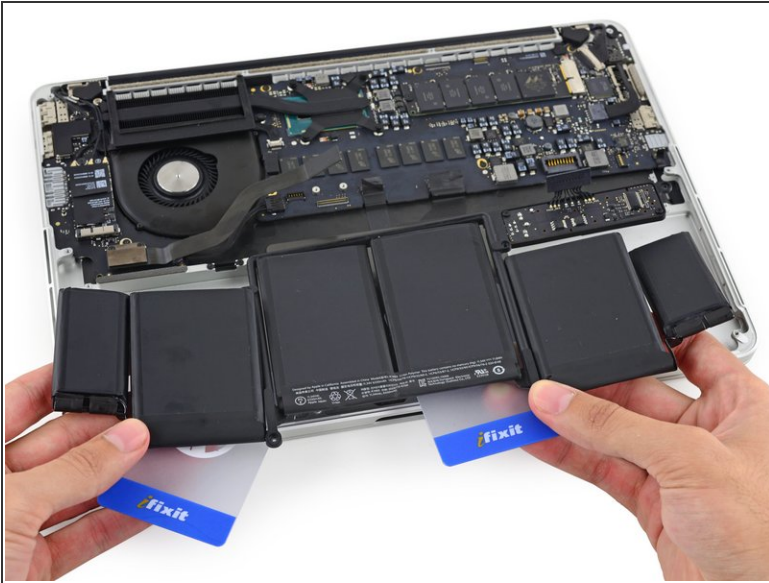

● 移除电池

✦ 安装新电池之前，请从MacBook Pro中取出所有旧胶。

- 有点运气的话，你可以用手指慢慢拉出每一块粘合剂。
- 否则，用一点粘合剂去除剂将每个粘合剂部分浸泡2-3分钟，然后用开口或其他工具将其刮掉。这可能需要相当多的步骤，所以要耐心。
- 将任何剩余的粘合剂去除剂拖下来，并将您的MacBook Pro放置几分钟即可风干。

✦ iFixit套件中包含的更换电池预先安装了粘合剂。在剥离覆盖胶粘剂的胶片之前，仔细测试电池的配合和对准，然后将每个电池牢固地按入到位。如果更换电池上有原电池上不存在的胶片、衬垫，请将它们移除。

- [校正](#) 你新安装的电池: 将电池充电至100%并继续充电至少两小时，然后拔掉电源正常使用你的电脑。当出现低电量警告时，保存你的工作并继续使用电脑直至电量低自动休眠。静置至少5小时后一次性充电至100%。

⚠ 若更换新电池后出现任何不寻常的问题，您可能需要[重置你 MacBook Pro 的 SMC](#)。

要重新组装你的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。