




Samsung Galaxy Note 8.0 屏幕总成更换

你将会更换屏幕总成。这个教程将会显示仅更换屏幕总成的步骤而不移除液晶屏

撰写者: James Laubaugh

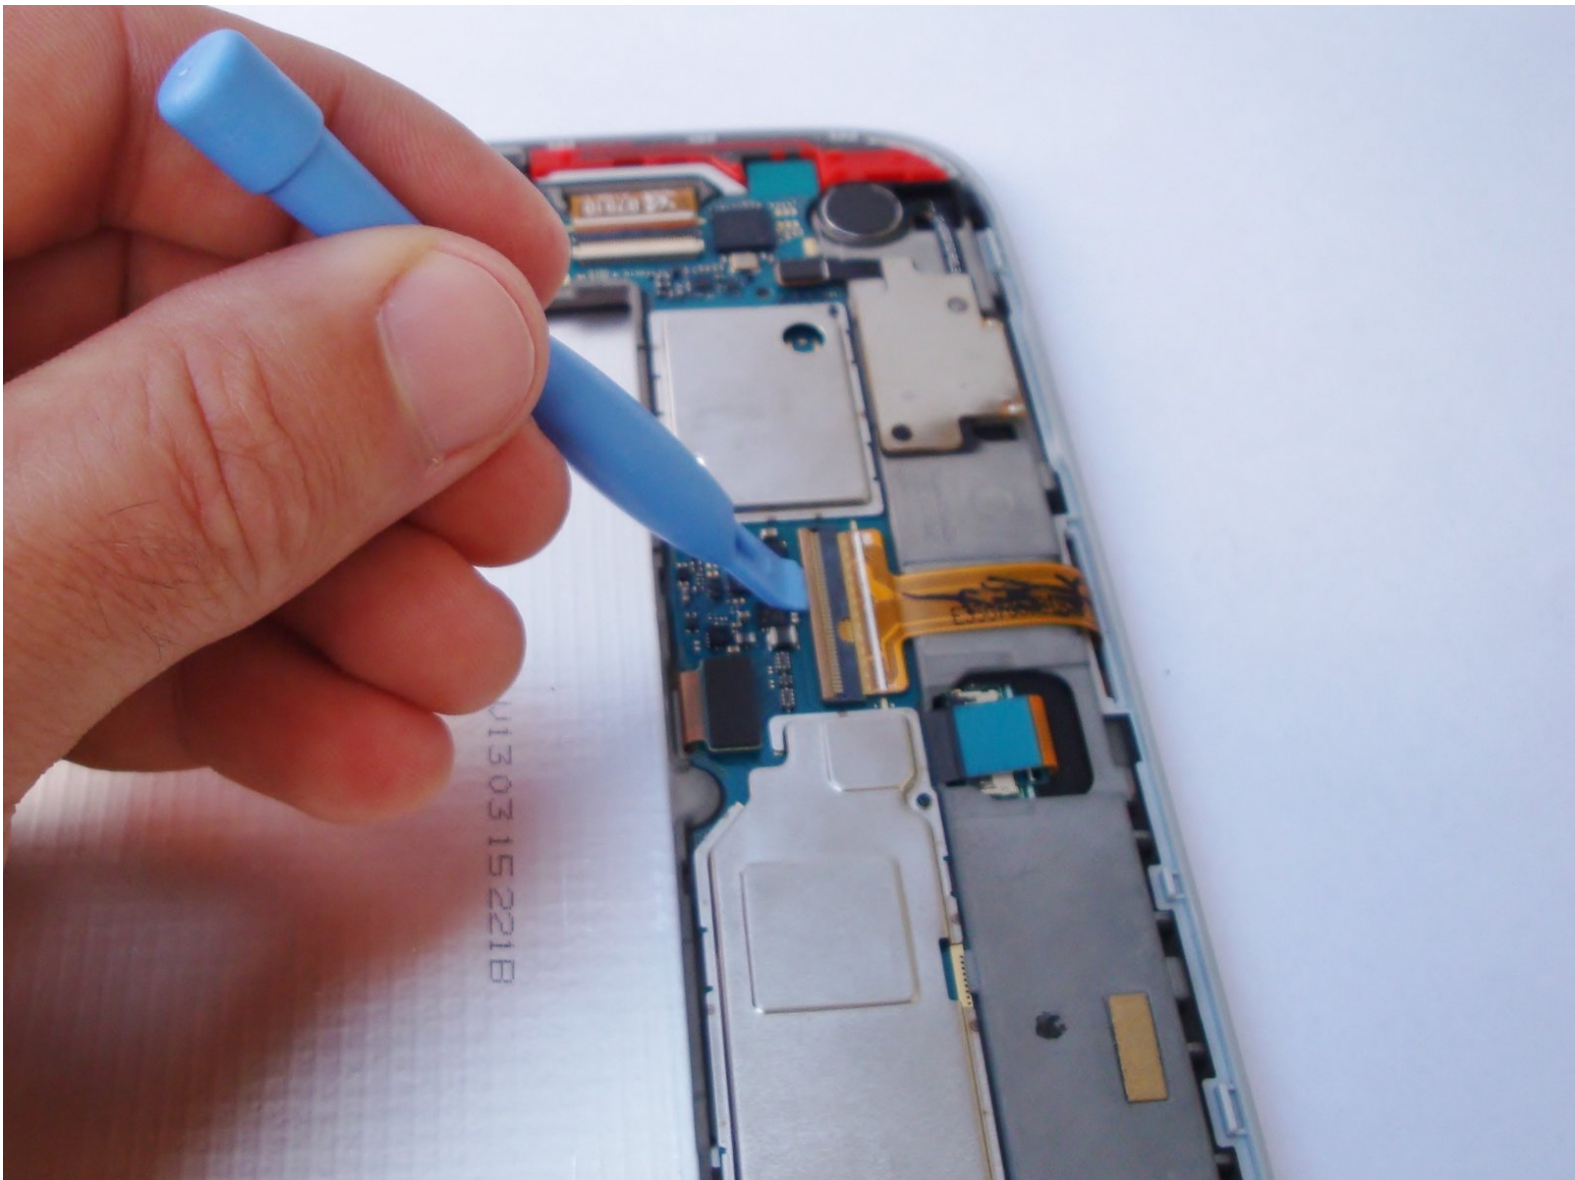

介绍

数字转换器是一块透明的玻璃保护着液晶显示屏。数字转换器也同时记录你的触碰输入。液晶显示屏位于数字转换器的下方，是显示图像的元件。根据这些步骤，你可以仅更换屏幕总成如果只是屏幕碎裂或者坏掉或者换不能显示的液晶显示屏



工具：


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



章节：


- [Galaxy Note 8.0 \(Wi-Fi Only\) Screen](#) (1)

步骤 1 — 内部更换

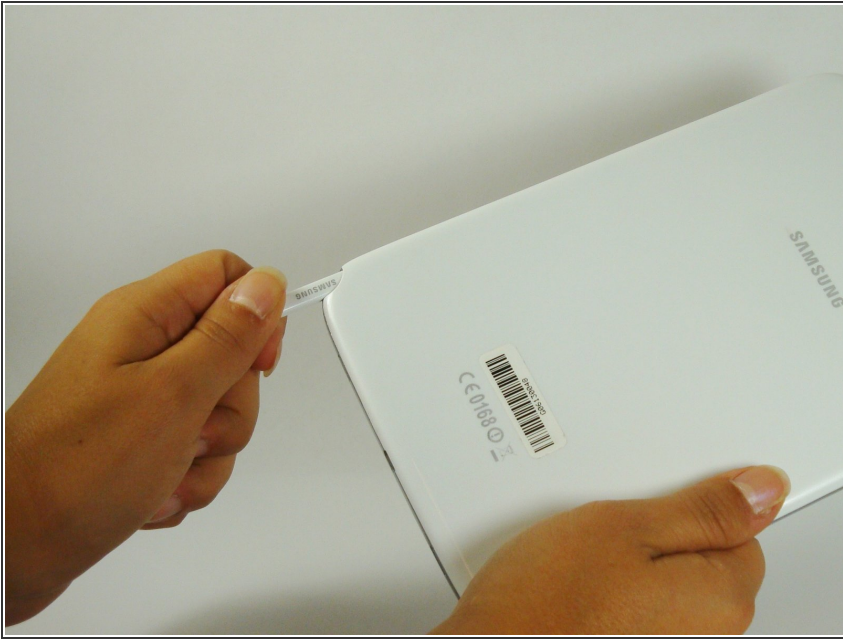


- 取出S-Pen。
- 取出SD存储卡。

步骤 2

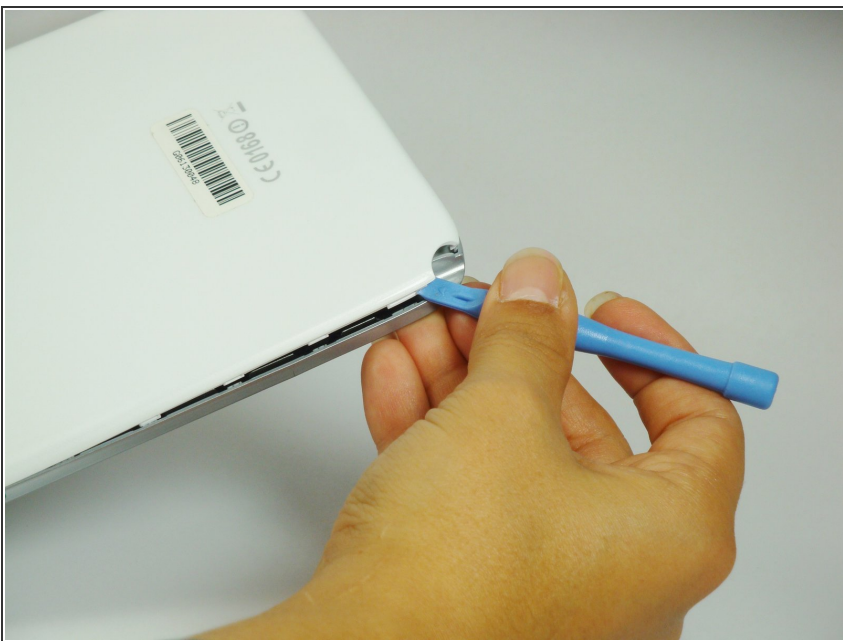


- 使用塑料撬棒，从S-Pen所在的一角插入后盖。

步骤 3

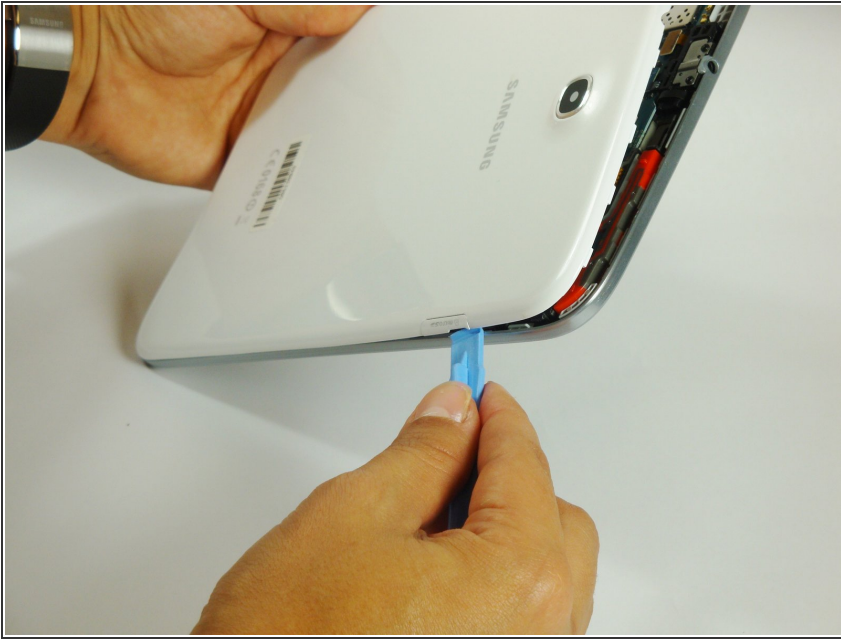


- 使用塑料撬棒，从S-Pen所在的一角翘起后盖，并沿四周移动一圈。
- ⓘ 每隔2cm就会有一个塑料卡扣，当打开后盖时你应该听到卡扣脱落的声音

步骤 4 — 电池

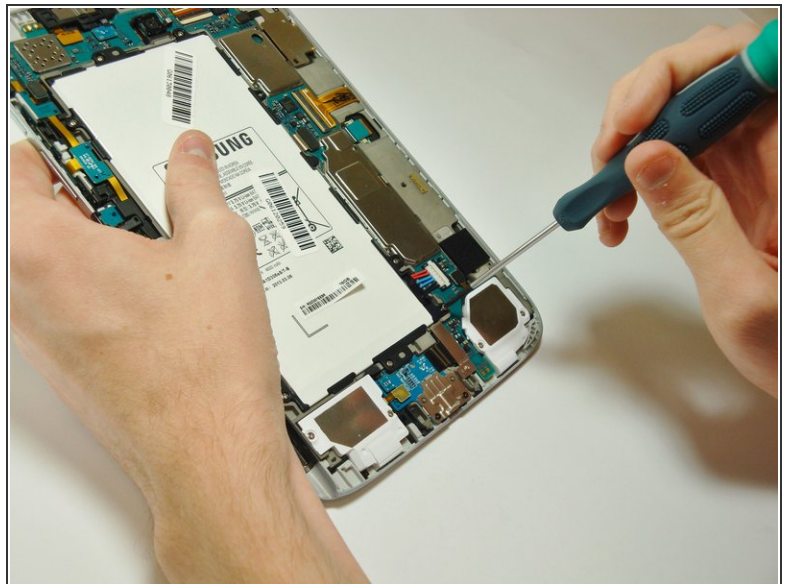


- 移除八个用于固定电池的 3 毫米螺丝。

步骤 5

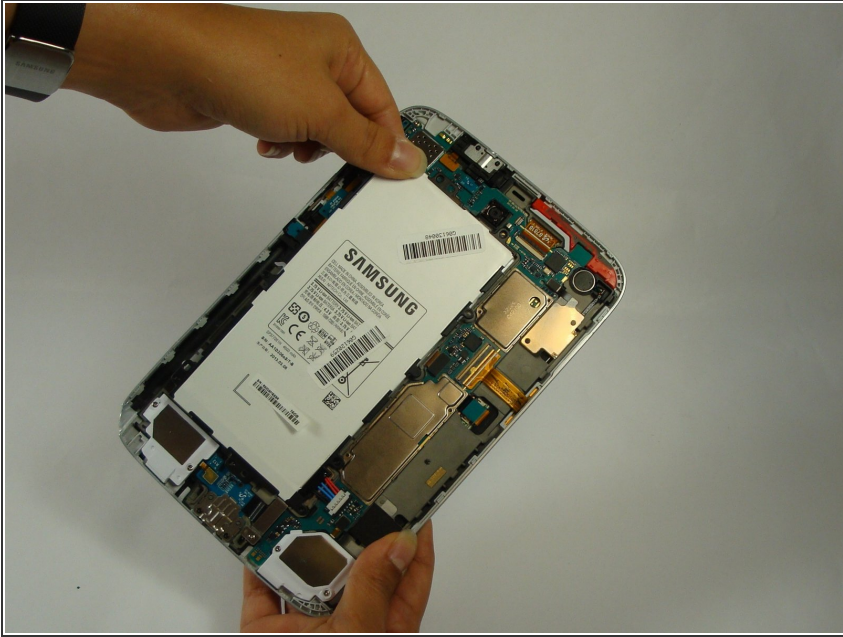



- 从左上角抬起电池。

步骤 6

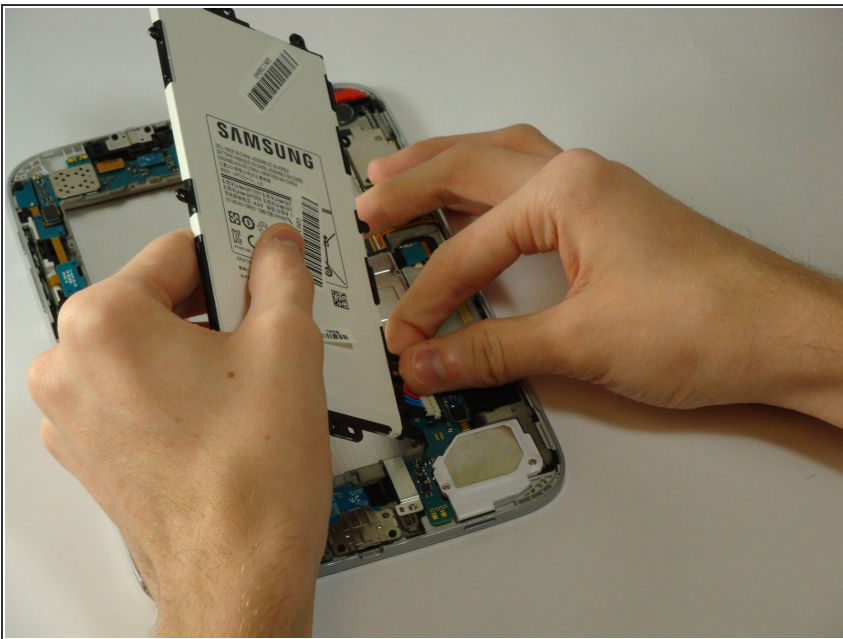



- 轻轻地移除右下角的白色排线。这条排线通过红蓝各两条线连接着电池。
- ⚠ 千万不要猛然拉动排线。如果它不容易被移除，请用塑料拨片在缝隙滑动来将排线移除。

步骤 7 — 屏幕数字转换器和液晶显示屏

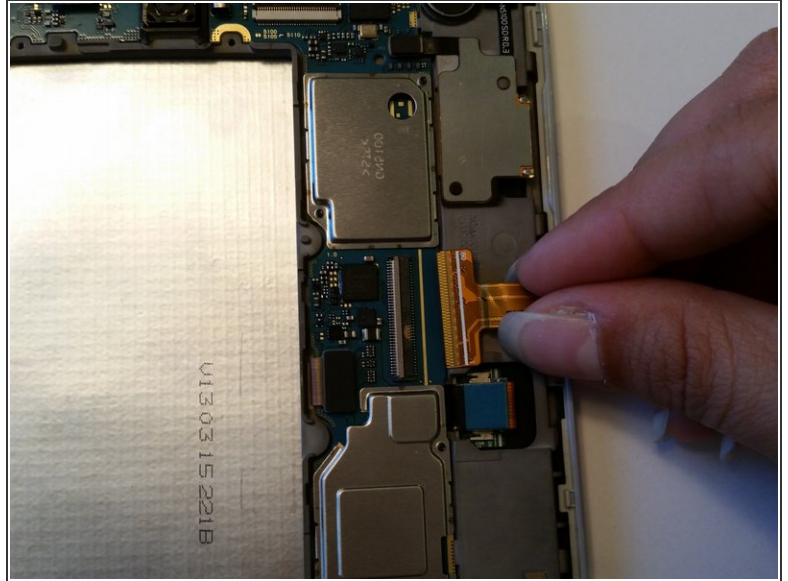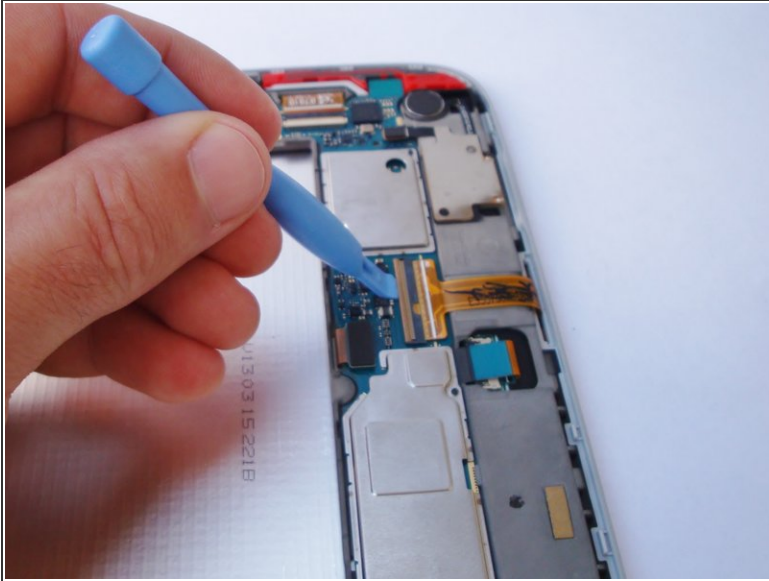

- 轻轻的推开数字转换器的连接器的褐色部分
- 轻轻的把连接器的橙色部分移出

步骤 8

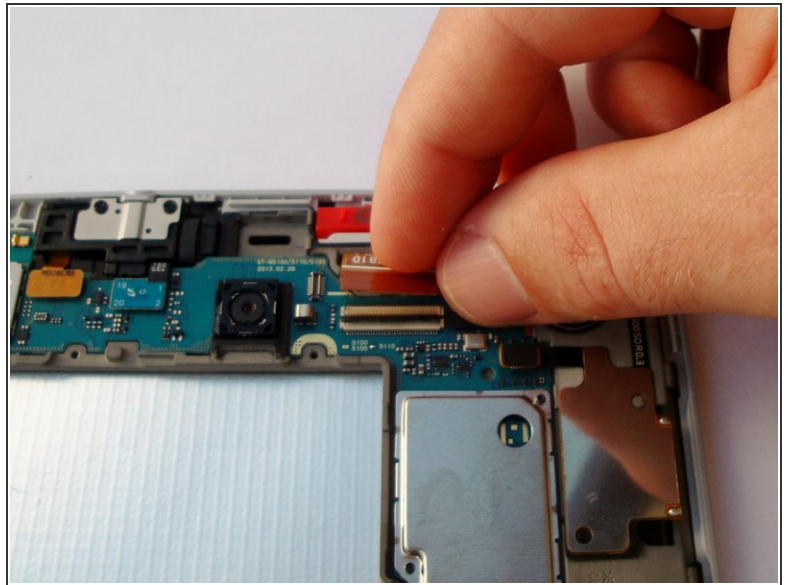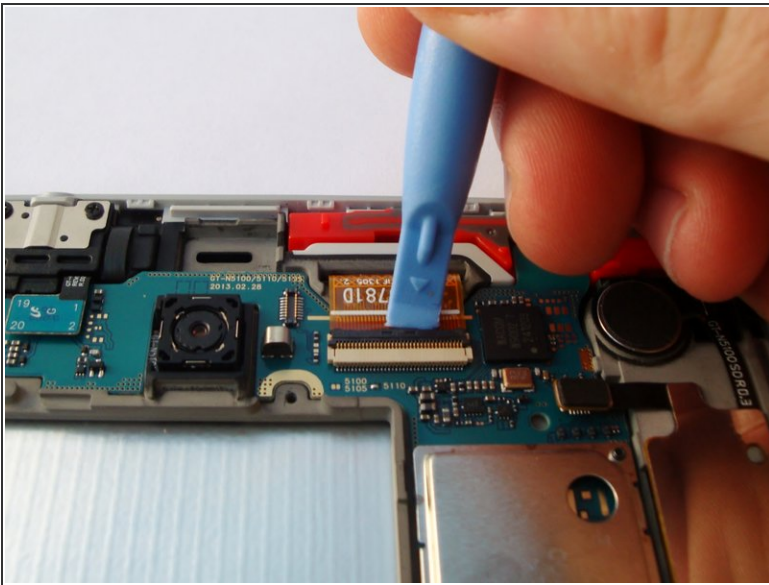

- 小心的推开液晶屏连接器的黑色部分

步骤 9



- 反转你的平板使其屏幕向上。准备好你的热风枪或者电吹风到中档热。
- 让热风枪或者电吹风围着屏幕四周的白边，请让一个边加热三十秒后再移动到其他边
- 您将重复加热如一个圆形的图案，分别左侧，顶部和右侧。重复3次，每边花费30秒。


① 你可以使用iOpener来代替热风枪

步骤 10



- 把塑料开启工具插进银色中框和屏幕总成中间的缝隙，从平板的顶部开始。

步骤 11

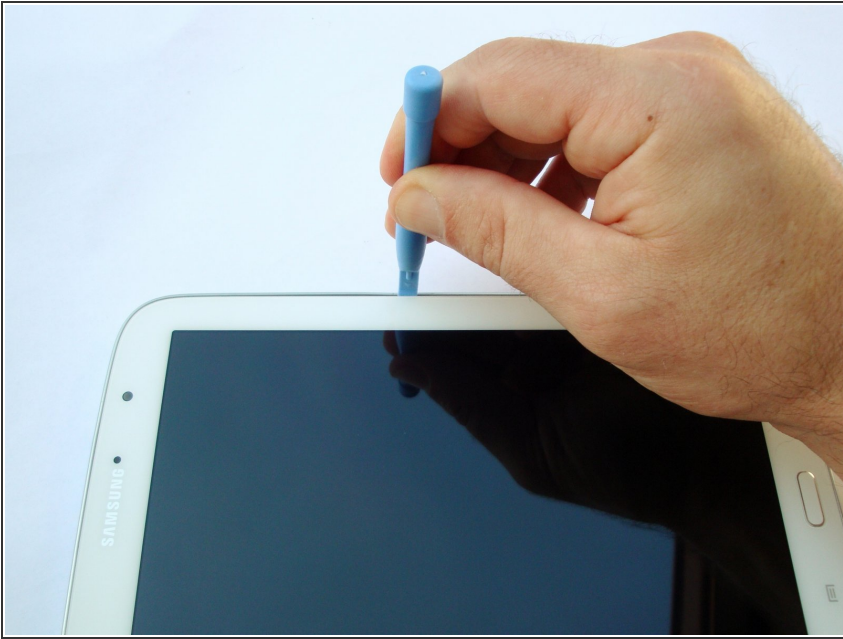

⚠ 这十分重要当你需要分开另外三边。在平板的电源键的另一侧有一个卡扣，如果这一方先被分开，可能会造成损坏。

- 向设备有音量键合电源键的一方向下滑动你的开启工具。然后接着滑滑动主页键的一边直到这一边被完全分离

步骤 12



- 滑动你的开启工具直到这一边的胶水被完全分离

步骤 13



- 反转你的平板然后小心地从电源按钮边上压出液晶屏幕面板，轻轻的推到把电池的开口
- 断开主板与连接屏幕总成的色带

步骤 14



⚠ 当从电源键侧面插入你的撬开工具时，避免撬断屏幕电线，从顶端往下 7 cm。

- 把平板电脑翻过来，通过滑动塑料开启撬片，完全移除 LCD 和屏幕组件。
- 如果你自己更换屏幕，继续下一步。如果你只是更换屏幕的数字转换器，按逆序操作来完成以下步骤。

步骤 15



- 把屏幕从LCD 分离，你需要加热黏胶。
- 拿住热风枪，跳到中档，离屏幕大概 6 英尺，从左到右，从上到下地晃动。
- 持续 5 分钟。

步骤 16



- 使用你不再需要一个塑料卡片。
- ① 这个会被黏胶覆盖。
- 在屏幕和数字转换器之间滑入这个卡片，滑向角落。

为了重装你的设备，请跟随相反的步骤