




一加 一后置相机更换

本指南将指导您如何更换一加一后置相机。

撰写者: Javier Cruz

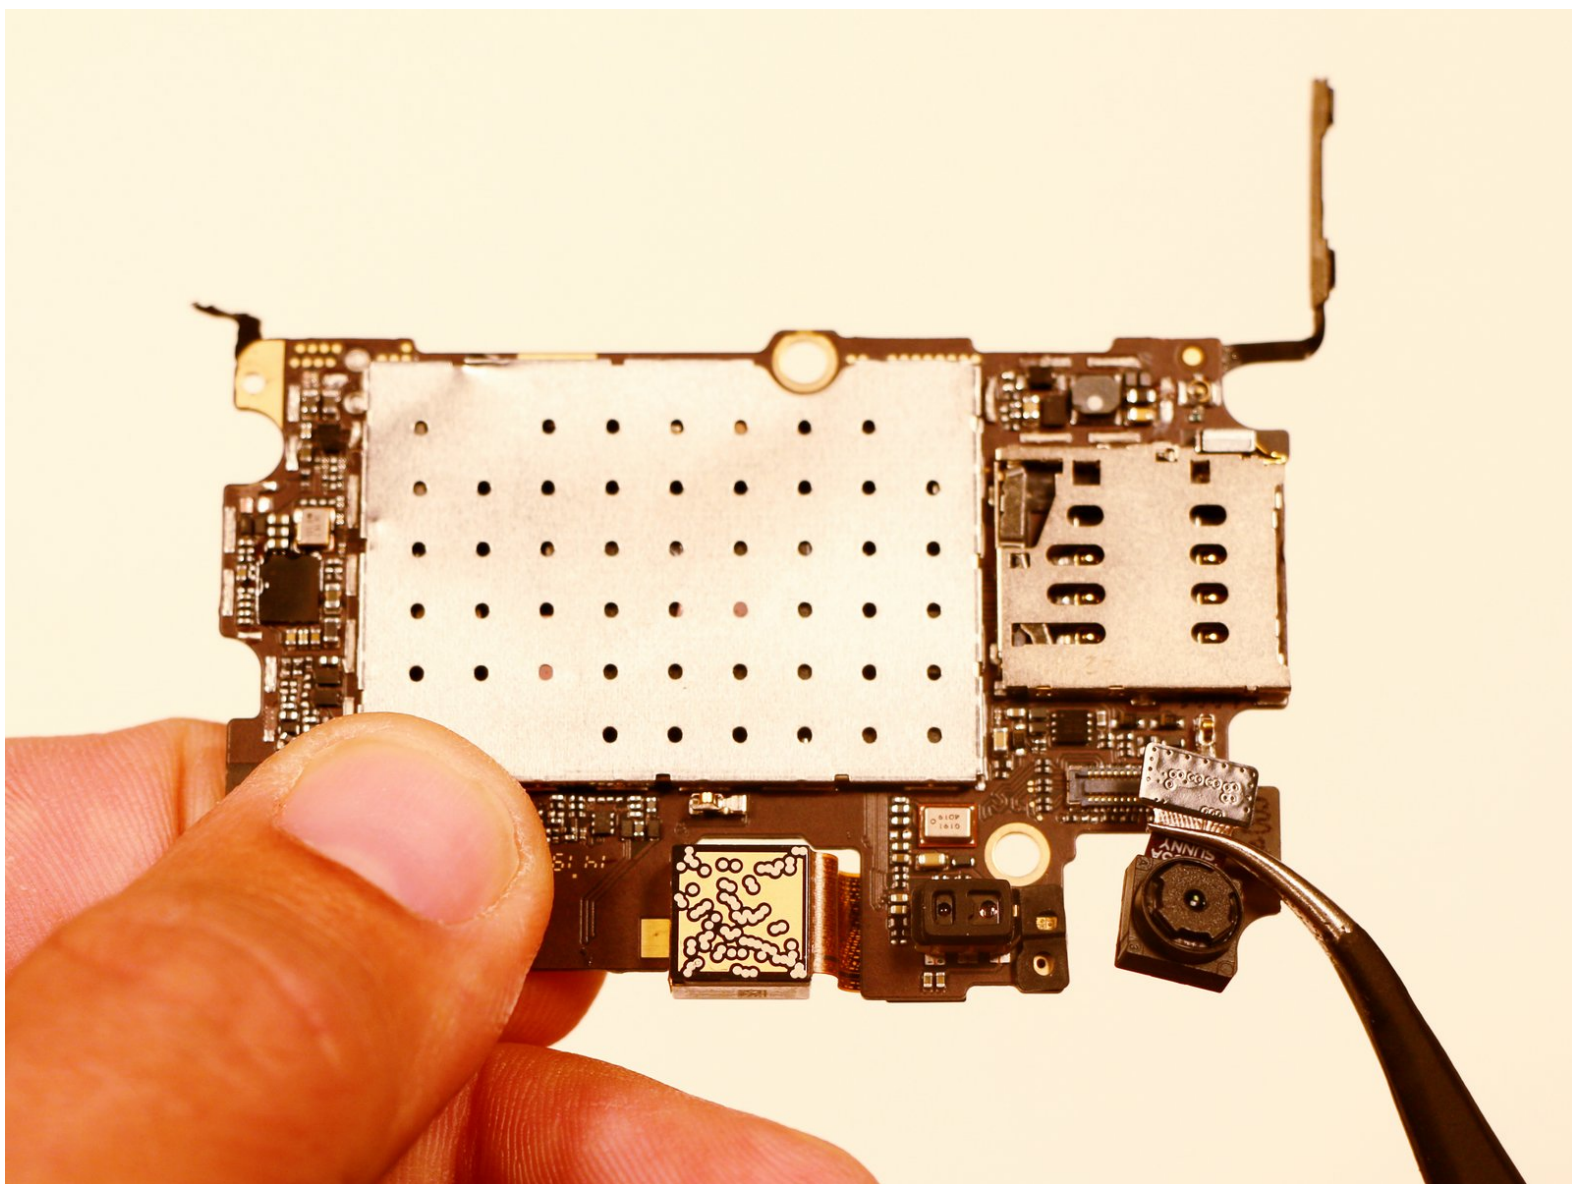

 工具:

- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

 章节:

- [OnePlus One Rear Camera](#) (1)

步骤 1 — 移除后壳



- 移除sim卡托
- 使用塑料工具，小心将后壳与机身分离。千万小心sim卡槽附近以及其他脆弱位置。
- 您可能在开壳的时候遇到些阻力，因为有些卡扣藏在手机内部边缘位置。别担心，移开一个卡扣然后按着一个方向绕圈就能打开后壳。
- 从上到下从左到右逆时针顺时针，一旦绕了半圈就可以用手移除后壳。

 别急着现在就拆下电池，请按照我们后面的指导来进行操作。不正确的操作可能会使电池受损。

步骤 2 — 移除主板保护壳




- 使用镊子，移除塑料塞子。
- 一旦隐藏的螺丝出现了之后，使用 PH #00 螺丝刀移除3个 3.175 mm的螺丝。
- 使用 PH #00 螺丝刀移除剩余的6个3.175 螺丝。

步骤 3




- 使用塑料开启工具，温柔地撬动黑色盖子，从设备上移除。

步骤 4 — 移除电池

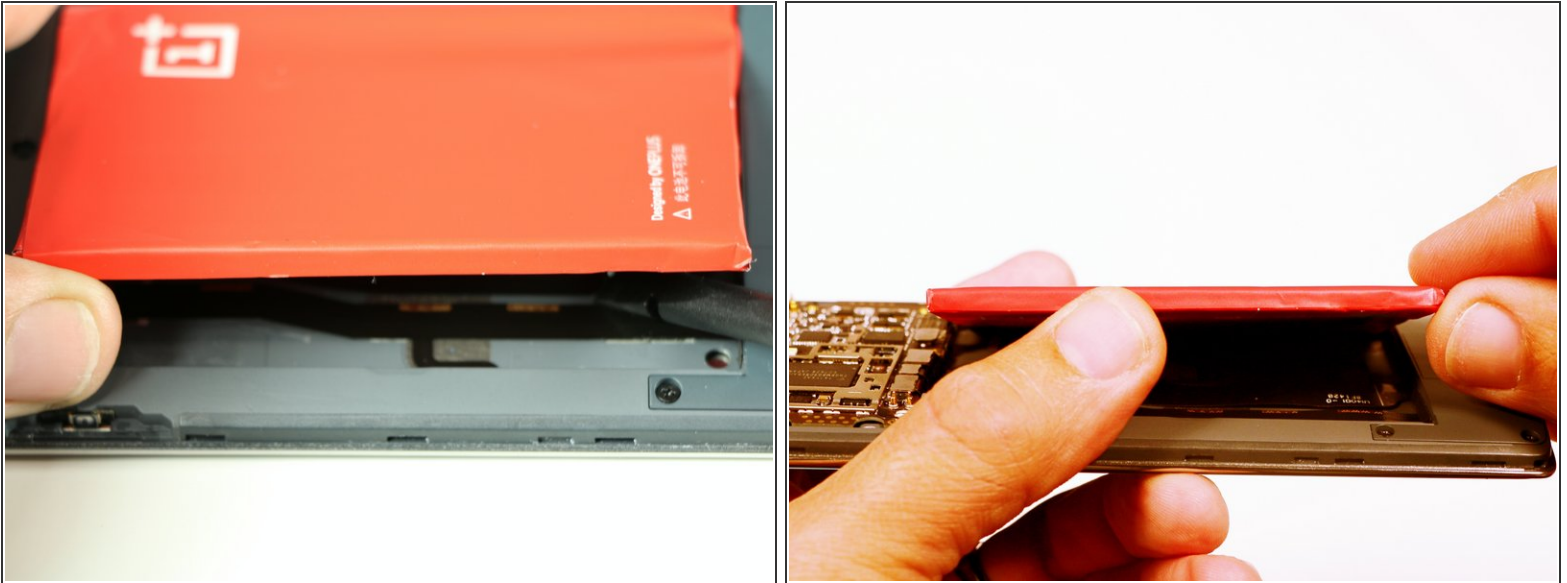




- 在我们取下主板盖后，我们注意到电池上连接着黑色的带状物并安装在逻辑板上。
 - 使用撬棒，小心地开始将电池从黑色带状物对面的一侧提起。 请注意，高档胶带将电池粘贴在其位置上，请保持谨慎和耐心进行此操作。
- ⚠ 这种电池没有被包裹在硬壳中，所以它是柔软和有韧性的。 拆卸期间必须小心，以免造成永久性损坏。

步骤 5 — 移除电池排线

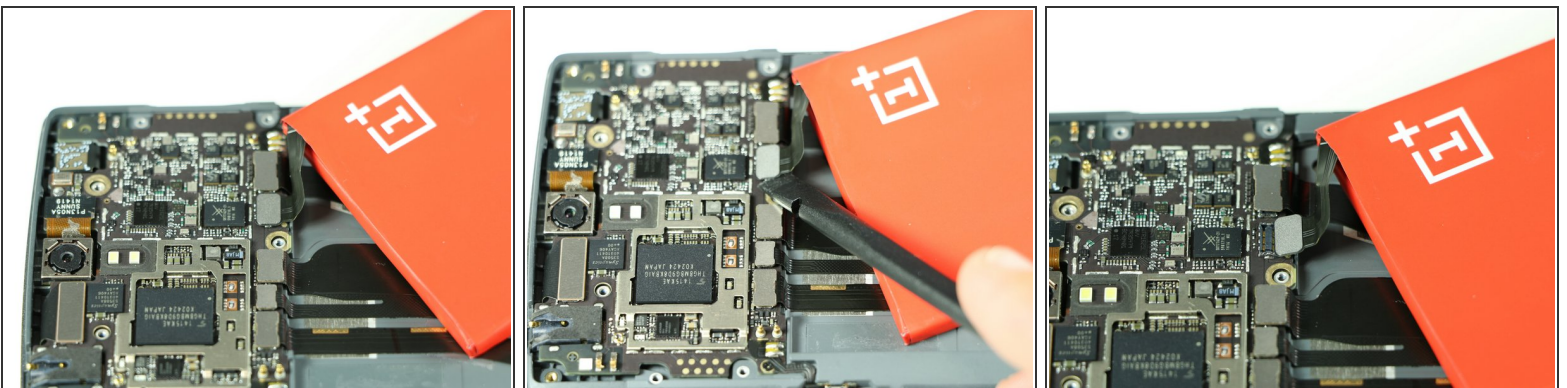




- 一旦电池被取出来，我们会使用一个黑色撬棒来撬开电池，并将电池连接线从其底座上卸下来。成功！
- 💡 你可以把电池先拆下来，这样会容易些。

步骤 6 — 移除排线

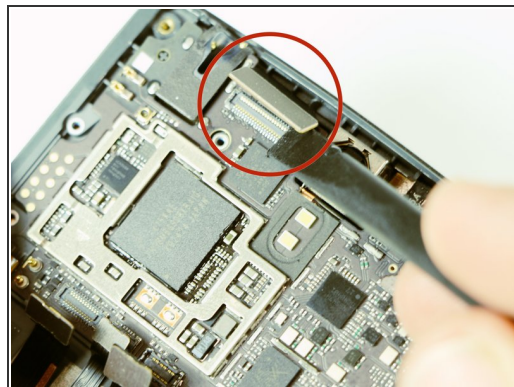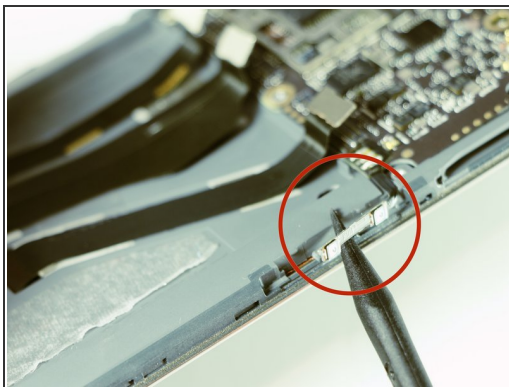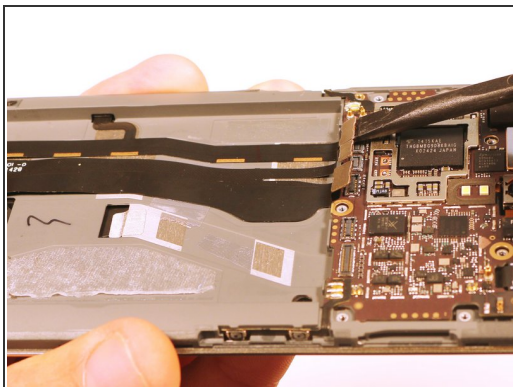



- 在移开电池后，使用撬棒来移除剩下的排线。
- 请注意，有两个侧面排线，一个在音量上下和电源键附近 另一个在左侧电池仓位置。

步骤 7 — 移除主板

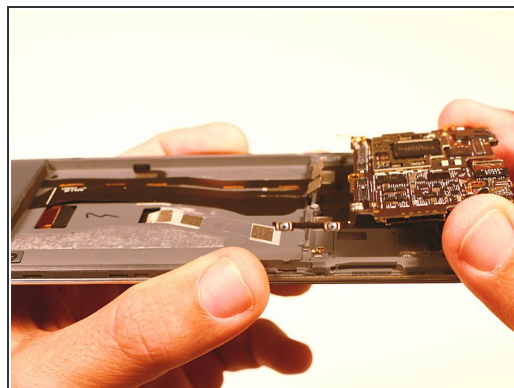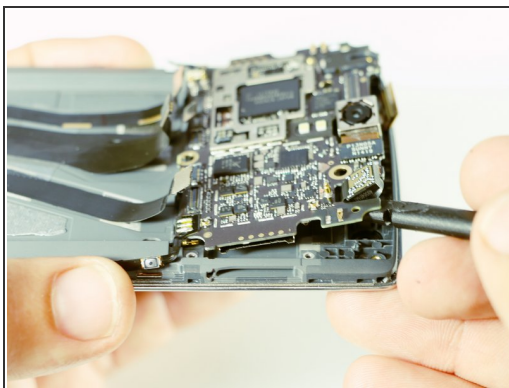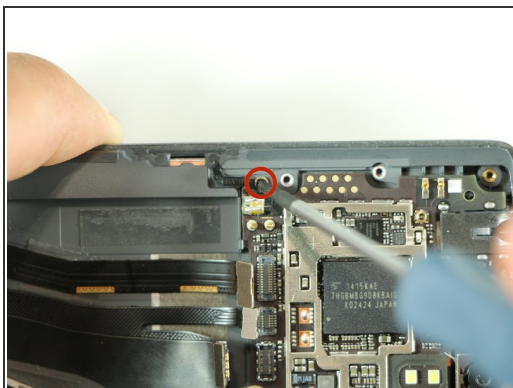

- 在移除排线后，再移除这颗螺丝后就会很容易的使用撬棒将主板移开。
- 这个螺丝使用了不同尺寸的螺丝philips 00, 3.00 mm长。

步骤 8 — 移除后置摄像头

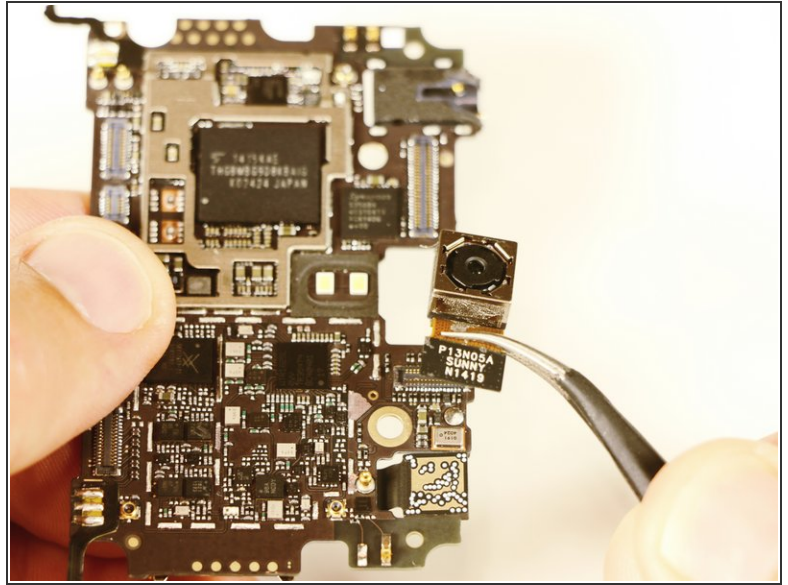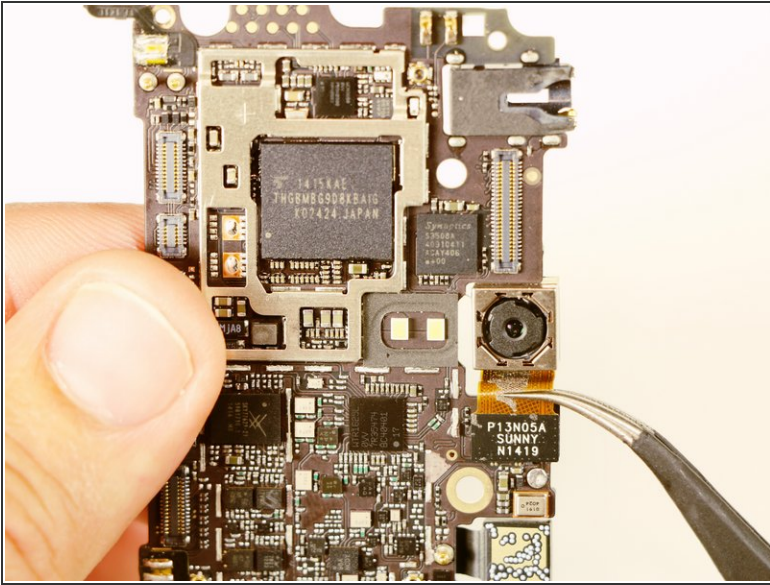

- 一旦主板被拆下后就可以很简单的使用镊子将后置摄像头拆下。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。