



iPhone 6 Plus Lightning接口排线更换

准备工作拆除Lightning接口

撰写者: Walter Galan



介绍

准备工作拆除Lightning接口



工具:

Tweezers (1)

Spudger (1)


Phillips #000 Screwdriver (1)

步骤 1 — Lightning接口



- 松开固定Lightning接口盖板的2颗3.3mm飞利浦#00螺丝。

步骤 2

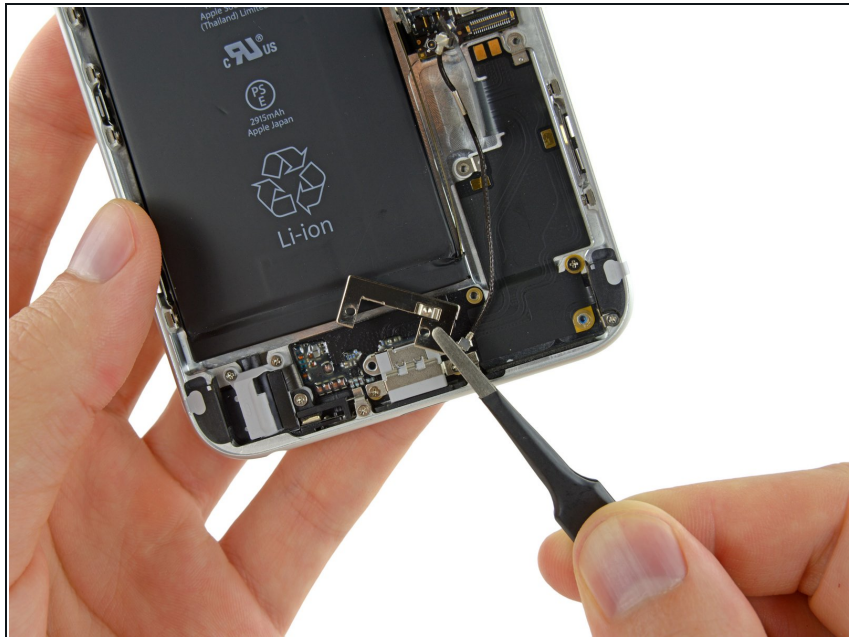

- 用镊子夹住金属盖板从机身中取出。

步骤 3



- 用撬棒平头挑开扣在Lightning接口部件上的天线排线。

步骤 4



- 用镊子夹住天线排线从机身中取出。

步骤 5



- 松开把Lightning接口部件固定在后盖上对的飞利浦#00螺丝：
 - 2颗3.2mm螺丝
 - 1颗3.8mm螺丝
 - 2颗1.7mm螺丝
 - 2颗1.5mm螺丝
 - 2颗1.4mm螺丝

步骤 6



- 用镊子夹住耳机插孔右侧的塑料固定片从机身中取出。

请倒序重组你的设备。