



三星盖乐世 Note 3 母版更换

移走母版来接近其他元件。

撰写者: Brittany Gail



介绍

本指南解释了如何进入母版后方的元件。

 工具:

- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

 章节:

- [Galaxy Note 3 Motherboard \(Verizon\)](#) (1)
- [Galaxy Note 3 Motherboard \(Sprint\)](#) (1)
- [Galaxy Note 3 Motherboard \(AT&T\)](#) (1)
- [Galaxy Note 3 Charging Assembly \(Verizon\)](#) (1)
- [Galaxy Note 3 Charging Assembly \(T-Mobile\)](#) (1)
- [Galaxy Note 3 Charging Assembly \(AT T\)](#) (1)

步骤 1 — 移走后壳




- 将塑料开口工具插入后壳和手机之间的间隙中。
- 扭转塑料开放工具。

步骤 2 — 从手机上取下后壳



- 沿后壳边缘滑动塑料开口工具。
- 轻轻地从手机上提起后壳。

步骤 3 — 电池

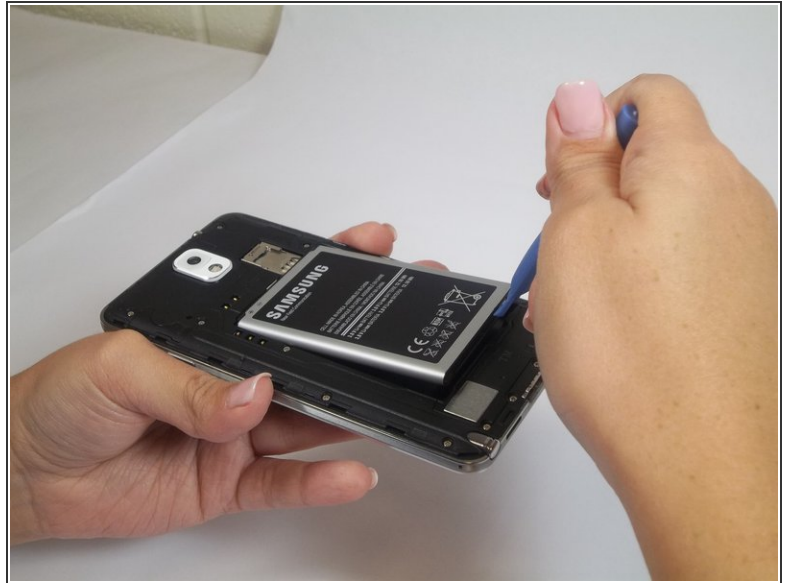


- 将塑料开口工具插入电池和手机之间的小间隙中。
- 将电池从电池槽中取出。

步骤 4 — S Pen



- 将指甲放入手写笔的凹槽中。
- 将手写笔从手机中拉出。

步骤 5 — 拧下后壳

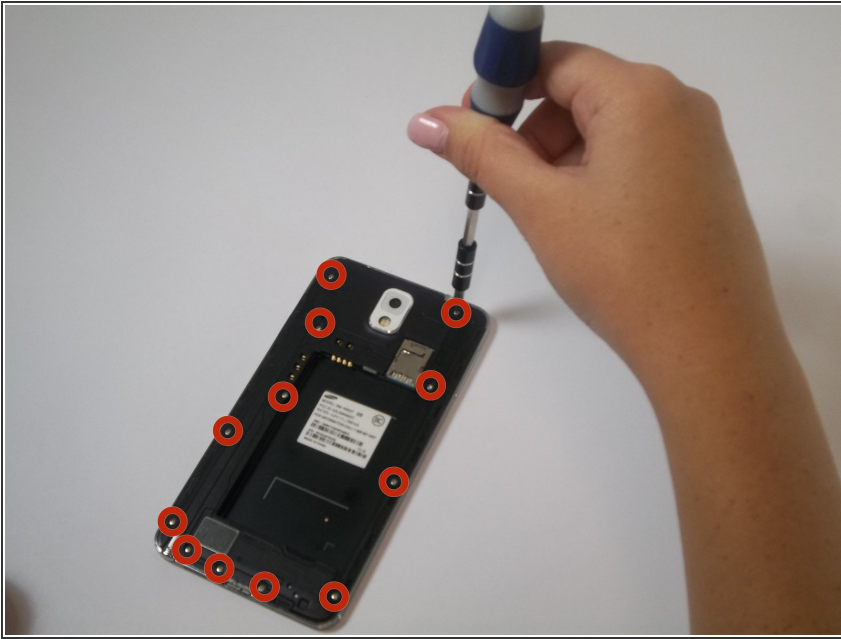

- 从后壳上取下12颗 4mm 十字 #00 螺丝。

步骤 6 — 移走后壳




- 将塑料开口工具插入手写笔放置架。
- 提起塑料开口工具，使中间框架与底座分离。

步骤 7 — 移走螺丝




- 取下耳机插孔旁边的单个螺丝。

步骤 8 — 断开卡口和线缆链接

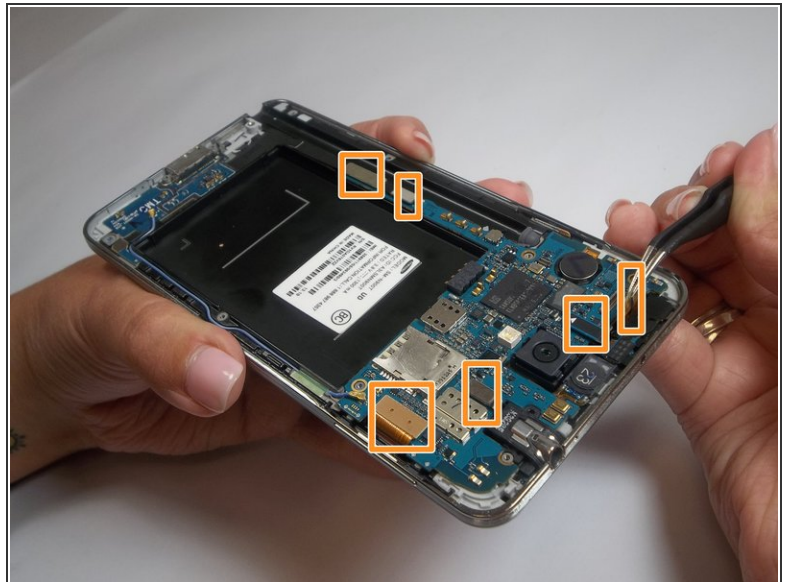

- 使用镊子去除两个天线夹。
- 使用挑线器断开六个电缆连接器。

步骤 9 — 移走母版

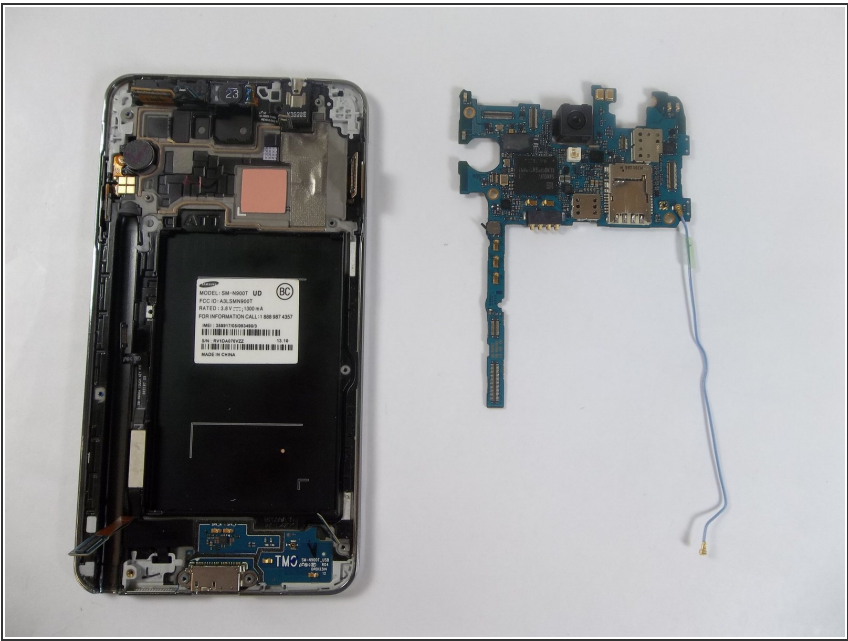

- 使用镊子拉出母版。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。