



iPhone 6 Plus 音量键和静音键更换

使用本指南对iPhone 6 Plus 音量键和静音键进行更换。这个指南需要对拆下电池，当重...

撰写者: Walter Galan



介绍

使用本指南对iPhone 6 Plus 音量键和静音键进行更换。

这个指南需要对拆下电池，当重装电池时，你需要这个指南：[this guide](#)

对电池胶条进行更换。电池是很严格保护的设备,但重新正确安装也是可用的。

🔧 工具:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

[Anti-Clamp](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[iSclack](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[iOpener](#) (1)

[Plastic Cards](#) (1)

[SIM Card Eject Tool](#) (1)

[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

⚙️ 章节:

[iPhone 6 Plus Case Button Set](#) (1)

步骤 1 — 五角螺丝



⚠️ 在拆卸前，请确保您的iPhone 电池电量在25%以下。充满电的锂离子电池如果意外刺破，可能会引起火灾和/或爆炸。

- 在开始拆卸之前请把iPhone关机。
- 移除lightning接口两边的2颗3.6mm P2五角螺丝。

步骤 2 — 反向钳使用指南



① 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳，一个旨在简化打开过程的工具。如果你不使用反向钳，请跳过这两个步骤以使用替代方法。

② 有关如何使用反向钳的完整说明，请查看[本指南](#)。

- 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
- 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
- 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面，一个在背面。
- 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。

③ 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住，请使用[包装胶带](#)来创建一个更容易抓握的表面。

步骤 3



- 将蓝色手柄向前拉，以锁定双臂。
 - 顺时针旋转手柄 360 度，直到吸盘开始拉伸。
 - ① 确保吸盘 **保持相互对齐**。如果它们开始滑出对齐位置，请稍微松开吸盘，然后重新对齐支臂。
 - 当反向钳创造出足够大的间隙时，将撬片插入屏幕下方。
 - ① 如果反向钳没有创造出足够的间隙，则对该区域施加更多的热量，并将手柄旋转四分之一圈。
- ⚠ 每次转动不要超过四分之一圈，每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。**
- 跳过下边两个步骤

步骤 4 — 前面板组件



- 如果你没有 iSclack，使用单个吸盘来打开前面板：
- 把吸盘放到屏幕上，正好在 home 键上面一点。
- ① 确保吸盘和屏幕吸得很紧。

步骤 5



- 一只手把 iPhone 按下的同时，把吸盘轻轻地往上拉，使前面板组件和后机壳分离。

⚠ 慢慢来，使用恒定的力量。显示屏组件比大多数的设备都要紧。

- 使用塑料撬棒，开始轻轻地把后机壳撬下来，在这个过程中继续拉吸盘。

ⓘ 前面板组件和后机壳有几个夹扣连接，所以你需要使用吸盘和撬棒工具组合。

步骤 6



- 拉住吸盘上的塑料凸起，破坏真空环境。
- 把吸盘从显示屏组件上移除。

步骤 7



- 拉起 home 键一端的前面板组件，以手机顶端为轴。
 - 把显示屏打开到角度为 90° ，把它如图所示靠在某物上。
 - 使用橡皮筋把显示屏固定在盒子上。这可以避免对显示屏电线不必要的拉扯。
- ① 如果手边找不到合适的物品，你也可以用没打开的易拉罐来固定。

步骤 8



- ① 在手机顶端有几个夹扣，显示屏可以像书一样翻动。
- ☑ 在组装过程中，把夹扣对齐后机壳顶部边缘。然后滑动前面板和后机壳扣上。

步骤 9



- 将以下00号十字螺丝从电源接口盖移除
 - 一个2.3 mm长的00号十字螺丝
 - 一个3.1 mm长的00号十字螺丝

步骤 10



- 将电源接口的金属盖从iPhone中移除


步骤 11



- 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。

⚠ 注意只在排线接口上用力，不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座，你可能会直接把接口弄坏。

步骤 12

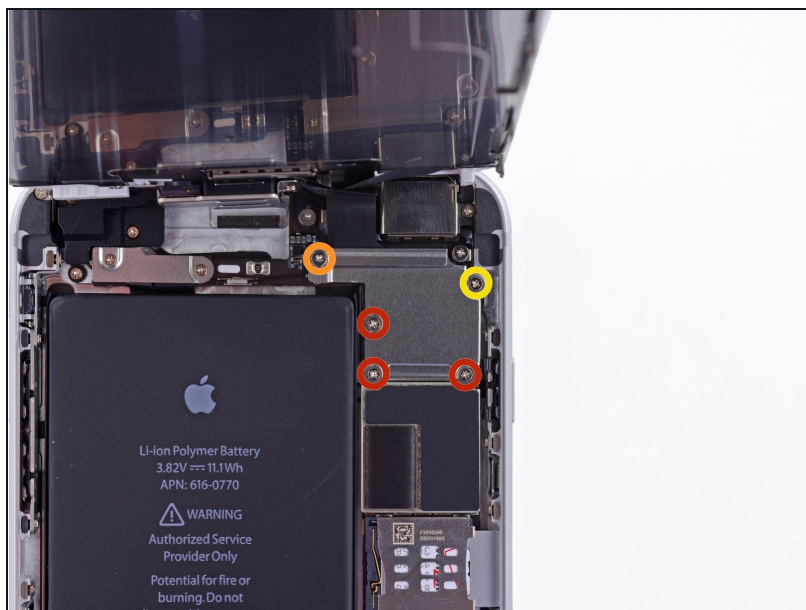

- 保持前面板张开立起约90度，卸下前面板排线固定板上的五颗 Phillips 螺丝。
 - 三颗 1.2 mm 螺丝
 - 一颗 1.7 mm 螺丝
 - 一颗 3.1 mm 螺丝

步骤 13



- 从主板上取下前面板排线固定板。

步骤 14



⚠ 在接下来的四个步骤中，使用撬棒时注意只撬排线接口，而不是接口插座。



- 使用撬棒的平头断开前摄像头和传感器排线接口。

步骤 15



- 用撬棍的平头断开Home键排线接口。


步骤 16

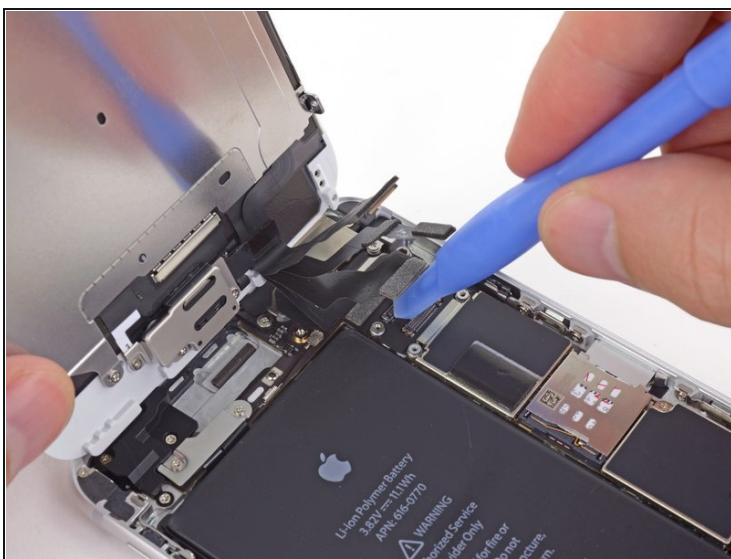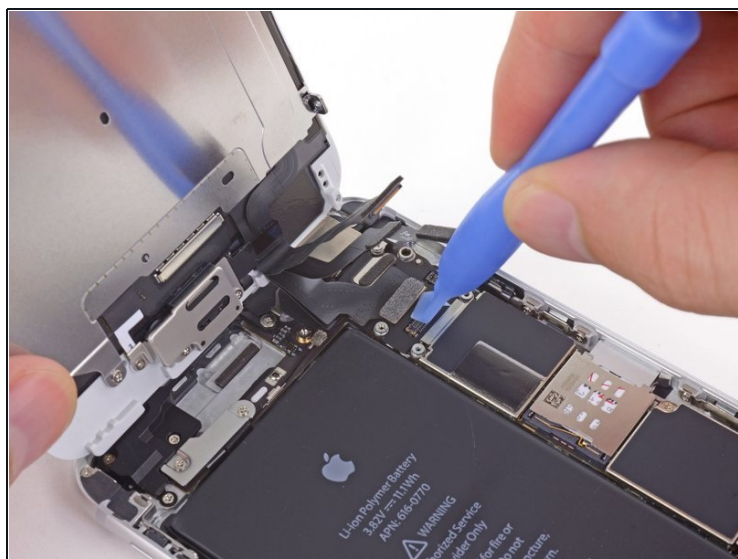

- 用撬棒的平头断开显示排线接口。


✦ 重新组装手机时，显示排线可能会从插座上松动，这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况，只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是[将电池排线断开再装上](#)。

步骤 17

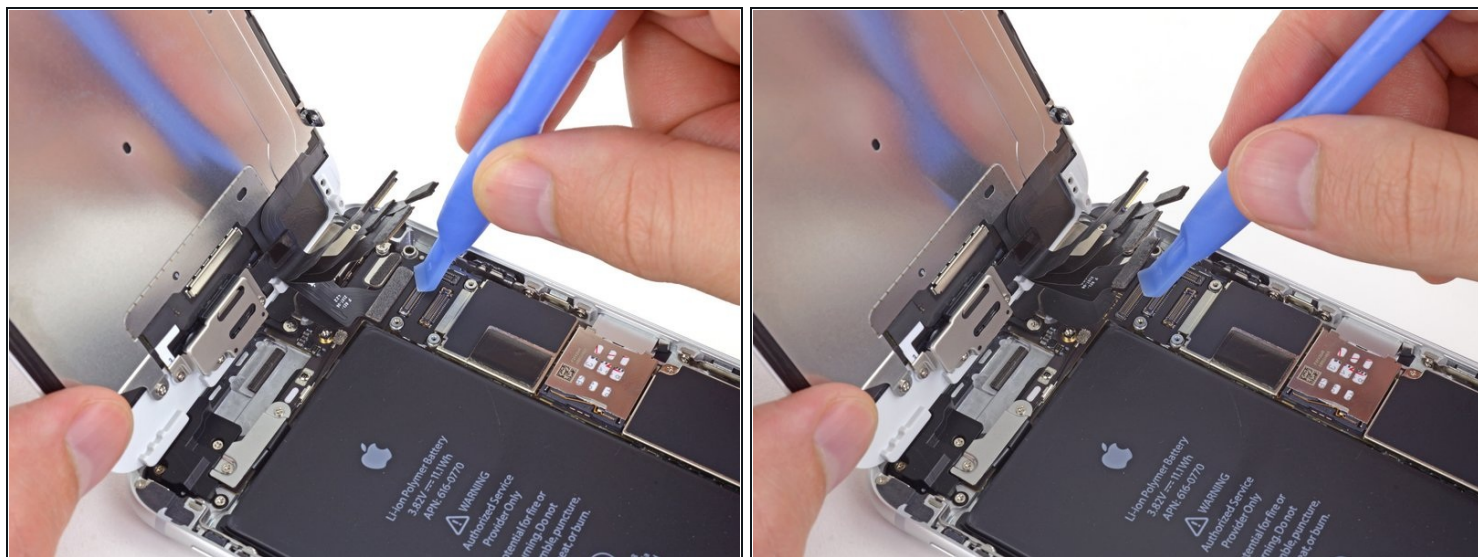

- 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
- ✦ 当你组装触摸层排线时，请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端，接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时，有可能造成触摸层变形损坏。

步骤 18

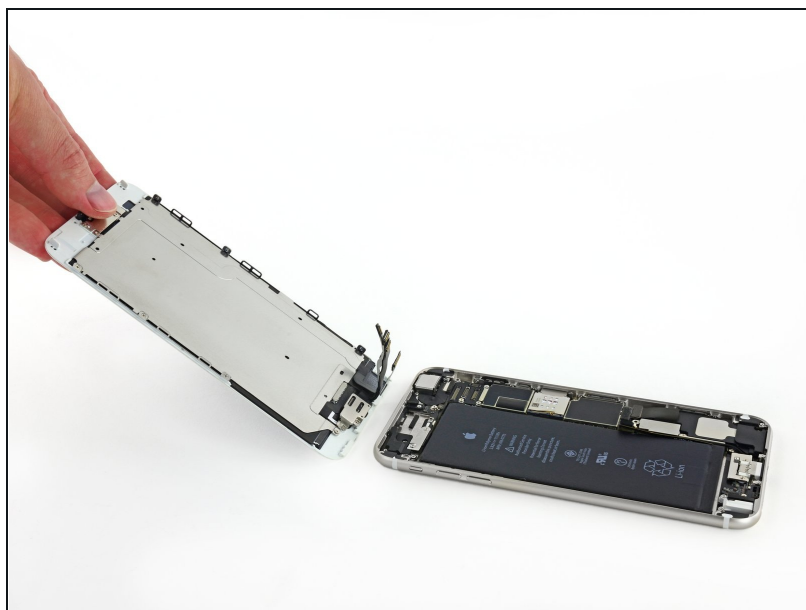

- 此时，前面板可以彻底与机身分离了。


步骤 19 — 电池



- 从电池右下角剥离第一个电池胶带。

⚠ 用手指或摩钝的镊子。在电池附近操作时要格外小心; 刺穿锂离子电池可能释放危险的化学物质并引起火灾。

步骤 20

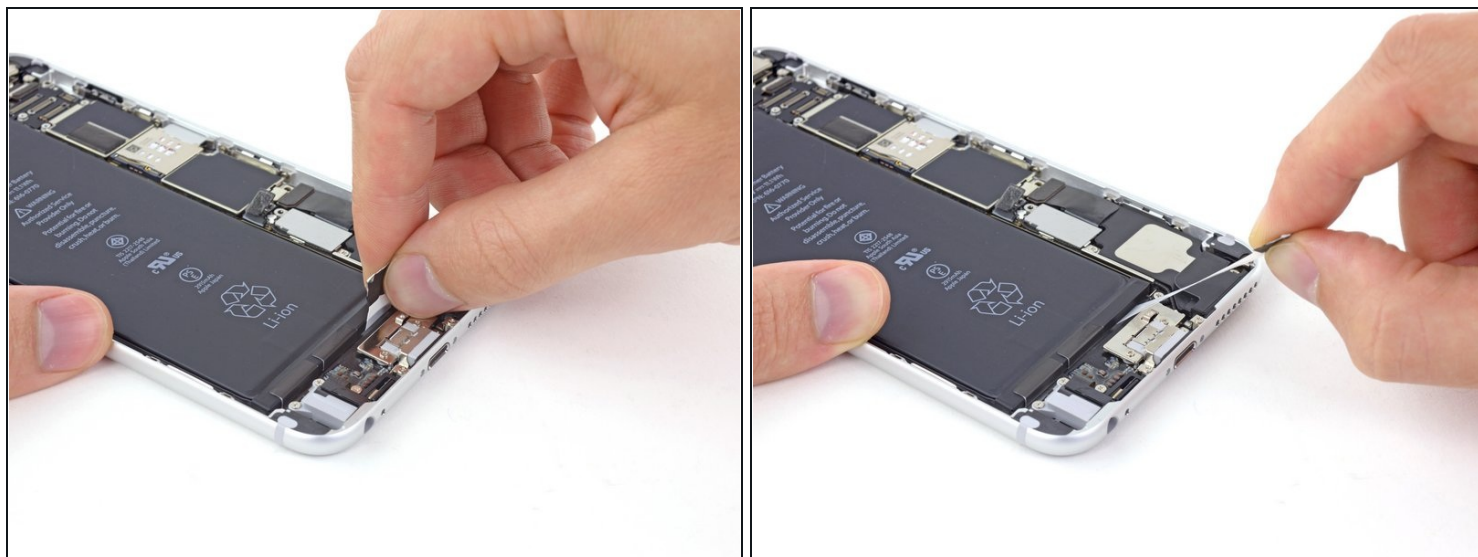


⚠ 在进行此步骤时，请尽量保持胶带平整。不平整的胶带可能会粘在一起或者断裂而导致不能完全取出

- 请缓慢地将胶带由电池向iPhone底部方向拉出
- ① 在用力拉之前，请让胶带伸展开来。如果你在拉的时候感觉不到它在伸展，请放松一点，否则胶带会断裂。
- 以尽可能低的角度拉出胶条，在拉出胶条过程中不要碰到手机上的任何配件。
- 在拉出胶带的时候，请不要按压电池
- ① 胶带可能会被拉伸至数倍于电池的长度。在它完全被从电池下方拉出来前请继续拉。
- ① 如果胶条在拉出来的过程中断裂，请将剩余部分卷在手指或者钝镊子上继续拉

⚠ 如果任何胶条在电池下方断开，无法取出，请尝试取出剩余的胶带，然后[按以下步骤处理](#)。

步骤 21

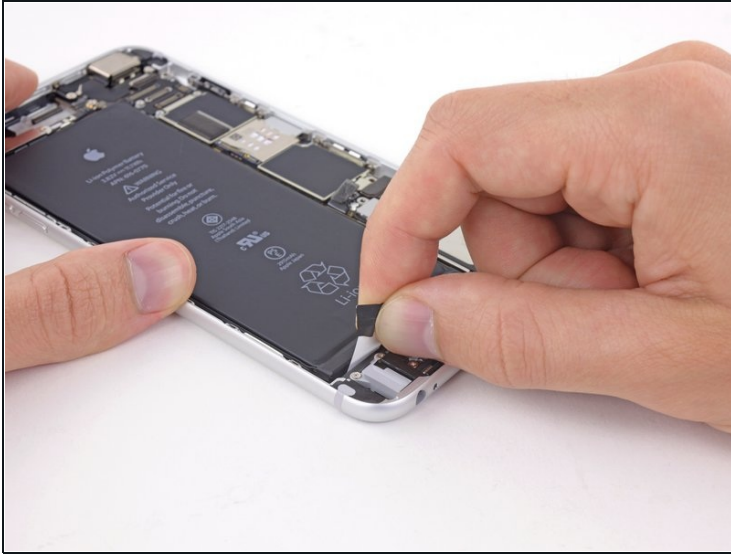

- 在电池的另一侧将易拉胶条头拉出
- 再次，慢慢拉出易拉胶条头，将它从电池与后盖之间拉出。
- 继续拉出易拉胶条头直到它完全剥离电池。如果中途断裂，请卷起剩余的部分继续拉，或者按照以下步骤处理

步骤 22



- 从电池底部边缘拉出最后一条易拉胶。
- 向上轻拉易拉胶使其从电池和后盖间慢慢分离出来。

⚠ 在拉出最后一条易拉胶的同时请将一只手按住电池，否则胶条可能会将电池带离iPhone

- 继续轻拉易拉胶使其从机身中完全分离出来。
- 如果你成功将三条易拉胶取出，[请跳过以下两步](#)

⚠ 如果任意一条易拉胶断裂在了电池底部，请继续以下步骤

步骤 23



- 如果任何一条易拉胶拉断且电池仍然黏附在后盖上，准备一个iOpener或者用电吹风机从后盖直接对电池进行加热。

步骤 24




- 翻转iPhone，从左侧插入一张卡片到电池和后盖间隙间。
- ⚠ 不要对电池的顶端、音量上键、静音键部位撬拉，否则可能损坏隐藏在电池后面黏附在后盖上的音量控制排线。
- ⚠ 请勿撬到逻辑主板，否则可能对iPhone造成不可挽回的伤害。
- ⚠ 尽可能保持卡片与电池接触面水平避免电池弯折，否则可能损坏电池或者引起电池释放有害化学物质。
- 轻压卡片使易拉胶从电池背部分离出来。
- ① 或者一条牙线可以用来把电池和后机身分离。更好的选择是没有使用过的吉他弦，比如12弦套装中的0.009 E弦。
- 把牙线或吉他弦放到电池的一端，使用锯东西的移动方式来分离黏胶。

步骤 25



- 将电池从机身中取出。
- ① 如果你的更换电池上有塑料纸，请在安装之前把塑料纸去掉。
- ✦ 当你安装电池时，可使用本指南对易拉胶进行更换。
- ✦ 在安装好电池后请进行“硬件重置”（电源键 + HOME键长按10s至iPhone重新启动），这样可以避免出现一些状况和使问题简单化。

步骤 26 — 天线

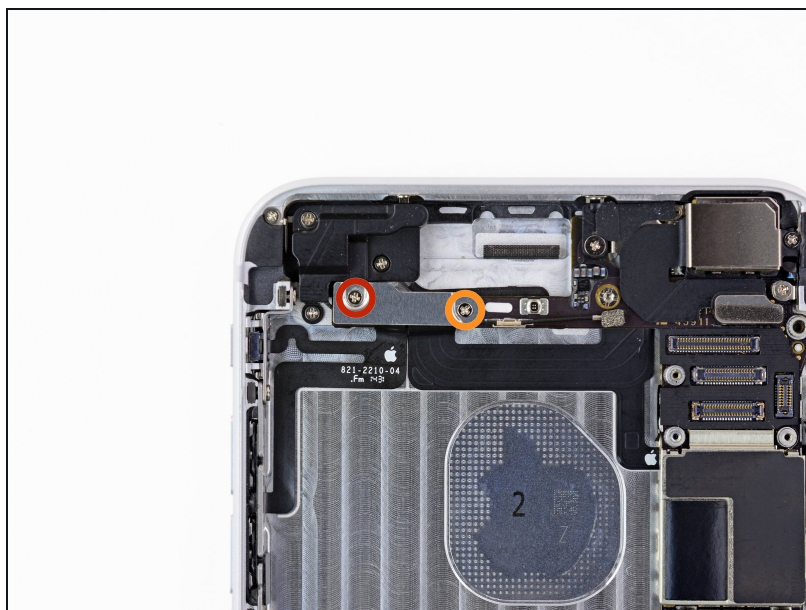

- 松开把天线盖板固定在后盖上的螺丝：
 - 1颗1.5mm飞利浦#00螺丝
 - 1颗2.8mm飞利浦#00螺丝

步骤 27



- 用镊子夹住天线盖板从机身中取出。

步骤 28



- 用塑料开口工具小心松开扣在主板上的天线排线。

步骤 29



- 用镊子夹住天线排线，轻轻从主板上的金属卡扣中拖拉出来。

步骤 30



① 这两个排线也许是由成对由同一个胶条粘住的。如果是这样的话，那么就需要成对的分离。

- 分别松开扣在主板座子上的开机排线和音量控制排线。

步骤 31




- 松开把顶部天线固定在后盖上的螺丝：
 - 1颗2.8mm飞利浦#00螺丝
 - 2颗1.6mm飞利浦#00螺丝

步骤 32




- 用镊子夹住顶部天线从机身中取出。
- 在重组机器时，确保把垫圈安装在天线的左上角。

步骤 33 — 音量键和静音键排线

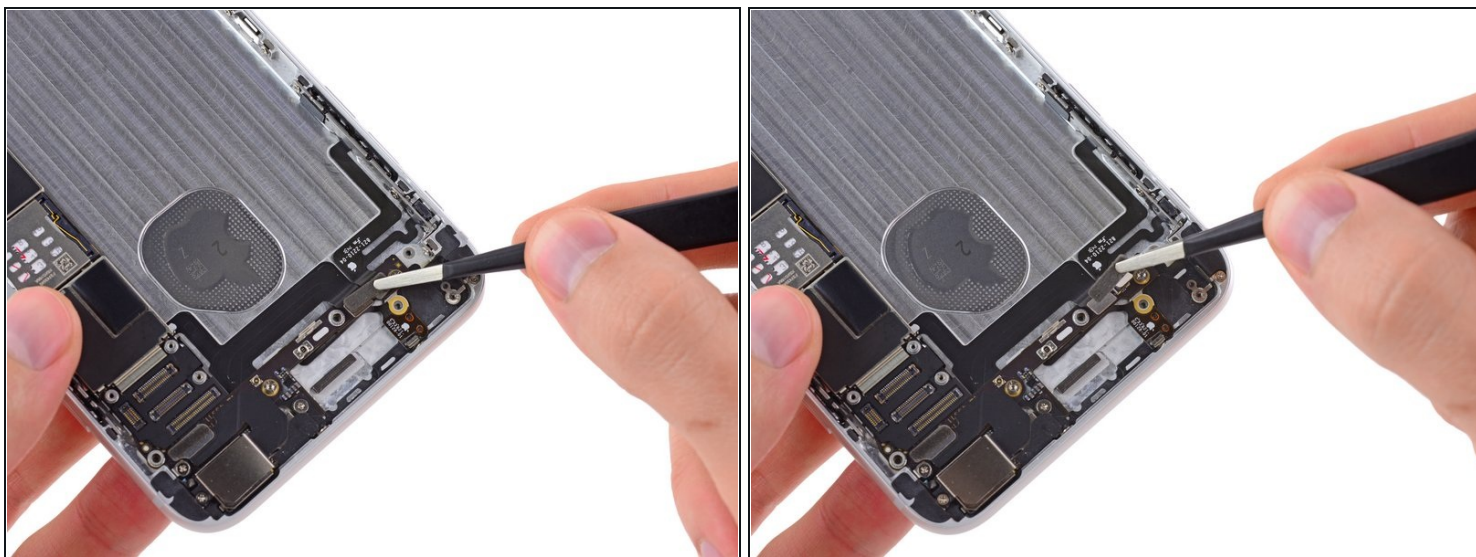

- 使用镊子撕开贴住开机排线和音量控制及静音开关键排线的胶条。

步骤 34

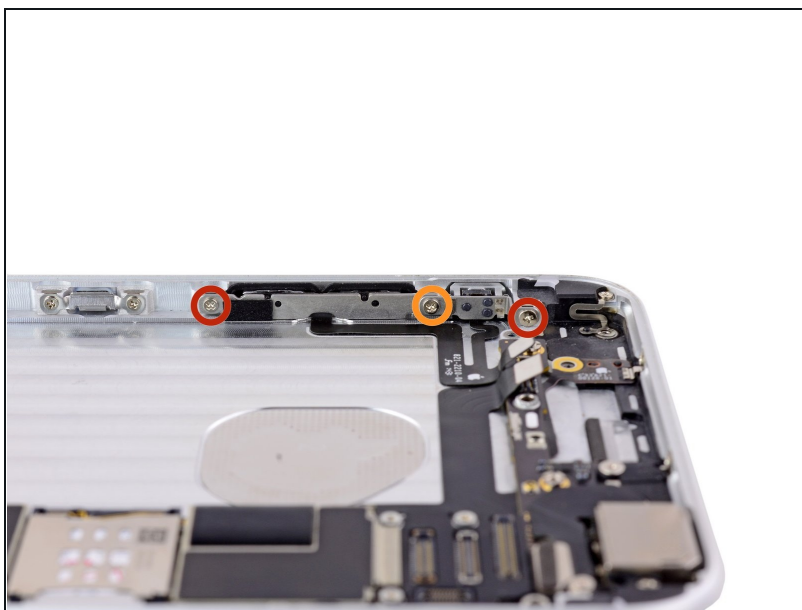



- 松开把音量键以及静音键排线固定在后盖上的螺丝：
 - 2颗2.0mm飞利浦#00螺丝
 - 1颗2.0mm飞利浦#00螺丝

步骤 35



- 用镊子夹住音量键以及静音键排线。
- 慢慢的拉起音量键以及静音键排线从后盖上。
- 小心的拉起排线。排线是用薄薄的胶条贴在后盖上的。

步骤 36 — 音量键和静音键

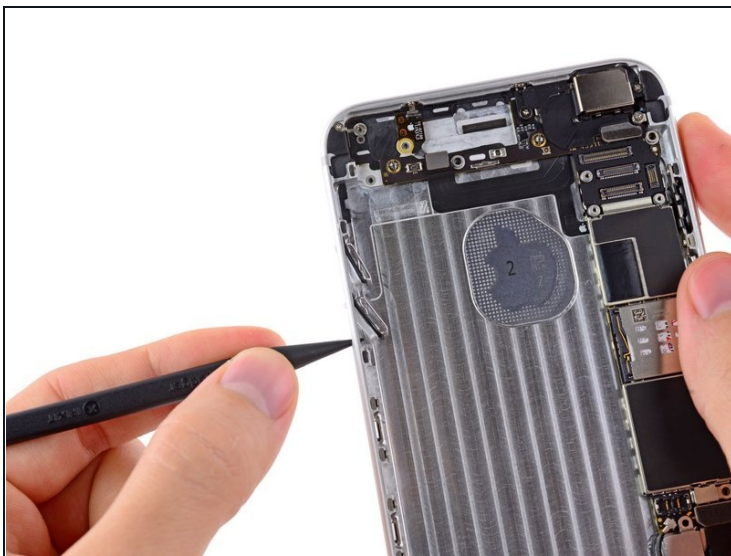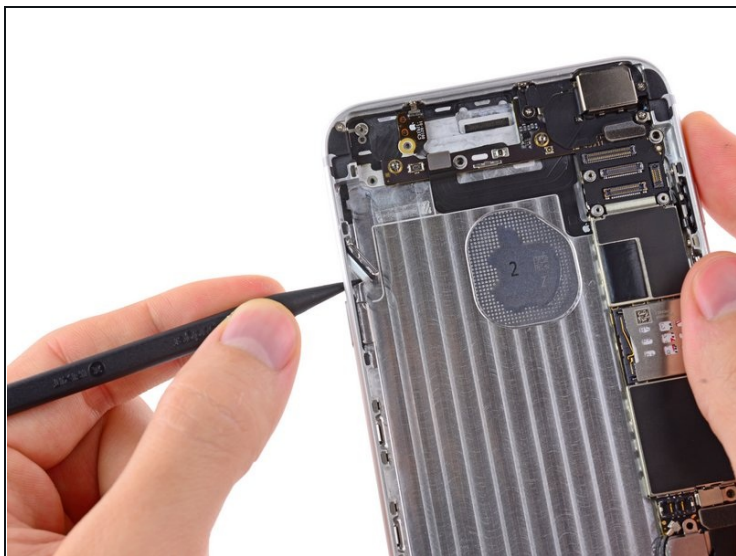

- 用尖头撬棒把音量键和静音键从后盖上的凹槽中推出来。

步骤 37



- 用镊子夹住顶部和底部音量键从机身中取出。

请倒序重组你的设备。