

撰写者: Andrew Bookholt



介绍

使用本指南卸下塑料顶盖。



工具:

- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 顶盖



- 将PS3翻转过来，然后放在其背面。
 - 小心地将保修标签从下壳上剥下来，露出隐藏的螺丝盖。
- ✦ 为避免激活可能会出现的VOID，请仔细加热标签以清除并干净地更换它。

步骤 2




- 用金属撬棒的平端撬起下壳体边缘的七个螺丝盖。

步骤 3



- 卸下将顶盖固定到下壳的7颗37毫米十字螺丝。

步骤 4

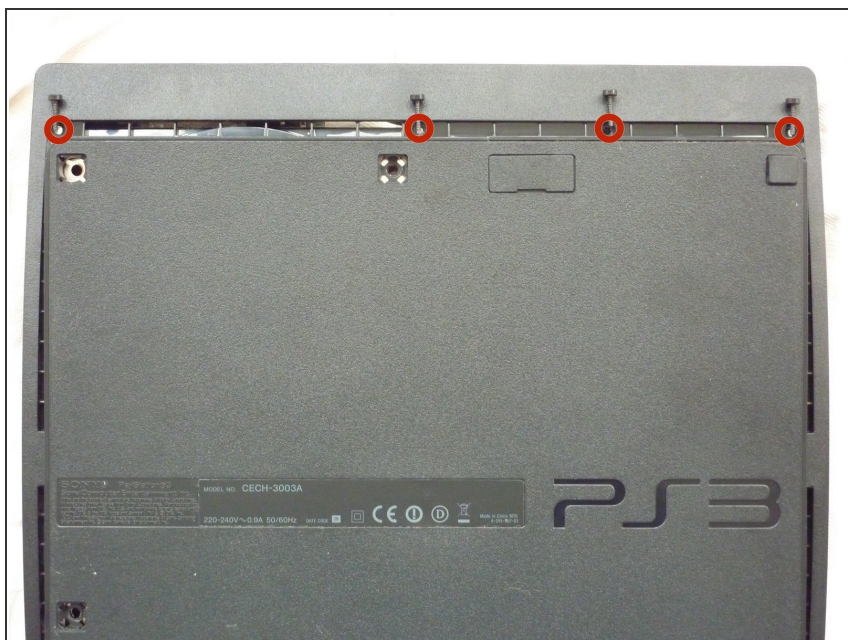

- 卸下蓝光驱动器开口下方的四颗13.3毫米T8安全梅花螺钉。（某些型号可能只有三个螺丝）

步骤 5



- 从顶盖的后边缘提起顶盖，然后将其向PS3的前面旋转。
- 将顶盖提离PS3。

要重新组装设备，请按照逆序进行操作。