




iPhone 6 Plus lightning接口组件更换

仅为后壳组件的先导。

撰写者: Walter Galan

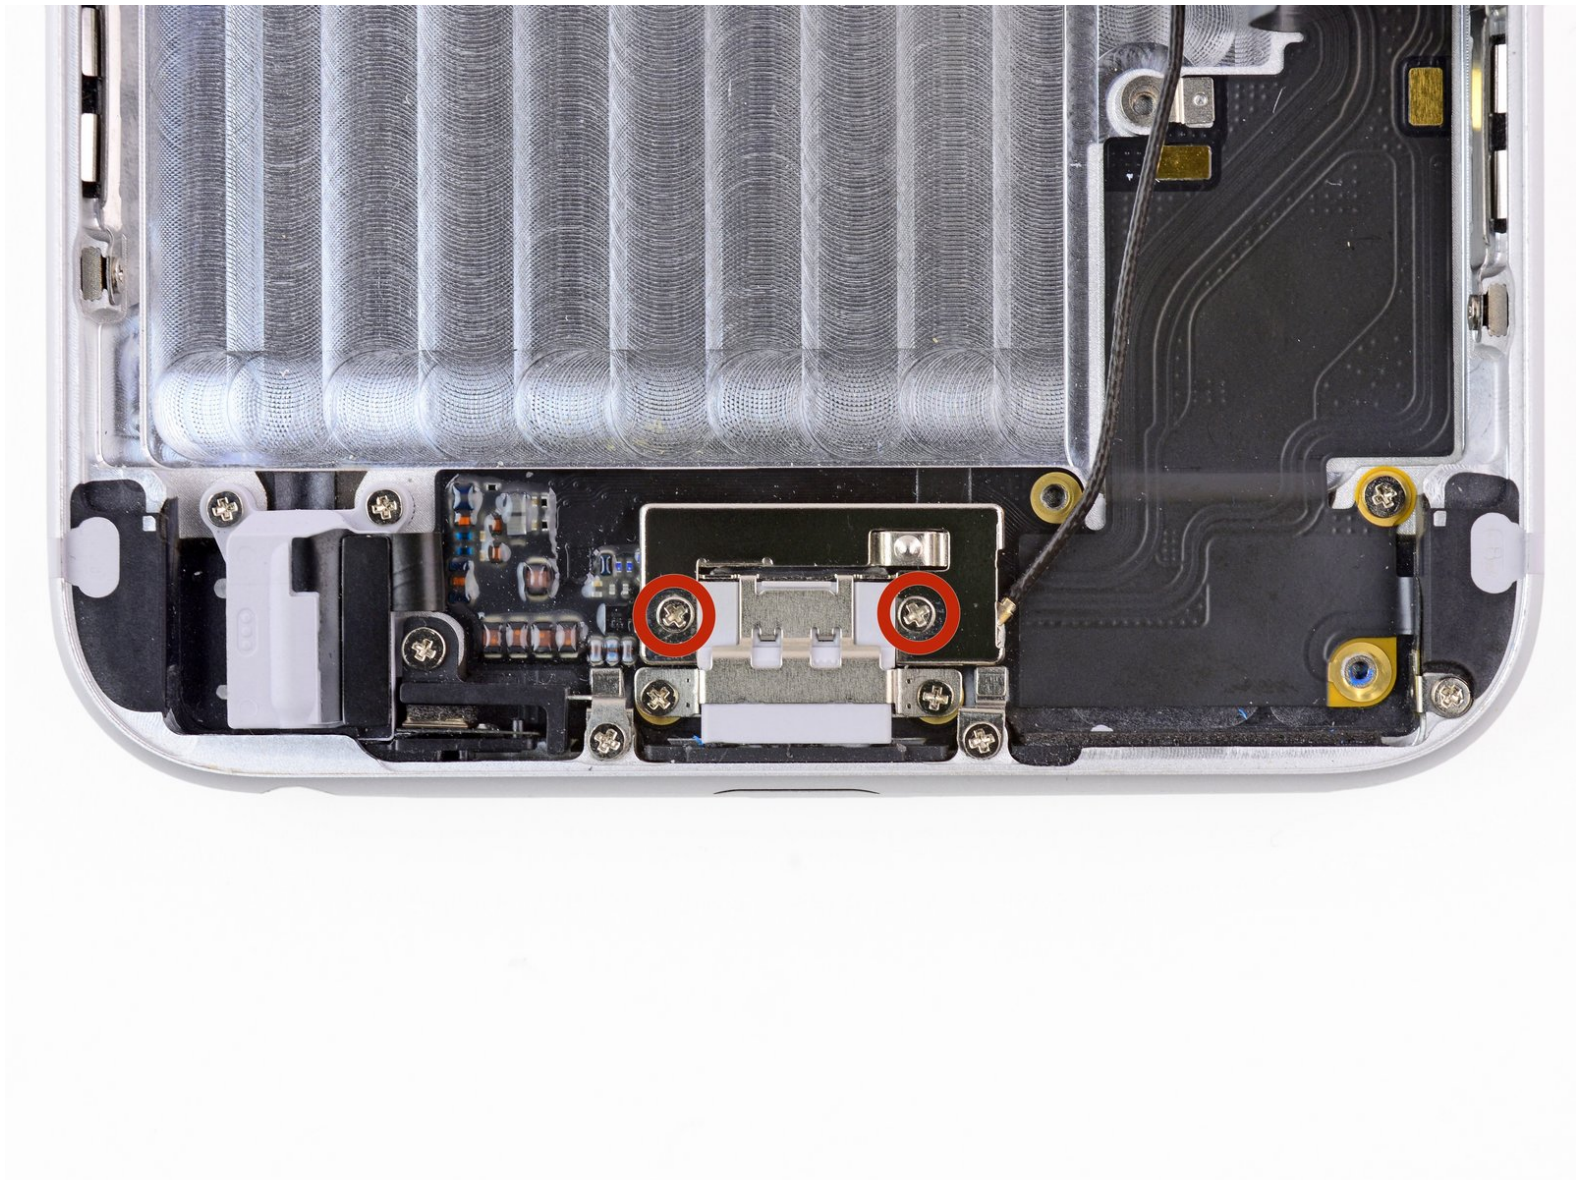


介绍

仅为后壳组件的先导。

工具:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

步骤 1 — lightning接口组件

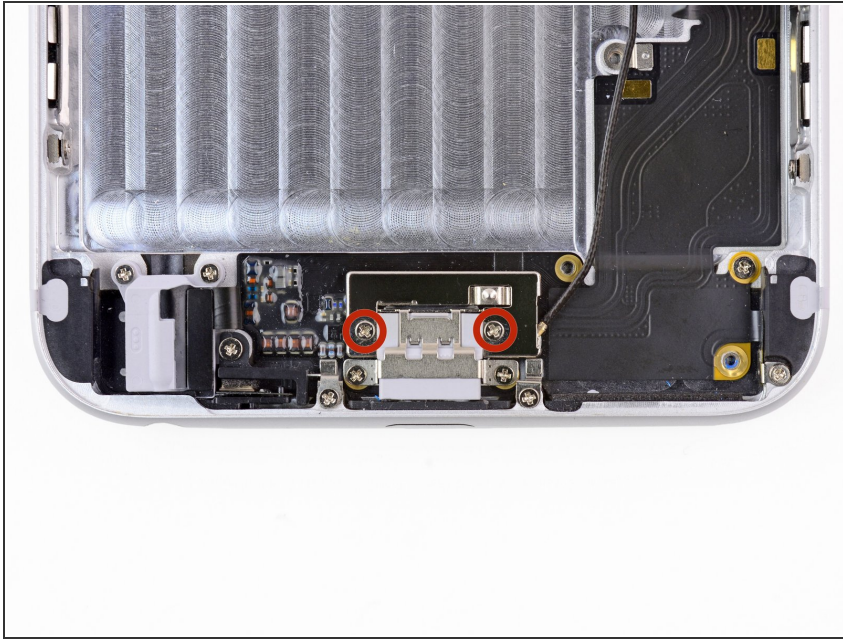


- 移除两个固定lightning接口金属框架的3.3mm 飞利浦 #00螺丝。

步骤 2



- 用镊子从手机中夹走此金属框架。

步骤 3

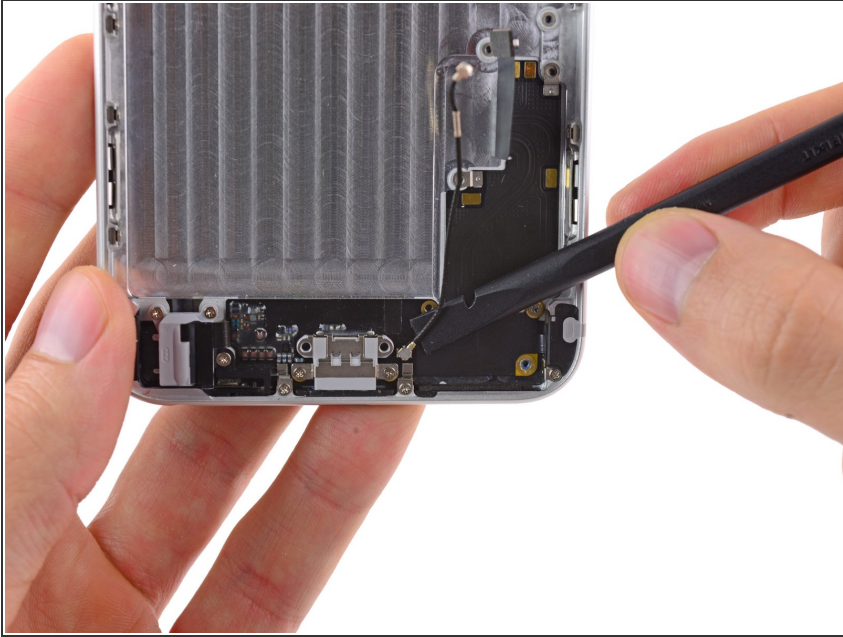

- 用撬棒的平端将天线连接头从其在 lightning 基带上的插槽里翘起。

步骤 4




- 抬起并从手机中移走天线连接头。

步骤 5



- 移除以下用来固定lightning接口基带的飞利浦 #00螺丝：
 - 2个3.2mm螺丝
 - 1个3.8mm螺丝
 - 2个1.7mm螺丝
 - 2个1.5mm螺丝
 - 2个1.4mm螺丝

步骤 6

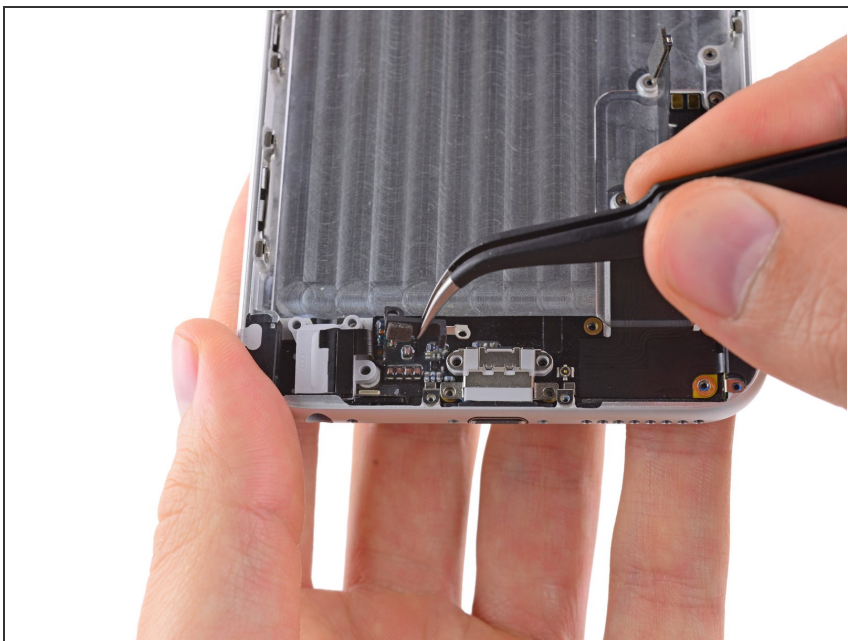

- 用镊子夹住位于耳机插孔右侧的塑料夹片并将其从手机中移走。

倒叙操作来重装你的设备。