



撰写者: Andrew Bookholt



介绍

[视频http://www.youtube.com/watch?v=_mH3OZ0rU...]

拆下玻璃前面板来继续拆解内部



工具：


- iFixit Opening Tool (1)



章节：

- iPod touch (3rd Gen) Front Panel Assembly (1)

步骤 1 — 前面板

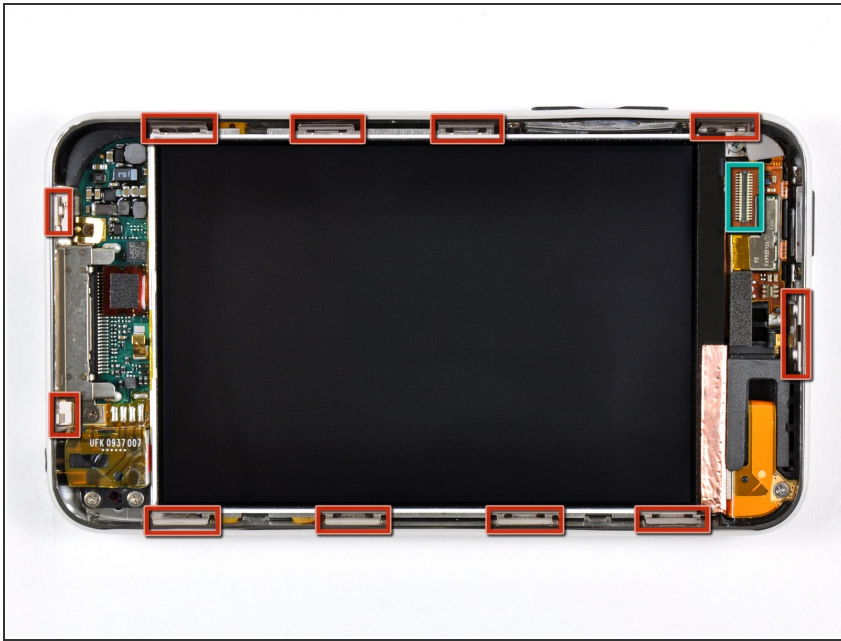

① 第三代触摸屏的玻璃面板上，有一个塑料框架，既粘在其外边缘，也粘在设备顶部和底部的黑色宽条上。

- 左侧的图片（已拆下前面板）展示了塑料框架上的金属卡扣（红框标识）的位置。在接下来的几个步骤中，尝试从这些卡扣之间的间隙撬起前面板。

⚠ 此外，请注意连接前面板和主板的这条非常细的排线（排线扣在绿色框中）。

步骤 2



- 将 iPod 打开工具（也就是塑料撬棒）轻轻插入前面板和音量键周围的塑料框架（上一步提到过）之间，具体看图
- 在垂直于屏幕的方向上，如图所示，轻轻旋转撬棒，撬起玻璃面板。

① 关键就是轻点来，别把内部撬坏了

2023-02-24 10:05:43 PM (MST) æ

步骤 3



- 将iPod打开工具（塑料撬棒）插入前面板及其塑料框架之间，并沿触摸屏的左侧边缘撬起几个点。
- ❗ 不要插入撬棒并沿前面板边缘向下滑动，因为这会损坏前面板本身和塑料框架。最好先翘起一个点，然后取下撬棒，在下一个要撬起的位置重新插入。

步骤 4



- 继续撬起左侧边缘，直到顶部边缘和底部边缘和前面板分离
- 一旦顶部边缘和底部边缘稍稍抬起，使用撬棒确保塑料框架和卡扣分离。

步骤 5



- 继续撬起前面板，现在重点是从内部金属卡扣上拆下塑料框架。
- 沿前面板的顶部边缘撬起，就像翘起左侧一样，一点一点将前面板与设备的其余分离。

步骤 6



- 和翘起左侧一样，一点一点翘起前面板右侧
 - 最后，轻轻撬动前面板四周，确保前面板和机身分离
- ✦ 此外，确保塑料框架与卡扣分离。

步骤 7



- 将前面板轻轻取下，注意排线仍连接在屏幕左上角附近，小心不要扯断了

步骤 8



- 使用撬棒或其他工具的平端，小心地将触摸屏排线扣抠下来，让它和主板分离
- ⚠ 这条排线非常脆弱！断开排线时要非常小心，以防断裂，
- ⓘ 现在前面板已经取下了，请检查它是否损坏。如果塑料框架与玻璃面板的正面不齐平，请轻轻地剥离塑料框架并重新黏贴它
- ⚠ 小心不要划伤黑色的面板（内屏），因为如果重新组装设备，会看到划痕
- ★ 请务必清洁内屏表面和前面板的内表面，因为一旦重新组装，任何灰尘或指纹都会留在触摸屏内部。

要重新组装设备，请按照相反的顺序参考这份说明