



如何帮任天堂Wii主机维修面板

移开盖在Wii主机上的白色塑料板

撰写者: Andrew Bookholt



介绍

使用这个指南可用帮助你替换Wii的面板，更换面板可以顺便更换照亮光驱开口附近的LED



工具:


- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tri-wing Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



章节:


- [Nintendo Wii Faceplate](#) (1)

步骤 1 — 面板

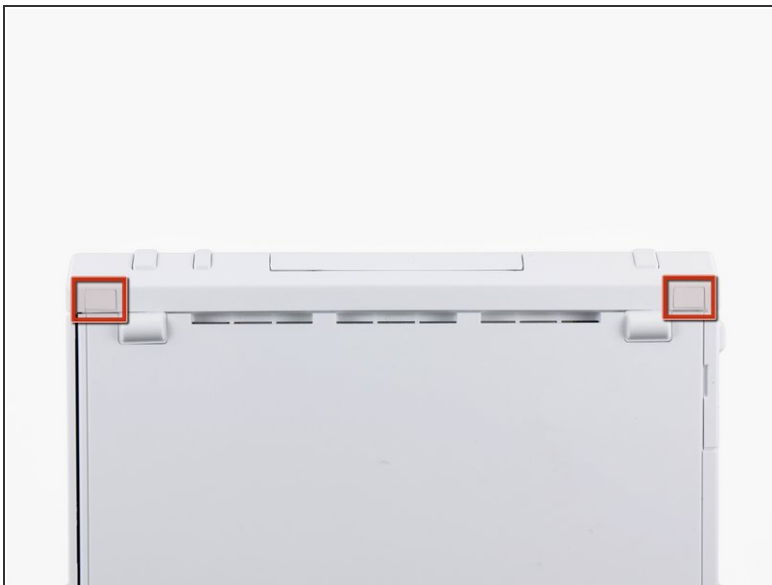

- 用一个金属小铲子（小撬棍应该也可以）来拆开主机上的螺丝保护盖

步骤 2

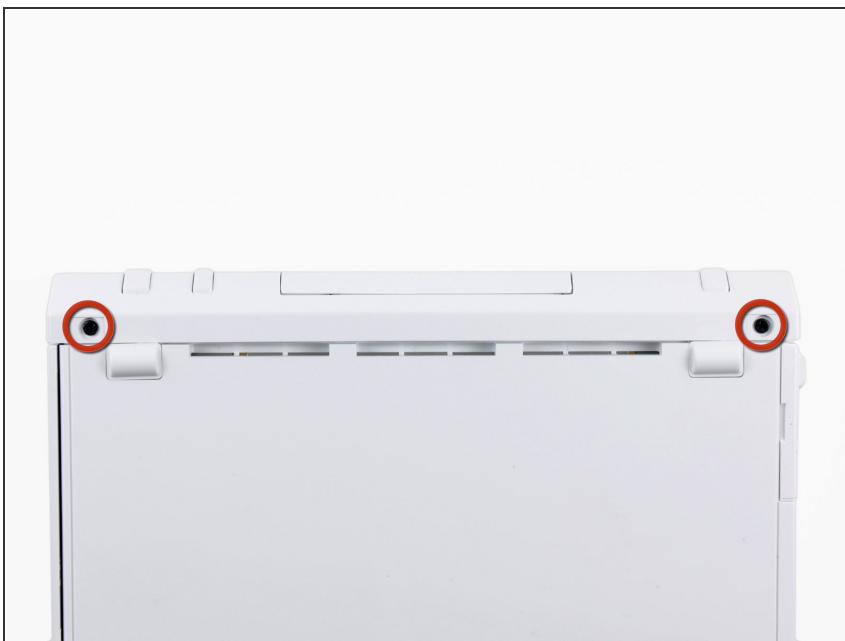

- 拆掉这两颗8.3毫米的三角螺丝（注：如果你不明白三角螺丝的含义，你可以参考奔驰车标的样子），它们藏在你刚刚拆下的盖子下面

步骤 3



- 拆下靠近手柄连接端口附近的一颗 5.9毫米的十字螺丝

步骤 4



- 用刚才的小铲子移除光驱开口的橡胶垫片（注：在Wii的商标下面）

步骤 5



- 拆掉一颗5.9毫米的十字螺丝，它在你刚刚拆掉的橡胶垫下面

步骤 6



- 小心的把Wii的面板拉开
- 用镊子把LED的排线从主板拔出
- 移开面板

要装好你的设备，请反向操作以上步骤