



撰写者: Walter Galan



介绍

使用本指南来更换您的PlayStation 3上的硬盘。



工具：


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节：

- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB 7200 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [750 GB 7200 RPM Seagate SATA Hard Drive \(New\)](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Hard Drive Bracket](#) (1)
- [320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [250 GB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD](#) (1)
- [1 TB SSD](#) (1)

步骤 1 — 硬盘备份

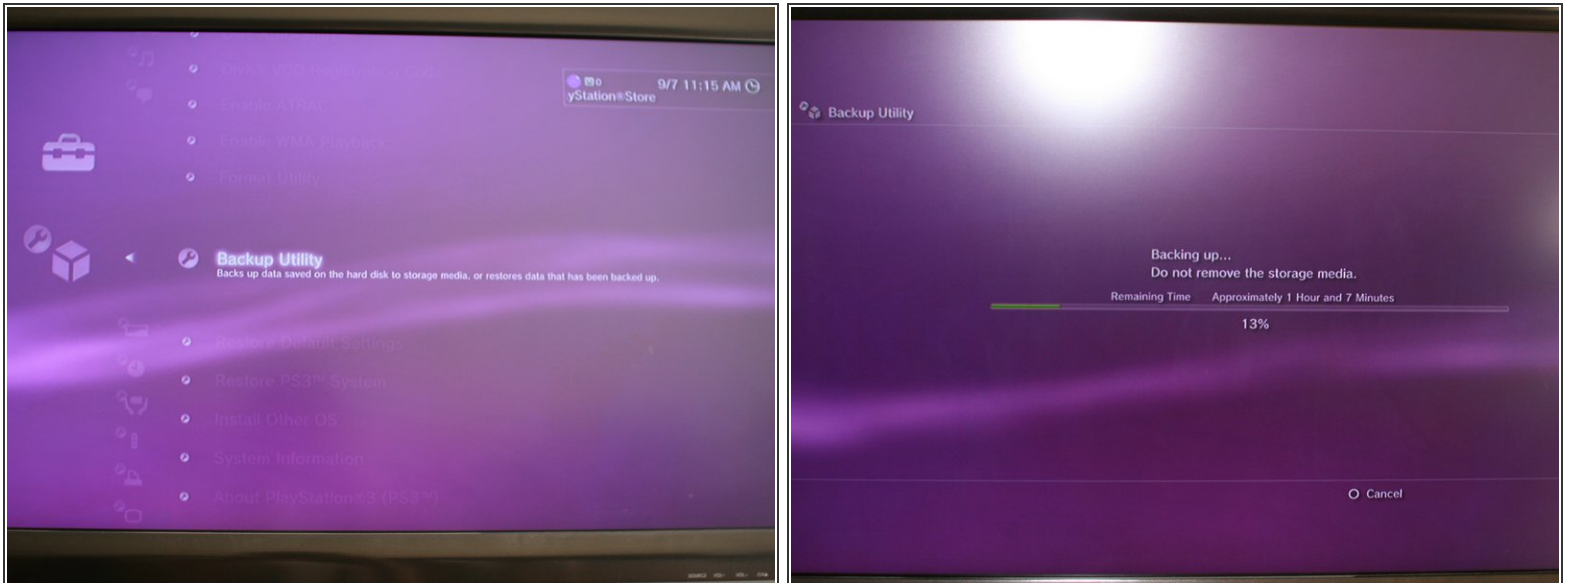

 如果你需要备份现有硬盘上的数据，请按照本步骤进行。 如果不需要请跳过此步。

- 在Windows/OS X/Linux 机器上，，将外部USB硬盘驱动器（移动硬盘）（具有足够的可用空间备份当前硬盘内容）格式化到FAT32格式。
-  请确保是 FAT32格式。 Playstation 3不会识别其他格式。
 - 将已格式化的硬盘通过USB端口连接到Playstation 3，然后打开游戏机。
 - 选择到设置菜单，在选择系统设定。
 - 选择备份程序功能来备份你的数据，如果你的PS3 上有很多数据的话这可能需要花费你2个小时来备份数据。

步骤 2 — 硬盘



- 使用撬棒的平端将硬盘口从外壳中撬出。
- 从PS3取下硬盘保护罩。

步骤 3




- 卸下将硬盘框架固定到机箱的蓝色8毫米十字螺丝。

步骤 4



- 抓住硬盘拉片并将硬盘拉向PS3的正面。
- 从PS3取出硬盘。

步骤 5 — 硬盘

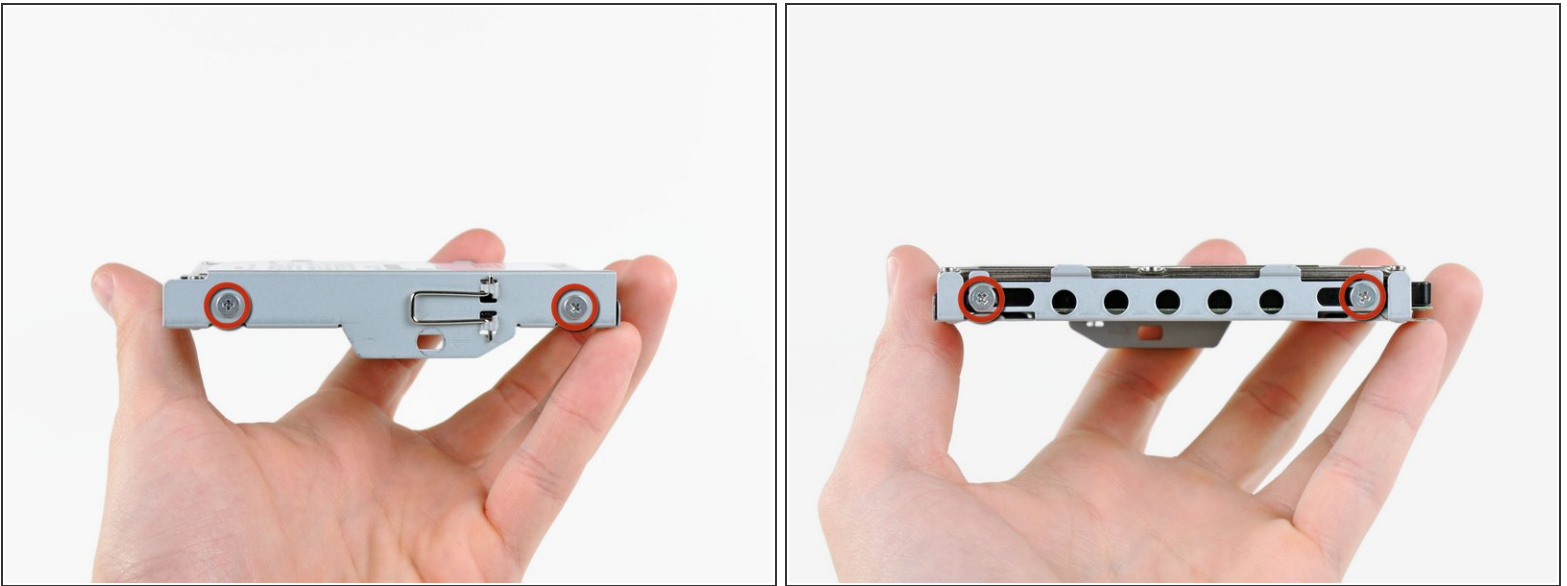

- 取下将硬盘固定到托盘支架上的四颗4.3 mm十字螺丝。

 这4个螺丝有时可能很难拆卸。如果你去掉头部，我们的螺丝提取钳能很好地去掉损坏的螺丝。

步骤 6



- 从托盘上取下硬盘。

❗ 如果您要将新硬盘安装到PS3中，请使用本指南恢复您备份的数据。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序完成这些步骤。