




PS3的主板更换


撰写者: Walter Galan

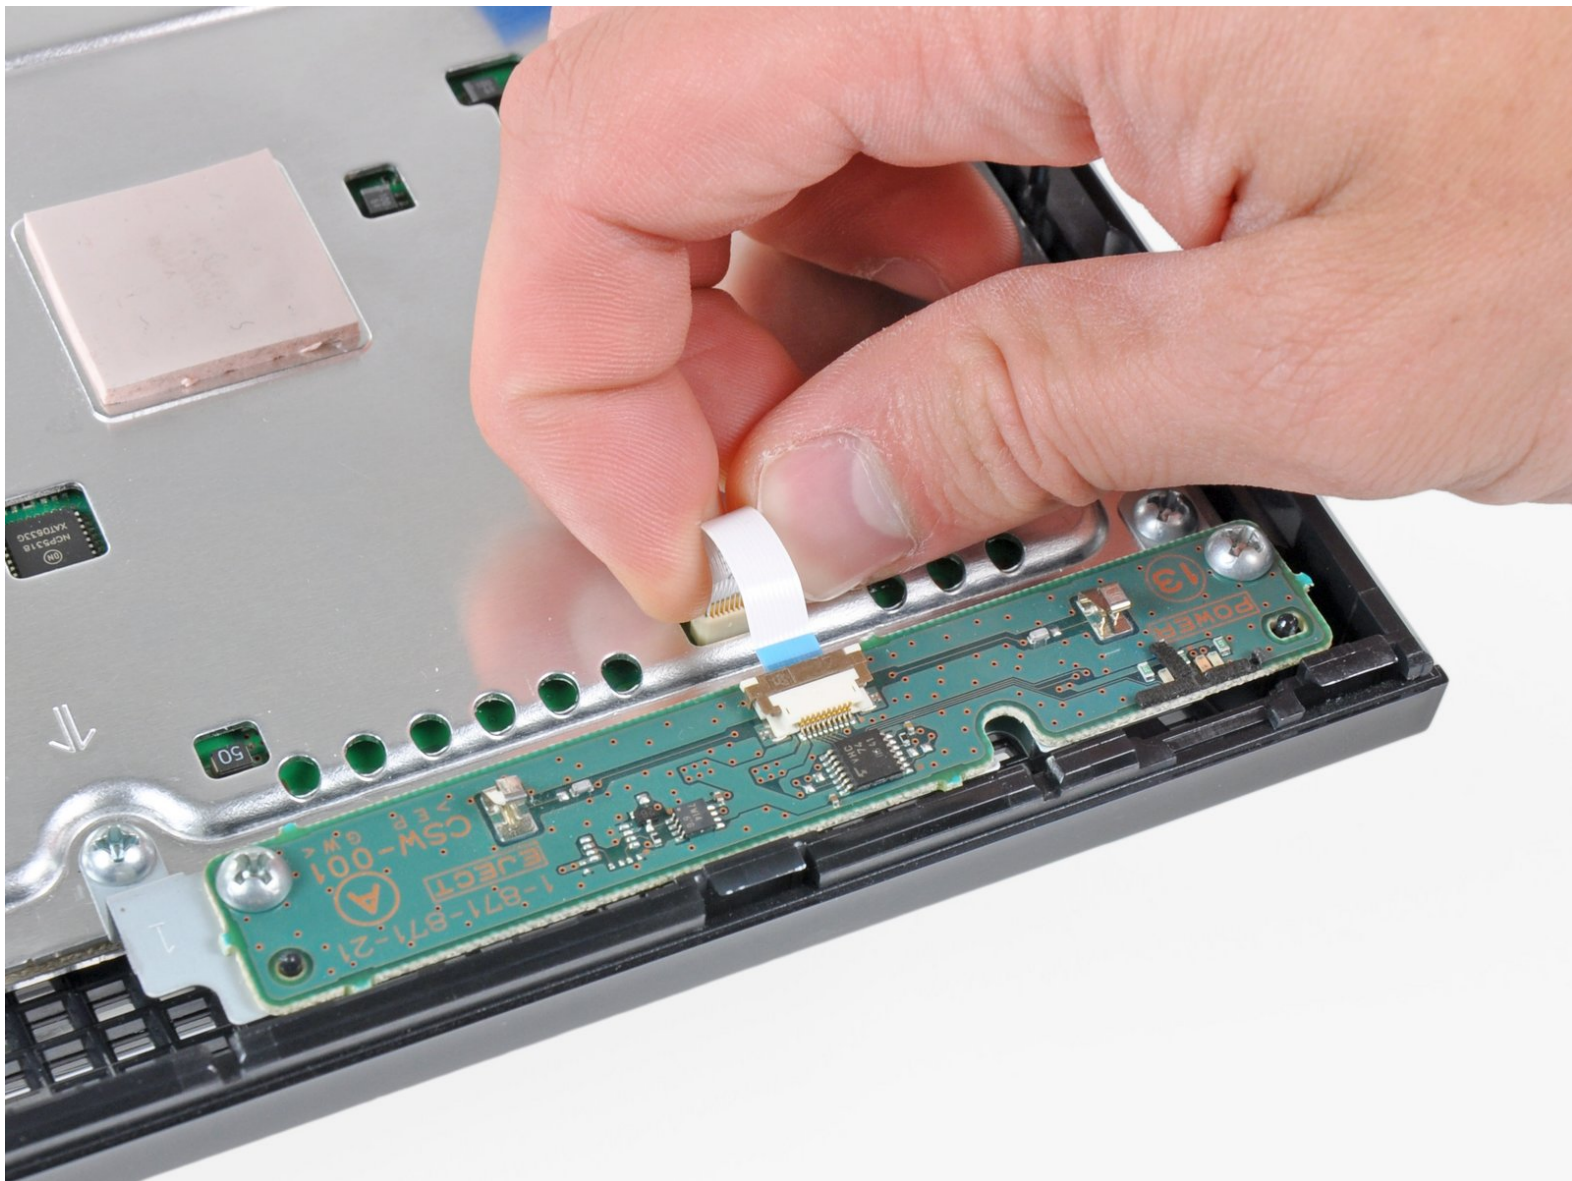

 工具:



- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

步骤 1 — 主板

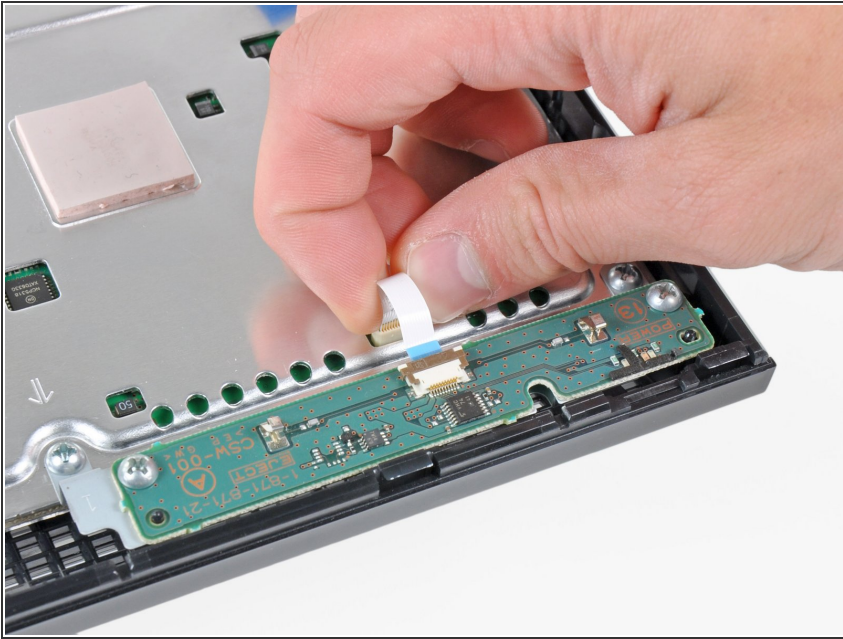


- 将控制板上的带状电缆直接从主板上的插座中拔出。

步骤 2

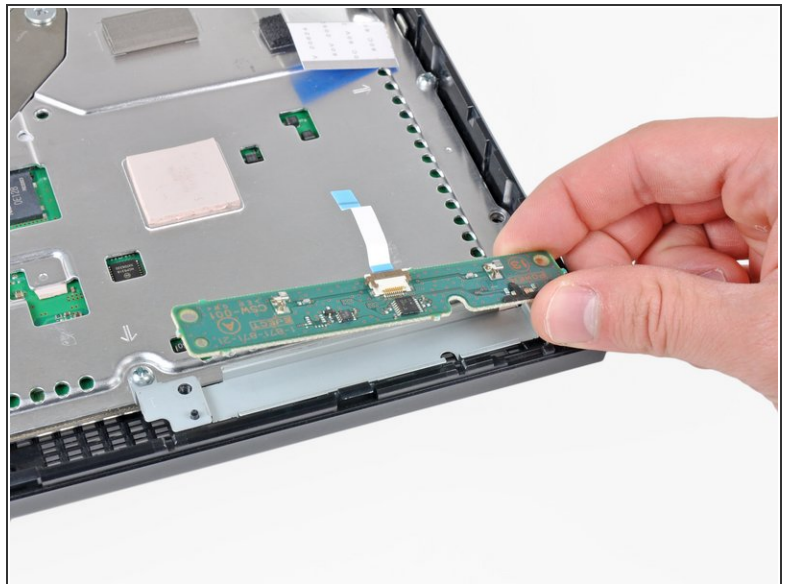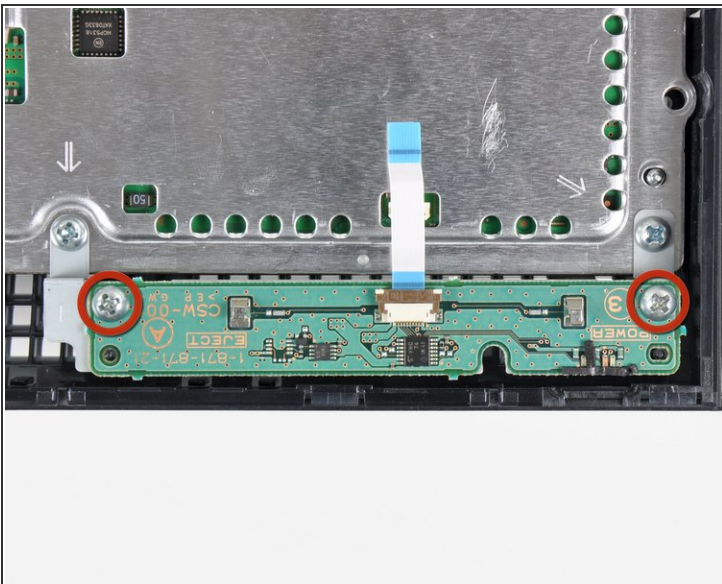


- 拆掉两个12毫米的Phillips螺丝，把控制板固定到底部外壳。
- 从PS3上拆掉控制板以及它的附属电缆。

步骤 3

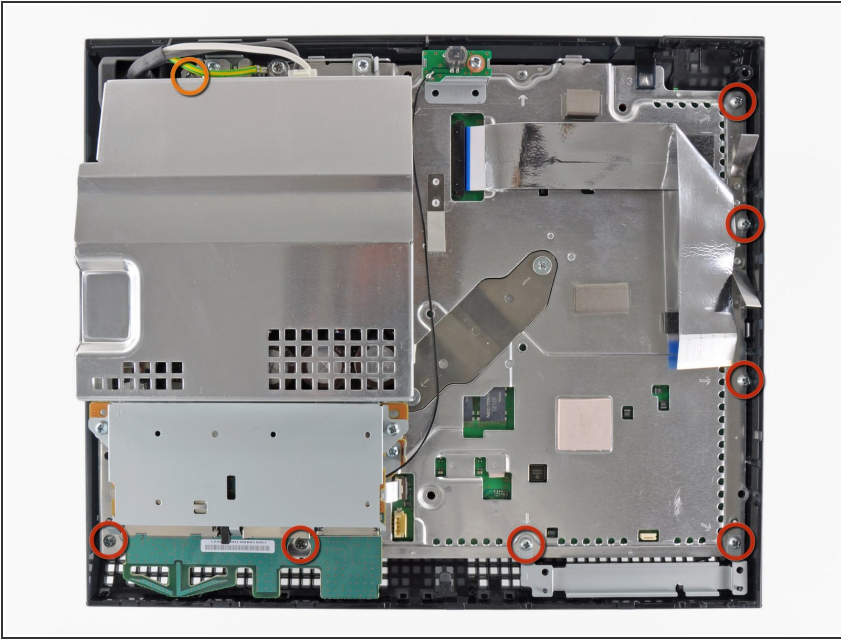

- 拆掉图中8个螺丝把主板组件固定到较低外壳上。
- 7个12毫米菲利普斯螺丝
- 1个30毫米的菲利普斯螺丝

步骤 4

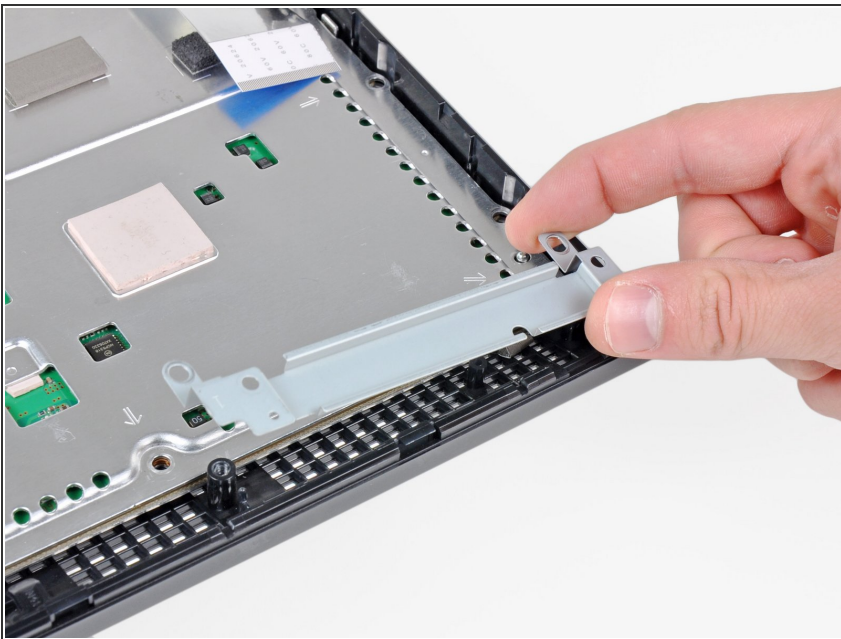


- 拆下主板支架。

步骤 5



- 用撬棍的平底撬起硬盘驱动器支架使其远离低的一端。
- 拆下硬盘盖。

步骤 6

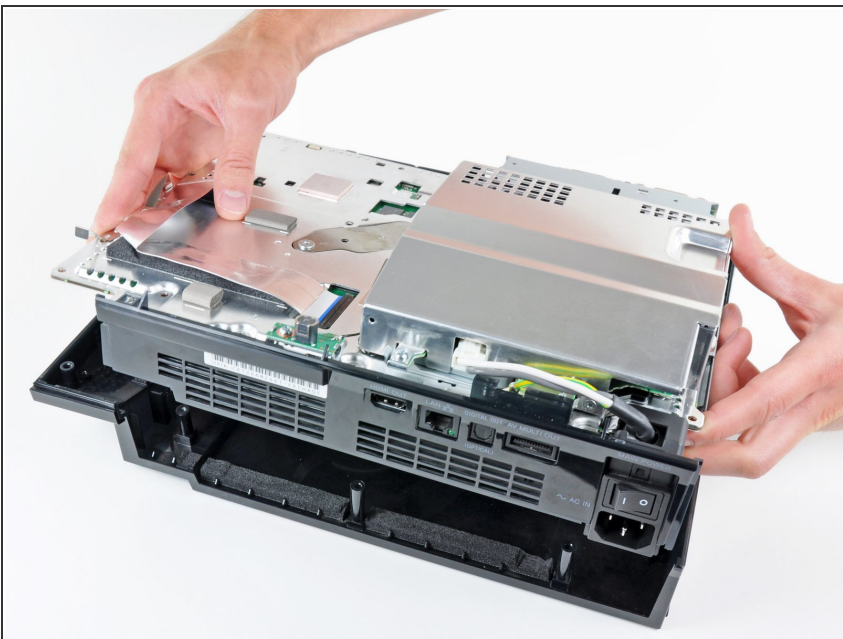

- 从底板上抬起主板组件。

若要重装您的设备，请按以下指令倒序进行。