



PS3 散热器更换

撰写者: Walter Galan






章节:


- [Sony PlayStation 3 Models A B C E Heat Sink \(1\)](#)
- [Sony PlayStation 3 Heat Sink Clamps \(1\)](#)

步骤 1 — 散热器

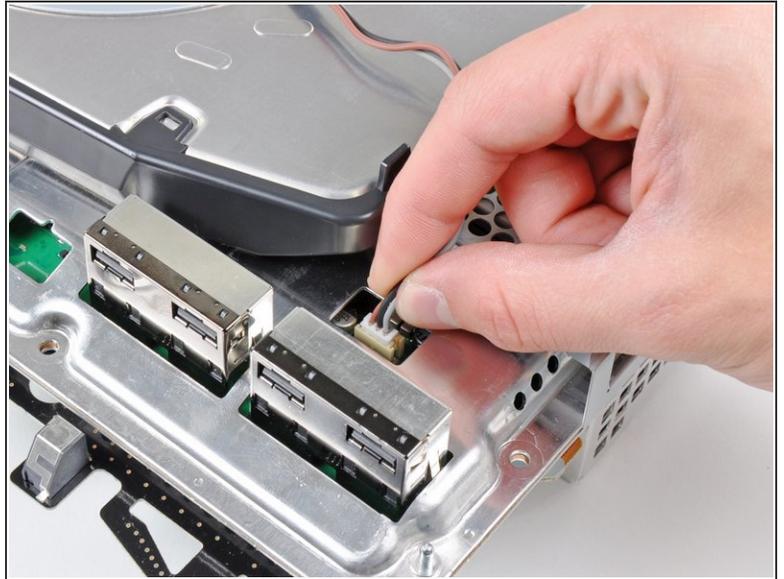


- 将风扇电缆从塑料支架上拆下来。
- 断开风扇与主板的连接。
- ① 将连接器向上拉出并从插座中拔出。

步骤 2

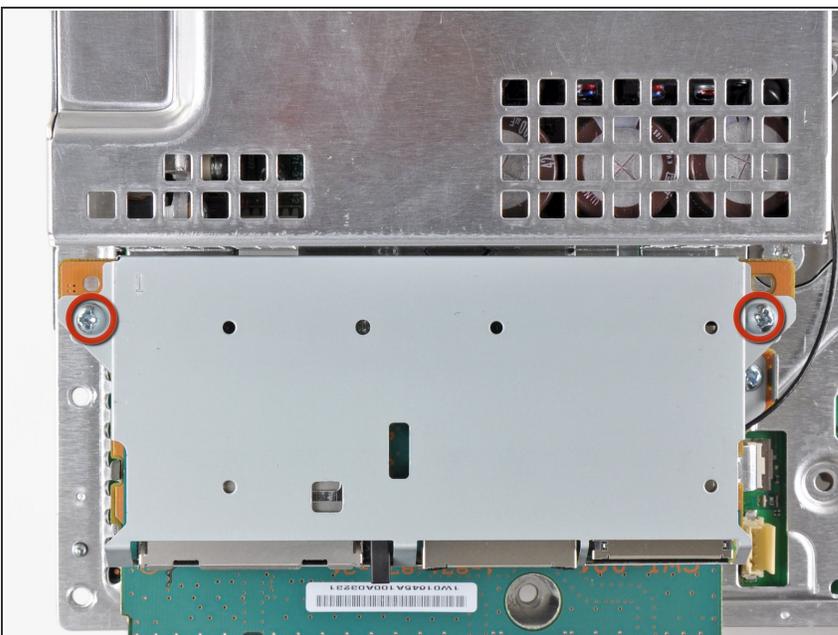

- 移除将记忆卡读卡器固定在外壳上的 2 颗 9mm 十字螺丝。

步骤 3

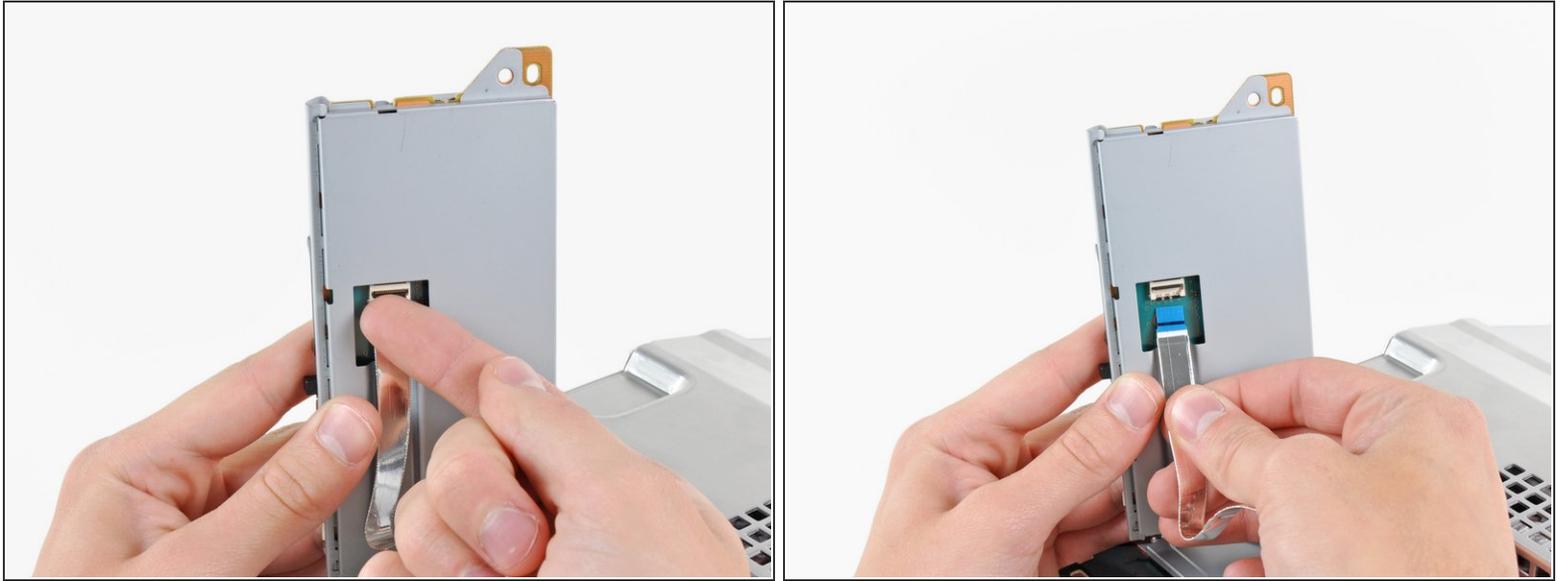


- 将记忆卡读卡器往PS3外提，直到能够看到排线为止。
- 翻转记忆卡读卡器带状电缆插座上的固定挡板。
- ⚠ 确保你正在撬起挡板，而不是插座本身。
- 将带状电缆从其插座中拉出并取出记忆卡读卡器。

步骤 4




- 从散热器前面断开交流电输入线缆。
- ⓘ 向PS3前面拉动插头。

步骤 5

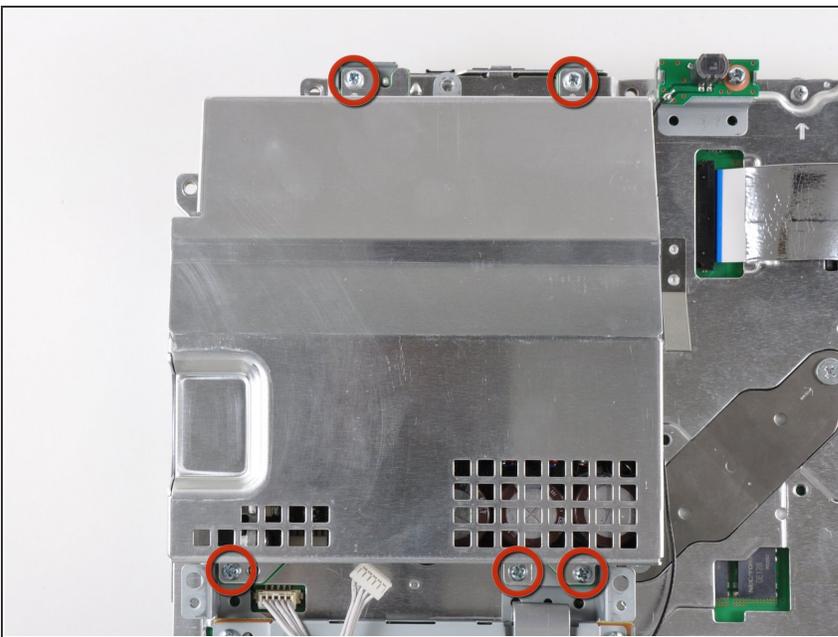

- 移除将电源与机壳固定的5颗9mm 十字螺丝。

步骤 6

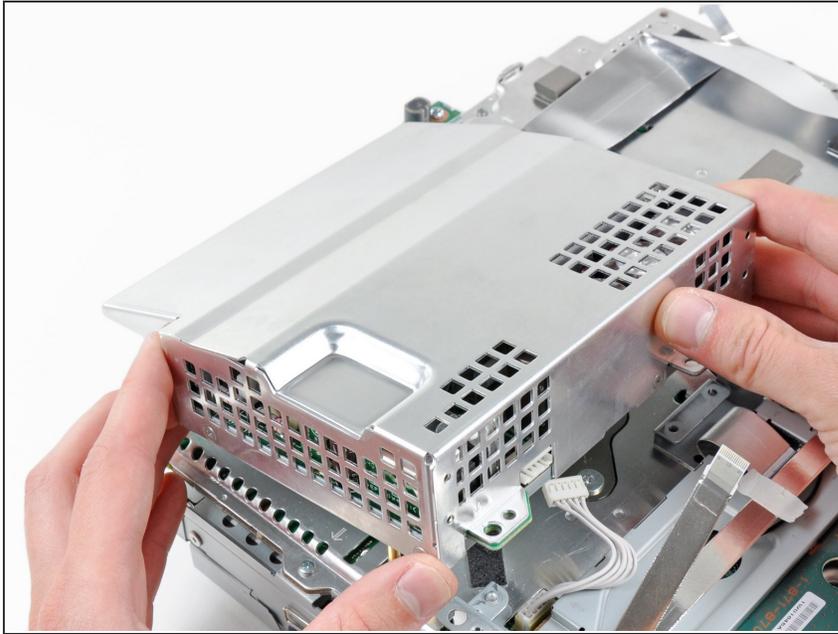


- 从电源前面的边角处提起来松开其与主板之间的两个连接点。
- 移除电源

步骤 7



- 移除将散热器固定到主板的4颗 16.5mm 肩状十字螺丝。
- 移除刚卸下螺丝底下的两个支架。

步骤 8

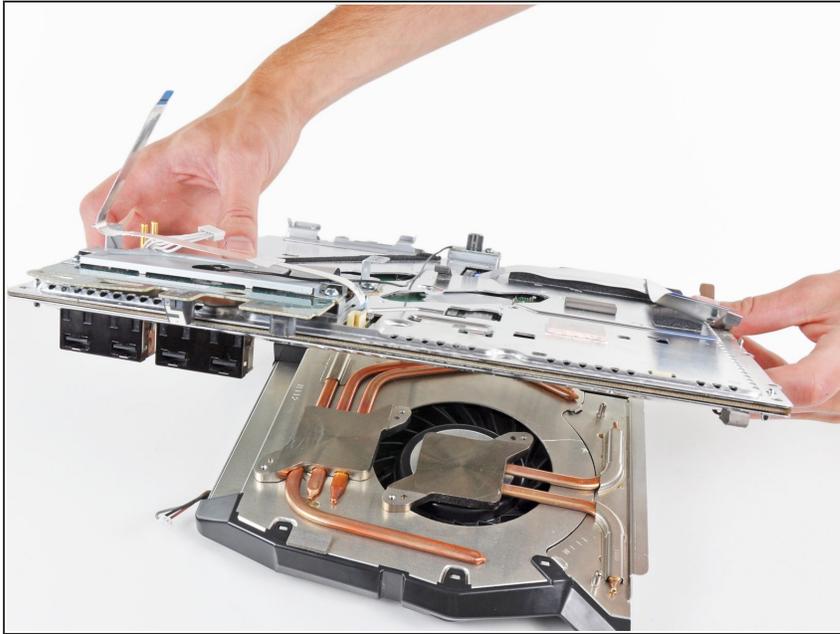

- 从散热器上提起主板组件。
- ⚠ 散热片仍然可以通过散热膏保持在适当位置。如果是这种情况，请轻轻地将散热器从主板外壳上撬开。确保不要弯曲散热器上的铜管。
- 重新安装散热器时，请务必使用新的散热膏。
- ① 之前从来没有涂过散热膏？我们的[散热膏指南](#)使其变得容易。
- ① 如果您正在关注YLOD维修指南，请继续关注哪里应用更换散热膏。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。