




MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年 早期版SSD更换

如何更换MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版的SSD。

撰写者: Andrew Optimus Goldheart

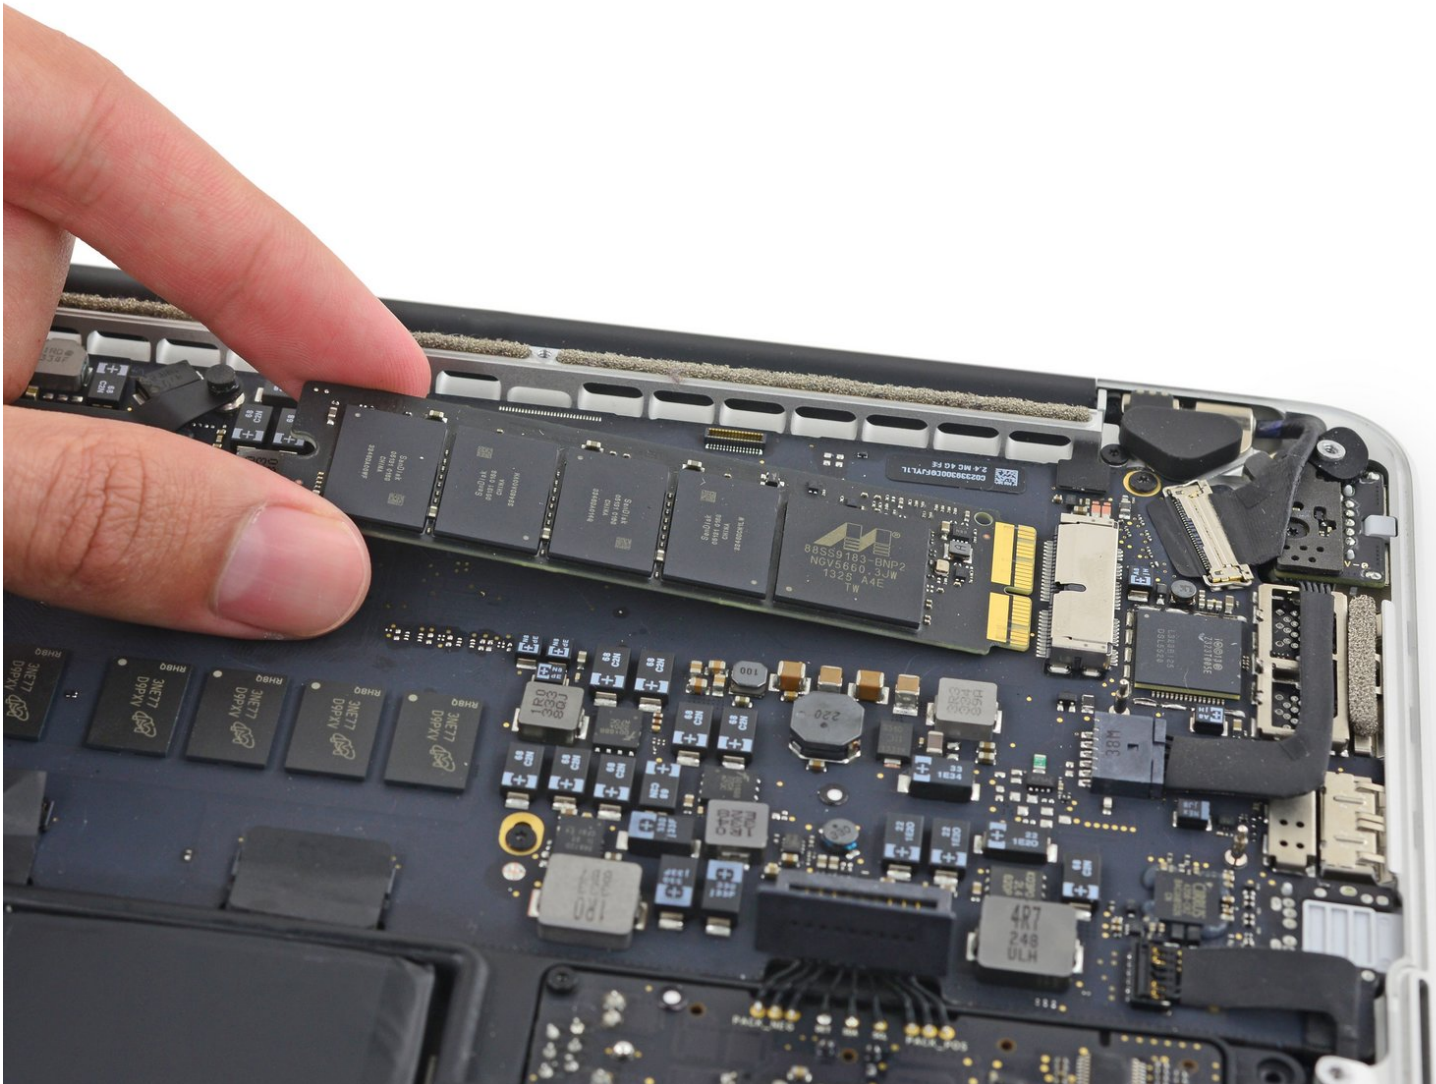

介绍

该指南将指导你如何移除并更换MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版的SSD。该款Macbook Pro使用了一个[独占的ssd插槽](#)，所以只有使用转接器才能使用一般的M.2 SSD。

在这次维修前，尽可能的[备份你的SSD](#)。然后熟悉[从网络恢复系统](#)或者[创建一个启动驱动器](#)，这样你就会在新的SSD上安装macOS，并且迁移旧的SSD上的数据。

最后，我们强烈建议您更换MacBook Pro上原装的SSD前安装macOS 10.13 High Sierra (或者更新的版本)。大部分的新型号SSD需要新系统以支持驱动。



工具:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



章节:

- [MacBook Pro and MacBook Air \(Mid 2013 to Early 2015\) SSD Upgrade Bundle](#) (1)
- [OWC Aura Pro X2 SSD](#) (1)
- [MacBook Pro 13" and 15" Retina \(2015\) SSD](#) (1)

步骤 1 — 背板



- 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
 - 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
 - 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
- 📌 在本次维修中，要[对每个螺丝做好记录](#)以便准确装回，避免对设备造成伤害。

步骤 2



- 把你的手指放在上下壳体中间
- 轻轻地把上下壳体拉开


步骤 3



i 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连

★ 在组装期间，温柔地从中间推下机壳，重新扣上这两个塑料卡扣。

步骤 4 — 电池连接器

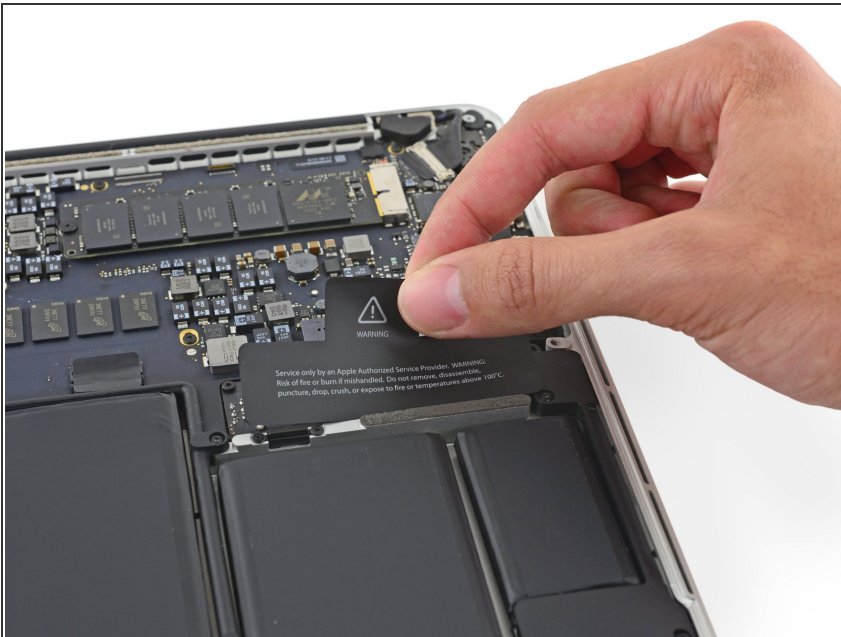

i 如有必要，可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。


步骤 5



- 用撬棒的平端，将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。


⚠ 确保您只抬起了连接器本身，而不是插座，否则您可能会对主板造成永久性的损坏。

步骤 6

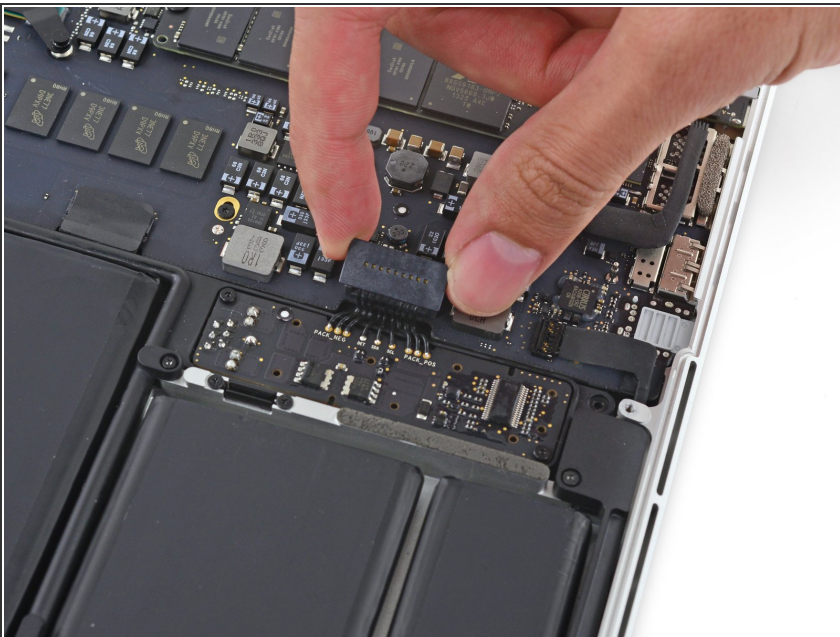




- ✦ 在维修过程中，将电池连接器弯曲，以防止意外接触其插座。

步骤 7 — SSD (固态硬盘)

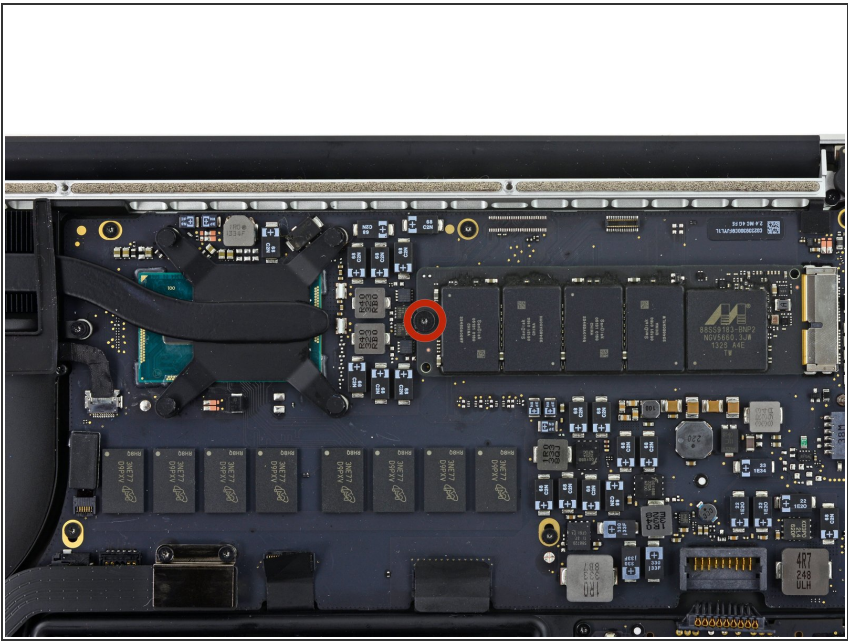

- 拆卸一个固定SSD的2.9毫米T5 Torx 螺丝。

步骤 8

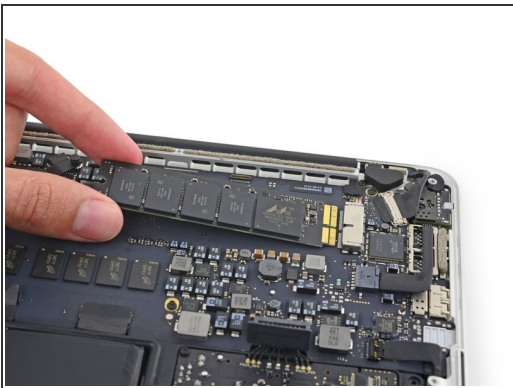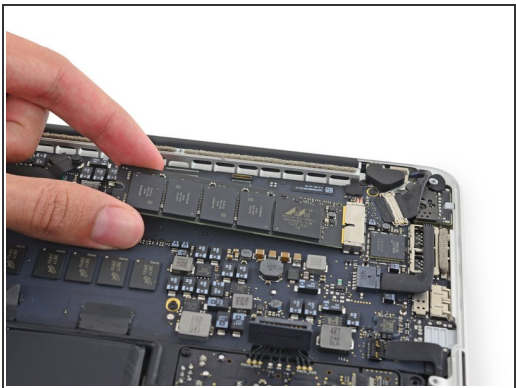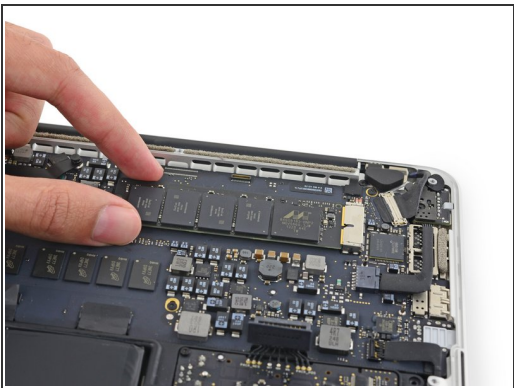

- 將SSD的尾端向上抬起，並將SSD直接從主機板上拉出。

⚠ 只將SSD的尾端拉到足以讓你把它拉出——1/4左右。

重新安装只需要按照指南反向操作即可。