




一加2充电口替换

这个指南会教您如何替换一加2的充电接口。

撰写者: Kayla Williams

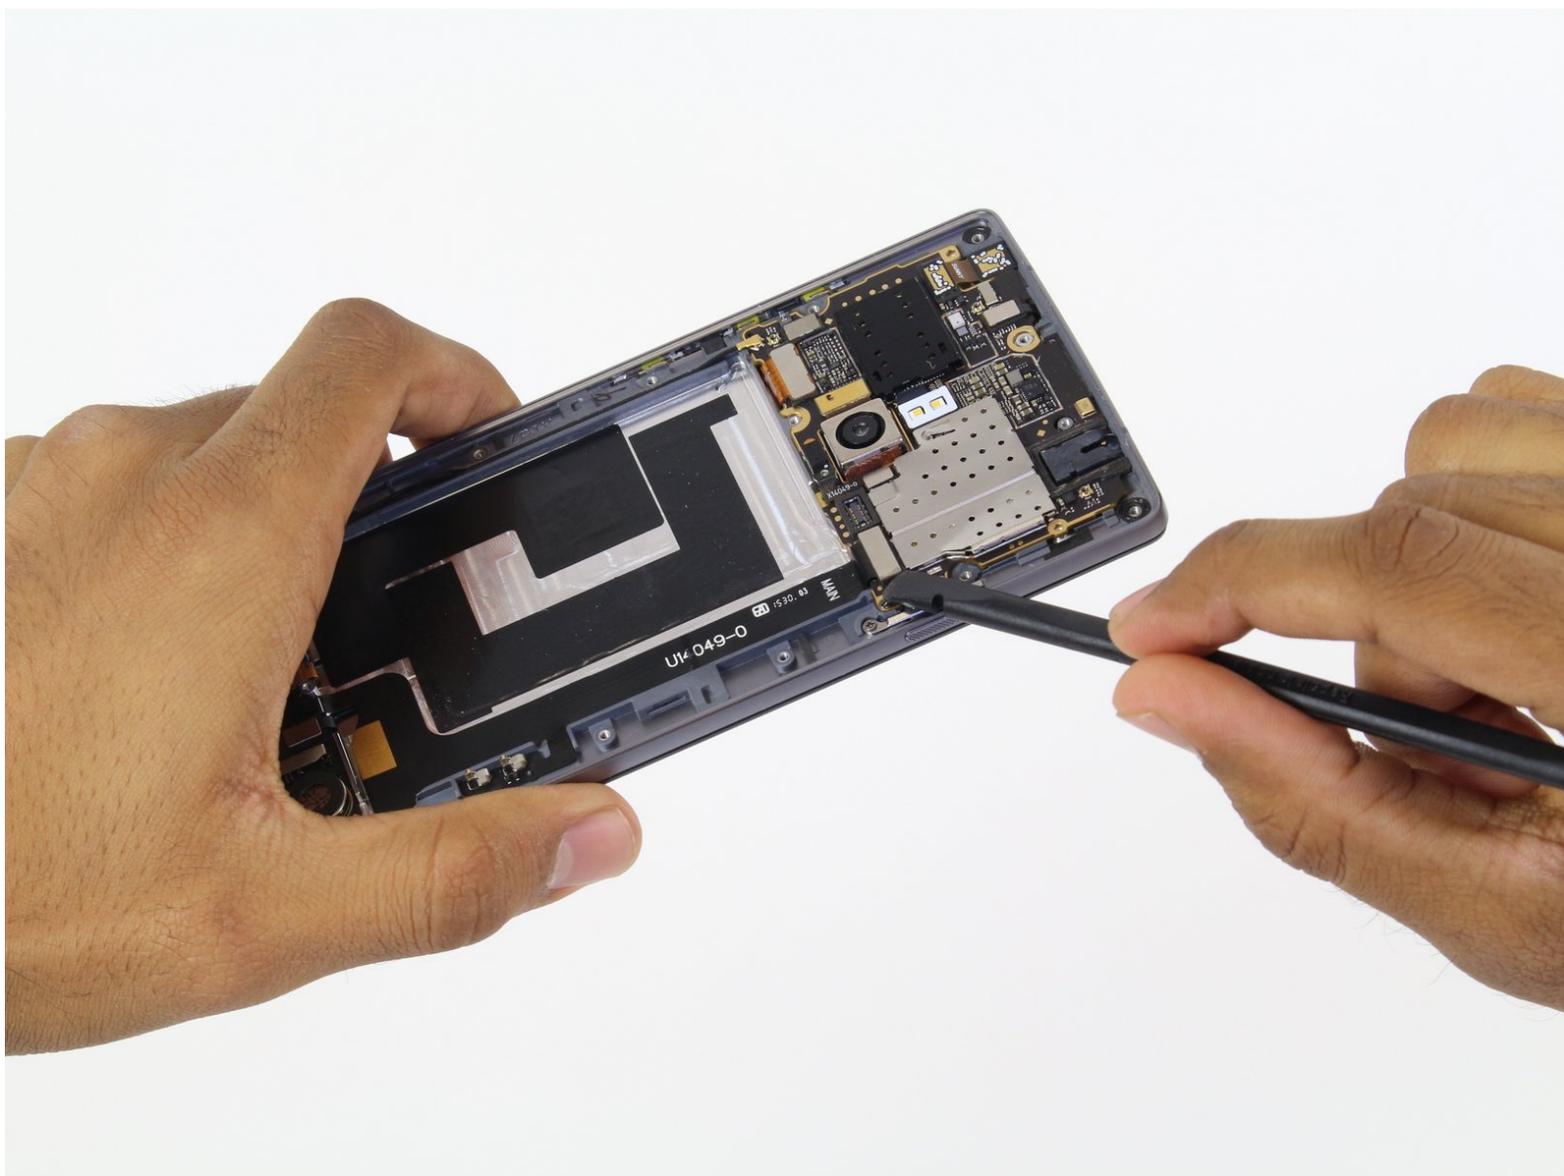

介绍

如果您在插入/拔出充电线时出现了问题，可能充电接口出现了问题，这个指南会教您如何换掉充电接口。

工具:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

步骤 1 — SIM卡



- 在进行更换前，请确保你的手机已经关机。
- 使用翘片，手指甲，或者是撬棒把外壳打开。

步骤 2




- 找到如图所示的SIM卡槽位置。
- 用大拇指轻轻的把SIM卡槽移出。

步骤 5





- 小心地用开口工具撬开中框。
- 耐心的重复这个工作直到撬开所有的卡扣。

步骤 6

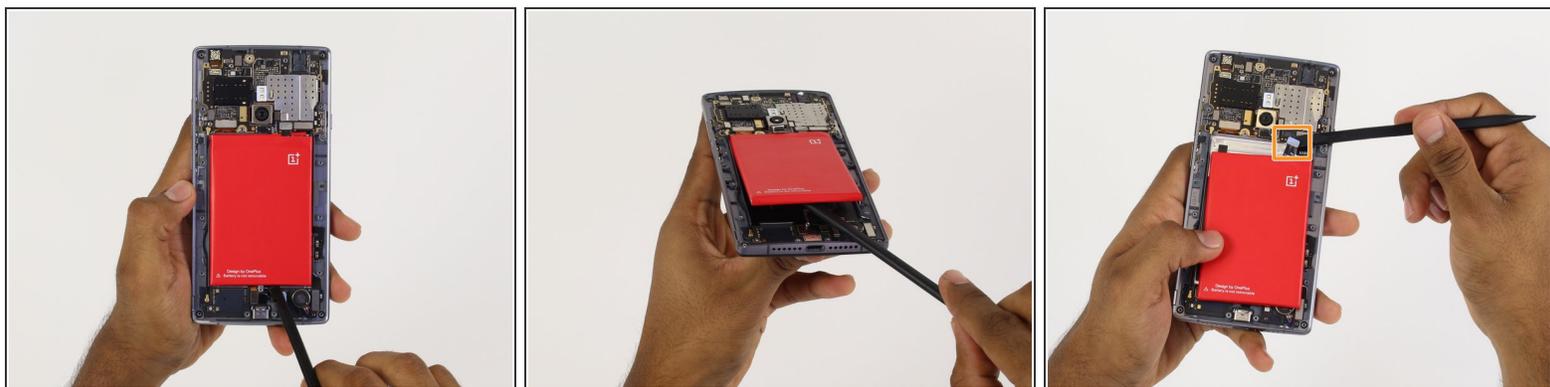




- 用工具从胶上撬起电池。
- 一旦胶水部分撬松了，用工具撬开右上角的电池连接。

步骤 7 — 充电口

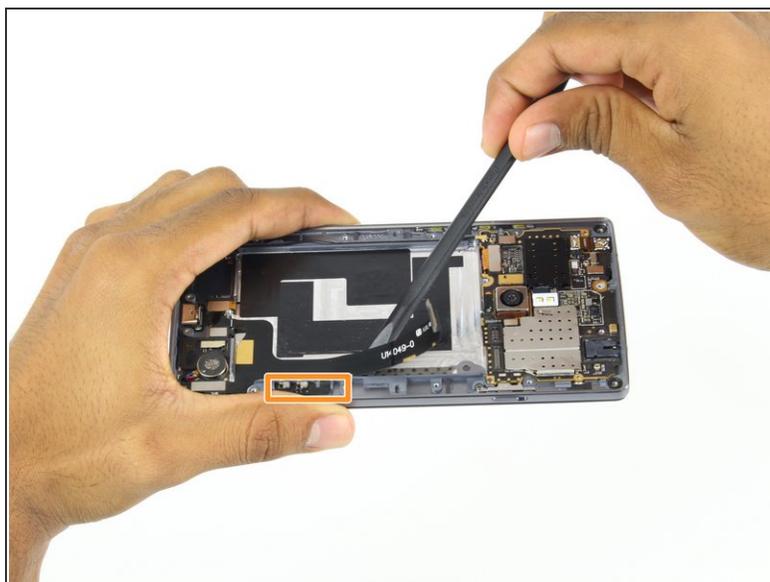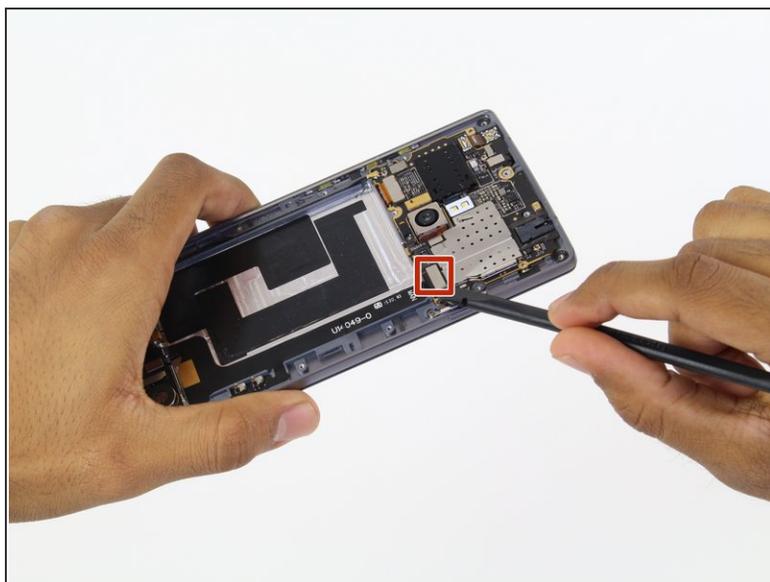


- 用撬棒起最上层与充电口的连接。
- 沿着排线慢慢撬起胶水与排线的连接。
- 在下一接口处停下来。

步骤 8

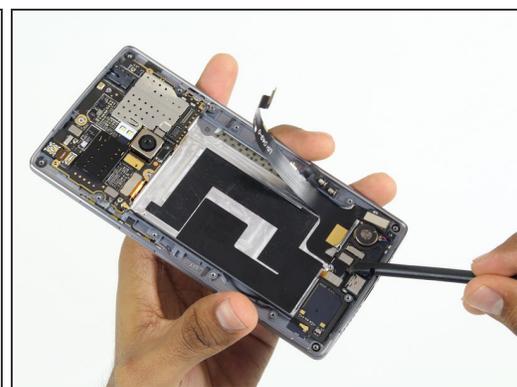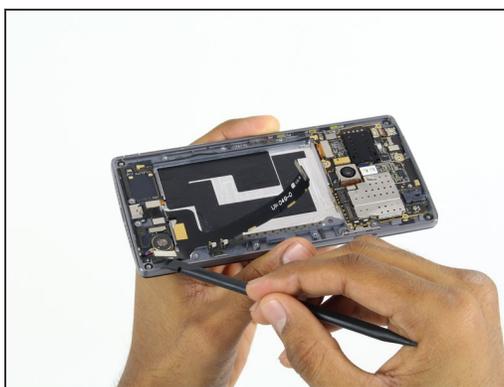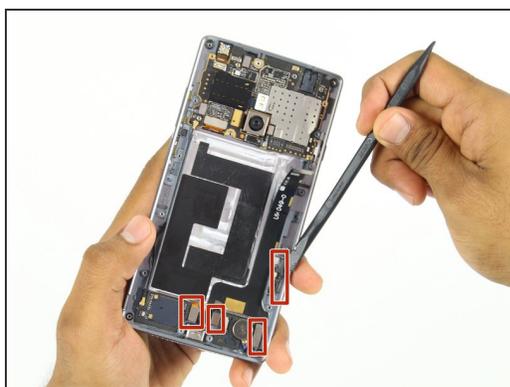

- 用工具撬起最后的四个充电接口。
- 继续沿着排线撬起排线与胶水的连接。

步骤 9

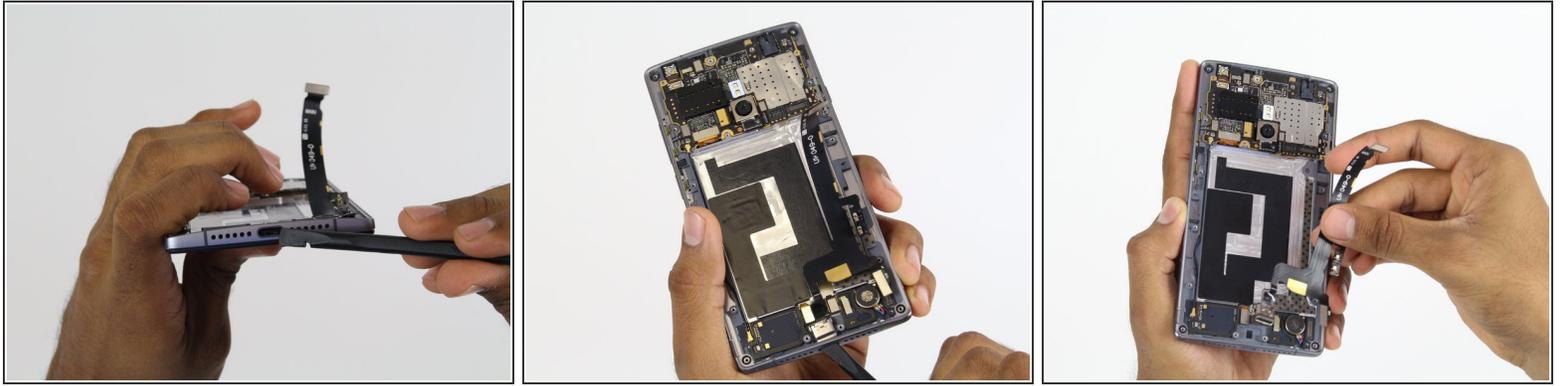

- 用工具将充电口向里推。
- 一旦充电口脱离框架，用手指将其拔出。

如果想恢复原样，请以相反的顺序做回。