
 工具:

- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 被动散热器



- 从前侧左下角开始，使用尼龙或金属撬棒将格栅从四个角中提起。
- 按照之前的说明删除后格栅。

步骤 2



- 拧下将低音扬声器固定到位的两颗.5 mm螺丝。
- 对背面的两个螺丝重复最后一步。

步骤 3




- 拆下将被动散热器固定到位的四颗螺丝。

步骤 4



- 拿出被动散热器。

步骤 5

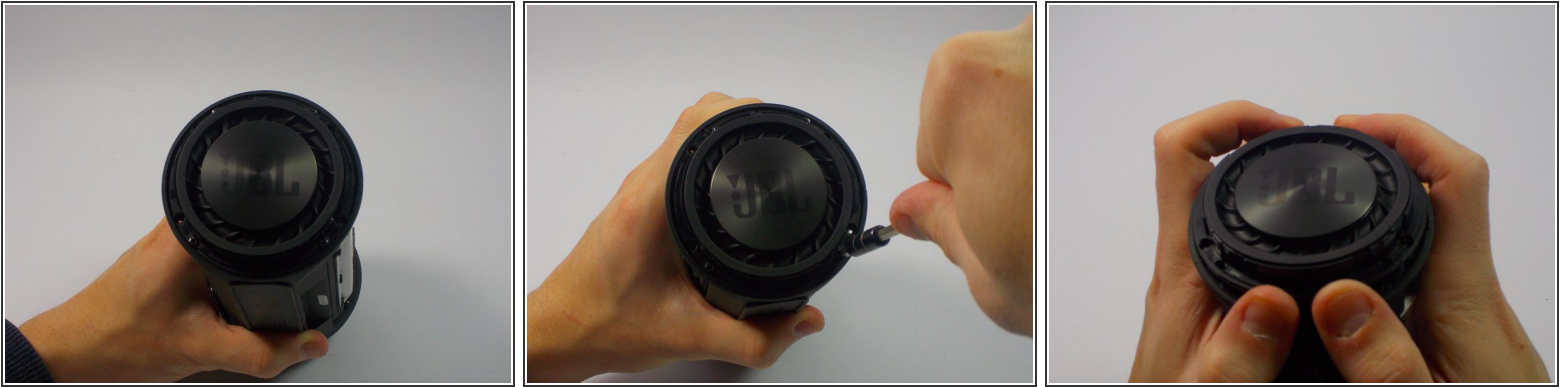

- 对其他被动散热器重复步骤2,3和4。

要重新组装您的设备，请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。