




# MacBook Pro 15" Retina 显示屏 Mid 2015 AirPort/摄像机 线缆更换。

用于正确的风扇和显示屏组件，以断开AirPort和剥离相机电缆。

撰写者: Andrew Optimus Goldheart

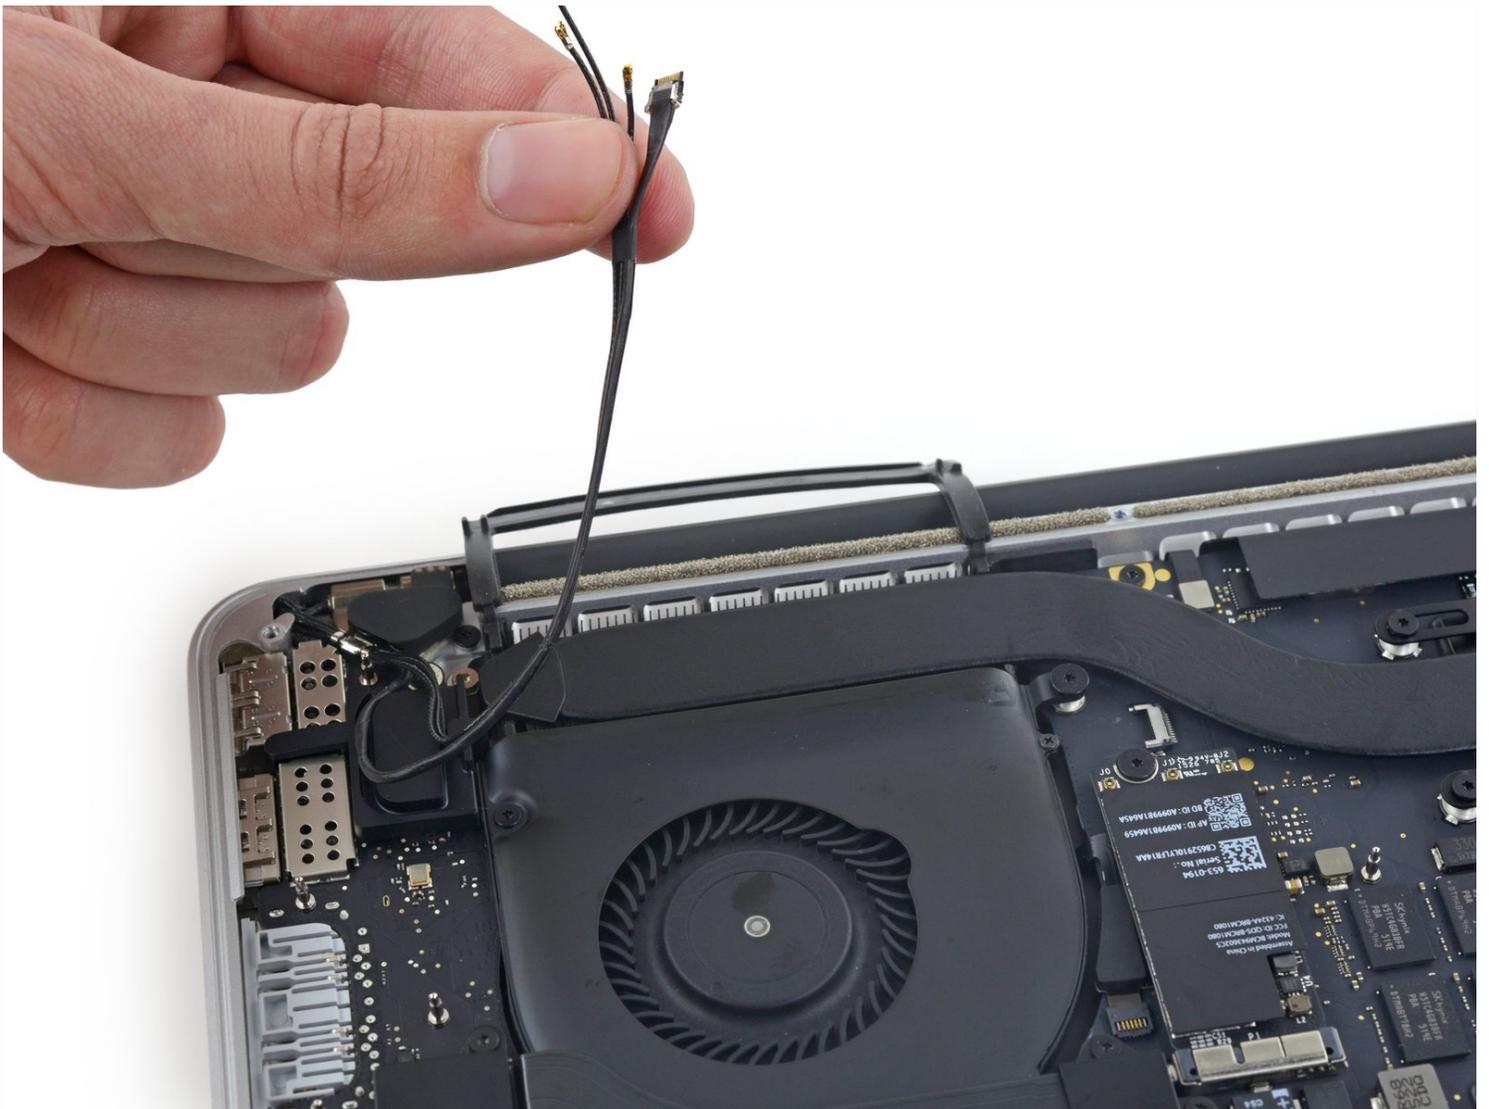


## 介绍

用于正确的风扇和显示屏组件，以断开AirPort和剥离相机电缆。

 工具:

Spudger (1)

### 步骤 1 — AirPort/摄像机线缆


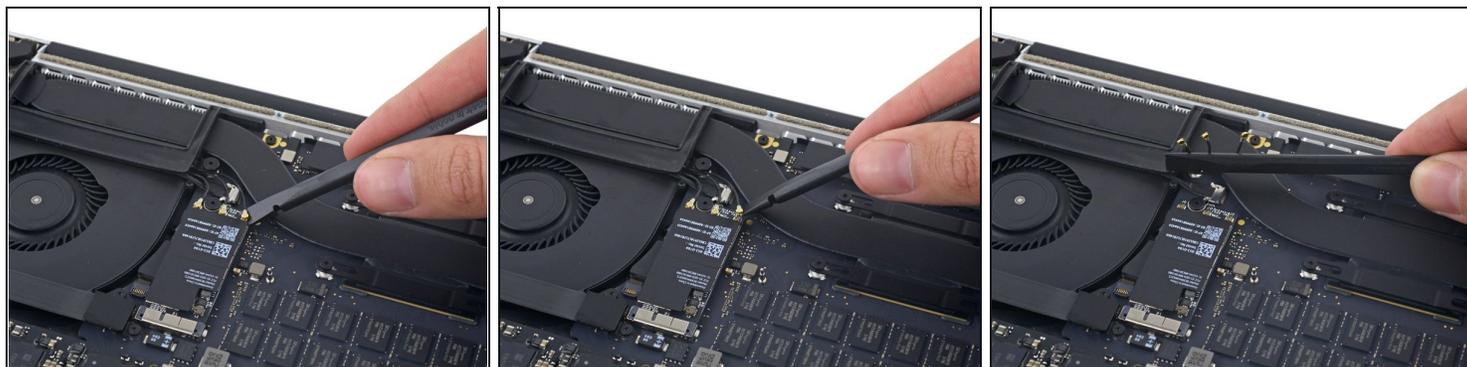


- 使用刮刀或镊子将三根 AirPort 天线线缆从 AirPort 板上的插座中撬起，并将其向上弯曲，使其不碍事。

 电缆连接点非常脆弱。请注意只抬起连接器，而不要抬起插座或电缆。



 要重新连接，请小心地将连接器对准插座，然后用铲刀的扁平部分用力将其按下。

## 步骤 2

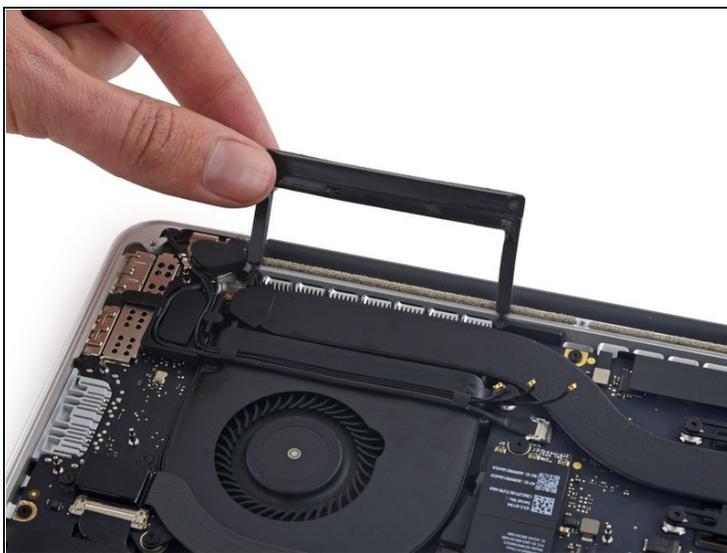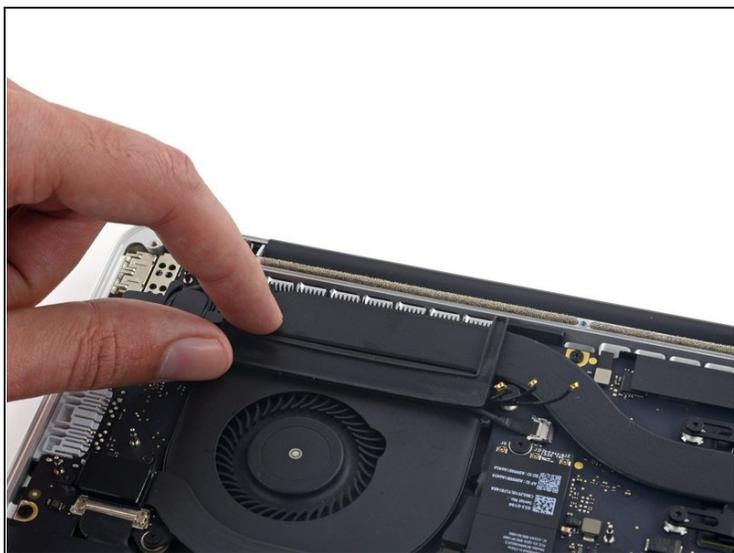


- 剥下风扇上的右橡胶盖并将其折叠放置一边。

## 步骤 3

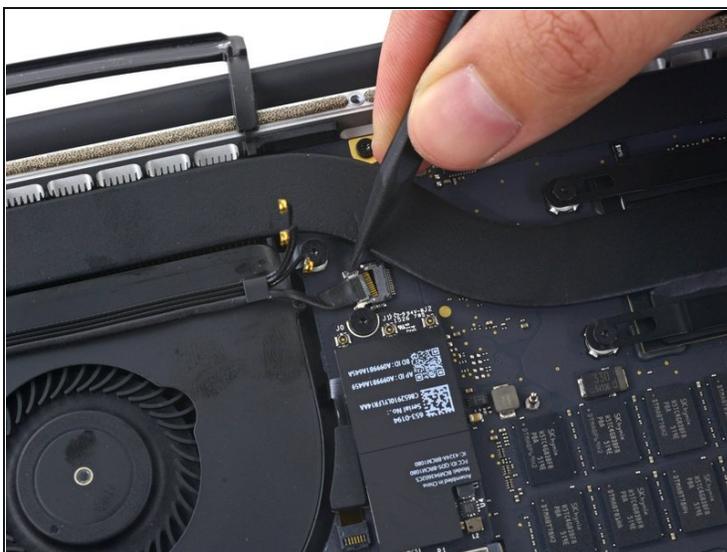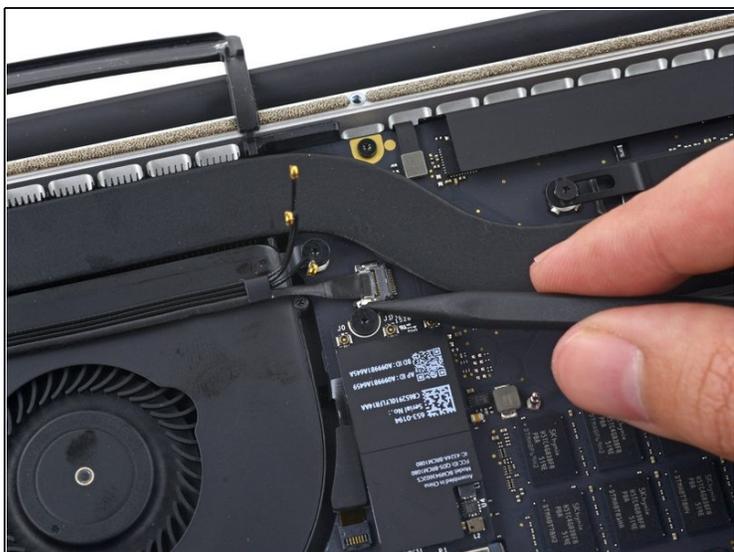

- 使用挑线器的尖端将相机电缆连接器从逻辑板上的插槽中推出。
  - ① 确保将电路板平行推入电路板，首先推动一侧，然后另一侧将连接器“推出”插座。

## 步骤 4

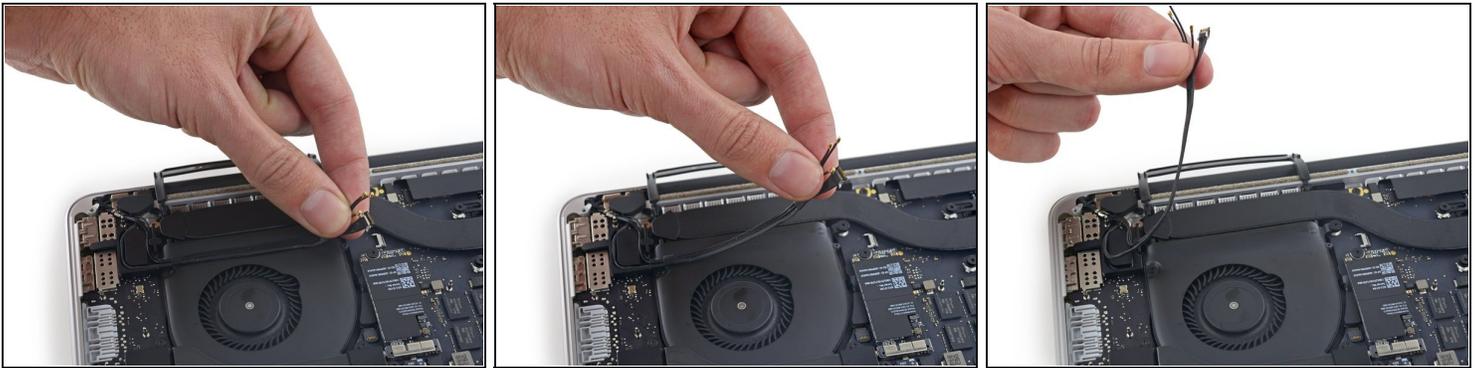

- 用手指将AirPort /相机电缆从风扇上拔下。
    - ⓘ 电缆粘在风扇上，小心将其剥离，以免损坏风扇。
  - 小心地将电缆从塑料电缆导轨上卸下。
- 在重新组装时，这些电缆上仍应有足够的粘合剂将其粘到风扇上。

---

按照本指南相反步骤来重新组装设备。