



# 摩托罗拉 Moto G 第三代 显示屏更换

更换摩托罗拉 Moto G 第三代的 LCD 触摸屏 显示屏。

撰写者: Ahnaf Siddiqui



## 介绍

本指南将指导您如何从您的Moto G 第三代 中移走 LCD 触摸屏。按照指南一步一步操作来进入手机的内部，来更换触摸屏。本指南需要使用热风枪或者iOpener。

### 工具:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)

*Alternative to iOpener*

## 步骤 1 — 屏幕



- 使用指甲在手机底部的凹槽中撬起并移除后壳。

**!** 在拆解工作开始前请确保手机完全关机。

## 步骤 2



- ⓘ 使用热风枪或者iOpener作为加热工具。 [这个指南](#)将指导如何使用iOpener。
- 均匀地将热量传导到到触摸屏的边缘以松开粘合剂。一旦屏幕边缘摸起来温暖，请继续执行步骤3。
- !** 切勿使用热风枪或者iOpener 持续加热一个点过长时间，这样可能会损坏手机。



- ✦ 在重组时，使用iOpener或者热风枪来让粘合剂重新与新屏幕贴合。加热屏幕边缘位置，对屏幕施加压力，指导屏幕完全贴合。

### 步骤 3



- 粘合剂松动后，使用塑料打开工具或者塑料撬片撬起屏幕一角。吸盘也能帮上忙。
- 使用塑料撬片固定一角，继续在屏幕四周进行这个操作，如果有必要的话请加热屏幕。
- ⚠ 避免在屏幕边缘撬动时损坏LCD屏幕排线插头。它位于手机的左边缘，音量控制按键的正对面。
- ✦ 在重组时，新的粘合剂可能要贴合在旧的粘合剂之上来保证屏幕的贴合。

## 步骤 4

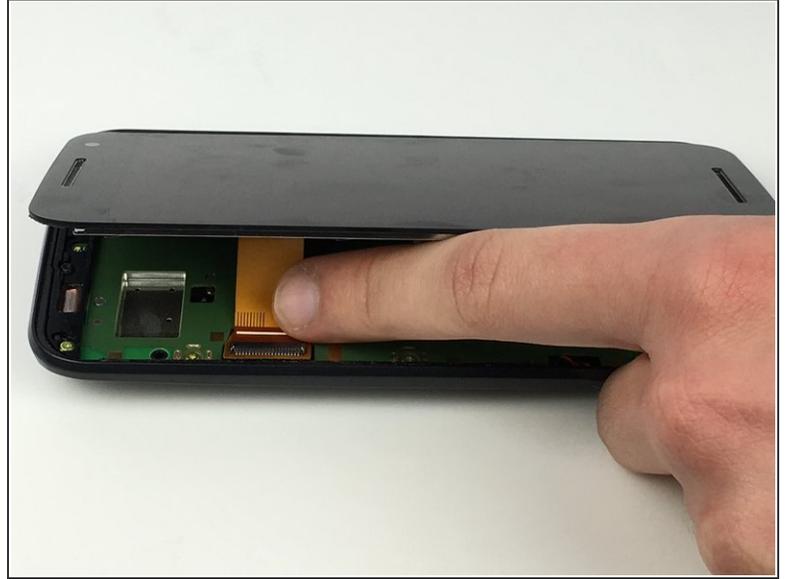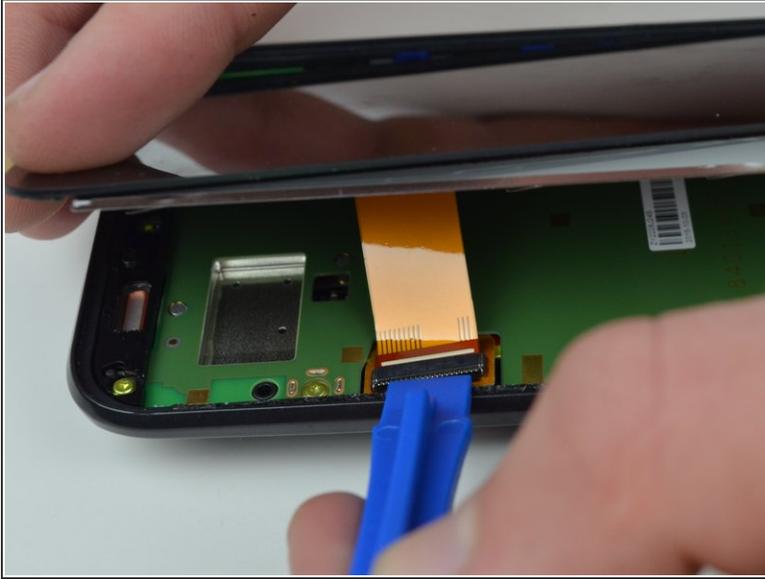

- 使用塑料打开工具将显示屏排线ZIF连接器上的锁解锁。
- 从主板的插座中拉出显示排线。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。