



撰写者: Michael Wozny



介绍

电池在一段时间后随着充电循环将会出现损耗。 本指南将指导如何卸下平板的后壳来找到电池并更换它。



工具:


- [Metal Spudger Set](#) (1)
- [Precision Tweezers Set](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节:

- [Samsung Galaxy Tab A 8.0 Battery](#) (1)

步骤 1 — 电池

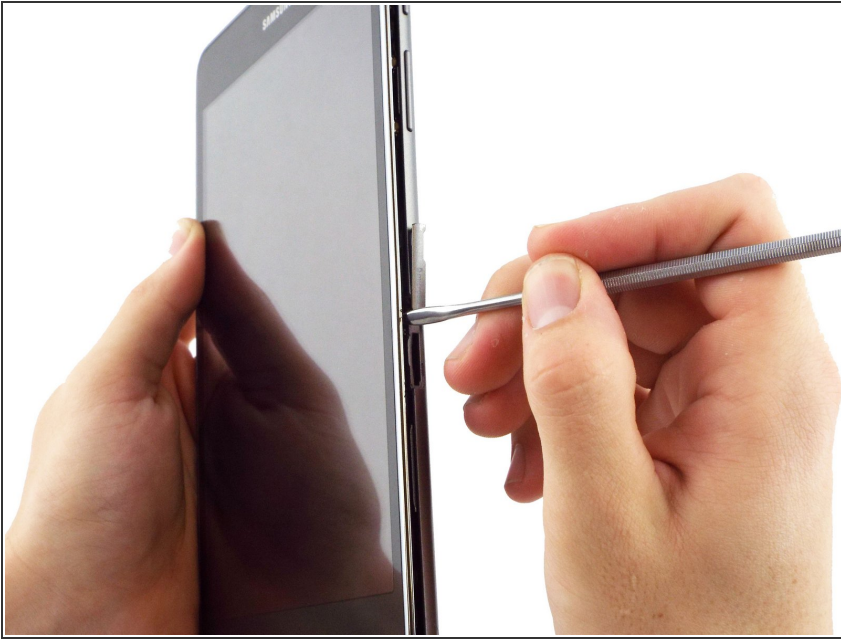

⚠ 在拆解前请确保您的设备已关机。


- 在存储卡插槽的顶部，使用小金属撬棒在后盖和平板主体之间撬开缝隙。
- ① 这个小的金属撬棒仅用做来在后壳和设备之间撬开缝隙，切勿移除后壳。
- ① 如果可能的话，尝试使用普通的塑料撬棒来分离后壳。这种撬棒会更加的柔软，降低设备被刮花损坏的可能性。

步骤 2



- 使用金属撬棒中型代替小的金属撬棒移除后盖。从存储卡卡槽顶部开始，使用中型撬棒在设备周围滑动。
- 第二张图片展示了移除后盖以后的情况。

步骤 3

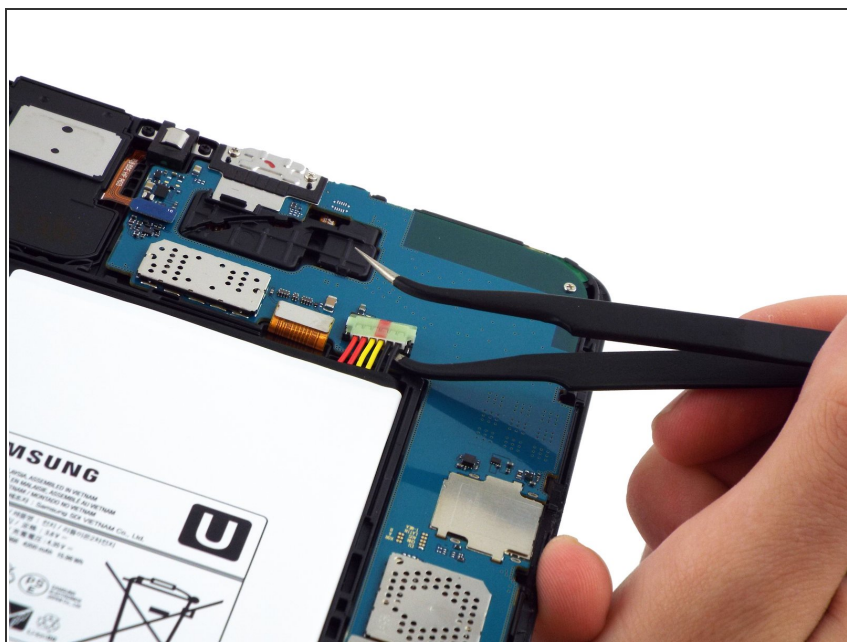

- 使用镊子来将电源插头从主板上撬起。
- ⚠ 避免使用镊子触碰到主板。金属工具如镊子可能会刮伤主板并可能造成损坏。

步骤 4



- 使用塑料撬棒扁平的一端从设备中撬起电池。
- ⓘ 另一种方法是使用塑料撬棒松开电池，然后通过拉动“拉（只能用手）”的卡舌取出电池。
- 一旦后壳和电池被移走，设备看起来就像第二张一样。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。