



Nexus 5X 中框架替换

这个教程展示了如何移除Nexus 5X的中间面板。

撰写者: Isaiah Schultz



介绍


在执行操作前，请关闭手机并且移除SIM卡。



工具：


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

步骤 1 — 背板

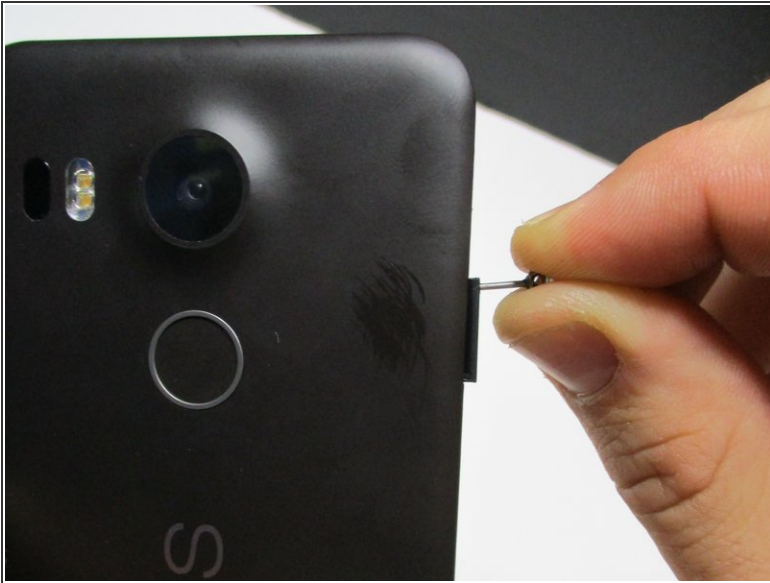

- 将取卡针插入到左侧SIM卡槽处。
- 用点力将卡托弹出手机。
- 移除卡托，将其放到合适的位置。

步骤 2

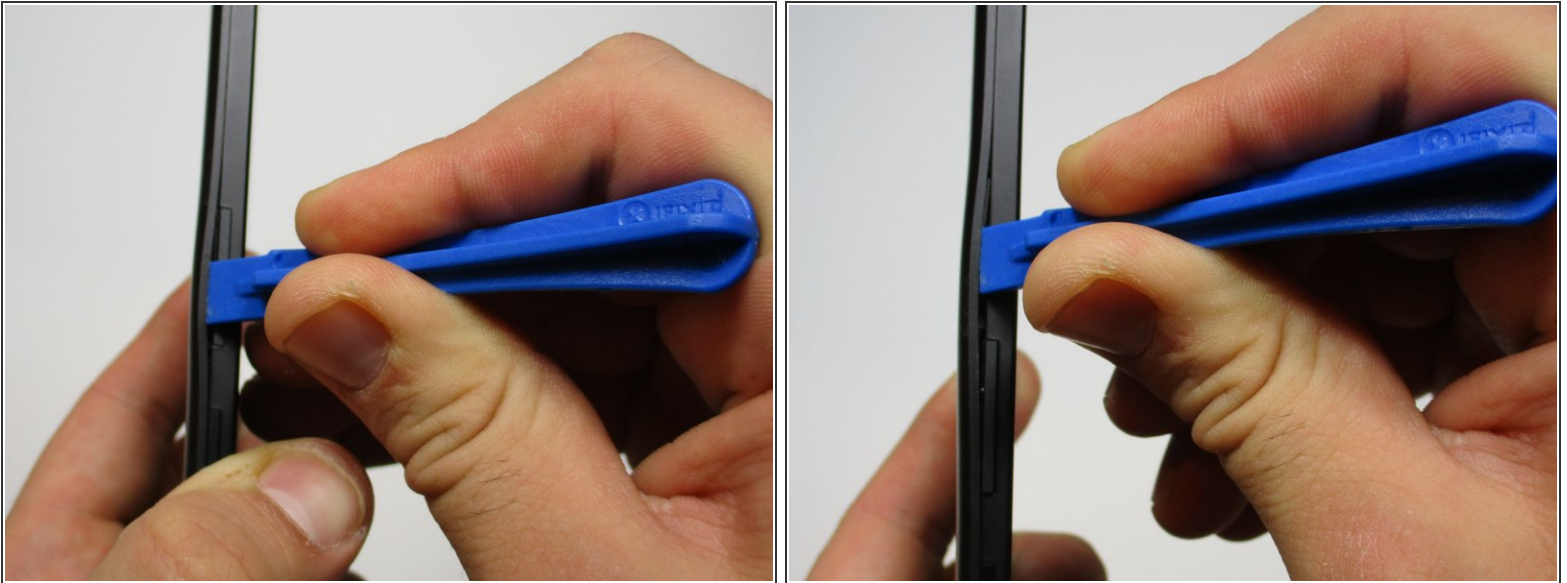


- 从SIM卡插槽开始，将塑料打开工具放在后面板和手机之间。
- 将开启器工具轻轻地滑动到手机周围，直到听到咔嗒声，并且明显地看到与手机主体与背板分开。
- 在手机的每个边缘继续进行此过程，直到指纹识别处。

步骤 3




- 从手机背面的指纹识别处上轻轻取下后背板。

步骤 4 — 中框架

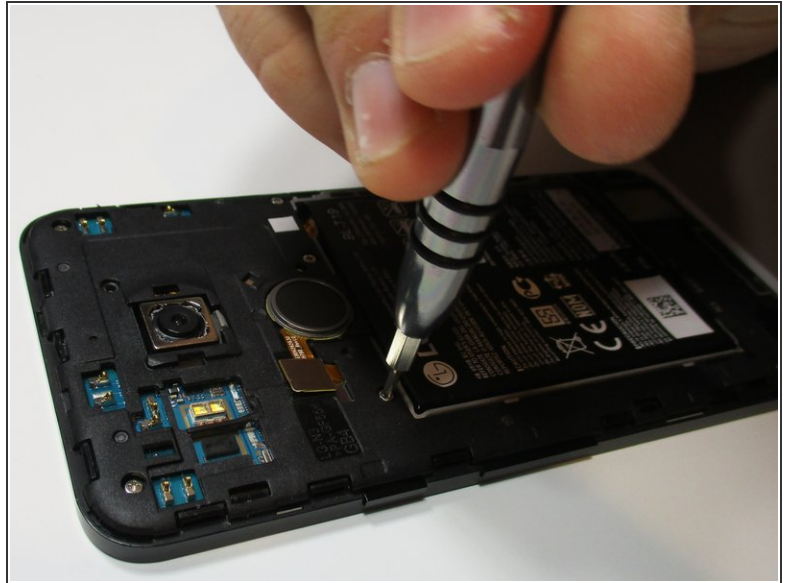

- 使用Phillips #000号螺丝刀移除10个中框架螺丝。

步骤 5

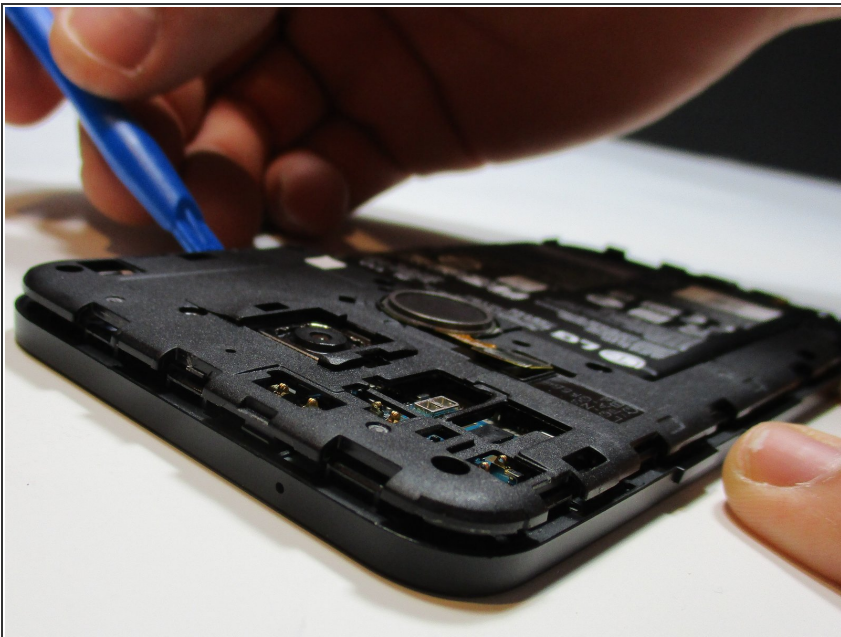

- 从底部开始，使用塑料开启工具来把中面板翘起。

⚠ 小心的进行此操作因为如果你从上部分开始的话，中面板会裂成两半，你可能会撕裂两边的连接处。

若要重新组装你的设备，按照以下步骤逆序操作。如果你的中面板被破坏，请把新的面板安装上去。